C54APRA : ABRIR PUERTOS

Acceda a la página de configuración del router C54APRA, haga clic en a “Advanced” (**1**).

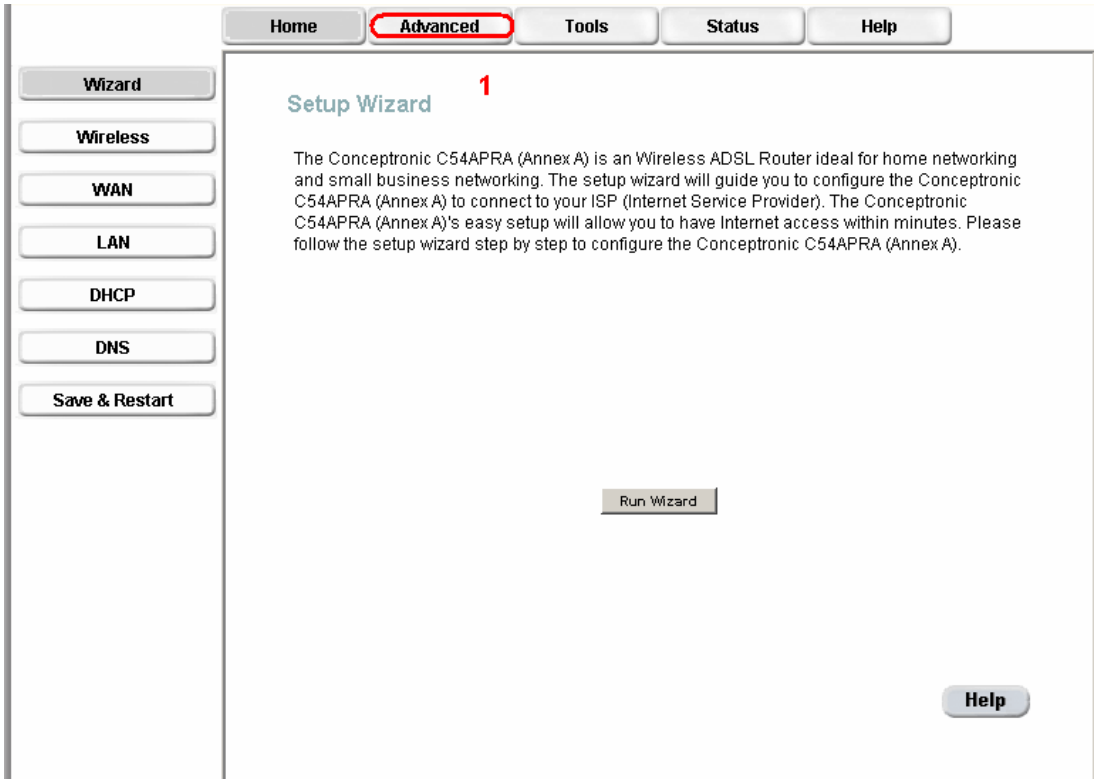

Se desplegará un menú en el lateral izquierdo. Seleccione la opción “Virtual Server” (2).

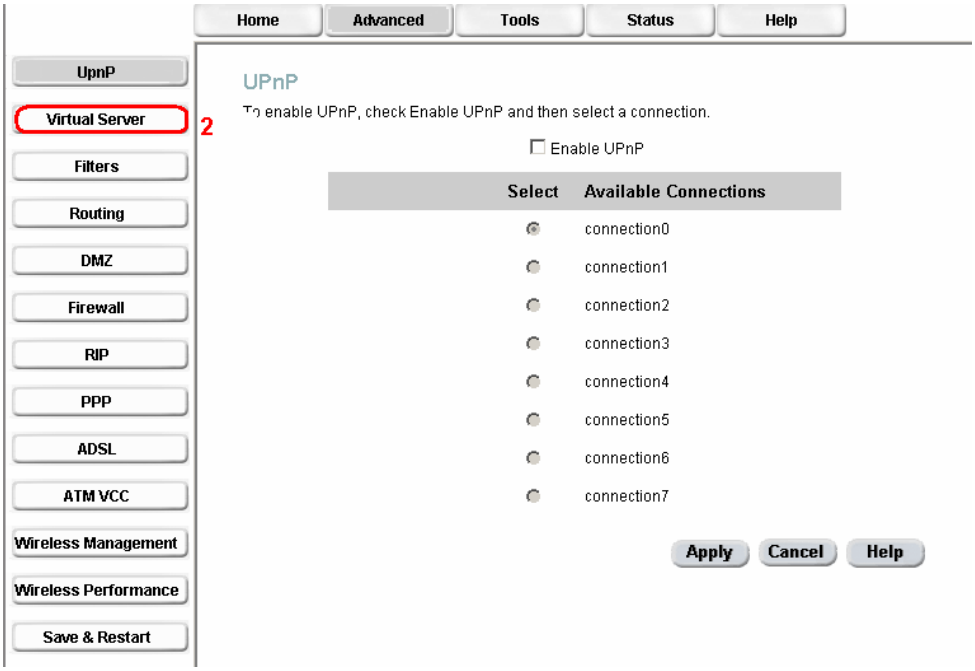

Introduzca el puerto o rango de puertos en los campos “Port Start” y “Port End” (3), seleccione el tipo de protocolo: TCP o UDP (4) , introduzca la IP del equipo del que quiere abrir los puertos (5). Configure en “Port Map” el puerto que el programa utiliza para conectarse a Internet (6). Etiquete la regla con un nombre intuitivo (7). Añada la nueva regla creada pulsando “Apply” (8).

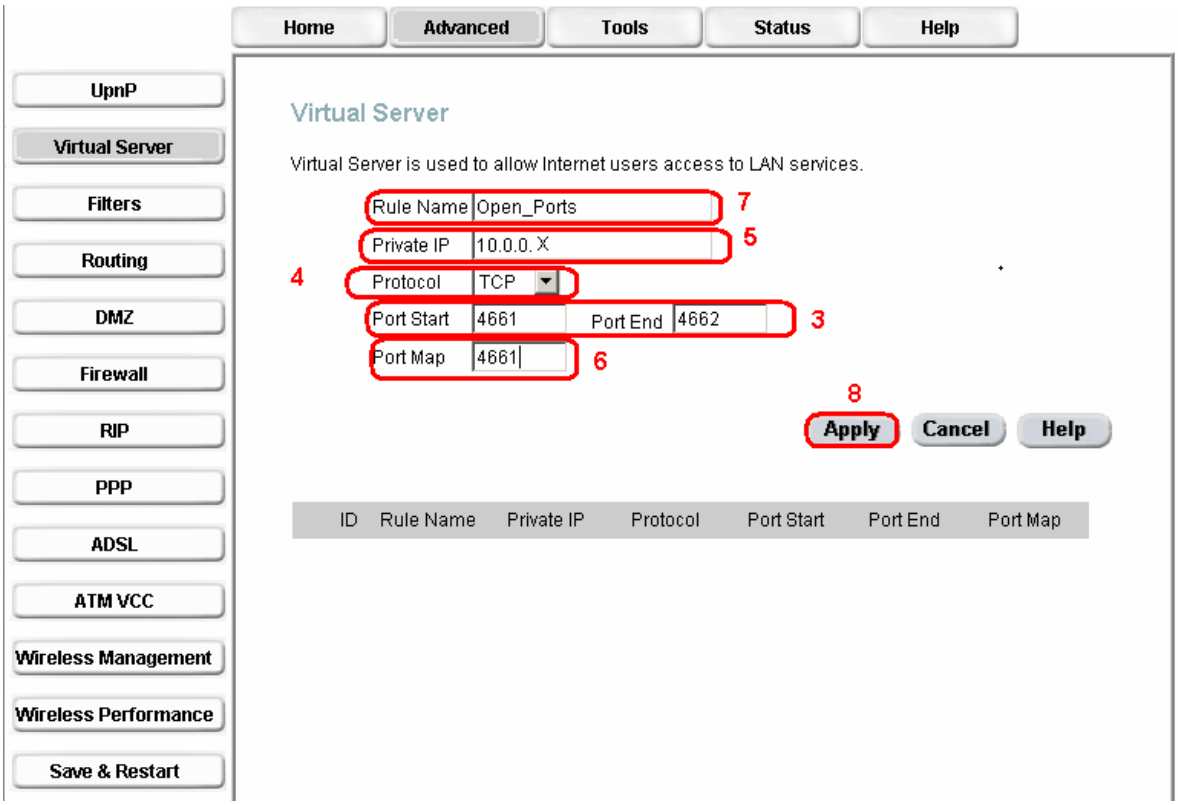
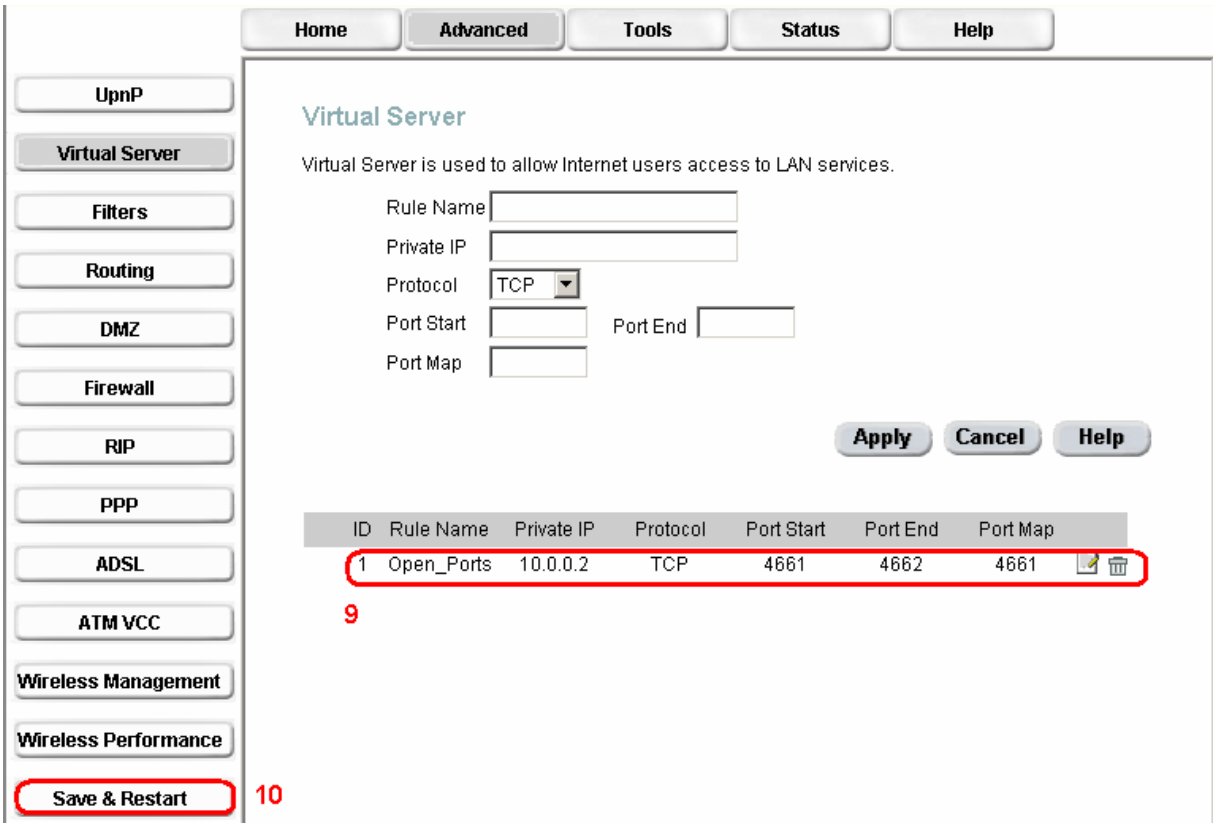
Una vez que se complete aplicación de la regla, aparecerá reflejada en la parte inferior de la pantalla (**9**). Guarde todos los cambies y reinicie el router (**10**).