



INSTALACION DE WINDOWS XP EN DISCO DURO Serial ATA

(Válido para CSATAi2 y CSATAiD con chipset ALi)

CSATAi2

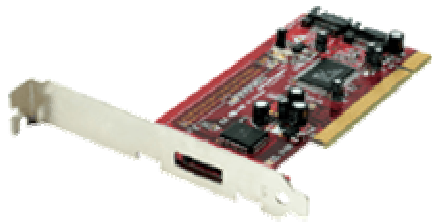

CSATAiD

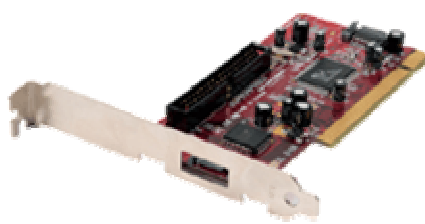

- 1- Descargar driver desde el siguiente enlace :
http://download.tulip.com/support/Conceptronic/Connectivity/CSATAi2/CSATAiD_ID_ALI_DRV_PRE_INSTALL.exe
- 2- El driver es un fichero autodescomprimible, seleccione la carpeta donde lo desea guardar.
- 3- Copie el contenido de dicha carpeta (ficheros “disk1” y “txtsetup.oem”, y las carpetas “win98_me”, “win_nt” , “win_2000” y “win_xp”) a un disquete.
- 4- Arranque el equipo en el que se va a realizar la instalación. Asegúrese que en el arranque del equipo aparece el mensaje “Ali RAID BIOS v0.96”, este mensaje indica que la tarjeta CSATAi2 o CSATAiD está correctamente conectada a su equipo. Puede presionar “Ctrl.+A” para entrar en la BIOS de la misma, asegúrese que aparece el disco duro Serial ATA conectado y márkelo como Boot disk.
- 5- Arranque nuevamente el equipo pero ahora desde el CD-ROM de Windows XP, aparecerá una pantalla azul que indica presionar F6 para instalar drivers SCSI o RAID adicionales. Por favor presione F6.
- 6- La instalación proseguirá unos instantes, hasta que aparece la opción de especificar dispositivos adicionales. Presione la tecla S.
- 7- El programa de instalación pedirá la inserción del disco de drivers. Introduzca el disco creado en el paso 2, y presione Enter.
- 8- Aparecerá un listado de drivers, seleccione primeramente la opción “Conceptronic CSATAi2 RAID Controller (WindowsXP)” y presione Enter.
- 9- Repetir la opción dispositivos adicionales presionando S nuevamente. En el listado de drivers seleccione ahora “Ali ATA RAID Controller (Windows XP)”.
- 10- Presionar Enter para continuar con la instalación de Windows XP. Una vez terminada la copia de ficheros al disco duro será necesario reiniciar y arrancar desde el disco duro, asegúrese de sacar el disquet y el CD-ROM.