

NEDERLANDS

Conceptronic 11CC & 11Cpro

Snelstarthandleiding

**Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw
Conceptronic 11CC / 11Cpro.**

In de bijgaande Snelstart handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de CON11CC / CON11Cpro installeert op uw Notebook of PC. Ingeval van problemen adviseren wij u onze **support-site 2-Tech** te bezoeken (ga naar www.conceptronic.net, 'Technical support' en klik op 'on-line support'.) Hier vindt u hoogstwaarschijnlijk de oplossing voor uw probleem.

Heeft u desondanks vragen met betrekking tot uw aankoop of heeft u support nodig bij het aansluiten dan kunt u direct bellen met het Conceptronic supportnummer

Voor Nederland: 0900-2024006 (€ 0,45 p.m.)

Voor België: 0902-41023 (€ 0,72 p.m.)

Of per e-mail: support@conceptronic.net

NEDERLANDS

Om de gevraagde support te verlenen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

- Duidelijke probleemomschrijving
- Versienummer van de drivers die u gebruikt (controleer altijd de Conceptronic website of u de laatste versie gebruikt).
- Type Notebook of computer systeem dat u gebruikt.
- Operating systeem dat u gebruikt.

Voor meer informatie over Conceptronic producten kunt u terecht op de Conceptronic website: www.conceptronic.net

Bij software/drivers installatie: Het is mogelijk dat onderstaande installatie iets afwijkt van de installatie op uw computer. Dit is afhankelijk van de Windows versie die u gebruikt.

1. Geleverde onderdelen


De verpakking van de Conceptronic 11CC/ 11Cpro bevat de volgende onderdelen. Kijk voor u met de installatie begint eerst of u alle onderdelen hebt ontvangen. Als er iets ontbreekt, neem dan contact op met uw leverancier.

NEDERLANDS

1. Wireless PCMCIA kaart
2. Driver CDROM
3. Handleiding

2. Hardware installatie PC CARD

Schuif de CON11CC /11Cpro netwerkadapter in uw notebook.

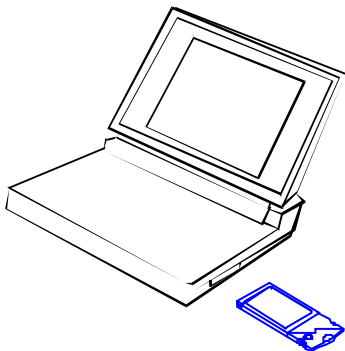

**11CC/
11Cpro**

Nadat u de netwerkadapter op de juiste wijze in uw notebook hebt gezet, gaat u verder met hoofdstuk 3 of 4. (Dit hangt af van welk besturingssysteem u gebruikt)

NEDERLANDS

3. Installatie onder Windows 98(SE)/ ME

Opmerking: Houd uw originele Windows 98(SE)/ ME installatie-cd onder handbereik. Tijdens de installatie kunt u deze nodig hebben.

1. Windows 98(SE)/ ME herkent de Conceptronic 11CC/ 11Cpro kaart Windows zal u vragen het benodigde stuurprogramma te installeren. Zorg ervoor dat de CDROM met het stuurprogramma in het CDROM station zit. Klik op 'Volgende' om de installatie te starten.
2. (Voor Windows ME ga naar 4). Selecteer 'Zoeken naar het beste stuurprogramma...' en klik op 'Volgende'.
3. De CDROM met het stuurprogramma heeft u bij stap 1 al in het CDROM station gedaan. Selecteer 'CDROM stations' en klik op 'Volgende'. Sla stap 4 over.
4. Selecteer 'Zoeken naar het beste stuurprogramma...', De-selecteer 'Verwisselbaar media...'. Selecteer 'locatie

NEDERLANDS

opgeven', type in; D:\ (vanuitgaand dat D:\ uw CDROM station is).

5. Windows herkent het stuurprogramma. Klik op 'Volgende'.
 6. Klik 'Voltooien', om de installatie af te sluiten.
 7. Herstart de computer
1. Installatie onder Windows 2000
 2. Plaats de Conceptronic PC CARD kaart in een standaard Type II of Type III PCMCIA kaartslot, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Windows 2000 herkent de Conceptronic 11CC/ 11Cpro automatisch en vraagt u het benodigde stuurprogramma te installeren. Klik op 'Volgende' om de installatie te starten.
 3. Selecteer 'Zoeken naar het bes te stuurprogramma voor dit apparaat (aanbevolen)' en klik op 'Volgende'.

NEDERLANDS

4. Windows vraagt waar het stuurprogramma zich bevindt. Selecteer 'CDROM stations'.
5. De wizard vindt het stuurprogramma. 'Volgende'.
6. Windows geeft de melding: 'Digitale unieke code niet gevonden'. Klik op 'Ja', om verder te gaan met de installatie.
7. Is de installatie voltooid, klik dan op 'Voltooien'. Herstart de computer.

5. Installatie van de status monitor

Dit onderdeel van de installatie is geldig voor Windows98(SE)/ ME en 2000.

Start de 'Setup' vanaf de CDROM, volg de aanwijzingen op het scherm. Ga akkoord met de licentie overeenkomst.

De 'SSID' moet hetzelfde zijn als dat van de andere wireless kaarten of Access Point. (Wanneer u niet weet wat er ingevuld moet worden, hou dan de standaard waarde aan).

NEDERLANDS

De 'Network Mode' hangt af in wat voor configuratie, u de wireless kaart gebruikt. 'Adhoc' moet worden geselecteerd, wanneer er gebruik gemaakt wordt van uitsluitend wireless kaarten. Als er een Access Point aanwezig is, selecteer dan 'Infrastructure'. Klik op 'Volgende' om verder te gaan en 'Voltoeien' om de installatie af te ronden. Herstart de computer.

ENGLISH

Conceptronic 11CC & 11Cpro

Quick Start Guide

**Congratulations on the purchase of your
Conceptronic 11CC / 11Cpro**

The enclosed Hardware Installation Guide gives you a step by step explanation of how to install the CON11CC / CON11Cpro on your Notebook/PC. When problems occur, we advise you to go to our **support-site 2Tech** (go to www.conceptronic.net, 'Technical support' and click 'on-line support'.) Here you will find a lot of possibilities to solve your problems.

In order to provide the requested support we need the following details from you:

- A clear description of the problem;
- Version number of the drivers you are using (always check the Conceptronic website to see whether you are using the latest version);

ENGLISH

- Type of Notebook/PC you are using;
- Operating system you are using

For more information about Conceptronic products, please visit the Conceptronic Web Site: www.conceptronic.net

The Software installation as described below, may be slightly different from the installation on your computer. This depends on the Windows version you are using..

1. Product Kit


The Conceptronic 11CC/ 11Cpro product kit includes the following items. Ensure that the items in the following list have been included. If any of the listed items are missing, please contact your local dealer.

8. PCMCIA Type II Adapter (11CC/ 11Cpro)
1. Wireless PCMCIA card
2. Driver CDRom
3. Manual

ENGLISH

2. Hardware installation 11CC/ 11Cpro

Insert the CON11CC/ 11Cpro Wireless Network Adapter into a notebook computer.

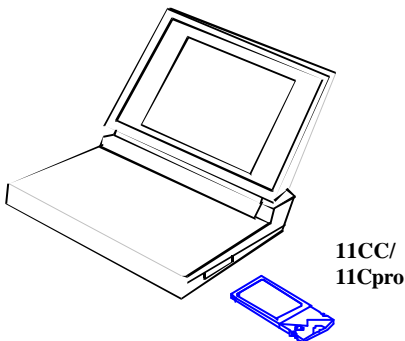

After properly inserting the Wireless Network Adapter into your notebook, continue with chapter 3 or 4. (Depending on your operating system).

ENGLISH

3. Installation for Windows 98(SE)/ ME

Note: Before proceeding, have the Windows 98(SE)/ ME CDROM ready, as it will be required during the software installation process.

1. Windows 98(SE)/ ME will automatically detect the Conceptronic 11CC/ 11Cpro. Windows will prompt you to install the necessary driver. Make sure that the driver CDROM is inserted. Click 'Next' to begin the installation.
2. (For Windows ME go to 4). Select 'Search for the best driver...', click 'Next'.
3. Insert the CDROM disk in the computer, and select 'CDROM drives' and click 'Next'. Skip step 4.
4. Select 'Search for best driver...'. Uncheck 'Removeable media...'. Select 'Specify a location and type D:\' click 'Next'. (Assuming that D:\ is your CDROM drive)

ENGLISH

5. Windows will detect the driver, click 'Next'.
6. Click Finish to complete.
7. Restart the computer.

4. Setup for Windows 2000

1. Insert the Conceptronic 11CC/11Cpro into a standard Type II or Type III PCMCIA card slot, as described in the preceding section. Windows 2000 will automatically detect the Conceptronic 11CC/11Cpro and prompt you to install the necessary driver. Click 'Next' to begin the installation.
2. Select 'Search for a suitable driver for my device (recommended)'. Click 'Next'.
3. Windows will ask for a driver location. Select 'CDROM drives'. Click 'Next'.

ENGLISH

4. The wizard will find the driver. Click 'Next'.
5. Windows will prompt the message: 'Digital signature not found'. Click 'Yes' to continue the installation.
6. When the installation is completed, click 'Finish' to close the wizard. Restart your computer.

5. Installation of the status monitor

This part of installation is valid for Windows 98(SE)/ ME and 2000.

Run 'Setup' from the driver CDROM, follow the steps on the screen. Agree with the license agreement.

The 'SSID' must be the same as the other wireless cards or Access Points. (If you are not sure what to fill in, keep the default value).

The 'Network mode' depends on your wireless network configuration. 'Adhoc' is selected, when you are using no Access Point. When using a Access Point, select

ENGLISH

'Infrastructure'. Just click 'Next' to continue and 'Finish' to complete the installation. Restart the computer.

ESPAÑOL

Conceptronic 11CC & 11Cpro

Guía de iniciación rápida

**Enhorabuena por la compra de su
Conceptronic 11CC / 11Cpro.**

La Guía de instalación del hardware incluida le ofrece una explicación paso a paso de cómo instalar el CON11CC / CON11Cpro en su ordenador Notebook/PC. Caso de experimentar problemas, recomendamos acceda a nuestra **página de soporte 2-Tech** (acceda a www.conceptronic.net, 'Technical support' (soporte técnico) y haga clic en 'on-line support' (soporte en línea). Ahí encontrará una gran cantidad de posibles soluciones a sus problemas.

Para poder ayudarle, necesitamos que nos detalle la información a continuación:

- Una descripción clara del problema;

ESPAÑOL

- La versión de los controladores que está usando (siempre debería de comprobar con el lugar Web de Conceptronic para asegurar que está utilizando la última versión);
- El tipo de Notebook/PC que está utilizando;
- El sistema operativo que está utilizando.

Para obtener más información acerca de productos de Conceptronic por favor visite el lugar Web de Conceptronic: www.conceptronic.net

La instalación de software, tal y como se describe a continuación, puede ser algo diferente de la instalación en su ordenador. Eso depende de la versión de Windows que esté usando.

1. Kit del producto


El kit del producto Conceptronic 11CC/ 11Cpro incluye los elementos siguientes. Asegúrese de que ha recibido los elementos que aparecen en la lista siguiente. Si le falta alguno de los elementos relacionados, póngase en contacto con su distribuidor local.

ESPAÑOL

9. Adaptador PCMCIA de tipo II (11CC/ 11Cpro)
1. Tarjeta PCMCIA inalámbrica
2. CD-ROM de controladores
3. Manual

2. Instalación del hardware 11CC/ 11Cpro

Introduzca el adaptador de red inalámbrico CON11CC/ 11Cpro en un ordenador portátil.



**11CC/
11Cpro**

ESPAÑOL

Después de haber introducido correctamente el adaptador de red inalámbrico en su ordenador portátil, pase al capítulo 3 o 4, en función de su sistema operativo.

3. Instalación para Windows 98(SE)/ ME

Nota: antes de proceder a la instalación, tenga a mano el CD-ROM de Windows 98(SE)/ ME, puesto que deberá utilizarlo durante el proceso de instalación del software.

1. Windows 98(SE)/ ME detectará automáticamente el adaptador de red inalámbrico Conceptronic 11CC/ 11Cpro. Windows le pedirá que instale el controlador necesario. Asegúrese de que el CD-ROM de controladores está en la unidad de CD-ROM. Haga clic en “Siguiente” para empezar la instalación.
2. (Para Windows ME, pase a 4). Seleccione “Buscar el mejor controlador...”; haga clic en “Siguiente”.

ESPAÑOL

3. Introduzca el CD-ROM en el ordenador y seleccione “Unidad de CD-ROM” y haga clic en “Siguiente”. Prosiga con el paso 5.
4. Seleccione “Buscar el mejor controlador...”. Desmarque el recuadro de selección “Soportes extraíbles...”. Seleccione “Especificar una ubicación”, introduzca D:\ y haga clic en “Siguiente”. (Suponiendo que D:\ es su unidad de CD-ROM).
5. Windows detectará el controlador. Haga clic en “Siguiente”.
6. Haga clic en Finalizar para completar la instalación.
7. Reinicie el ordenador.

ESPAÑOL

4. Configuración para Windows 2000

1. Introduzca el adaptador de red inalámbrico Conceptronic 11CC/11Cpro en una ranura de tarjeta PCMCIA estándar de tipo II o tipo III, tal como se describe en la sección anterior. Windows 2000 detectará automáticamente el adaptador de red Conceptronic 11CC/ 11Cpro y le pedirá que instale el controlador necesario. Haga clic en “Siguiente” para empezar la instalación.
2. Seleccione “Buscar un controlador adecuado para mi dispositivo (recomendado)”. Haga clic en “Siguiente”.
3. Windows le pedirá que especifique la ubicación del controlador. Seleccione “Unidad de CD-ROM”. Haga clic en “Siguiente”.
4. El asistente buscará el controlador. Haga clic en “Siguiente”.

ESPAÑOL

5. Windows emitirá el mensaje siguiente: “Firma digital no hallada”. Haga clic en “Sí” para continuar la instalación.
6. Cuando se haya finalizado la instalación, haga clic en “Finalizar” para cerrar el asistente. Reinicie su ordenador.

5. Instalación del monitor de estado

Esta parte de la instalación es válida para Windows 98(SE)/ME y 2000.

Ejecute “Setup” desde el CD-ROM de controladores, siga los pasos que aparecen en pantalla. Confirme su acuerdo de licencia.

El “SSID” debe ser el mismo que las demás tarjetas inalámbricas o puntos de acceso. (Si no está seguro de qué poner, no modifique el valor predefinido).

El “Modo en red” depende de su configuración de red inalámbrica. Cuando no utilice ningún punto de acceso se selecciona “Adhoc”. Cuando utilice un punto de acceso,

ESPAÑOL

seleccione “Infraestructura”. Sólo tiene que hacer clic en “Siguiente” para continuar y “Finalizar” para completar la instalación. Reinicie el ordenador.

DEUTSCH

Conceptronic 11CC & 11Cpro

Schnellstartanleitung

**Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Conceptronic
11CC / 11Cpro.**

In der beigelegten Intallationsanweisung für die Hardware finden Sie schrittweise Erklärungen für die Installation des CON11CC / CON11Cpro in Ihrem Notebook/PC. Falls Schwierigkeiten auftreten sollten, empfehlen wir Ihnen einen Besuch auf unserer **Support-Site 2-Tech**

(gehen Sie zu www.conceptronic.net, 'Technical support' (Technischer Support) und klicken Sie auf 'on-line support'.)

Hier finden Sie eine große Anzahl von Möglichkeiten, Ihr Problem zu lösen.

Um Ihnen die angeforderte Unterstützung erbringen zu können, benötigen wir von Ihnen

folgende Angaben:

- Eine eindeutige Beschreibung des Problems

DEUTSCH

- Versionsnummer der verwendeten Treiber (Überprüfen Sie mit einem Besuch auf der Internet-Seite von Conceptronic, ob Sie die aktuellste Version verwenden).
- Modell des verwendeten Notebooks/PCs.
- Verwendetes Betriebssystem.

Weitere Informationen zu den Conceptronic Produkten finden Sie auf der Website von Conceptronic: www.conceptronic.net

Die nachstehend beschriebene Software-Installation kann sich bei Ihrem Rechner aufgrund der verwendeten Windows-Version leicht unterscheiden.

1. Produktkit

Das Conceptronic 11CC/ 11Cpro Produktkit enthält folgende Elemente. Stellen Sie sicher, dass alle Elemente der nachstehenden Liste mitgeliefert wurden. Sollte irgendeines der aufgelisteten Elemente fehlen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.


1. PCMCIA-Adapter vom Typ II (11CC/ 11Cpro)

DEUTSCH

2. Wireless PCMCIA -Card
3. CD-ROM mit den Treibern
4. Handbuch

2. Hardwareinstallation 11CC/ 11Cpro

Schieben Sie den CON11CC/ 11Cpro Wireless Netzwerk Adapter in einen Notebook-Rechner ein.

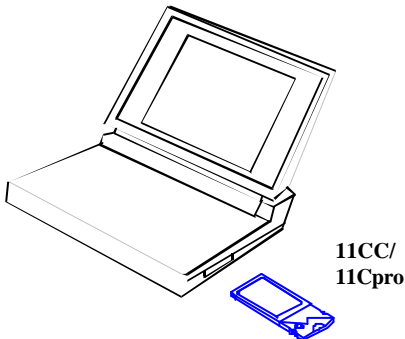

Nach dem korrekten Einschub des Wireless Netzwerk Adapters in das Notebook, gehen Sie zum Abschnitt 3 bzw. 4 weiter (je nach Betriebssystem).

DEUTSCH

3. Installation unter Windows 98 (SE)/ ME

Hinweis: Bevor Sie fortfahren, halten Sie die CD-Rom mit Windows 98(SE)/ ME bereit, da Sie diese während der Softwareinstallation benötigen werden.

1. Windows 98(SE)/ ME erkennt automatisch das Gerät Conceptronic 11CC/ 11Cpro. Windows fordert Sie auf, die erforderlichen Treiber zu installieren. Versichern Sie sich, dass die Treiber-CD-ROM eingelegt ist. Klicken Sie auf 'Next' (Weiter), um mit der Installation zu beginnen.
2. (unter Windows ME, gehen Sie zu 4 weiter). Wählen Sie 'Search for the best driver for your device' (Den besten Treiber für das Gerät suchen) und klicken Sie auf 'Next' (Weiter).
3. Legen Sie die CD-ROM in den Rechner und wählen Sie 'CDROM drives' (CD-ROM-Laufwerk) und klicken Sie auf 'Next' (Weiter). Gehen Sie zum Schritt 4.

DEUTSCH

4. Wählen Sie 'Search for the best driver ' (Den besten Treiber suchen). Deaktivieren Sie 'Removeable media...' (Wechseldatenträger). Wählen Sie 'Specify a location' (Ort angeben) und geben Sie D: ein. Klicken Sie auf 'Next' (Weiter). (angenommen, dass D:\ Ihr CD-ROM-Laufwerk ist)
5. Windows erkennt die Treiber; klicken Sie auf 'Next' (Weiter).
6. Klicken Sie auf 'Finish' (Fertigstellen), um die Installation zu beenden.
7. Starten Sie den Rechner neu.

4. Setup unter Windows 2000.

1. Stecken Sie das Gerät Conceptronic 11CC/11Cpro in einen Standardsteckplatz vom Typ II oder Typ III für

DEUTSCH

PCMCIA-Karten, wie oben beschrieben. Windows 2000 erkennt automatisch das Conceptronic 11CC/ 11Cpro und fordert Sie auf, die erforderlichen Treiber zu installieren. Klicken Sie auf 'Next' (Weiter), um mit der Installation zu beginnen.

2. Wählen Sie 'Search for a suitable driver for my device (recommended)' (Einen geeigneten Treiber für das Gerät suchen - empfohlene Option). Klicken Sie auf 'Next' (Weiter).
3. Windows fragt nach dem Pfad zu den Treibern. Wählen Sie 'CDROM drives' (CD-ROM-Laufwerk). Klicken Sie auf 'Next' (Weiter).
4. Der Assistent findet die Treiber. Klicken Sie auf 'Next' (Weiter).
5. Windows zeigt folgende Meldung: 'Digital signature not found' (Digitale Signatur nicht gefunden). Klicken Sie auf 'Yes' (Ja), um mit der Installation fortzufahren.

DEUTSCH

6. nach Abschluss der Installation, klicken Sie auf 'Finish' (Fertigstellen), um den Assistenten zu schließen. Starten Sie den Rechner neu.

5. Installation des Statusmonitors

Dieser Teil der Installation gilt für Windows 98(SE)/ ME und 2000.

Führen Sie das Programm 'Setup' von der Treiber-CD-ROM aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Nehmen Sie den Lizenzvertrag an.

Die 'SSID' muss die gleiche sein, wie für die anderen Wireless-Cards oder Access Points. (Wenn Sie nicht sicher sind, welche Angaben Sie eingeben sollten, behalten Sie die Standardwerte bei).

Der 'Network mode' (Netzwerkmodus) hängt von der Konfiguration des drahtlosen Netzwerks ab. 'Adhoc' ist zu wählen, wenn Sie nicht Access Point verwenden. Wenn Sie einen Access Point verwenden, wählen Sie 'Infrastructure'.

DEUTSCH

Klicken Sie auf 'Next' (Weiter), um die Installation abzuschließen. Starten Sie den Rechner neu.

FRANÇAIS

Conceptronic 11CC & 11Cpro

Guide de démarrage rapide

**Nous vous félicitons d'avoir acheté le 11CC / 11Cpro de
Conceptronic.**

Le Guide d'Installation du Matériel ci-joint vous expliquera pas à pas comment installer le CON11CC / CON11Cpro sur votre ordinateur portable. Lorsque vous rencontrez des problèmes, nous vous conseillons d'aller consulter notre **site d'assistance technique 2-Tech** (allez sur le site www.conceptronic.net, "Assistance technique" et cliquez sur "Assistance technique *on-line*".) Vous y trouverez un éventail de possibilités pour résoudre vos problèmes.

Afin de pouvoir vous aider, nous aurons besoin des informations suivantes:

- Une description claire du problème;

FRANÇAIS

- Le numéro de version des pilotes que vous utilisez (vérifiez toujours le Site Internet Conceptronic pour vous assurer que vous utilisez la dernière version);
- Le type d'ordinateur que vous utilisez;
- Le système d'exploitation que vous utilisez.

Pour plus d'informations sur les produits de Conceptronic, visitez notre Site Internet Conceptronic: www.conceptronic.net

Il est possible que l'installation du matériel décrite ci-dessous diffère parfois de l'installation sur votre ordinateur. Cela dépend de la version Windows que vous utilisez.

1. Kit du produit

Le kit du produit Conceptronic 11CC/ 11Cpro contient les éléments suivants. Veuillez vous assurer que tous les éléments mentionnés ci-dessous, se trouvent dans le kit. Si un de ces éléments manquait, veuillez consulter votre distributeur local.


10. Adaptateur PCMCIA Type II (11CC/ 11Cpro)
 1. Carte PCMCIA sans fil

FRANÇAIS

2. CD-ROM des drivers
3. Manuel d'utilisation

2. Installation du hardware 11CC/ 11Cpro

Insérez l'Adaptateur CON11CC/ 11Cpro pour réseaux sans fil dans votre ordinateur portable.



**11CC/
11Cpro**

Après avoir inséré correctement l'Adaptateur pour réseaux sans fil dans votre portable, veuillez suivre les étapes décrites aux chapitres 3 ou 4. (selon le système d'exploitation que vous utilisez).

FRANÇAIS

3. Installation pour Windows 98(SE)/ ME

Remarque: Avant d'effectuer l'installation, veuillez garder près de vous le CD-ROM de Windows 98(SE)/ ME, car le système vous le demandera pendant l'installation du logiciel.

1. Windows 98(SE)/ ME détectera automatiquement le dispositif Conceptronic 11CC/ 11Cpro. Windows vous demandera d'installer le driver nécessaire. Veuillez vous assurer que vous avez inséré le CD-ROM dans le lecteur de disque. Cliquez sur 'Suivant' pour commencer l'installation.
2. (Pour Windows ME, veuillez aller au point 4). Sélectionnez l'option 'Rechercher le meilleur driver...' et ensuite cliquez sur 'Suivant'.
3. Insérez le CD-ROM dans votre ordinateur et ensuite sélectionnez 'Lecteurs de CD-ROM' et ensuite cliquez sur 'Suivant'. Veuillez passer directement au point 5.

FRANÇAIS

4. Sélectionnez 'Rechercher le meilleur driver ...'. Désactivez l'option 'Unités amovibles...'. Sélectionnez 'Spécifier un emplacement, saisissez D:\ et cliquez sur 'Suivant'. (si D:\ est votre lecteur de CD-ROM)
5. Windows détectera le driver ; cliquez sur 'Suivant'.
6. Cliquez sur 'Terminer' pour achever l'installation.
7. Veuillez redémarrer votre ordinateur.

4. Installation pour Windows 2000

1. Insérez le Conceptronic 11CC/11Cpro dans un slot pour carte PCMCIA standard de Type II ou Type III, tel qu'il est décrit dans le chapitre précédent. Windows 2000 détectera automatiquement l'adaptateur Conceptronic 11CC/ 11Cpro et vous demandera d'installer le driver nécessaire. Cliquez sur 'Suivant' pour commencer l'installation.

FRANÇAIS

2. Sélectionnez 'Rechercher un driver approprié pour mon dispositif (recommandé)'. Cliquez sur 'Suivant'.
3. Windows vous demandera l'emplacement du driver. Sélectionnez 'Lecteurs de CD-ROM'. Cliquez sur 'Suivant'.
4. L'Assistant détectera le driver ; cliquez sur 'Suivant'.
5. Windows affichera à l'écran le message : 'Identifications numériques introuvables'. Cliquez sur 'Oui' pour continuer l'installation.
6. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur 'Terminer' pour fermer l'Assistant. Maintenant, veuillez redémarrer votre ordinateur.

FRANÇAIS

5. Installation du moniteur d'état

Cette partie de l'installation est valable pour Windows 98(SE)/ ME et 2000.

Cliquez sur 'Installation' à partir du CD-ROM des drivers, et suivez les étapes qui apparaissent à l'écran. D'abord, veuillez à accepter les termes du contrat de licence.

La valeur 'SSID' doit être semblable à celle des autres cartes sans fil ou points d'accès. (Si vous n'êtes pas sûrs de la valeur à saisir, veuillez garder la valeur par défaut).

Le 'Mode Réseau' dépend de la configuration de votre réseau sans fil. Sélectionnez l'option 'Adhoc', lorsque vous n'utilisez aucun Point d'Accès. Si vous utilisez un Point d'Accès, sélectionnez 'Infrastructure'. Il vous suffit de cliquer sur 'Suivant' pour continuer et sur 'Terminer' pour achever l'installation. Maintenant, veuillez redémarrer votre ordinateur.

ITALIANO

Conceptronic 11CC & 11Cpro

Guida d'installazione rapida

Grazie per l'acquisto del 11CC / 11Cpro Conceptronic.

La guida per l'installazione dell'hardware acclusa spiegherà passo a passo come installare la CON11CC / CON11Cpro sul vostro Notebook o PC. Nel caso in cui dovessero insorgessero problemi, raccomandiamo di entrare nella nostra **pagina di supporto 2-Tech** (accedere a www.conceptronic.net, 'Technical support' (supporto tecnico) e fare click su 'on-line support' (supporto in linea). Troverete qui una gran quantità di possibili soluzioni ai vostri problemi.

Per poterle offrire un'efficiente servizio di assistenza, la preghiamo di specificare i seguenti dati:

- Descrizione chiara del problema;
- Numero versione dei driver che si stanno utilizzando (si consiglia di controllare sempre sul

ITALIANO

sito Web della Conceptronic per verificare se si tratta dell'ultima versione);

- Tipo di Notebook o PC in uso;
- Sistema operativo in uso.

Per ulteriori informazioni dei prodotti Conceptronic, la preghiamo di visitare il sito Web della Conceptronic: www.conceptronic.net

La successiva descrizione relativa all'installazione del software potrebbe essere leggermente diversa dall'installazione sul vostro computer. Ciò dipende dalla versione di Windows in uso.

1. Pacchetto del prodotto

Il pacchetto del Conceptronic 11CC/ 11Cpro è composto da quanto segue. Assicuratevi che ci siano tutti gli elementi che appaiono nel seguente elenco. Nel caso in cui ne mancasse uno qualsiasi vi preghiamo di mettervi in contatto con il vostro rivenditore.

11. Adattatore PCMCIA tipo II (11CC/ 11Cpro)


1. Scheda PCMCIA wireless

ITALIANO

2. Driver CD-Rom
3. Manuale

2. Installazione dell'hardware 11CC/ 11Cpro

Inserite l'adattatore di rete wireless CON11CC/ 11Cpro in un computer portatile.

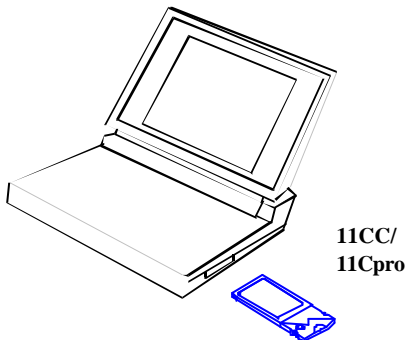

Dopo aver inserito correttamente l'adattatore di rete wireless nel computer portatile, continuate seguendo i passi descritti nei capitoli 3 o 4 (a seconda del sistema operativo usato):

ITALIANO

3. Installazione per Windows 98(SE)/ ME

NB: prima d'iniziare, tenete a portata di mano il CD-Rom di Windows 98(SE)/ ME, poiché sarà necessario durante il processo d'installazione del software.

1. Windows 98(SE)/ ME rileverà automaticamente il Conceptronic 11CC/ 11Cpro. Windows vi chiederà di installare il driver necessario. Assicuratevi che il CD-Rom sia inserito. Cliccate su "Next" (Seguente) per iniziare l'installazione.
2. (Per Windows ME passate al punto 4). Selezionate "Search for the best driver..." (Ricerca del miglior driver...), poi cliccate su "Next" (Seguente).
3. Inserite il CD-Rom nel computer, poi selezionate "CDROM driver" (Driver del CD-Rom), dopodiché cliccate su "Next" (Seguente). Saltate il punto 4.

ITALIANO

4. Selezionate “Search for the best driver...” (Ricerca del miglior driver...). Deselezionate “Removeable media...” (Supporti amovibili). Selezionate “Specify a location” (Specifica una posizione) e scrivete D:\. Cliccate su “Next” (Seguente). (Sempre e quando D:\ sia il drive del vostro CD-Rom)
5. Windows rileverà il driver, cliccate su “Next” (Seguente).
6. Cliccate su “Finish” (Fine) per completare l'installazione.
7. Riavviate il computer.

4. Installazione per Windows 2000

1. Inserite il Conceptronic 11CC/11Cpro in uno slot standard per scheda PCMCIA tipo II o III, seguendo i passi descritti nella sezione precedente. Windows 2000

ITALIANO

rileverà automaticamente il Conceptronic 11CC/11Cpro e vi chiederà di installare il driver necessario. Cliccate su “Next” (Seguente) per iniziare l'installazione.

2. Selezionate “Search for a suitable driver for my device (recommended)” (Ricerca di un driver adatto per la mia periferica (raccomandato). Cliccate su “Next” (Seguente).
3. Windows vi chiederà una posizione per il driver. Selezionate “CDROM drives” (Drive del CD-Rom). Cliccate su “Next” (Seguente).
4. Wizard rileverà il driver. Cliccate su “Next” (Seguente).
5. Apparirà il seguente messaggio: “Digital signature not found” (Firma digitale non trovata). Cliccate su “Yes” (Sì) per continuare l'installazione.
6. Una volta che l'installazione sarà conclusa, cliccate su “Finish” (Fine) per chiudere Wizard. Riavviate il computer.

ITALIANO

5. Installazione del monitor di stato

Questa parte dell'installazione è valida sia per Windows 98(SE)/ME che per 2000.

Aprire il "Setup" (Impostazione) dal driver del CD-Rom, e seguire i passi che appaiono sullo schermo. Accettate l'accordo di licenza.

L'"SSID" deve essere uguale alle altre schede wireless o agli Access Point (se non siete sicuri di cosa mettere, lasciate il valore predefinito).

Il "Network mode" (Modo della rete), dipende dalla configurazione della rete wireless. Sarà su "Adhoc" quando non state usando nessun Access Point. Nel caso in cui stiate usando un Access Point, selezionate "Infrastructure". Basta cliccare su "Next" (Seguente) per proseguire e su "Finish" (Fine) per completare l'installazione. Riavviate il computer.

PORTUGUÈS

Conceptronic 11CC & 11Cpro

Guia de Iniciação Rápida

**Os nosso parabéns pela compra do seu
11CC / 11Cpro Conceptronic.**

O Guia de Instalação do Hardware que se inclui fornece-lhe uma explicação passo a passo de como instalar o CON11CC / CON11Cpro Conceptronic seu Portátil/PC. Quando tiver problemas, aconselhámo-lo a ir ao nosso **site de assistência 2-Tech** (vá a www.conceptronic.net, 'Technical support' (Assistência técnica) e clique em 'on-line support' (assistência online). Aqui vai encontrar muitas possibilidades de resolver os seus problema.

De maneira a lhe podermos prestar a assistência pedida, precisamos que nos forneça os seguintes pormenores:

- Uma descrição clara do problema;
- Número da versão dos programas de gestão que está a usar (consulte sempre o website da

PORTUGUÊS

Conceptronic para verificar se está a usar a última versão);

- Tipo de Portátil/PC que está a usar;
- Sistema operativo que está a usar

Para mais informações sobre produtos de Conceptronic, por favor visite o Web Site da Conceptronic: www.conceptronic.net

A instalação do Software conforme se encontra descrita abaixo pode ser ligeiramente diferente da instalação do seu computador. Isso depende da versão do Windows que está a utilizar.

1. Kit do Produto

O kit de produto 11CC/ 11Cpro da Conceptronic inclui os seguintes elementos. Assegure-se de que os itens apresentados na lista seguinte estão incluídos. Se faltar qualquer um dos itens referidos, por favor contacte o seu fornecedor local.

12. Adaptador Tipo II PCMCIA (11CC/ 11Cpro)


1. Placa PCMCIA sem fios

PORTUGUÊS

2. CD-ROM de controladores
3. Manual

2. Instalação do Hardware 11CC/ 11Cpro

Insira a Placa de Rede Sem Fios CON11CC/ 11Cpro num computador portátil.

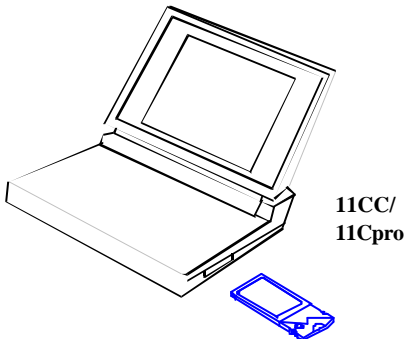

Depois de inserir devidamente a Placa de Rede Sem Fios no seu notebook, continue com o capítulo 3 ou 4. (dependendo do seu sistema operativo).

PORTUGUÈS

3. Instalação no Windows 98(SE)/ ME

Nota: Antes de continuar, tenha o CD-ROM do Windows 98(SE)/ ME à mão, porque pode necessário durante o processo de instalação do software.

1. O Windows 98(SE)/ ME vai detectar automaticamente a 11CC/ 11Cpro da Conceptronic. O Windows pede-lhe para instalar o controlador necessário. Certifique-se de que o CD-ROM do controlador está inserido. Clique em 'Next' (Seguinte) para dar início à instalação.
2. (Para o Windows ME vá ao ponto 4). Selecciona 'Search for the best driver...' (Procurar o melhor controlador...), e faça um clique em 'Next' (Seguinte).
3. Insira o CD-ROM no computador, seccione 'CD-ROM drives' (unidades de CD-ROM) e faça um clique em 'Next' (Seguinte). Salte o passo 4.

PORTUGUÈS

4. Seleccione 'Search for best driver...' (Procurar o melhor controlador...). Retire a selecção de 'Removeable media...' (Meios amovíveis...). Seleccione 'Specify a location' (Especificar uma localização), digite D:\ e clique em 'Next' (Seguinte). (Assumindo que D:\ é a sua unidade de CD-ROM)
5. O Windows vai detectar o controlador; faça clique em 'Next' (Seguinte).
6. Faça clique em Finish (Terminar) para completar.
7. Reinicie o seu computador.

4. Instalação no Windows 2000

1. Insira a 11CC/11Cpro da Conceptronic numa ranhura de placa PCMCIA standard Tipo II ou Tipo III, conforme descrito na secção anterior. O Windows 2000 vai detectar automaticamente a 11CC/ 11Cpro da

PORTUGUÊS

Conceptronic e pede-lhe para instalar o controlador necessário. Clique em 'Next' (Seguinte) para iniciar a instalação.

2. Seleccione 'Search for a suitable driver for my device (recommended)' (Procurar um controlador adequado para o meu dispositivo (recomendado)). Faça um clique em 'Next' (Seguinte).
3. O Windows vai pedir a localização do controlador. Seleccione 'CD-ROM drives' (unidades de CD-ROM). Clique em 'Next' (Seguinte).
4. O assistente vai encontrar o controlador. Faça um clique em 'Next' (Seguinte).
5. O Windows mostra-lhe a mensagem: 'Digital signature not found' (Assinatura digital não encontrada). Faça um clique em 'Yes' (Sim) para continuar a instalação.
6. Quando a instalação estiver completa, clique em 'Finish' (Terminar) para fechar o assistente. Reinicie o seu computador.

PORTUGUÈS

5. Instalação do monitor de estado

Esta parte da instalação é válida para o Windows 98(SE)/ME e 2000.

Execute o 'Setup' (Configuração) no CD-ROM do controlador e siga os passos do ecrã. Concorde com o contrato de licença.

A 'SSID' deve ser a mesma que das outras placas sem fios ou Pontos de Acesso. (Se não tiver a certeza do que deve inserir, mantenha o valor predefinido).

O 'Network mode' (Modo de Rede) depende da configuração da sua rede sem fios. Quando não está a usar um Ponto de Acesso, seleccione 'Adhoc'. Quando estiver a usar um Ponto de Acesso, seleccione 'Infrastructure' (Infra-estrutura). Clique em 'Next' (Seguinte) para continuar e em 'Finish' (Terminar) para completar a instalação. Reinicie o computador.