



Multi Language Quick Guide

4-Channel IP Surveillance Kit

C4CHIPSKIT



1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit:

- NVR x 1
- Camera x 4
- Wireless Remote Control x 1
- USB Mouse x 1
- 20m Cat.5 Cables x 4
- Screws Pack
- Power Adaptor x 1
- Multi language quick installation guide x 1
- Software CD x 1

2. Installation & usage

HDD Installation



- Remove the screws from the upper cover of the DVR and remove the cover.



- Align the HDD in the case and fasten the screws from the bottom of the DVR.

English



- Install data and power cable for the hard disk.




- Close the top cover and fasten screws.

Note: SATA hard disk inside the DVR does not support hot plugging. Please properly connect wires in the hard disk prior to booting.

English

Cable Installation

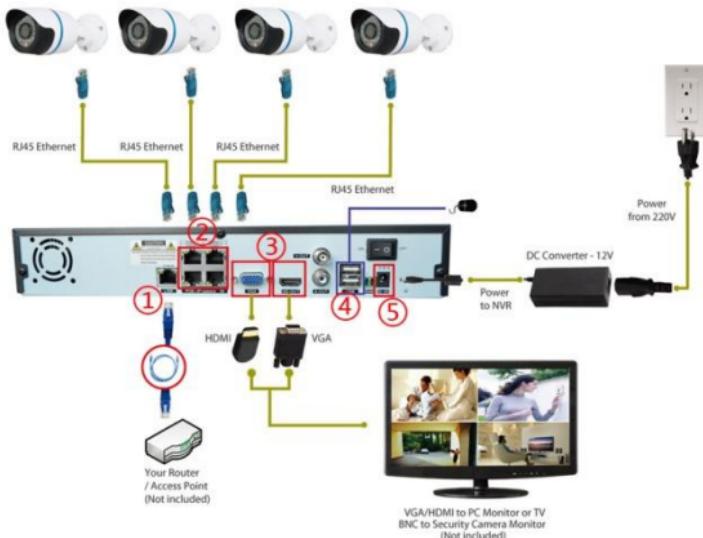


1. Connect the NVR to router.
2. Connect IP camera to NVR.
3. Connect monitor to NVR.
4. Connect mouse.
5. Connect power and switch on.


System Login: When the system is locked, click right button→"Main Menu", or the shortcut icon on the preview screen. An user login interface will appear. Fill user name and password in the login window (**default name is admin, no password**). A successful login can be conducted when a user inputs a correct user name and password and presses OK for confirmation. The user then can operate the system.

English

Add camera in NVR system

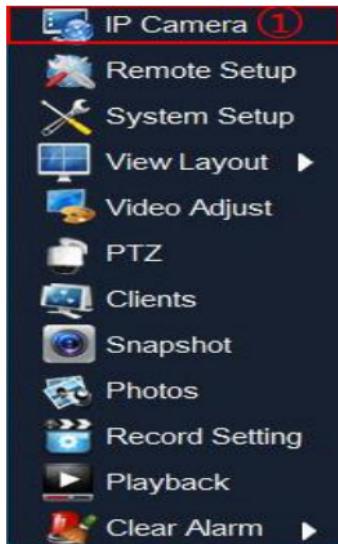

Right click on the monitor and select “IP Camera” after NVR booting.

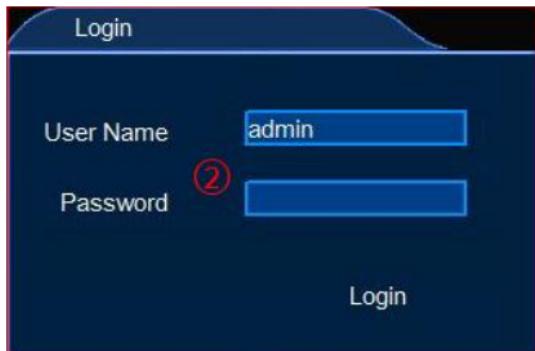

Input user name/password, default user name is admin, no password.

English

The screenshot shows a search interface for IP cameras. At the top, it says "Searched IP Camera". Below is a table with columns: NO., ATVCLOUD, Device Name, and IP. One row is highlighted with a purple background: NO. 1, ATVCLOUD S90438089, Device Name HD IPC, IP 192.168.18.105. To the right of this row is a context menu with options: Search (highlighted with a red box), Add, Add All, and Advanced Add.

Added IP Camera : You can add 3 1080P, 3 960P, or 3 720P IP Cameras

Ch	ATVCLOUD	Device Name	IP	Status	
1	S44290050	HD IPC	192.168.18.222	Connected	Remove
2				No Video	Remove All
3				No Video	Set NVR
4				No Video	CH Change
					Set IPC

Remaining bandwidth: 17 M

Click “Search” and “Add all” to add all camera to the under list

Check NVR Cloud ID


The screenshot shows connection settings. It includes fields for IP (192.168.18.105), NetMask (255.255.255.0), GateWay (192.168.18.1), DNS (120.80.88.88), MAC (E0:62:90:E0:53:5E), and Automatic(DHCP) (unchecked). There is also a Device Port field set to 9101. Below these, an ATVCLOUD ID field contains the value B11033990, which is circled in red with the number ①. Status is listed as Online. At the bottom are buttons for Apply, OK, and Cancel.

Enter NVR network setting ,and check the ATVCLOUD ID.


Visit the NVR on Mobile phone

English



NVR support android and iOS

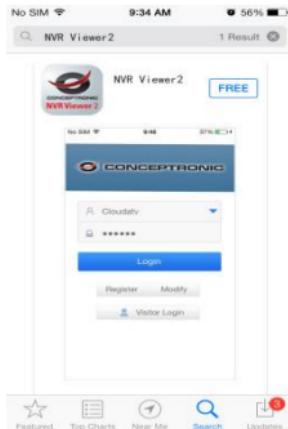

Download **NVR viewer2** in Apple APP store and GOOGLE play store

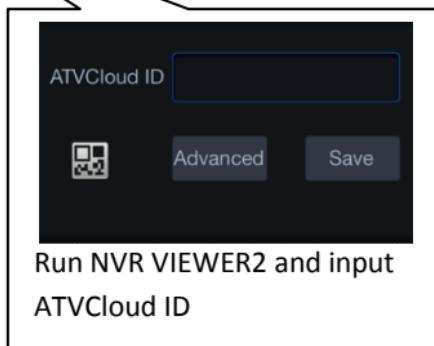

English



The APP support audio listen/playback/capture/talkback/video recording

Enjoy the use of your Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit!

1. Packungsinhalt

Folgende Teile befinden sich in der Verpackung von Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit:

- NVR x 1
- Camera x 4
- Wireless Remote Control x 1
- USB Mouse x 1
- 20m Cat.5 Cables x 4
- Screws Pack
- Power Adaptor x 1
- Multi language quick installation guide x 1
- Software CD x 1

2. Installation & Verwendung

Festplatteninstallation



- Entfernen Sie die Schrauben von der oberen Abdeckung des DVR, nehmen Sie die Abdeckung ab.



- Richten Sie die Festplatte im Gehäuse aus, ziehen Sie die Schrauben von der Unterseite des DVR fest.




- Installieren Sie Daten- und Netzkabel der Festplatte.



- Schließen Sie die obere Abdeckung, ziehen Sie die Schrauben fest.

Hinweis: Die SATA-Festplatte im DVR unterstützt kein Hot-Plugging. Bitte schließen Sie die Kabel vor dem Einschalten richtig an der Festplatte an.


Kabelinstallation

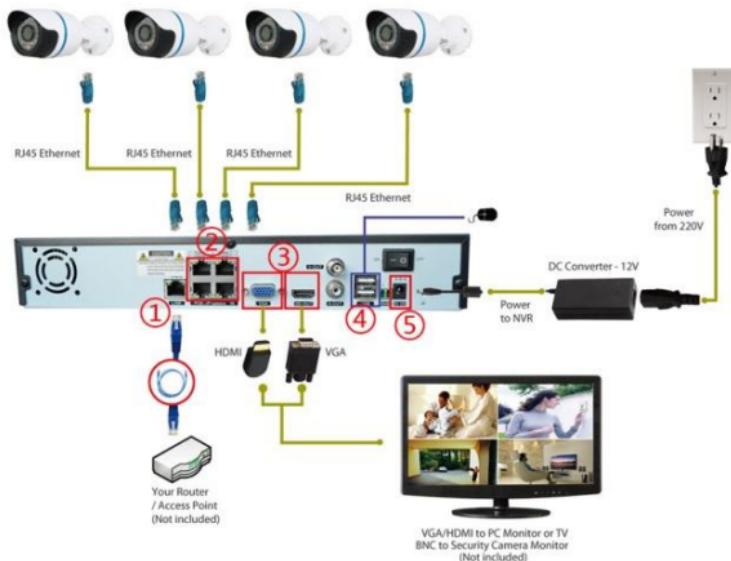


1. NVR mit Router verbinden.
2. IP-Kamera mit NVR verbinden.
3. Monitor mit NVR verbinden.
4. Maus verbinden.
5. An Stromversorgung anschließen und einschalten.

Systemanmeldung: Wenn das System gesperrt ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste → „Hauptmenü“ oder auf das Verknüpfungssymbol im Vorschaufenster. Eine Anmeldungsschnittstelle erscheint. Geben Sie Benutzernamen und Kennwort im Anmeldefenster ein (**Standardname lautet admin, kein Kennwort**). Eine erfolgreiche Anmeldung kann durchgeführt werden, wenn ein Nutzer einen richtigen Benutzernamen und ein Kennwort eingibt; drücken Sie zum Bestätigen OK. Der Nutzer kann das System dann bedienen.

Kamera in NVR-System hinzufügen

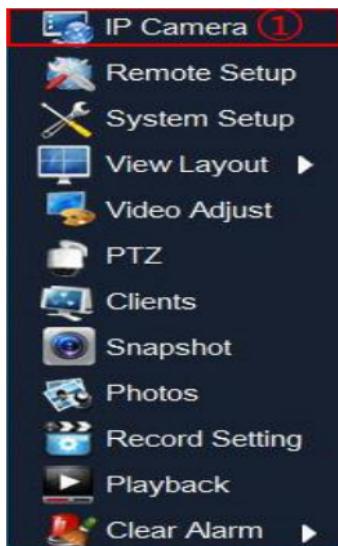

Rechtsklicken Sie auf den Monitor und wählen „IP-Kamera“, nachdem der NVR hochgefahren ist.

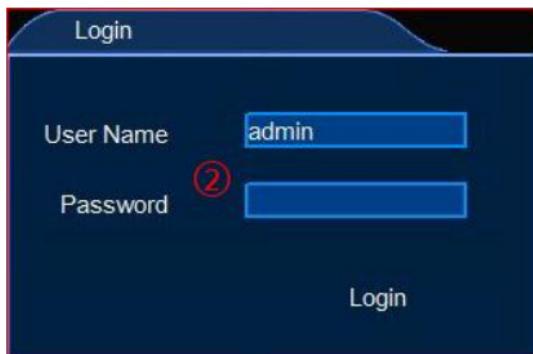

Geben Sie Benutzernamen/Kennwort ein; Standardbenutzername ist admin, standardmäßig ist kein Kennwort eingerichtet.

IP Camera

Searched IP Camera

NO.	ATVCLOUD	Device Name	IP
1	S90438089	HD IPC	192.168.18.105
2			
3			
4			

(1) Search
Add
Add All
Advanced Add

Added IP Camera : You can add 3 1080P, 3 960P, or 3 720P IP Cameras

Ch	ATVCLOUD	Device Name	IP	Status
1	S44290050	HD IPC	192.168.18.222	Connected
2				No Video
3				No Video
4				No Video

Remove
Remove All
Set NVR
CH Change
Set IPC

Remaining bandwidth: 17 M

Zum Hinzufügen aller Kameras zur unteren Liste auf „Suchen“ und „Alle hinzufügen“ klicken.

NVR-Cloud-ID prüfen

Connection

IP	192.168.18.105
NetMask	255.255.255.0
GateWay	192.168.18.1
DNS	120.80.88.88
MAC	E0:62:90:E0:53:5E
Automatic(DHCP)	<input type="checkbox"/>
Device Port	9101
ATVCLOUD (1)	B11033990
Status	Online


Apply OK Cancel

Rufen Sie die NVR-Netzwerkeinstellungen auf und prüfen ATVCLOUD -ID.


Deutsch

NVR am Mobiltelefon aufrufen


NVR unterstützt Android und iOS

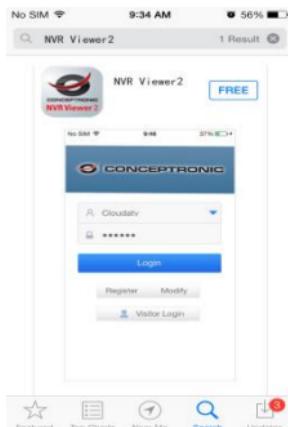

NVR viewer2 aus Apple App Store oder Google Play Store herunterladen.

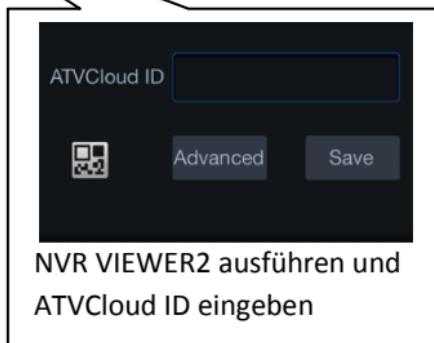

Deutsch



Die App unterstützt

Audioausgabe/Wiedergabe/Aufnahme/Gegensprechfunktion/
Videoaufnahme.

Viel Spaß mit Ihrem Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit!

1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage de votre Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit:

- NVR x 1
- Camera x 4
- Wireless Remote Control x 1
- USB Mouse x 1
- 20m Cat.5 Cables x 4
- Screws Pack
- Power Adaptor x 1
- Multi language quick installation guide x 1
- Software CD x 1

2. Installation & Utilisation

Installation du HDD



- Dévissez les vis du couvercle supérieur de l'enregistreur DVR et retirez le couvercle.



- Alignez le HDD dans le boîtier et vissez-le en place depuis le bas du DVR.

FRANCAIS




- Installez le câble de données et le câble d'alimentation pour le disque dur.



- Remettez le couvercle supérieur en place et revissez-le.

Remarque : le disque dur SATA à l'intérieur du DVR n'est pas compatible avec l'enfichage à chaud. Veillez à effectuer le branchement correct des fils du disque dur avant de démarrer le système.

Installation du câblage

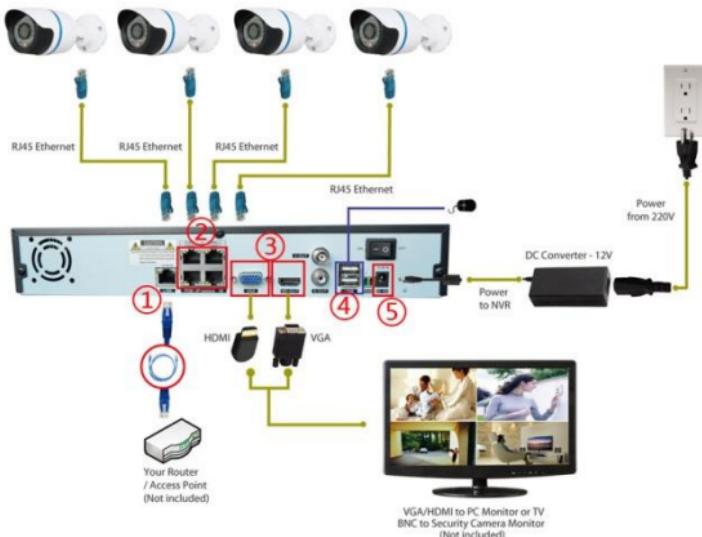


1. Raccordez le NVR au routeur.
2. Raccordez la caméra IP au NVR.
3. Raccordez le moniteur au NVR.
4. Connectez la souris.
5. Branchez l'alimentation et mettez sous tension.


Connexion au système :

Lorsque le système est verrouillé, faites un clic droit sur → « Menu principal », ou sur l'icône de raccourci figurant sur l'écran de prévisualisation. Une interface de connexion utilisateur s'affiche. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs de la fenêtre de connexion (**nom par défaut : admin ; pas de mot de passe**). La connexion est établie en saisissant un nom d'utilisateur et un mot de passe corrects et en appuyant sur OK pour confirmer. L'utilisateur peut ensuite accéder au système et l'utiliser.

Ajouter une caméra au système NVR

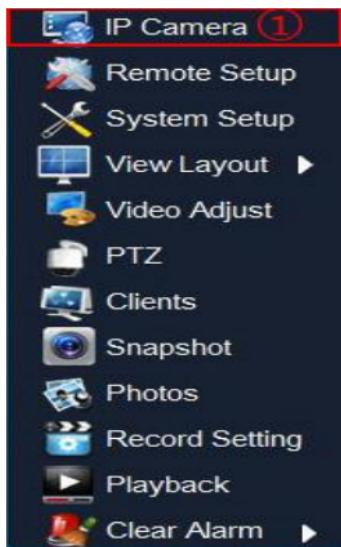

Faites un clic droit sur le moniteur et sélectionnez "Caméra IP" après démarrage du NVR.

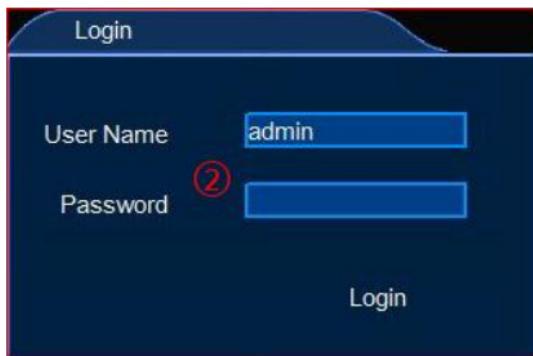

Saisissez le nom d'utilisateur / le mot de passe, le nom d'utilisateur par défaut étant admin, sans mot de passe.

FRANCAIS

The screenshot shows a search results table for IP cameras. A context menu is open over the second row, listing options: Search, Add, Add All, and Advanced Add. Below the table, a message says "Added IPCamera : You can add 3 1080P, 3 960P, or 3 720P IP Cameras". Another table lists added cameras, showing one camera connected and three others with "No Video" status. To the right of the tables are buttons for Remove, Remove All, Set NVR, CH Change, and Set IPC. At the bottom left, it says "Remaining bandwidth: 17 M".

Searched IPCamera				
NO.	ATVCLOUD	Device Name	IP	
1	S90438089	HD IPC	192.168.18.105	
2				
3				
4				

Ch	ATVCLOUD	Device Name	IP	Status
1	S44290050	HD IPC	192.168.18.222	Connected
2				No Video
3				No Video
4				No Video

Cliquez sur "Rechercher" et "Ajouter tous" pour ajouter toutes les caméras à la liste au-dessous.

Vérifiez l'ID Nuage du NVR


The screenshot shows the "Connection" configuration screen. It lists network parameters: IP (192.168.18.105), NetMask (255.255.255.0), GateWay (192.168.18.1), DNS (120.80.88.88), MAC (E0:62:90:E0:53:5E), and Automatic(DHCP) (unchecked). The Device Port is set to 9101. The ATVCLOUD ID is listed as B11033990, with a circled ① next to it. The Status is Online. At the bottom are Apply, OK, and Cancel buttons, with Cancel being the active button.

IP	192.168.18.105
NetMask	255.255.255.0
GateWay	192.168.18.1
DNS	120.80.88.88
MAC	E0:62:90:E0:53:5E
Automatic(DHCP)	<input type="checkbox"/>
Device Port	9101
ATVCLOUD	① B11033990
Status	Online


Entrez les paramètres de réseau du NVR, et vérifiez l'ID ATVCLOUD.

Consultez le NVR sur téléphone portable



Le NVR prend en charge Android et iOS.

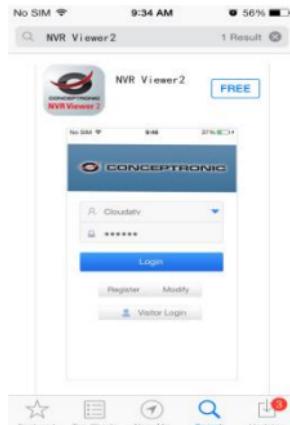

Téléchargez **NVR Viewer2** sur l'APP Store Apple ou sur le Playstore GOOGLE.

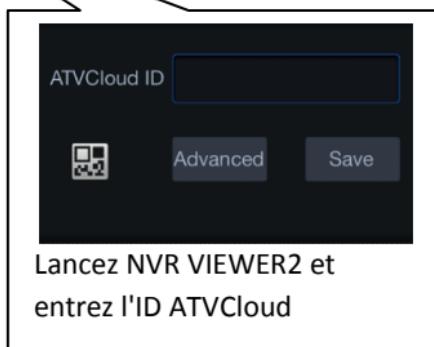

FRANCAIS

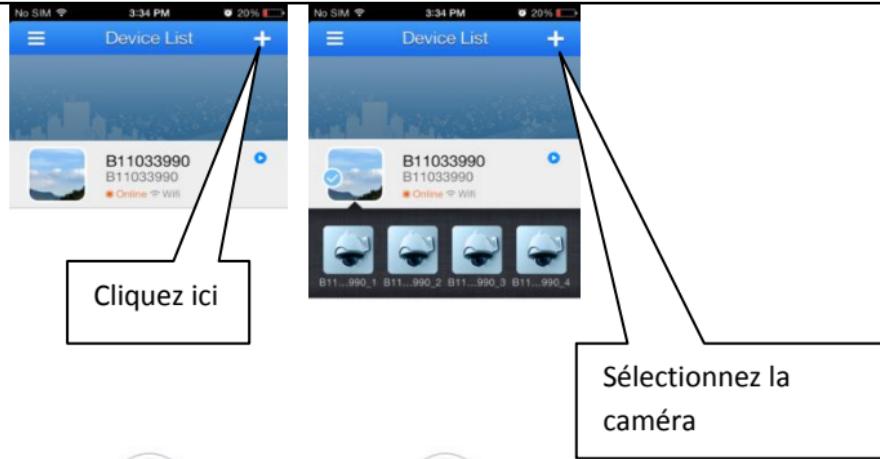

L'APP prend en charge l'écoute audio / la lecture / la capture / l'intercom / l'enregistrement vidéo.

Profitez de votre Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit !

Conceptronic C4CHIPSKIT

1. Contenido del paquete

El paquete contiene los siguientes artículos de Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit:

- NVR x 1
- Camera x 4
- Wireless Remote Control x 1
- USB Mouse x 1
- 20m Cat.5 Cables x 4
- Screws Pack
- Power Adaptor x 1
- Multi language quick installation guide x 1
- Software CD x 1

2. Instalación & Utilización

Instalación de la unidad HDD



- Quite los tornillos de la tapa superior de la DVR y retire la tapa.



- Alinee la unidad HDD en la carcasa y apriete los tornillos de la parte inferior de la DVR.

ESPAÑOL




- Instale los cables de datos y de alimentación para el disco duro.



- Cierre la tapa superior y apriete los tornillos.

Nota: el disco duro SATA dentro de la DVR no admite la conexión en caliente.
Conecte correctamente los cables en el disco duro antes de iniciar.


Instalación de los cables

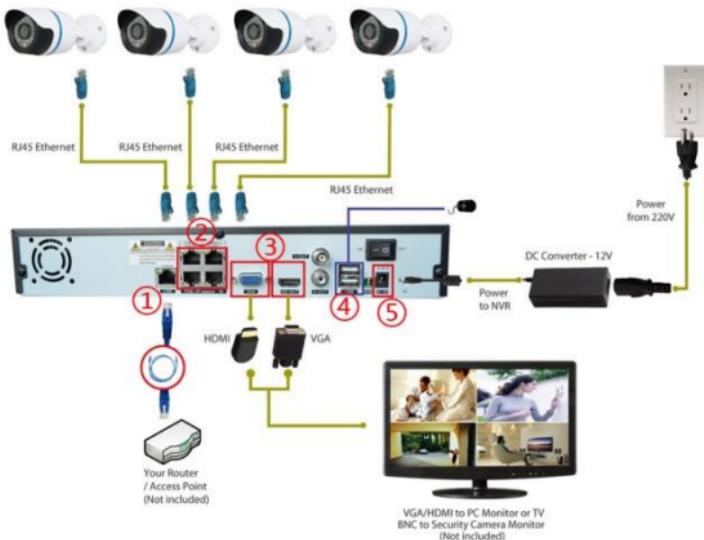


1. Conecte la unidad NVR al enrutador.
2. Conecte la cámara IP a la unidad NVR.
3. Conecte el monitor a la unidad NVR.
4. Conecte el ratón.
5. Conecte la alimentación y enciéndala.

Inicio de sesión del sistema: cuando el sistema esté bloqueado, haga clic con el botón derecho del ratón → "Menú principal", o bien en el icono de acceso directo de la pantalla de vista previa. Aparecerá una interfaz de inicio de sesión de usuario. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña en la ventana de inicio de sesión (**el nombre predeterminado es admin, sin contraseña**). El inicio de sesión se realizará correctamente cuando el usuario escriba un nombre de usuario y una contraseña correctos, y presione Aceptar para confirmar. El usuario ya puede utilizar el sistema.

Agregar cámara al sistema NVR

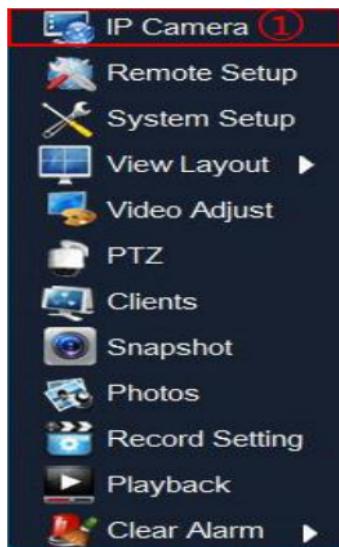

Haga clic con el botón secundario en el monitor y seleccione “Cámara IP” después de reiniciar la unidad NVR.

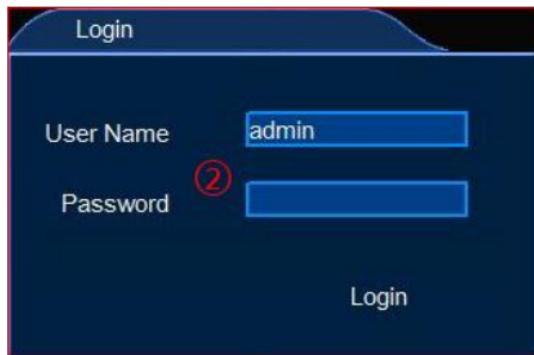

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario predeterminado es admin, sin contraseña.

ESPAÑOL

The screenshot shows a search interface for IP cameras. At the top, it says "IP Camera" and "Searched IPCamera". Below is a table with columns: NO., ATVCLOUD, Device Name, and IP. One row is highlighted with a purple background: NO. 1, ATVCLOUD S90438089, Device Name HD IPC, and IP 192.168.18.105. To the right of this row is a context menu with options: Search (with a red circle icon), Add, Add All, and Advanced Add. A red box highlights this menu. Below the table is a message: "Added IPCamera : You can add 3 1080P, 3 960P, or 3 720P IP Cameras". Another table shows added cameras: Ch 1 ATVCLOUD S44290050, Device Name HD IPC, IP 192.168.18.222, Status Connected. Other rows are partially visible: Ch 2, 3, 4, all with No Video status. To the right of the second row is a "Remove" button, and below the table are buttons for Remove All, Set NVR, CH Change, and Set IPC.

Remaining bandwidth: 17 M

Haga clic en “Buscar” y en “Agregar todo” para agregar todas las cámaras a la lista de abajo.


Comprobar el identificador en la nube de las unidades NVR

The screenshot shows a configuration dialog box titled "Connection". It contains fields for network settings: IP (192.168.18.105), NetMask (255.255.255.0), GateWay (192.168.18.1), DNS (120.80.88.88), MAC (E0:62:90:E0:53:5E), and Automatic(DHCP) (unchecked). Below these are fields for Device Port (9101) and ATVCLOUD (B11033990, with a red circle icon). At the bottom, there are "Status" (Online) and "ATVCLOUD" buttons, followed by "Apply", "OK", and "Cancel" buttons. A cursor arrow points to the "Cancel" button.


Escriba la configuración de red NVR y compruebe el identificador ATVCLOUD.

Visite la unidad NVR en el teléfono móvil



La unidad NVR admite Android y iOS.

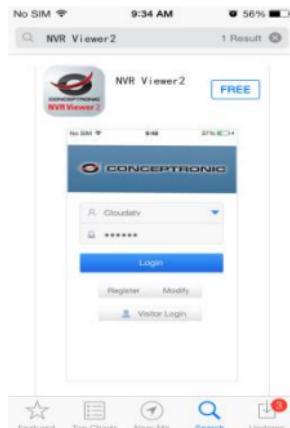

Descargue **NVR viewer2** de Apple APP Store y de GOOGLE Play Store.

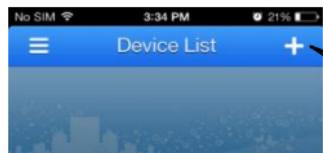

ESPAÑOL

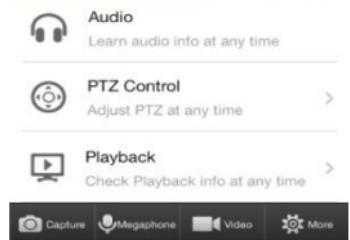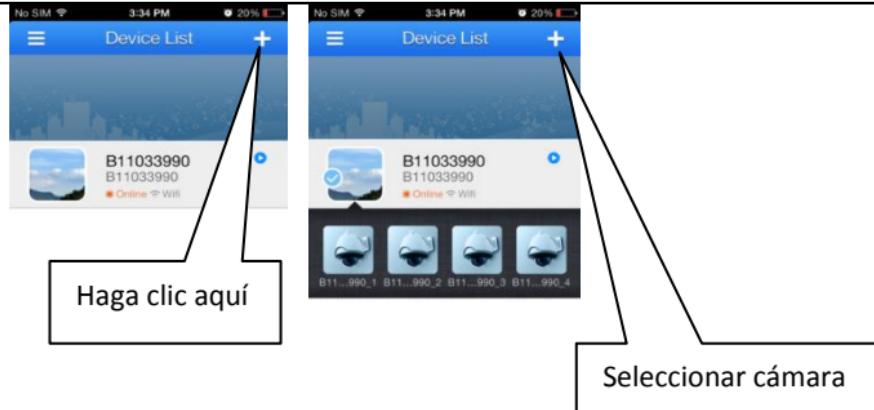

La aplicación permite escuchar audio/reproducir/capturar/responder/grabar vídeo.

Disfrute del uso de su Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit.

Conceptronic C4CHIPSKIT

1. Inhoud verpakking

De volgende items zijn aanwezig in het pakket van de Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit:

- NVR x 1
- Camera x 4
- Wireless Remote Control x 1
- USB Mouse x 1
- 20m Cat.5 Cables x 4
- Screws Pack
- Power Adaptor x 1
- Multi language quick installation guide x 1
- Software CD x 1

2. Installatie & Gebruik

Installatie harde schijf



- Draai de schroeven uit de bovenkap van de DVR en verwijder de kap.



- Lijn de harde schijf uit in de kast en draai de schroeven in vanaf de onderkant

NEDERLANDS

van de DVR.




- Installeer de data- en voedingskabel voor de harde schijf.



- Sluit de bovenkap en plaats de schroeven terug.

NB: De SATA-harde schijf in de DVR ondersteunt hot plugging niet. Sluit de draden goed aan op de harde schijf voordat u opstart.


Installatie kabels

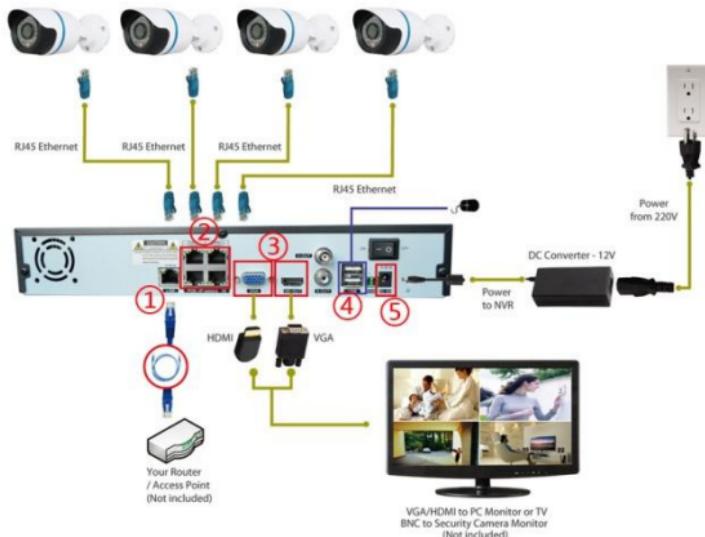


1. Sluit de NVR aan op de router.
2. Sluit de IP-camera aan op de NVR.
3. Sluit de monitor aan op de NVR.
4. Sluit de muis aan.
5. Sluit de voeding aan en schakel deze in.

Aanmelden bij systeem: Als het systeem vergrendeld is, rechtsklikt u→"Hoofdmenu", of op het pictogram op het voorbeeldscherm. Een aanmeldvenster verschijnt. Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord in het aanmeldvenster (**standaardnaam admin, geen wachtwoord**). Aanmelden is geslaagd als de gebruiker een juiste gebruikersnaam en wachtwoord typt en op OK drukt ter bevestiging. Daarna kan de gebruiker het systeem bedienen.

De camera toevoegen in het NVR-systeem

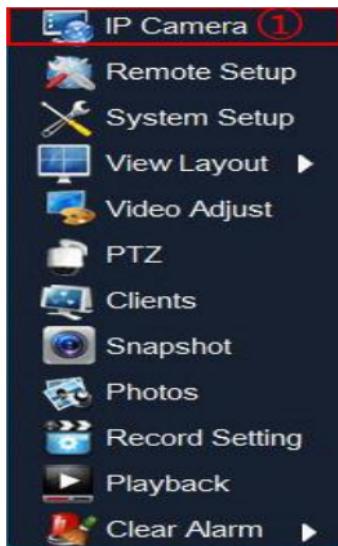

Klik met de rechtermuisknop op de monitor en selecteer "IP-camera" na het opstarten van de NVR.

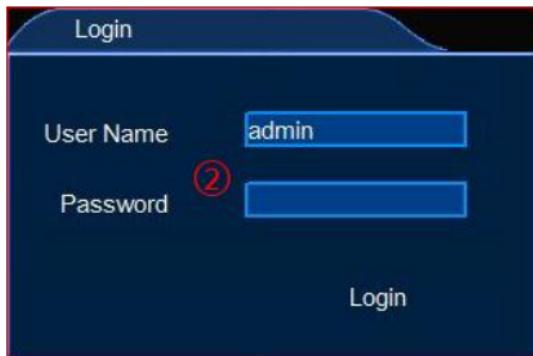

Voer de gebruikersnaam/het wachtwoord in. Standaard is de gebruikersnaam admin en er is geen wachtwoord.

NEDERLANDS

The screenshot shows a user interface for managing IP cameras. At the top, there's a search bar with the placeholder "Search IP Camera". Below it is a table titled "Searched IP Camera" with columns: NO., ATVCLOUD, Device Name, and IP. One row is highlighted, showing "1 S90438089 HD IPC 192.168.18.105". To the right of this table is a red-bordered context menu with the following items: "Search" (with a small icon), "Add", "Add All", and "Advanced Add".

Below the search area, there's a section titled "Added IPCamera : You can add 3 1080P, 3 960P, or 3 720P IP Cameras" with a table showing four entries. The second entry is highlighted: "2 S44290050 HD IPC 192.168.18.222 Connected". To the right of this table is another red-bordered context menu with options: "Remove", "Remove All", "Set NVR", "CH Change", and "Set IPC".

At the bottom left of the interface, it says "Remaining bandwidth: 17 M".

Klik op "Zoeken" en "Alles toevoegen" om alle camera's toe te voegen aan de onderstaande lijst.


NVR Cloud-ID controleren

This screenshot shows the "Connection" settings for a device. It includes fields for IP (192.168.18.105), NetMask (255.255.255.0), GateWay (192.168.18.1), DNS (120.80.88.88), MAC (E0:62:90:E0:53:5E), and an "Automatic(DHCP)" checkbox. Below these, the "Device Port" is set to 9101. A field for "ATVCloud" contains the ID "B11033990" with a red circle around the number 1. Underneath, the status is listed as "Status Online". At the bottom are buttons for "Apply", "OK", and "Cancel" with a cursor hovering over "Cancel".


Open de NVR-netwerkinstelling en controleer de ATVCLOUD -ID.

Bezoek de NVR op mobiele telefoon


NVR-ondersteuning android en iOS.

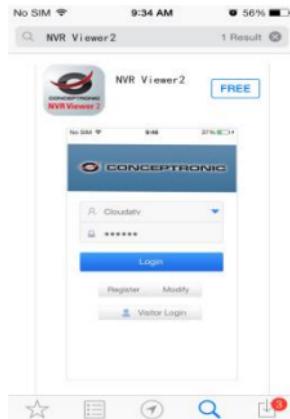

Download **NVR viewer2** in de Apple APP store en GOOGLE play store.

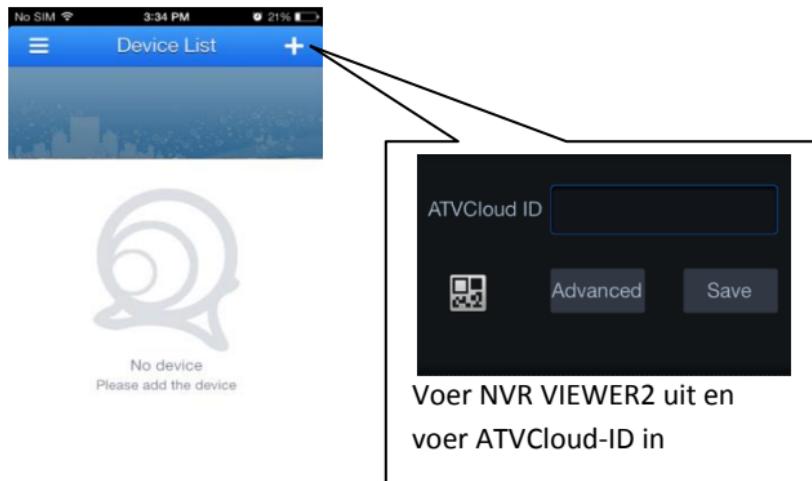

NEDERLANDS

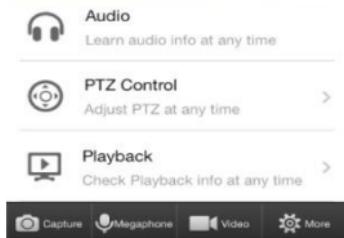

De APP ondersteunt audio
beluisteren/afspelen/opnemen/spreken/video-opname.

Veel plezier met uw Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit!

1. Pakkens indhold

La confezione di Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit contiene gli elementi che seguono:

- NVR x 1
- Camera x 4
- Wireless Remote Control x 1
- USB Mouse x 1
- 20m Cat.5 Cables x 4
- Screws Pack
- Power Adaptor x 1
- Multi language quick installation guide x 1
- Software CD x 1

2. Installazione & Uso**Installazione HDD**

- Rimuovere le viti dal coperchio superiore del DVR e rimuovere il coperchio.



- Allineare l'unità HDD al case e serrare le viti dal fondo del DVR.




- Installare il cavo dati e d'alimentazione per il disco rigido.



- Chiudere il coperchio e stringere le viti.

Nota: Il disco rigido SATA all'interno del DVR non supporta il collegamento a caldo. Collegare i cavi in modo appropriato del disco rigido prima di avviarlo.


Installazione dei cavi

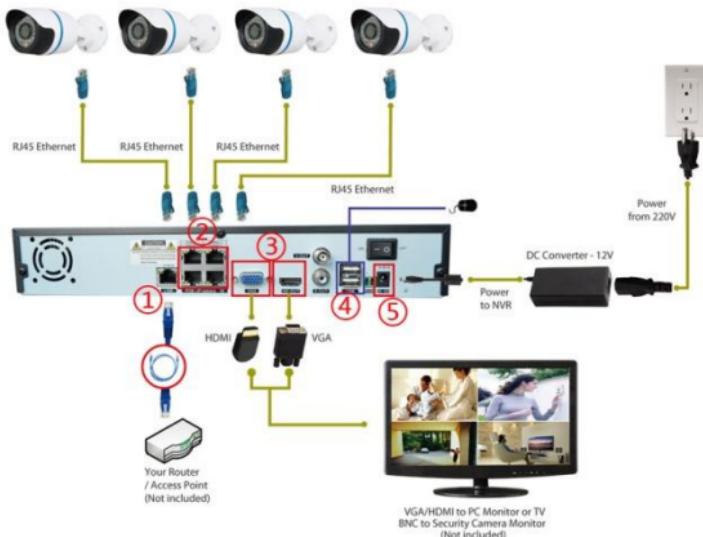


1. Collegare l'NVR al router.
2. Collegare la telecamera IP all'NVR.
3. Collegare il monitor all'NVR.
4. Collegare il mouse.
5. Collegare l'alimentazione e accendere.

Accesso al sistema: Quando il sistema è bloccato, fare clic sul tasto a destra → "Menu principale", oppure sull'icona di collegamento nella schermata d'anteprima. Apparirà una interfaccia d'accesso utente Inserire il nome utente e la password nella finestra d'accesso (**il nome predefinito è admin, senza password**). L'accesso corretto si esegue inserendo i dati appropriati per nome utente e password corretta e premendo OK per la conferma. L'utente può quindi usare il sistema.

Aggiungta della telecamera al sistema NVR

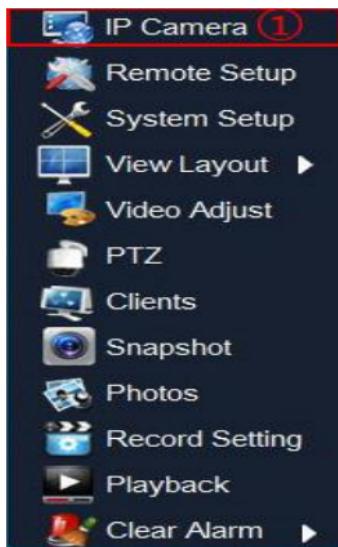

Fare clic con il tasto destro sul monitor e selezionare “Telecamera IP” dopo l'avvio dell'NVR.

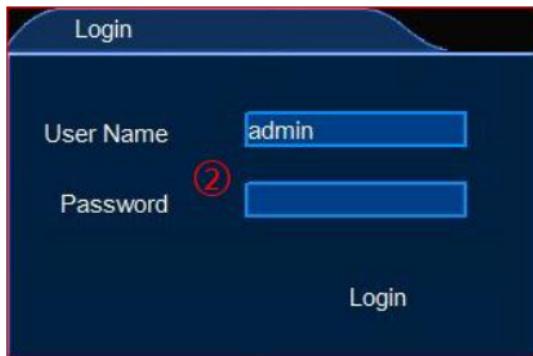

Immettere nome utente/password; il nome utente predefinito è admin, nessuna password.

The screenshot shows a search results table for IP cameras. The first row is highlighted in purple and contains the values: NO. 1, ATVCLOUD S90438089, Device Name HD IPC, and IP 192.168.18.105. To the right of this row is a context menu with options: Search (with a red circle), Add, Add All, and Advanced Add. Below this table is another table titled "Added IP Camera" which lists four entries. The second entry is highlighted in purple and shows: Ch 1, ATVCLOUD S44290050, Device Name HD IPC, IP 192.168.18.222, and Status Connected. To the right of this table is a vertical column of buttons: Remove, Remove All, Set NVR, CH Change, and Set IPC.

Searched IP Camera				
NO.	ATVCLOUD	Device Name	IP	
1	S90438089	HD IPC	192.168.18.105	(③) Search Add Add All Advanced Add
2				
3				
4				

Added IP Camera : You can add 3 1080P, 3 960P, or 3 720P IP Cameras				
Ch	ATVCLOUD	Device Name	IP	Status
1	S44290050	HD IPC	192.168.18.222	Connected
2				No Video
3				No Video
4				No Video

Remaining bandwidth: 17 M

Fare clic su “Cerca” e “Aggiungi tutto” per aggiungere tutte le telecamere all’elenco.

Controllo dell'ID cloud NVR

The screenshot shows a configuration dialog for the NVR's network connection. It includes fields for IP (192.168.18.105), NetMask (255.255.255.0), GateWay (192.168.18.1), DNS (120.80.88.88), MAC (E0:62:90:E0:53:5E), and an Automatic(DHCP) checkbox. Below these are fields for Device Port (9101) and ATVCLOUD ID (B11033990, with a red circle around the number). At the bottom are status indicators for Status (Online) and buttons for Apply, OK, and Cancel.


IP	192.168.18.105
NetMask	255.255.255.0
GateWay	192.168.18.1
DNS	120.80.88.88
MAC	E0:62:90:E0:53:5E
Automatic(DHCP)	<input type="checkbox"/>
Device Port	9101
ATVCLOUD	(①) B11033990
Status	Online

Apply OK Cancel



Immettere l'impostazione di rete dell'NVR e controllare l'ID ATVCLOUD.

Visita dell'NVR sul telefono cellulare


L'NVR supporta Android e iOS.

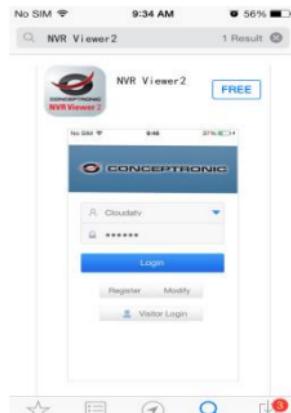


Scaricare **NVR viewer2** dall'Apple APP Store e da GOOGLE Play Store.

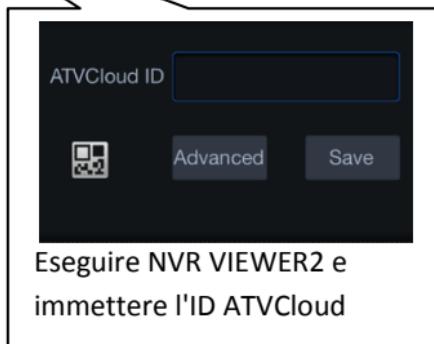

ITALIANO



Fai clic qui



Selezione telecamera



Audio

Learn audio info at any time



PTZ Control

Adjust PTZ at any time



Playback

Check Playback info at any time



Capture



Megaphone



Video



More

L'APP supporta ascolto di
audio/riproduzione/acquisizione/risposta/registrazione video.

Godetevi l'uso di Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit!

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

Τα ακόλουθα στοιχεία υπάρχουν στη συσκευασία του Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit:

- NVR x 1
- Camera x 4
- Wireless Remote Control x 1
- USB Mouse x 1
- 20m Cat.5 Cables x 4
- Screws Pack
- Power Adaptor x 1
- Multi language quick installation guide x 1
- Software CD x 1

2. Εγκατάσταση & χρήση

Εγκατάσταση HDD



- Αφαιρέστε τις βίδες από το επάνω κάλυμμα του DVR και αφαιρέστε το κάλυμμα.



- Ευθυγραμμίστε το HDD στη θήκη και συνδέστε τις βίδες από το κάτω μέρος του DVR.




- Εγκαταστήστε δεδομένα και το καλώδιο τροφοδοσίας για τον σκληρό δίσκο.



- Κλείστε το επάνω κάλυμμα και προσαρτήστε τις βίδες.

Σημείωση: Ο σκληρός δίσκος SATA μέσα στο DVR δεν υποστηρίζει ταχεία σύνδεση. Συνδέστε σωστά τα καλώδια στον σκληρό δίσκο πριν την εκκίνηση.


Εγκατάσταση Καλωδίου

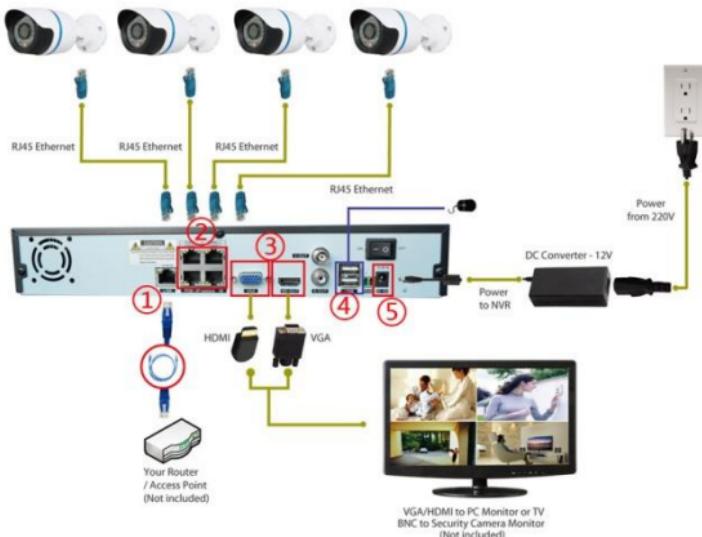


1. Συνδέστε τη συσκευή εγγραφής βίντεο δικτύου στο δρομολογητή (NVR).
2. Συνδέστε την κάμερα IP στη συσκευή εγγραφής βίντεο δικτύου.
3. Συνδέστε την οθόνη στη συσκευή εγγραφής βίντεο δικτύου.
4. Συνδέστε το ποντίκι.
5. Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος και ενεργοποιήστε.

Σύνδεση συστήματος: Όταν κλειδώσει το σύστημα, κάντε κλικ στο δεξί κουμπί → "Κύριο Μενού", ή στο εικονίδιο συντόμευσης στην οθόνη προεπισκόπησης. Θα εμφανιστεί μία διεπαφή σύνδεσης χρήστη. Συμπληρώστε το όνομα χρήστη στο παράθυρο σύνδεσης (**το προεπιλεγμένο όνομα είναι admin, χωρίς κωδικό πρόσβασης**). Μία επιτυχής σύνδεση μπορεί να διεξαχθεί όταν ένας χρήστης εισάγει ένα σωστό όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης και πατήσει OK για επιβεβαίωση. Τότε ο χρήστης μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα.

Προσθήκη κάμερας στο σύστημα της συσκευής εγγραφής βίντεο δικτύου

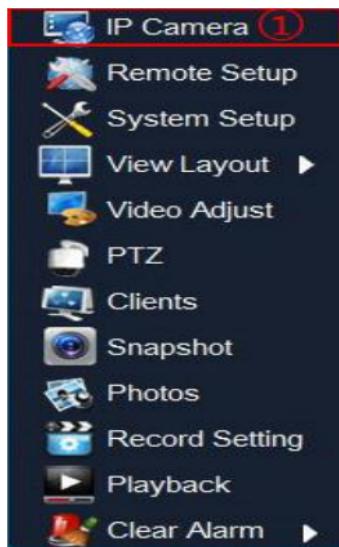

Κάντε δεξί κλικ πάνω στην οθόνη και επιλέξτε "Κάμερα IP" μετά την εκκίνηση της συσκευής εγγραφής βίντεο δικτύου.

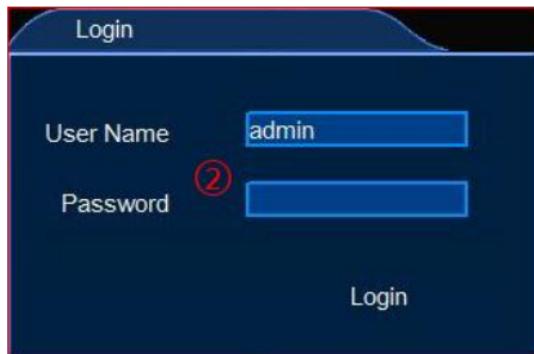

Εισάγετε όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης, το προεπιλεγμένο όνομα χρήσης είναι "admin", κωδικός δεν υπάρχει.

The screenshot shows a search results table for 'Searched IP Camera' and an 'Added IP Camera' table.

Searched IP Camera:

NO.	ATVCLOUD	Device Name	IP
1	S90438089	HD IPC	192.168.18.105
...

Added IP Camera : You can add 3 1080P, 3 960P, or 3 720P IP Cameras

Ch	ATVCLOUD	Device Name	IP	Status
1	S44290050	HD IPC	192.168.18.222	Connected
2				No Video
3				No Video
4				No Video
...

Contextual menu options for the second row of the added cameras table:

- ③ Search
- Add
- Add All
- Advanced Add

Buttons on the right side of the table:

- Remove
- Remove All
- Set NVR
- CH Change
- Set IPC

Remaining bandwidth: 17 M

Κάντε κλικ στην επιλογή "Αναζήτηση" και "Προσθήκη όλων" για να προσθέσετε όλες τις κάμερες στην παρακάτω λίστα.

Ελέγξτε το Cloud ID της συσκευής εγγραφής βίντεο δικτύου

The screenshot shows the 'Connection' configuration dialog with the following fields:

IP	192.168.18.105
NetMask	255.255.255.0
GateWay	192.168.18.1
DNS	120.80.88.88
MAC	E0:62:90:E0:53:5E
Automatic(DHCP)	<input type="checkbox"/>
Device Port	9101
ATVCloud	① B11033990
Status	Online


Buttons at the bottom:

- Apply
- OK
- Cancel

Εισάγετε τη ρύθμιση δικτύου για τη συσκευή εγγραφής βίντεο δικτύου και ελέγξτε το ATVCLOUD ID.

Επισκεφτείτε τη συσκευή εγγραφής βίντεο δικτύου από το Κινητό τηλέφωνό

Η συσκευή εγγραφής βίντεο δικτύου υποστηρίζει λειτουργικό σύστημα android και iOS.

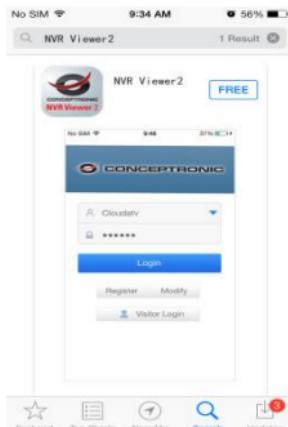




Πραγματοποιήστε λήψη του **NVR viewer2** από το κατάστημα εφαρμογών της Apple και του GOOGLE play.



No device
Please add the device



ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Η εφαρμογή υποστηρίζει ακρόαση ηχητικών αρχείων/αναπαραγωγή/καταγραφή/ενδοσυνεννόηση/εγγραφή βίντεο.

**Απολαύστε τη χρήση του
Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit σας!**

1. Conteúdo da embalagem

A embalagem do Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit contém os seguintes itens:

- NVR x 1
- Camera x 4
- Wireless Remote Control x 1
- USB Mouse x 1
- 20m Cat.5 Cables x 4
- Screws Pack
- Power Adaptor x 1
- Multi language quick installation guide x 1
- Software CD x 1

2. Instalação & Utilização

Instalação do HDD



- Desaperte os parafusos da tampa superior do DVR e retire a tampa.



- Alinhe o HDD na caixa e aperte os parafusos na parte inferior do DVR.

PORTUGUÊS




- Instale o cabo de dados e de alimentação para o disco rígido.



- Volte a colocar a tampa superior e aperte os parafusos.

Nota: O disco rígido SATA no interior do DVR não suporta hot plugging. Ligue correctamente os cabos ao disco rígido antes do arranque.

Instalação dos cabos

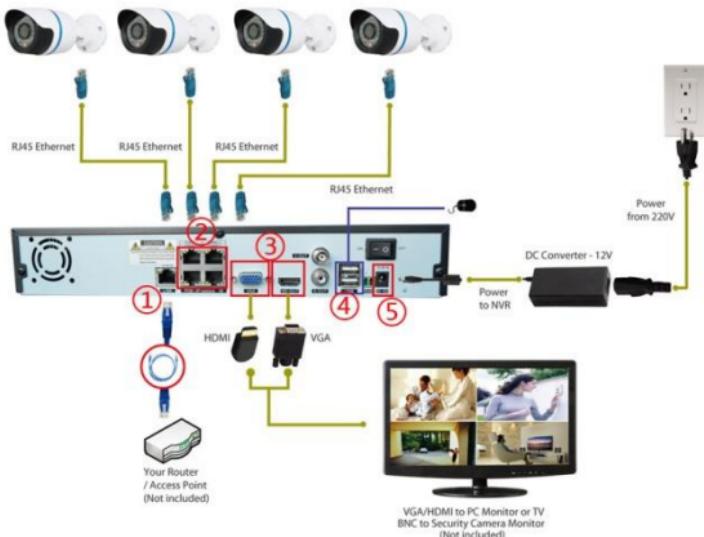


1. Ligue o NVR ao router.
2. Ligue a câmara IP ao NVR.
3. Ligue o monitor ao NVR.
4. Ligue o rato.
5. Ligue a alimentação e ligue o aparelho.

Início de sessão no sistema:


Quando o sistema está bloqueado, clique no botão direito → "Menu principal", ou clique no ícone do atalho no ecrã de pré-visualização. Será apresentada uma interface de início de sessão do utilizador. Introduza o nome de utilizador e a respectiva palavra-passe na janela de início de sessão (**o nome predefinido é admin, sem palavra-passe**). Ao introduzir correctamente um nome de utilizador e respectiva palavra-passe, confirmando de seguida ao premir o botão OK, a sessão será iniciada com êxito. O utilizador pode, então, navegar pelo sistema.

PORTUGUÊS

Adicione a câmara no sistema de NVR

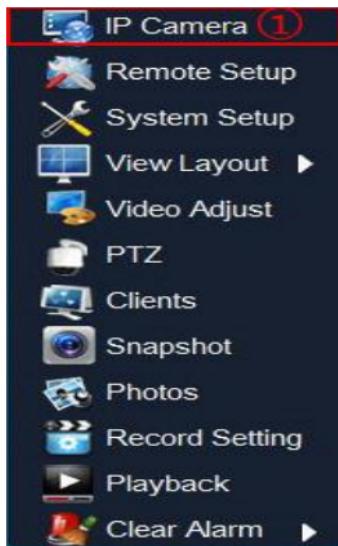

Clique com o botão direito no monitor e selecione “Câmara IP” após o arranque do NVR.

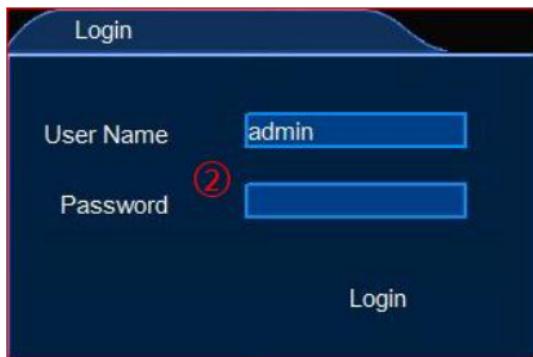

Introduza o nome de utilizador/palavra-passe. O nome de utilizador predefinido é admin, sem palavra-passe.

PORTUGUÊS

The screenshot shows a software interface for managing IP cameras. At the top, it says "IP Camera" and "Searched IP Camera". Below is a table with columns: NO., ATVCLOUD, Device Name, and IP. A single row is selected, showing "1", "ATVCLOUD S90438089", "HD IPC", and "192.168.18.105". To the right of this table is a red-bordered context menu with options: "Search", "Add", "Add All", and "Advanced Add". Below this is another table titled "Added IP Camera" with columns: Ch, ATVCLOUD, Device Name, IP, and Status. It lists four entries: "1" (Status: Connected), "2" (Status: No Video), "3" (Status: No Video), and "4" (Status: No Video). To the right of this table is a vertical column of buttons: "Remove", "Remove All", "Set NVR", "CH Change", and "Set IPC".

Remaining bandwidth: 17 M

Clique em "Procurar" e "Adicionar tudo" para adicionar todas as câmaras à lista abaixo.

Verifique a ID da nuvem de NVR


The screenshot shows the "Connection" settings for a device. It includes fields for IP (192.168.18.105), NetMask (255.255.255.0), GateWay (192.168.18.1), DNS (120.80.88.88), MAC (E0:62:90:E0:53:5E), and Automatic(DHCP) (checkbox). There is also a "Device Port" field set to 9101. Below these, an "ATVCLOUD" field contains the value "B11033990" with a red circle containing the number 1 next to it. At the bottom, there are "Status" (Online) and "Buttons" for "Apply", "OK", and "Cancel".

Aceda às definições da rede de NVR e verifique a ID do ATVCLOUD.


PORTUGUÊS

Aceda ao NVR no telemóvel



O NVR suporta Android e iOS.

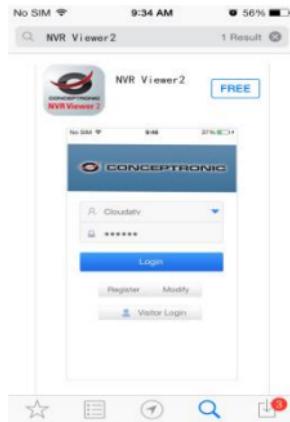

Transfira o **NVR viewer2** na Apple App Store e Google Play Store.

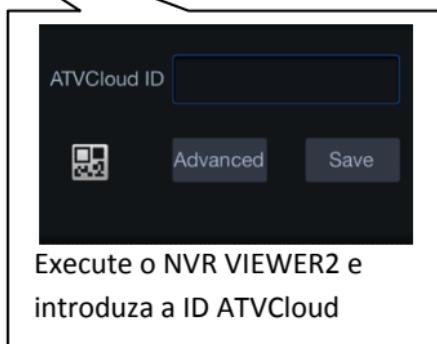

PORTUGUÊS

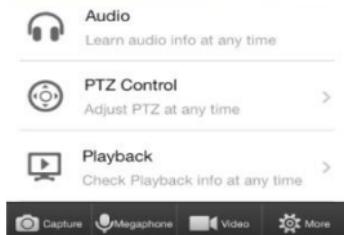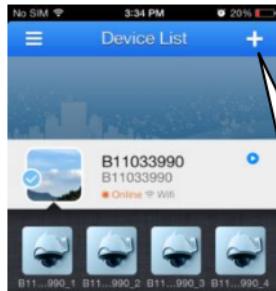

A aplicação suporta funções de áudio/reprodução/captura/retorno/gravação de vídeo.

Desfrute do seu Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit!

Conceptronic C4CHIPSKIT

1. Комплект поставки

В комплекте Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit имеются следующие предметы:

- NVR x 1
- Camera x 4
- Wireless Remote Control x 1
- USB Mouse x 1
- 20m Cat.5 Cables x 4
- Screws Pack
- Power Adaptor x 1
- Multi language quick installation guide x 1
- Software CD x 1

2. Установка & использование

Установка жесткого диска



- Извлеките винты из верхней крышки цифрового видеорегистратора (DVR) и снимите крышку.



- Выровняйте жесткий диск в корпусе и закрепите винтами внизу цифрового видеорегистратора (DVR).




- Подключите кабель передачи данных и питания для жесткого диска.



- Закройте верхнюю крышку и затяните винты.

Примечание:


Жесткий диск SATA внутри цифрового видеорегистратора (DVR) не поддерживает функцию «горячего подключения». Перед загрузкой правильно подключите провода к жесткому диску.

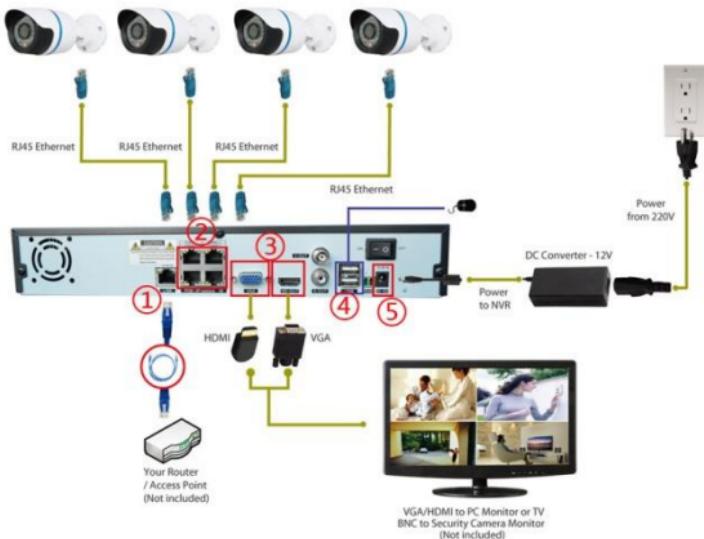Установка кабеля


1. Подключите сетевой видеорегистратор к маршрутизатору.
2. Подключите IP-камеру к сетевому видеорегистратору.
3. Подключите монитор к сетевому видеорегистратору.
4. Подключите мышь.
5. Подключите питание и включите.

Вход в систему: В том случае, если система заблокирована, щелкните правой кнопкой мыши → «Главное меню» или ярлык на экране предварительного просмотра. На экран выводится пользовательский интерфейс входа в систему. Введите имя пользователя и пароль в окне входа (**имя по умолчанию: admin, пароля нет**). Вход в систему выполняется успешно, если пользователь правильно ввел имя пользователя и пароль, и нажал на кнопку OK для подтверждения. Затем пользователь сможет управлять системой.

Добавление камеры в систему сетевого видеорегистратора

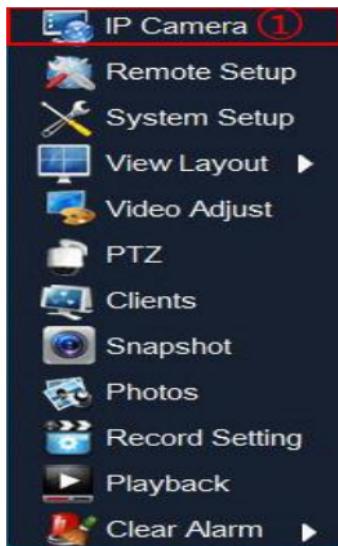

Щелкните правой кнопкой мыши монитор и выберите «IP-камера» после загрузки сетевого видеорегистратора.

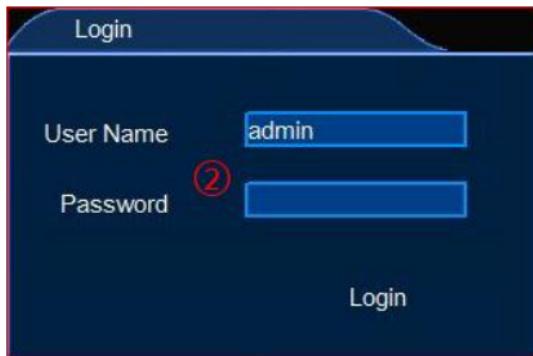

Ведите имя и пароль пользователя. Имя пользователя по умолчанию admin, пароля нет.

РУССКИЙ

IP Camera

Searched IP Camera

NO.	ATVCloud	Device Name	IP
1	S90438089	HD IPC	192.168.18.105
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

① Search
Add
Add All
Advanced Add

Added IP Camera : You can add 3 1080P, 3 960P, or 3 720P IP Cameras

Ch	ATVCloud	Device Name	IP	Status
1	S44290050	HD IPC	192.168.18.222	Connected
2				No Video
3				No Video
4				No Video
5				
6				
7				
8				

Remove
Remove All
Set NVR
CH Change
Set IPC

Remaining bandwidth: 17 M

Нажмите «Поиск» и «Добавить все», чтобы добавить все камеры в список ниже.

Проверка облачного идентификатора сетевого видеорегистратора

Connection

IP	192.168.18.105
NetMask	255.255.255.0
GateWay	192.168.18.1
DNS	120.80.88.88
MAC	E0:62:90:E0:53:5E
Automatic(DHCP)	<input type="checkbox"/>
Device Port	9101
ATVCloud	① B11033990
Status	Online


Apply OK Cancel 

Войдите в параметры сети сетевого видеорегистратора и проверьте идентификатор ATVCloud.


РУССКИЙ

Открытие сетевого видеорегистратора на мобильном телефоне



Поддержка сетевым видеорегистратором Android и iOS.

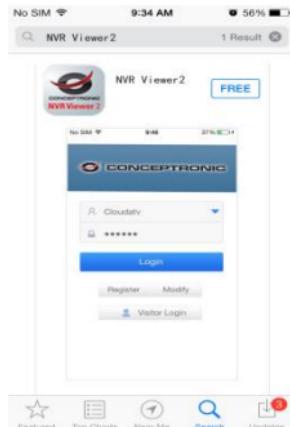

Загрузите **NVR viewer2** из магазина приложений Apple APP и GOOGLE play store.

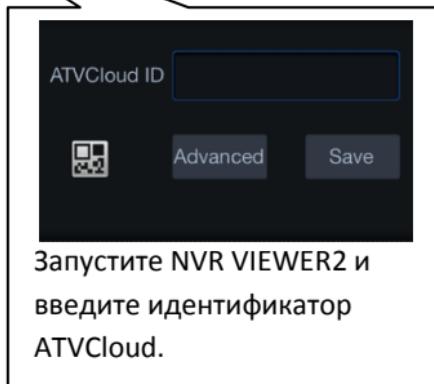

РУССКИЙ

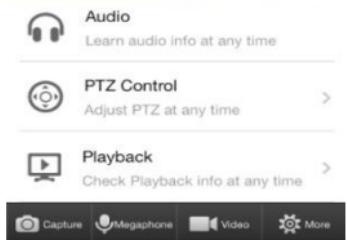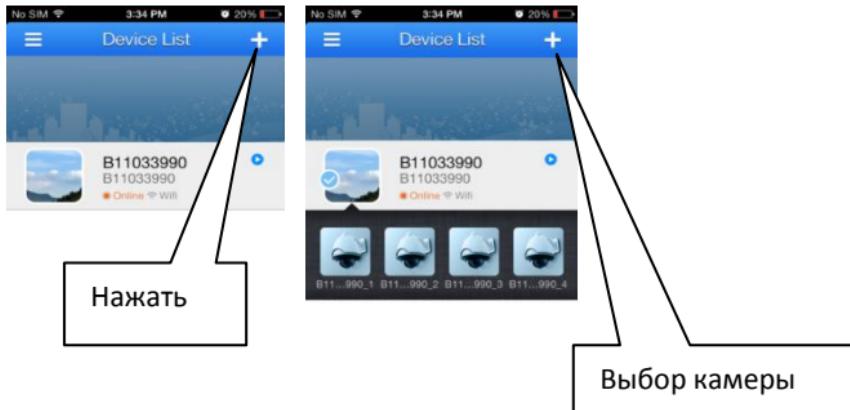

Приложение поддерживает прослушивание аудиофайлов/воспроизведение/захват/двустороннюю связь/видеозапись.

**Желаем вам приятного использования
Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit!**

1. Zawartość opakowania

Na opakowaniu Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit znajdują się następujące elementy.

- NVR x 1
- Camera x 4
- Wireless Remote Control x 1
- USB Mouse x 1
- 20m Cat.5 Cables x 4
- Screws Pack
- Power Adaptor x 1
- Multi language quick installation guide x 1
- Software CD x 1

2. Instalacji & stosowanie

Instalacja dysku twardego



- Odkrć śruby od pokrywy górnej DVR i zdejmij pokrywę.



- Dopasuj dysk twardy do obudowy i dokrć śruby od spodu DVR.




- Zainstaluj kabel danych i zasilania dysku twardego.



- Zamknij pokrywę górną i dokręć śruby.

Uwaga: Dysk twardy SATA wewnętrzny DVR nie obsługuje funkcji podłączania bez wyłączania. Przed uruchomieniem należy prawidłowo podłączyć przewody.


Instalacja okablowania

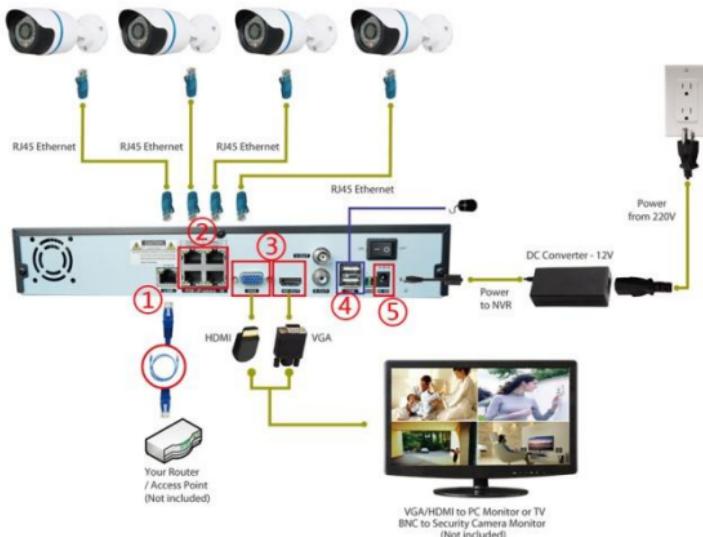


1. Podłączenie NVR do routera.
2. Podłączenie kamery IP do NVR.
3. Podłączenie monitora do NVR.
4. Podłączenie myszy.
5. Podłączenie zasilania i włączenie.

Logowanie do systemu: Po zablokowaniu systemu, kliknij prawym przyciskiem przycisk → "Menu główne", lub ikonę skrótu na ekranie podglądu. Pojawi się interfejs logowania. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w oknie logowania (**domyślna nazwa to admin, brak hasła**). Pomyślne logowanie można wykonać po wprowadzeniu przez użytkownika prawidłowej nazwy użytkownika i hasła oraz naciśnięciu OK w celu potwierdzenia. Następnie użytkownik może rozpocząć korzystanie z systemu.

Dodawanie kamery do systemu NVR

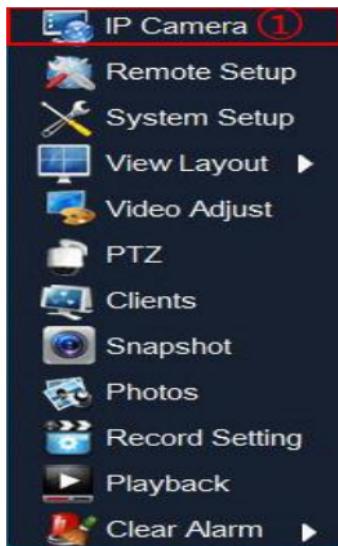

Po uruchomieniu NVR, kliknij prawym przyciskiem monitor i wybierz "Kaamera IP".

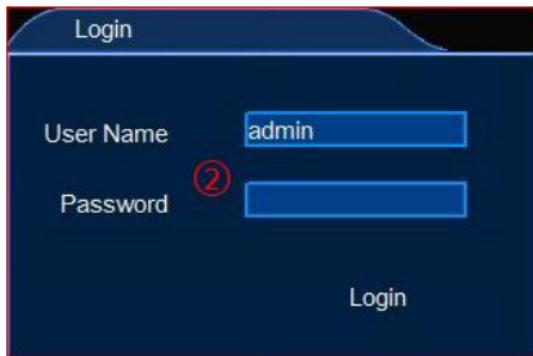

Wprowadź nazwę użytkownika/hasło, domyślna nazwa użytkownika to admin, brak hasła.

The screenshot shows a list of cameras under 'Searched IP Camera'. A context menu is open over the first camera entry (ID 1, S90438089). The menu includes: Search (marked with a red circle), Add, Add All, and Advanced Add.

NO.	ATVCLOUD	Device Name	IP
1	S90438089	HD IPC	192.168.18.105
2			
3			
4			

Below the search table, there is a message: 'Added IP Camera : You can add 3 1080P, 3 960P, or 3 720P IP Cameras'.

Ch	ATVCLOUD	Device Name	IP	Status
1	S44290050	HD IPC	192.168.18.222	Connected
2				No Video
3				No Video
4				No Video

On the right side of the interface, there are several buttons: Remove, Remove All, Set NVR, CH Change, and Set IPC.

Remaining bandwidth: 17 M

Kliknij "Szukaj" i "Dodaj wszystkie", aby dodać do listy wszystkie kamery.

Sprawdzenie ID chmury NVR

The screenshot shows the 'Connection' settings window. It lists various network parameters:

IP	192.168.18.105
NetMask	255.255.255.0
GateWay	192.168.18.1
DNS	120.80.88.88
MAC	E0:62:90:E0:53:5E
Automatic(DHCP)	<input type="checkbox"/>
Device Port	9101
ATVCloud	(1) B11033990


The 'ATVCloud' field is highlighted with a red circle and contains the value 'B11033990'. Below the table, the status is shown as 'Status Online'.

At the bottom of the window are three buttons: Apply, OK, and Cancel (with a cursor icon).

Przejdz do ustawienia sieci NVR i sprawdz ID ATVCLOUD.

Odwiedź NVR w telefonie komórkowym

NVR obsługuje android i iOS.

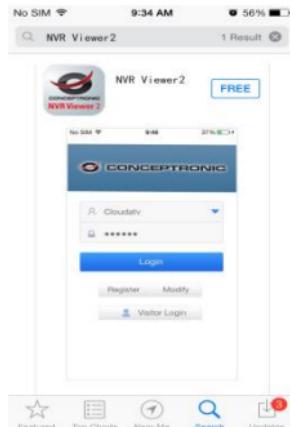

Pobierz **NVR viewer2** w Apple APP store i GOOGLE play store.



ATVCloud ID

Advanced Save

Uruchom NVR VIEWER2 i wprowadź ID ATVCloud

POLSKI



Aplikacja obsługuje słuchanie
audio/odtwarzanie/przechwytywanie/rozmawianie/nagrywanie wideo.

***Rozpocznij korzystanie z
Conceptronic 4-Channel IP Surveillance Kit!***