

CONFIGURAR UNA RED AD-HOC ENTRE SU ORDENADOR Y EL CMT2DW



Si no dispone de un router o switch puede interconectar su CMT2DW a su ordenador de sobremesa o portátil realizando una conexión wifi ad hoc o punto a punto, de esa manera podrá reproducir el contenido de su CP directamente en su CMT2DW (Recuerde que necesitará tener instalado un servidor AV Upnp en su ordenador, como TVersity, o TwonkyMedia)

Para conectar su CMT2DW en modo ad hoc con su equipo de sobremesa o portátil deberá seguir los siguientes pasos.

Diríjase a **Panel de Control, Conexiones de red** y seleccione el icono de su tarjeta inalámbrica.



Haga click con el botón derecho del ratón y pulse sobre propiedades.




Haga doble click sobre **“Protocolo Internet (TCP/IP)”**



Configure la Dirección IP y la Máscara de subred con los siguientes datos:


Pulse aceptar.

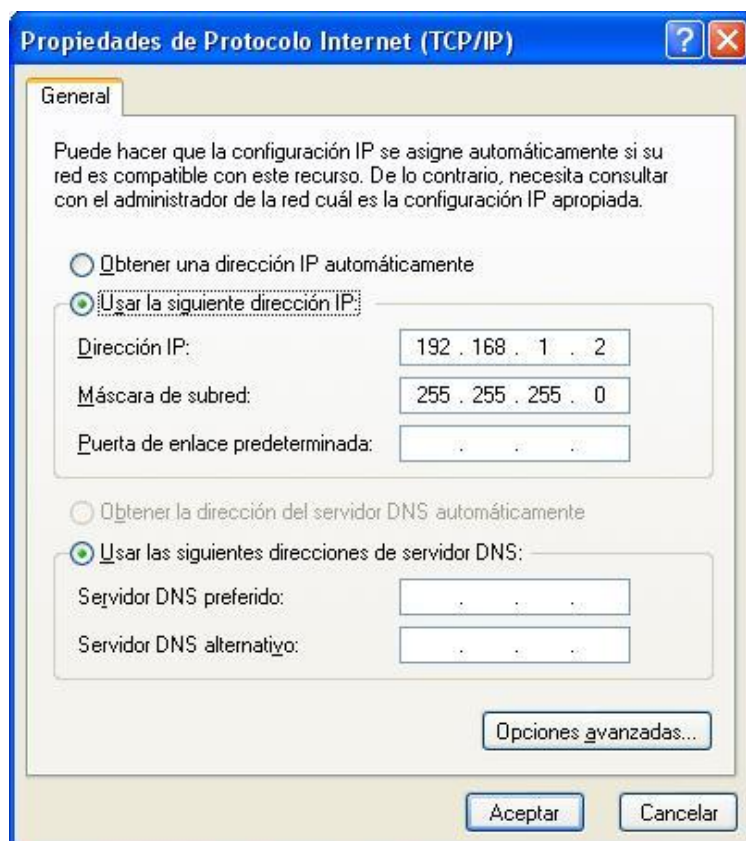

Diríjase a la pestaña “Redes inalámbricas”

Asegúrese de tener marcada la casilla “Usar Windows para establecer mi configuración de red inalámbrica”

Pulse sobre **agregar**.

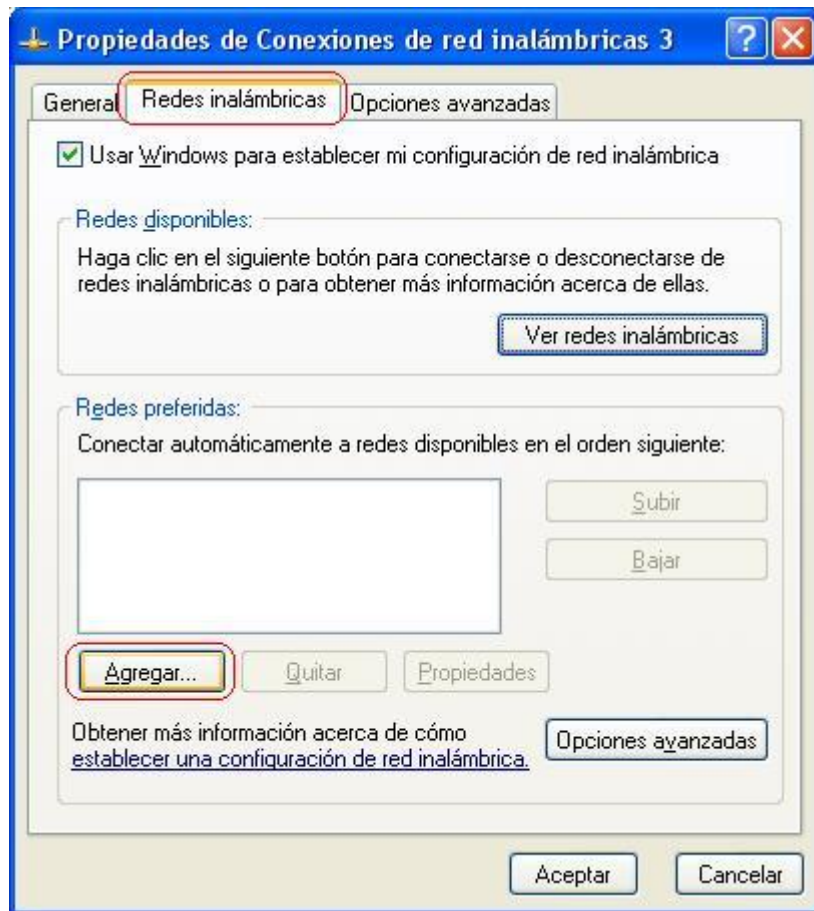

Rellene el campo “Nombre de la red (SSID)”, con el nombre de desea darle a su red.

Marque la casilla “Conectarse incluso si la red no está difundiendo”.


Encripte la señal con encriptación WPA-None, TKIP y escriba la contraseña dos veces.

Por último marque la casilla “Ésta es una red de equipo (ad hoc), No se utilizan puntos de acceso inalámbrico”.



Diríjase a la pestaña “Conexión y marque la casilla”

Pulse aceptar.

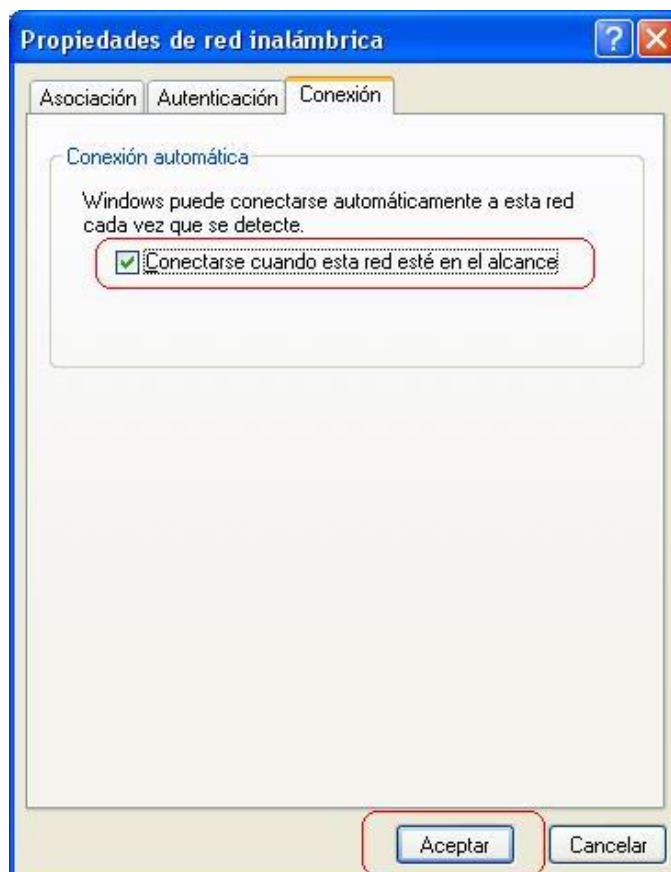

En el media Titan: Acceda al menú de **Parámetros** -> **red** -> **configure su conexión** -> **crear una nueva configuración inalámbrica** -> Seleccione la red **HOME** (si no aparece espere un tiempo o repita este proceso hasta aquí) -> seleccione el tipo de encriptación, en este caso **WPA TKIP** -> introduzca la contraseña en minúsculas o mayúsculas según la haya escrito anteriormente -> seleccione la configuración **Manual** e introduzca los siguientes datos; **IP: 192.168.1.3 Mascara de Subred: 255.255.255.0** -> **aplicar** -> pulse **ok** -> Seleccione la red WIFI **Wifi-Home-Man** y conéctese.

Ahora el media Titan y el PC están conectados entre si, si el software servidor AV Upnp está activo y correctamente configurado podrá ver el contenido de su PC en el Media Titan.