

Configuración ADSL de Telefónica IP Estática




Si anteriormente ha modificado alguna opción del dispositivo realice un reset de fábrica antes de proceder con la nueva configuración.

Para proceder al reset conecte el dispositivo a la corriente y enciéndalo.

Pulse el botón reset trasero (3) durante dos minutos.

Suelte el botón espere dos minutos más, apague el dispositivo y enciéndalo de nuevo.

El dispositivo volverá a restablecer los valores de fábrica.

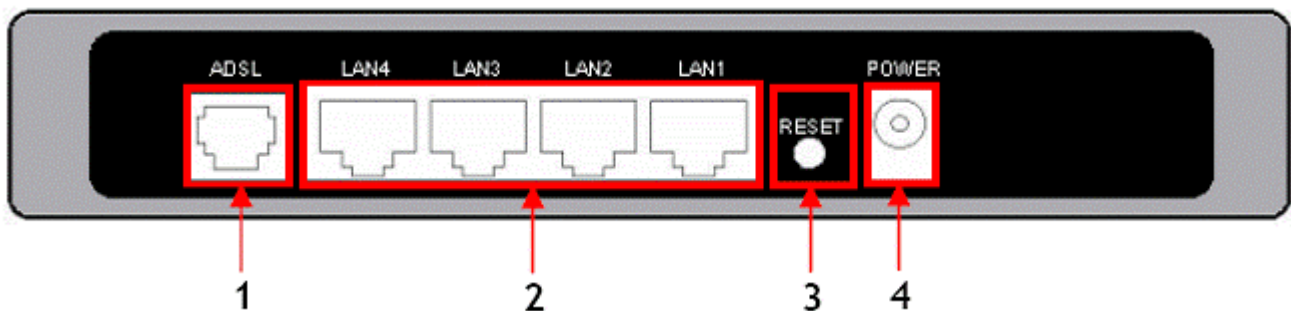

Como primer paso configure su tarjeta de red para obtener una IP automáticamente.

Para asignarles esta opción nos debemos ir a Panel de control -> Propiedades de red -> clicar con el botón derecho del ratón sobre el icono de la tarjeta de red inalámbrica y seguidamente pulsar dos veces sobre Protocolo Internet (TCP/IP). Seleccionamos la opción obtener una IP automáticamente.




Una vez configurada su tarjeta de red acceda a la configuración WEB de su CADSLR4+. Abra su navegador y escriba: <http://192.168.1.1>



Nombre de usuario: admin (caracteres en minúscula)

Contraseña: admin (caracteres en minúscula)

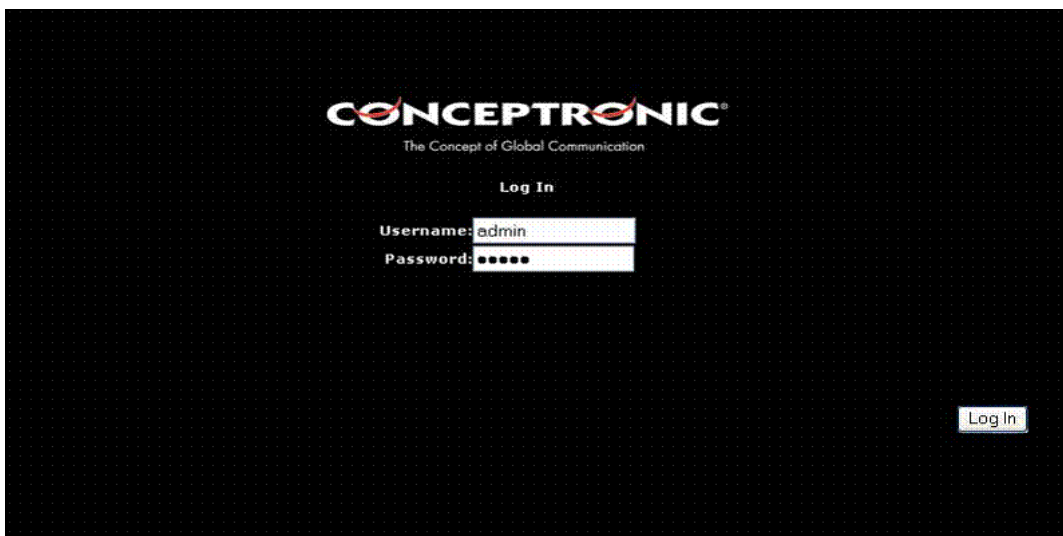

Pulse Log In.

*Para obtener una información más detallada sobre las conexiones que debe realizar consulte el manual on-line o el manual de usuario página 37.

Una vez en el menú pulse sobre Setup y luego sobre New Connection del menú de la izquierda. En este apartado rellenaremos los campos siguientes:

- (1) **Name:** Daremos nombre a nuestra conexión, por ejemplo: ADSL
- (2) **Type:** Static
- (3) **Encapsulation:** LLC
- (4) **Ip Address:** escriba aquí la dirección IP proporcionada por telefonica
- (5) **Mask:** escriba aquí la máscara de subred proporcionada por telefonica
- (6) **Default Gateway:** escriba aquí la puerta de enlace predeterminada
- (7) **DNS1:** escriba aquí la DNS primaria
- (8) **DNS2:** escriba aquí la DNS secundaria.
- (9) **Mode:** routed
- (10) **VPI:** 8
- (11) **VCI:** 32
- (12) Por último pulse **apply**

*Todos estos datos se los facilitará su proveedor de Internet.

Una vez ya configurados los datos pulsamos sobre **Tools -> System commands -> Botón Save & Restart**

Por último podremos comprobar la conexión en **Status -> Connection status**

Para comprobar la conexión también puede verificar que el led delantero ADSL permanece verde fijo.