

## CADSLR4 : ABRIR PUERTOS



Acceda a la página de configuración del router CADSLR4, haga doble clic en “Show Advanced Settings” (figura 1).

Conceptronic ADSL Router configuration - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda Vinculos Tulpip(r) remote Login

Atrás Búsqueda Favoritos Multimedia

Dirección http://192.168.1.254/doc/index.htm

**CONCEPTRONIC**  
The Concept of Global Communication

**Main Menu** (Simple)

**BASIC**

- OnePage Setup
- show advanced settings** 1

**Status**

- Router
- ADSL
- PPP

Save Setting and Reboot

**OnePage Configuration**

**LAN**

IP Address: 192.168.1.254  
Subnet Mask: 255.255.255.0

**WAN**


Service Name:   
Username:   
Password:   
Disconnect Timeout: 0 seconds (Max:32767)

**WAN Type**: 1483 Bridged IP VC-Mux

**VC Settings**

VPI: 0  
VCI: 35  
Static IP Address: 192.168.241.101  
Subnet Mask: 255.255.255.192

Se desplegará un menú en el lateral izquierdo. Seleccione la opción “Port Forwarding” (Figura 2).

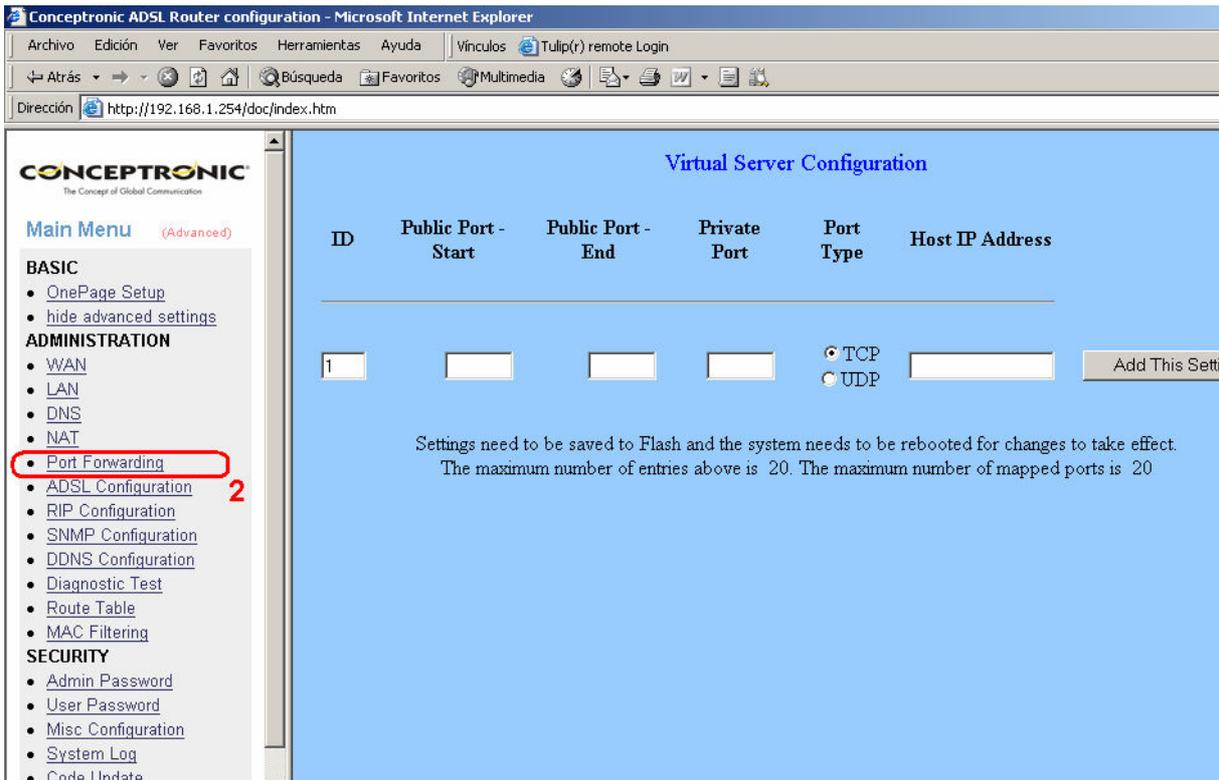

Introduzca el puerto o rango de puertos en los campos de la figura 3, seleccione el tipo de protocolo: TCP o UDP (figura 4), introduzca la IP del equipo del que quiere abrir los puertos (figura 5). Añada la nueva regla creada (figura 6), salve datos y reinicie el router (figura 7).

