


Los primeros pasos a seguir para una correcta instalación del módem USB para ADSL son los relativos a la instalación del driver. Para tal efecto tan sólo se deben ejecutar las instrucciones detalladas en el manual del módem y en función del Sistema Operativo que se esté empleando.


Los pasos que describimos a continuación corresponden a los que hay que seguir en el asistente de configuración del módem USB para ADSL para poder conectar con TISCALI.

(Las imágenes que se incluyen en esta guía se han extraído de la configuración bajo Windows 98SE , por lo que pueden diferir según el sistema operativo bajo el que se esté trabajando).

1. Después de la instalación correcta del driver del dispositivo USB , se iniciará automáticamente el asistente para la configuración del módem USB para ADSL , haga clic en siguiente.

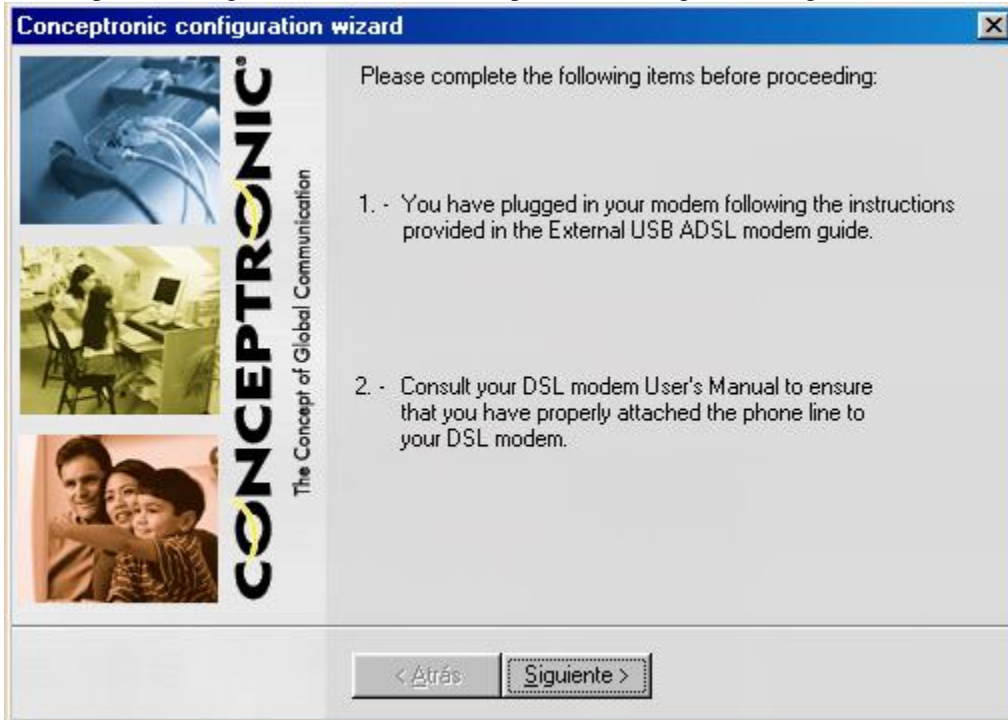

2. Seleccionar la configuración manual (tercera opción).

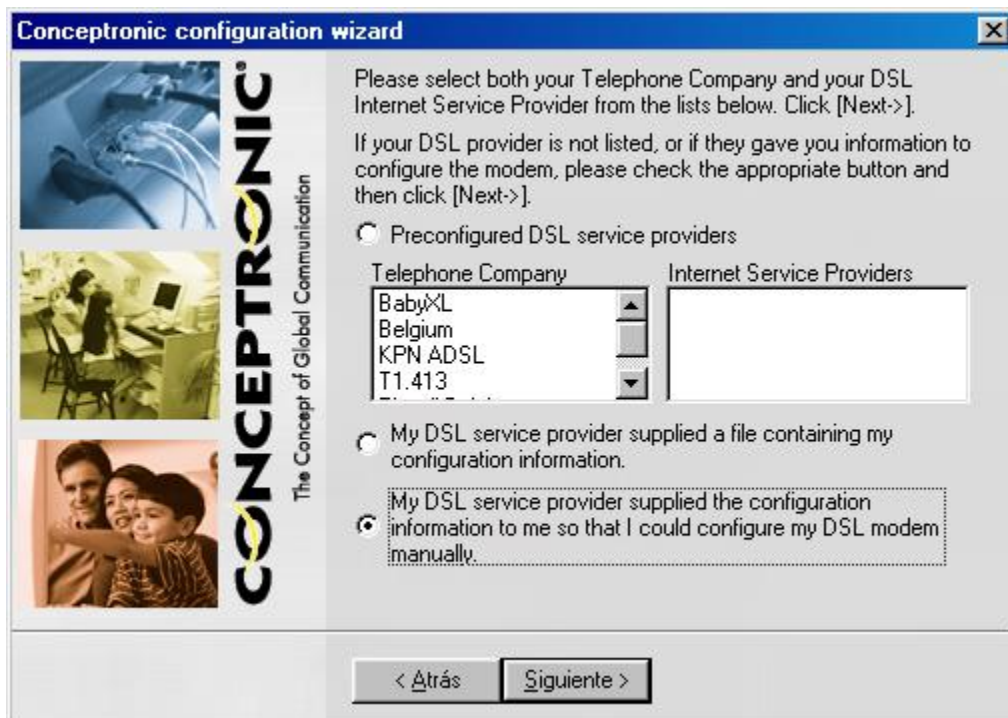

3. Introducir los parámetros de configuración que emplea TISCALI para su conexión ADSL , en este caso son : Modulación Multi-mode , Protocolo RFC2364 VC MUX , VPI = 0 y VCI = 32.

Conceptronic configuration wizard

Name For Service: TISCALI

Modulation: Multi-mode

Protocol: RFC2364 VC MUX

RJ11 Setting: Inner Pair

VPI: 0 VCI: 32

< Atrás Siguiente >

4. La dirección IP para la conexión ADSL de TISCALI es asignada automáticamente por el servidor .

IP Address

An IP address can be automatically assigned to this computer. If your network provider requires you to manually set the IP address information for this machine, you may do so below.


Server assigned IP address

Specify an IP address


IP Address: []

< Atrás Siguiente > Cancelar


5. En este punto hay que introducir los datos de nombre de usuario y el password que proporciona TISCALI una vez dados de alta.

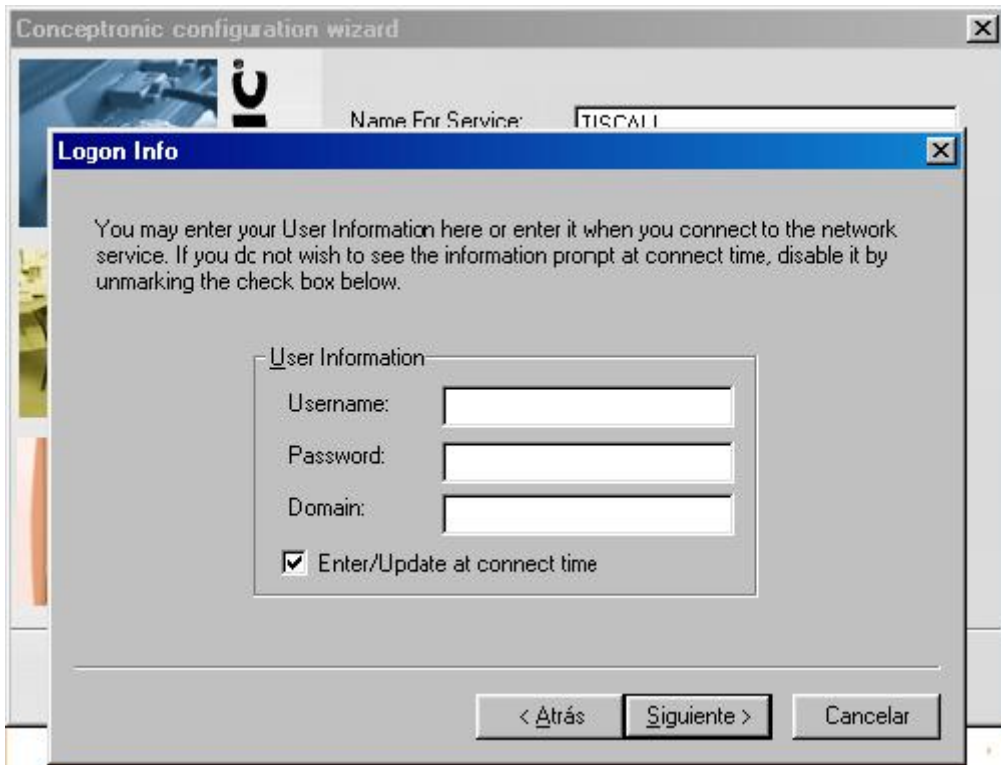


6. La información de DNS y WINS también es proporcionada automáticamente por el servidor de TISCALI en el momento de la conexión.

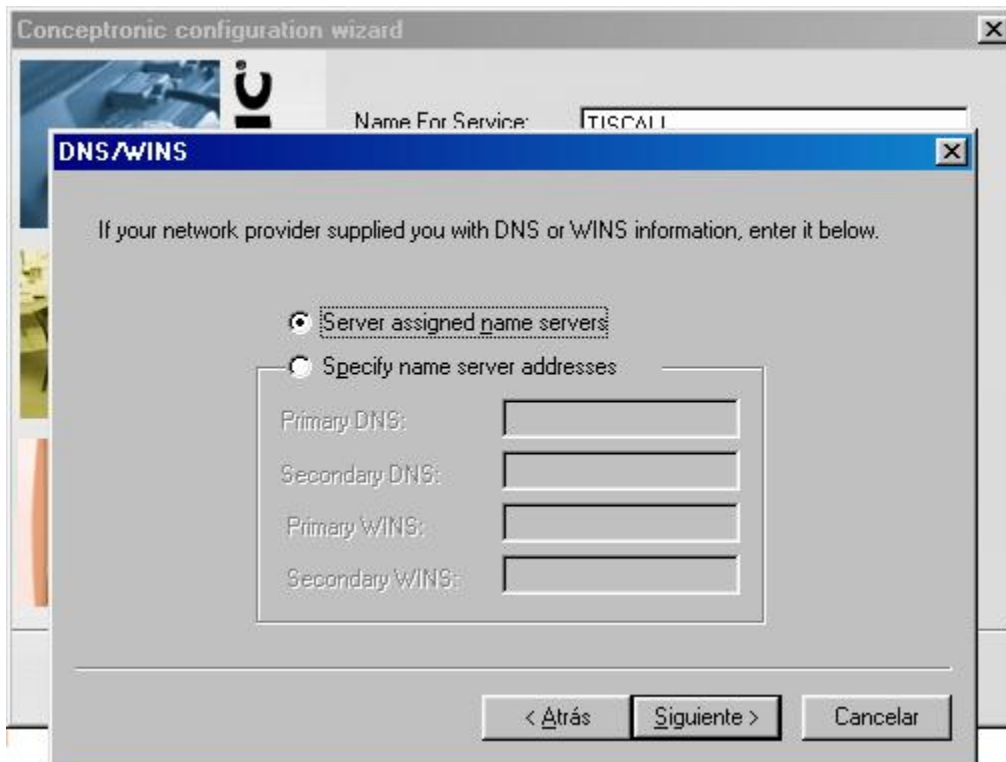

7. El protocolo de red empleado para la conexi3n de TISCALI es el TCP/IP.

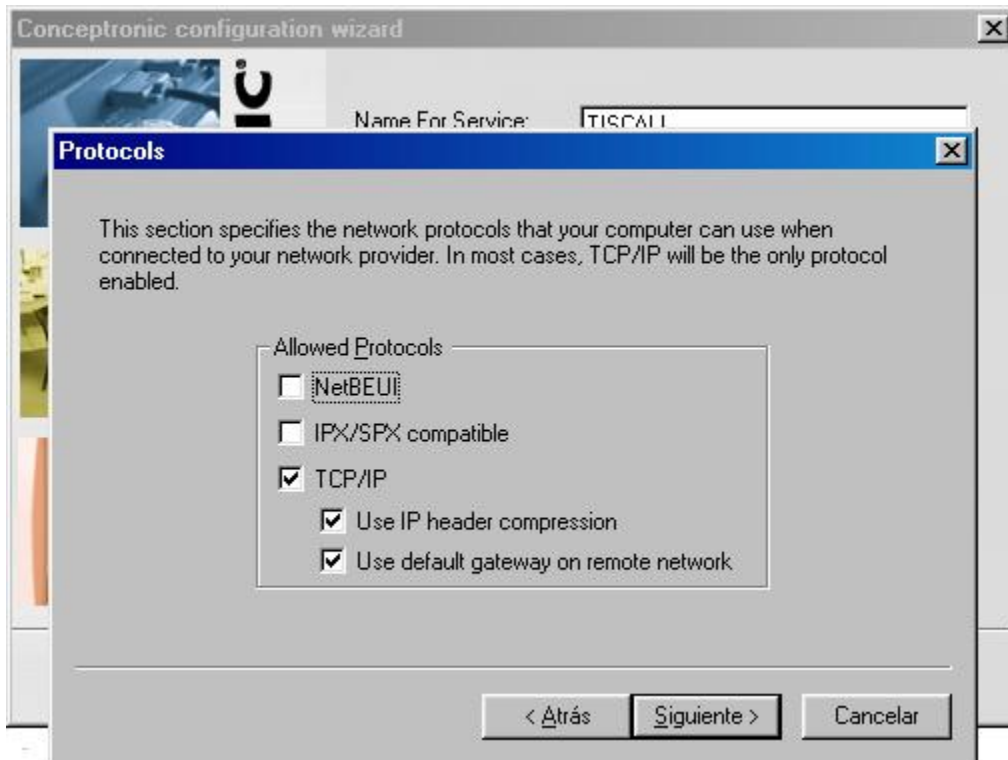

8. Estas otras opciones para la configuraci3n de la conexi3n se deben dejar tal como aparecen por defecto.

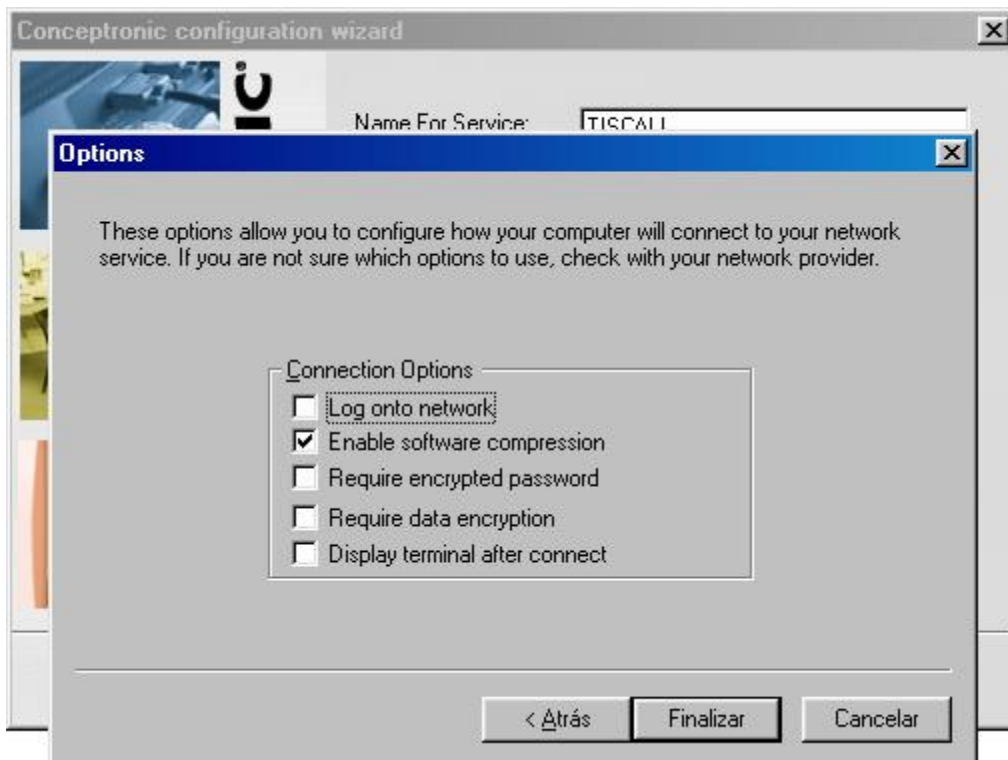

9. Una vez llegados a este punto, el asistente de configuración mostrará las opciones que hemos seleccionado. Haga doble clic en finalizar para que los cambios del perfil de su conexión tengan efecto.



10. Vuelva a hacer doble clic para finalizar la instalación.



11. Para Windows 98 (SE) y Windows Me será necesario reiniciar el equipo. En cambio para Windows 2000 y XP no será necesario.

12.

A continuación aparecerá en el escritorio un icono DUN (de acceso telefónico a redes) :



Haciendo doble clic en el icono DUN de conexión ADSL parecerá el menú de conexión el que habrá que verificar que los datos de nombre de usuario y contraseña sean correctos, así como introducir el número telefónico del nodo de acceso que proporciona TISCALI al darse de alta.

Ya está listo para conectar.

