

NEDERLANDS

Conceptronic CMED3PLAY
Snelstart handleiding

**Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw
Conceptronic CMED3PLAY.**

In de bijgaande Snelstart handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de Conceptronic Grab 'n'Go media player installeert.

In geval van problemen adviseren wij u onze **support-site** te bezoeken (ga naar: www.conceptronic.net en klik op 'Support'). Hier vindt u een database met veelgestelde vragen waar u hoogstwaarschijnlijk de oplossing voor uw probleem kunt vinden.

Heeft u andere vragen over uw product die u niet op de website kunt vinden, neem dan contact met ons op via e-mail: support@conceptronic.net

Voor meer informatie over Conceptronic producten kunt u terecht op de Conceptronic website: www.conceptronic.net.

Bij software/drivers installatie: Het is mogelijk dat onderstaande installatie iets afwijkt van de installatie op uw computer. Dit is afhankelijk van de Windows versie die u gebruikt.

1. BEDIENINGS INSTRUCTIES

Voordat u met de bediening van het apparaat begint wordt geadviseerd om deze handleiding uitvoerig te lezen en te bewaren voor toekomstige naslag.

NEDERLANDS

1.1 PAKKETINHOUD

Controleer of de volgende accessoires aanwezig zijn in de verpakking voordat u het apparaat op uw TV of beeldscherm aansluit:

- 1x Conceptronic Grab 'n' Go mediaspeler
- 2x Batterijen (AAA, 1,5V)
- 1x USB OTG kabel
- 1x USB kabel
- 1x Audio/Video kabel (Composiet)
- 1x SCART naar S-Video kabel
- 1x SPDIF kabel
- 1x Spannings adapter
- 1x CD-ROM (Inclusief stuurprogramma voor Win98SE, xx xx xx) & handleiding (Acrobat Reader is hiervoor benodigd.)
- 1x Meertalige installatie handleiding

2. INTRODUCTIE

2.1. Mogelijkheden

- Automatisch schakelende PC/OTG (On-The-Go)/Player stand: als het apparaat is aangesloten op de PC met behulp van de USB kabel werkt het apparaat als een opslag station; als de USB OTG kabel is aangesloten werkt het apparaat in USB OTG stand; als er geen kabel is aangesloten werkt het apparaat als een media speler voor uw TV of beeldscherm.
- In PC stand:
 - Ondersteuning voor Plug-n-Play.
 - Compatibel met USB 2.0 High Speed /1.1, 480Mb/s maximale doorvoersnelheid.
- In OTG stand:
 - Het apparaat werkt als een USB Host: informatie van andere USB apparaten (zoals een digitale camera, flashdrive, MP3 speler en cardreader) kan direct gekopieerd worden naar de mediaspeler zonder tussenkomst van een PC. Hiervoor dient de OTG knop gebruikt te worden
- In Mediaspeler stand:
 - Ondersteuning voor meerdere talen: Engels, Nederlands, Spaans, Frans, Italiaans, Duits en Portugees.
 - Ondersteuning voor meerdere partities.
 - Voorbeeld van de aanwezige Media bestanden.
 - Ondersteuning voor ondertiteling (.SMI/.SRT/.SUB).
 - Ondersteuning voor AVI (MPEG4), MPG (MPEG1, MPEG2), DAT (VCD), VOB (DVD), WAV, WMA, MP3, OGG, JPG.
 - In en uitgangen: Composiet video/audio/VGA/S-video/Optical Digital.
 - Ondersteuning voor PAL/NTSC.
 - Ondersteuning voor meerdere geluidssporen.
 - Verschillende herhaalstanden mogelijk.
 - Alleenstaande muziek afspeelfunctionaliteit aanwezig; speel muziek af zonder een aangesloten TV of beeldscherm. Directe toegang tot de mediabestanden via de afstandsbediening.
 - Bestandsbewerking mogelijk (COPY/DELETE/RENAME/NEW FOLDER/PROPERTIES).
 - Ingebouwde schermbeveiliging.

NEDERLANDS

- Foto's bekijken op verschillende manieren:
 - Slide show (foto's achter elkaar laten zien) met achtergrondmuziek.
 - 14 overgangs mogelijkheden; overgangs tussentijd instelbaar.
 - Zoom, rotatie, verplaats-functies.
- Aanwezige bestanden kunnen gesorteerd worden op naam/grootte/tijd/type.

3. WAARSCHUWINGEN

- Probeer de bijgeleverde spanningsadapter niet open te maken De hoge spanning van de adapter kan verwondingen veroorzaken. Indien de adapter defect is, neem dan contact op met de helpdesk van Conceptronic.
- Houdt het apparaat weg bij vuil en stof.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
- Als u het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt, koppel deze dan los van de stroomaansluiting.
- Vermijdt het gebruik van het apparaat in een brandbare omgeving.
- Vervang de batterijen van de afstandsbediening voor batterijen van hetzelfde type als ze zwak of leeg zijn. Zorg voor een veilige manier om de batterijen af te voeren. Indien mogelijk, recycle de batterijen. Om corrosie te voorkomen dient u de batterijen uit de afstandsbediening te verwijderen als deze langere tijd niet gebruikt wordt.
- NOOIT het apparaat schudden, laten vallen of tegen het apparaat stoten.
- Om oververhitting tegen te gaan dient u het apparaat niet af te dekken.
- Als het apparaat in of uit standby mode gaat zal de POWER LED knipperen. Wacht tot deze uitgeknipperd is voordat u verder gaat met het apparaat.
- De USB OTG kabel is speciaal voor dit apparaat ontworpen. Gebruik deze dan ook niet voor andere apparaten.
- De harde schijf moet ingesteld zijn als "Master". Als het apparaat als mediaspeler wordt gebruikt dienen de aangemaakte partities primair te zijn (niet uitgebreid); het bestandssysteem moet FAT32 zijn (NTFS wordt niet ondersteund). Als het apparaat als opslagstation wordt gebruikt zijn uitgebreide en NTFS partities wel ondersteund.
- Harde schijven raken gefragmenteerd. Dit kan de afspeelresultaten beïnvloeden. Het wordt aangeraden om voor opslag een andere partitie te gebruiken dan voor de films. Als alternatief kunt u ook de harde schijf nu en dan defragmenteren.

4. FUNCTIES VAN DE GRAB 'N' GO MEDIA PLAYER

4.1 Uitleg van de onderdelen van de CMED3PLAY

- Hoofd apparaat



NEDERLANDS

- ① Infrarood ontvanger
- ② Power LED
- ③ HDD LED
- ④ OTG ERR LED
- ⑤ OTG LED
- ⑥ COPY knop

- Achteraanzicht



- ① MIC Ingang
- ② MIC Volume
- ③ Optical Digital Out
- ④ Stroom aansluiting
- ⑤ AV Uitgang
- ⑥ VGA Uitgang
- ⑦ S-video
- ⑧ USB aansluiting

Notitie:

Sommige onderdelen staan niet uitgelegd. Dit betekent dat deze geen functie hebben op dit apparaat!

4.2 Accessoires



- 1 Afstands bediening met batterij
- 2 Mini USB naar USB kabel
- 3 OTG kabel
- 4 AV kabel
- 5 AC Adapter
- 6 SCART kabel
- 7 SPDIF kabel


NEDERLANDS

5. DE GRAB 'N' GO MEDIA PLAYER GEBRUIKEN

5.1 OTG (On-The-Go) Mode

De mediaspeler kan gebruikt worden als USB host om data te kunnen kopiëren van andere USB apparaten (zoals digitale camera's, USB sticks, mp3 spelers en kaartlezers) zonder tussenkomst van een PC.

De mediaspeler verbinden met andere USB apparaten (afgebeeld met een digitale camera).

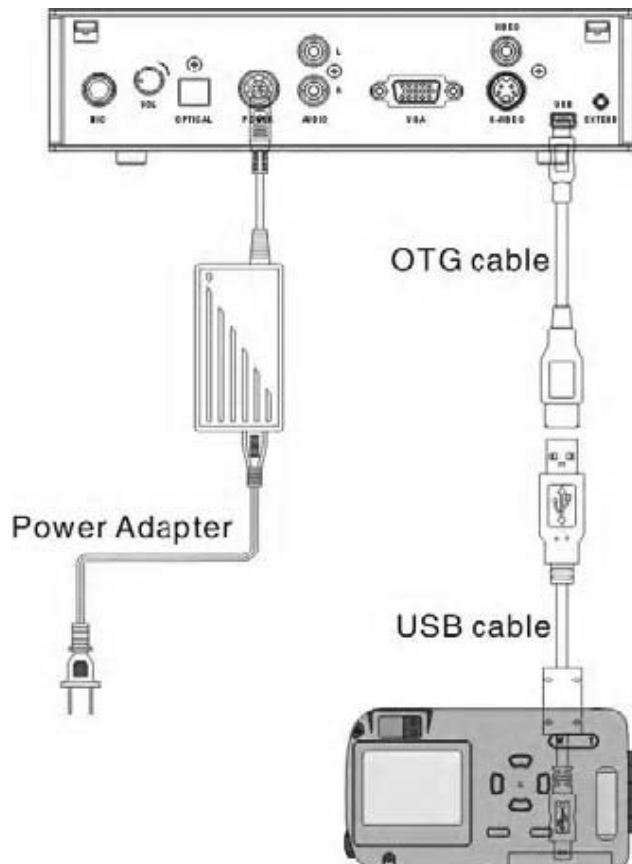

Instructies:

1. Sluit de spanningsadapter aan op het apparaat en een stopcontact. Het apparaat zal aangaan.
2. Verbindt de OTG kabel met het apparaat, de OTG LED op de voorkant zal 1x knipperen om aan te geven dat OTG mode is ingeschakeld.
3. Verbindt de andere kant van de OTG kabel aan op uw USB apparaat (Bijvoorbeeld een digitale camera); sommige apparaten dienen vervolgens ook ingeschakeld te worden. De meeste USB apparaten hebben een indicatie om aan te geven dat deze is aangesloten aan een Host apparaat (de mediaspeler).
4. Druk op de COPY knop om het kopiëren te starten. De bestanden van het aangesloten apparaat zullen naar de mediaspeler gekopieerd worden in automatisch aangemaakte mappen (bijvoorbeeld DSK00000) op de 1^e partitie. Tijdens het kopiëren zal de HDD LED knipperen. Het kopieerproces is compleet als de HDD LED uit gaat. Als de ERROR LED rood oplicht is er een fout opgetreden tijdens het kopieerproces of het aangesloten apparaat is niet compatible met de mediaspeler. Als de ERROR LED groen oplicht is dit een teken dat de 1^e partitie van de harde schijf vol raakt.


NEDERLANDS

5. Koppel het aangesloten apparaat en de OTG kabel los van de mediaspeler als het kopieerproces compleet is.

Als uw camera geen drivers nodig heeft om te functioneren op uw computer is het bijna zeker dat het apparaat zonder problemen werkt met de Conceptronic Grab 'n' Go mediaspeler. (De camera moet compatible zijn met de officiële USB specificatie voor USB1.1 of USB2.0 Massaopslag Apparaat).

5.2 PC Mode

Connectie met een PC (zoals aangegeven in de afbeelding)

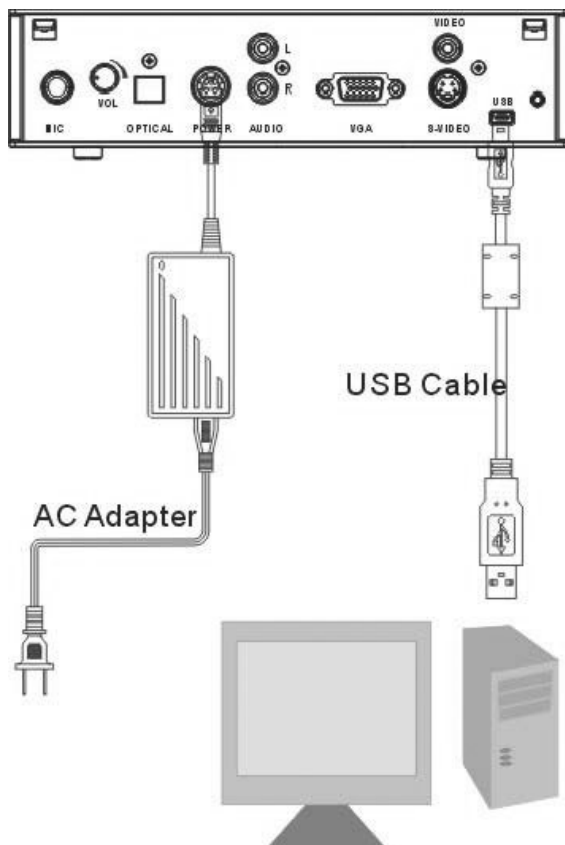

1. Sluit de mediaspeler aan op een computer voorzien van een Microsoft Windows besturingssysteem. (Als u Windows 98SE gebruikt dient u de stappen te volgen bij "USB Stuurprogramma installatie" voor de installatie van het USB stuurprogramma).
2. De computer zal de mediaspeler automatisch detecteren en installeren, een stationsletter toekennen en het apparaat gebruiken als massa opslagapparaat. (De mediaspeler is standaard geformatteerd volgens het FAT32 bestandssysteem).

USB stuurprogramma installatie

1. Bij Windows ME, 2000 en XP is het niet nodig om het USB stuurprogramma te installeren.

Het apparaat verwijderen


1. Klik met de rechtermuisknop op het USB icoon op de taakbalk en kies voor "stop USB device" als dit weergegeven wordt.
2. Koppel de USB kabel los van de computer.

NEDERLANDS

6. DE GRAB 'N' GO MEDIASPELER AANSLUITEN

6.1 Verbinden met de TV

Verbindt het apparaat met de TV (zoals hieronder aangegeven)

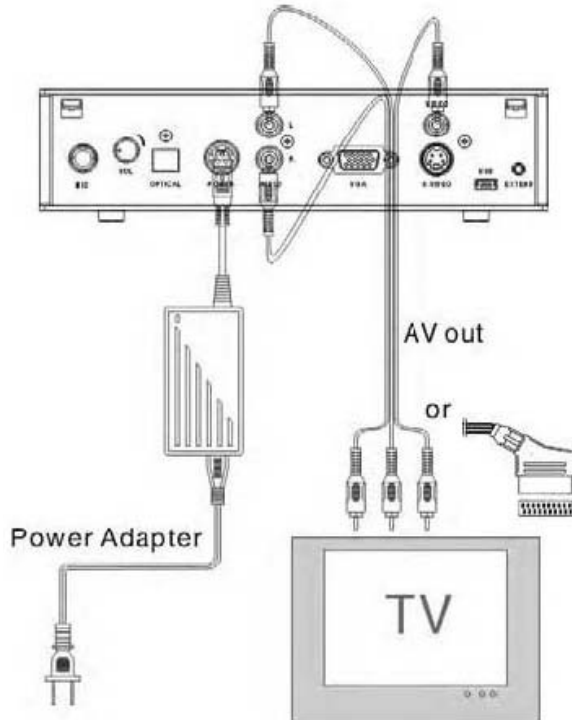

De drie RCA connectoren (geel, rood en wit gekleurd) van de AV kabel moeten overeenkomen met de daarvoor bestemde ingangen van de televisie. Wanneer uw televisie geen Composit aansluiting heeft, gebruik dan de meegeleverde SCART naar Compositet/Audio kabel.

NOTITIE:


De Conceptronic CMED3PLAY kan met een TV of een monitor gebruikt worden. Als u de mediaspeler op een TV aansluit kunt u de S-Video, Compositet of SCART-naar-Compositet kabel gebruiken. Controleer de handleiding van uw TV voor het selecteren van de juiste ingang voor de CMED3PLAY. Als u de CMED3PLAY in VGA stand gebruikt dient u op de knop VGA op de afstandsbediening te drukken om de juiste uitgang te selecteren. Om terug te schakelen dient u ook op VGA te drukken.

Als u een monitor gebruikt dient u gebruik te maken van een VGA kabel welke verbonden moet worden met de VGA OUT (6) aansluiting. Druk (een paar keer) op de VGA knop tot de monitor automatisch aanspringt (Uit de stand-by stand).

Om te kunnen wisselen tussen de verschillende uitgangen van de mediaspeler (VGA, TV, S-VIDEO) dient u op de VGA knop op de afstandsbediening te drukken.

NEDERLANDS

7.0 UITLEG VAN DE AFSTANDSBEDIENING

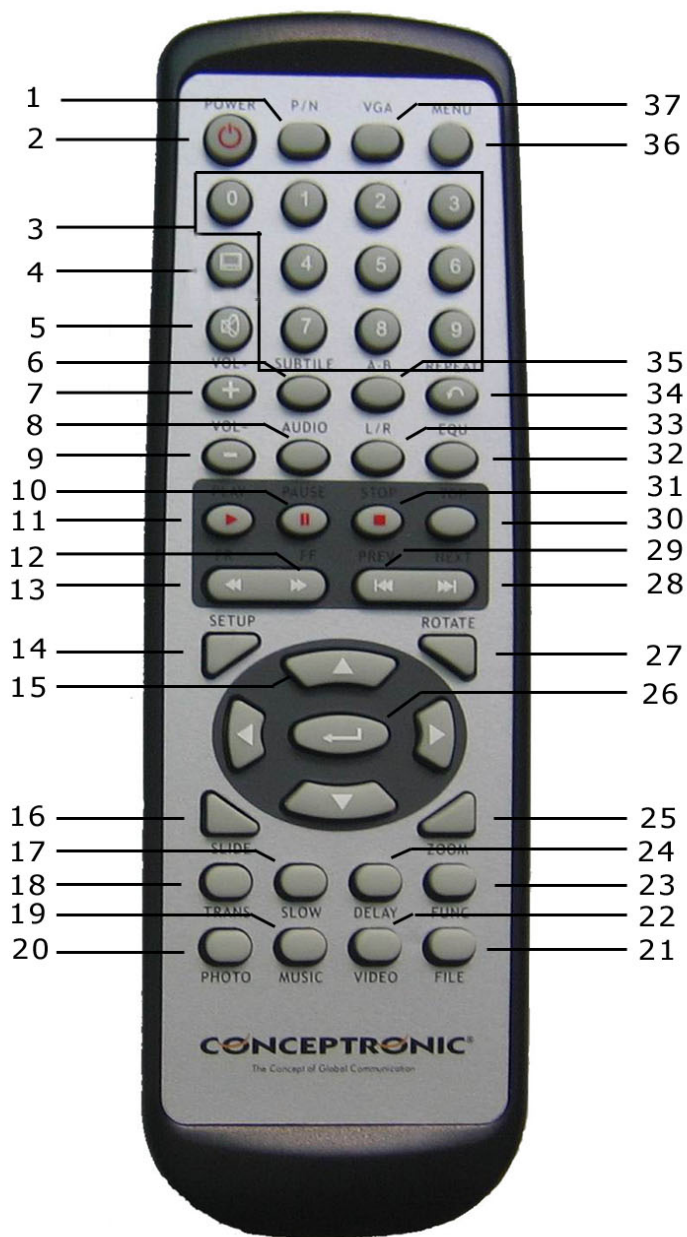


NEDERLANDS

Nr.	Beschrijving
1	P/N Selecteer video systeem. (PAL / NTSC)
2	POWER Zet apparaat in/uit standby stand (AAN/UIT)
3	NUMMER toetsen Muziek kan afgespeeld worden zonder beeld (TV, monitor) door het aanmaken van speciale mappen (uitleg verder in de handleiding)
4	Gereserveerd (geen functie)
5	MUTE Dempen in- of uitschakelen
6	SUBTITLE Selecteer MPEG4 ondertiteling.
7	VOL+ Verhoog het volume
8	AUDIO Selecteer geluidsbron.
9	VOL- Verlaag het volume
10	PAUSE Pauzeer het afspelen.
11	PLAY Begin het afspelen of bevestig een selectie.
12	FF Snel vooruitspoelen.
13	FR Snel terugspoelen.
14	SETUP Open de setup.
15	DIRECTION Verplaats de selectie.
16	SLIDE Start de muziek-slideshow stand of stap-voor-stap afspelen.
17	SLOW Langzaam afspelen.
18	TRANS Selecteer een overgangsstand.
19	MUSIC Direct toegang knop naar muziek

Nr.	Beschrijving
20	PHOTO Direct toegang knop naar foto's
21	FILE Ververs het FILE menu.
22	VIDEO Direct toegang knop naar video's
23	FUNC Geef de bestandsinformatie weer of laat een menu zien.
24	DELAY Selecteer de tussentijd tussen 2 foto's in de Slideshow.
25	ZOOM In en uitzoomen op foto's.
26	ENTER Bevestig selectie.
27	ROTATE Draai de foto's.
28	NEXT Schakel naar het volgende bestand of ga naar de volgende pagina.
29	PREV Schakel naar het vorige bestand of ga naar de vorige pagina.
30	TOP Ga naar de bovenzijde van de bestandslijst.
31	STOP Stop het afspelen.
32	EQU Wijzig de equalizer instellingen.
33	L/R Selecteer de audio uitgang: rechts, links en stereo.
34	REPEAT Selecteer een herhaalstand.
35	A-B Speel een geselecteerd stuk herhaald af. Druk 1 maal op de knop om het beginpunt <A> in te stellen; druk nogmaals om het eindpunt in te stellen en af te spelen; druk nogmaals om het spelen af te breken. LET OP: Dit werkt alleen bij films, niet bij muziek!
36	MENU Laat de PARTITION LIST of MEDIA MAIN MENU zien (als er maar 1 schijf aanwezig is op de harde schijf).
37	VGA Selecteer beelduitgang: VGA/Composiet/S-video.

NEDERLANDS

8. BELANGRIJKE INFORMATIE

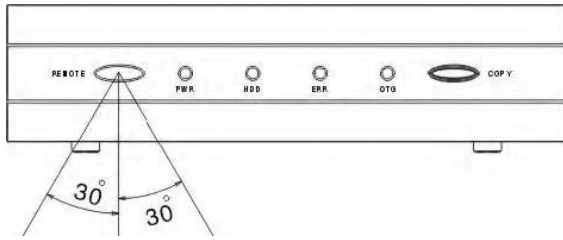

De bedieningsafstand voor de afstandsbediening is ongeveer 5 meter.

1. Richt de afstandsbediening op de voorkant van het apparaat.
De ontvangsthoeke is ± 30 graden op een afstand van 5 meter.
2. Houdt de afstandsbediening weg bij vocht; laat de afstandsbediening niet vallen.
3. Gebruik de afstandsbediening niet bij intens zonlicht.
4. Vervang de batterijen als deze zwak of leeg zijn.

8.1 Standaard bediening

- Sluit de adapter aan op het apparaat op een stopcontact, het apparaat gaat aan. De Power LED zal 1 keer knipperen en vervolgens rood gaan branden; het apparaat staat nu in standby stand.
- Druk op de POWER knop en de Power LED zal groen gaan knipperen. Na een korte periode zal de Power LED stoppen met knipperen en de Partitielijst of bestandsbibliotheek zal worden weergegeven op uw TV.

Notities



- Normaal gesproken is het niet nodig om uw beeldinstelling te wijzigen (PAL/NTSC). Indien uw TV alleen NTSC of PAL ondersteund kunt u met de P/N knop op de afstandsbediening de juiste beeldinstelling kiezen.
- Als u geen beeld krijgt op de TV, controleer dan of er geen USB kabel is aangesloten op de USB aansluiting (8). Als deze namelijk aangesloten is zal het apparaat automatisch overschakelen naar PC/Computer stand.
- Als "AUTO START" is ingeschakeld (druk op de SETUP knop->SETUP MENU->PREFERENCES->AUTO START->ON), worden de aanwezige bestanden op de harde schijf automatisch afgespeeld; Door op de STOP knop te drukken wordt het automatisch afspelen afgebroken en keert u terug naar de bestandslijst van de geselecteerde partitie.
- Druk op 1 van de knoppen om de selectie te wijzigen en gebruik de /PLAY knop om uw selectie te bevestigen (opent de bestandslijst, opent een map of speelt een bestand af).
- Druk op de STOP knop om het afspelen te stoppen en terug te keren naar de bestandslijst.
- Druk op de MENU knop om de partitielijst of de bestandslijst weer te geven (alleen als er maar 1 partitie aanwezig is op de harde schijf).
- Druk op de POWER knop om de standby stand in of uit te schakelen.
- Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening en verwijder de batterijen als u het apparaat een langere tijd niet gebruikt.

NEDERLANDS

8.2 Uitgebreide bediening

Bestandslijst

Als er maar 1 partitie aanwezig is op de harde schijf zal de bestandslijst verschijnen op de TV als u de POWER knop gebruikt om het apparaat in te schakelen (zie onderstaande afbeelding).

Als er meerdere partities aanwezig zijn op de harde schijf zal de Partitielijst worden weergegeven op de TV als u de POWER knop gebruikt om het apparaat in te schakelen. Gebruik de /▼ knoppen om de selectie te wijzigen, en druk op /PLAY om de bestandslijst van de geselecteerde partitie te openen.

NOTITIE:

Als u het apparaat aanzet kan het even duren voordat u door het menu kunt navigeren. Tijdens het starten van het apparaat worden de partities geïndexeerd. Tijdens dit indexeren wordt alleen het Conceptronic logo weergegeven op het scherm.



PARTITIELIJST



BESTANDSLIJST

NOTITIE:

Door op de MENU knop te drukken als het apparaat is ingeschakeld kunt u terug keren naar de Partitielijst of de Bestandslijst.

9. FILMS, MUZIEK EN FOTO INSTELLINGEN

Er zijn 3 hoofdfuncties aanwezig voor de Conceptronic CMED3PLAY

- *Het afspelen en bekijken van films*
- *Het afspelen en beluisteren van muziek*
- *Het afspelen en bekijken van foto's*

9.1 Opties bij het afspelen en bekijken van films

Films afspelen

De CMED3PLAY heeft ondersteuning voor diverse videoformaten: MPEG2/1, MPEG 4 (inclusief XVID, DIVX, VOB formaat) inclusief ondersteuning voor het afspelen van MP3, AC3, AAC en MPG1/2 geluidssporen in videobeelden).

Als u gebruik maakt van de SPDIF uitgang kunt u genieten van 5.1 geluid als dit signaal beschikbaar is in uw filmbestanden.

NEDERLANDS

Extra opties bij het afspelen van films

Ondersteuning voor het afspelen van MPEG4 video met ondertiteling.

De Conceptronic CMED3PLAY heeft ondersteuning voor .SMI, .SRT of .SUB ondertitelings bestanden.

Als het ondertitelings bestand dezelfde bestandsnaam heeft als de film (met uitzondering van de extensie), wordt de ondertiteling automatisch geladen als u het MPEG4 bestand afspeelt.

Als het ondertitelings bestand een andere bestandsnaam heeft dan de film die u wilt afspelen, dient u het ondertitelings bestand te selecteren en vervolgens op SUBTITLE te drukken. Hierna kiest u de film die u wilt afspelen (de 2 bestanden worden met elkaar verbonden) en drukt u op PLAY om de film af te spelen.

Herhaalt afspelen

Om een gedeelte film herhaalt af te spelen, druk op A/B.

Geluidskanalen

Druk op de L/R knop op de afstandsbediening om te kiezen tussen het volgende geluid: Mono Links, Mono Rechts of Stereo Geluid

Afspelen van films

Tijdens het afspelen van films kunt u met de SLIDE knop de film stap voor stap afspelen. In de Foto stand van de mediaspeler worden de foto's achter elkaar weergegeven met deze knop.

Directe toegangsknop naar de uw video map

U kunt 1 video map, welke direct benaderd kan worden door te drukken op VIDEO-knop op de afstandsbediening. Maak een map genaamd "VIDEO ***" (Waar *** verandert kan worden naar wat u zelf wilt) in de root van de harde schijf en plaats video bestanden in deze map. Wanneer de media speller gestart is en de MUSIC-knop wordt ingedrukt, dan wordt de map automatisch geopend.

OPMERKING:

Wanneer u meer dan 1 map aanmaakt welke begint met "VIDEO ***", zal het apparaat alleen de eerste map openen.

9.2 Opties bij het afspelen en beluisteren van muziek

Muziek afspelen

De Conceptronic CMED3PLAY heeft verschillende mogelijkheden om muziek af te spelen. (WAV, MP3 en WMA worden ondersteund)

Het afspelen van muziek:

Druk op Menu en selecteer de map waaruit u muziek wilt spelen. Als u een muziekbestand afspeelt wordt informatie over het nummer weergegeven en kunt u de equalizer instellingen veranderen (door middel van de EQU knop op uw afstandsbediening)

Het is mogelijk om een nummer of map herhaald af te spelen:

Single: Speelt alleen het geselecteerde nummer af.

Folder: Speelt alleen de actieve map af.

REP-one: Herhaalt het geselecteerde nummer totdat dit gestopt wordt.



Folder repeat: Herhaalt de actieve map totdat dit gestopt wordt.

Om muziekmappen in te stellen kunt u de volgende stappen volgen:

Maak een nieuwe map aan op de 1e partitie aan genaamd "MUSICDIR";

Om uw CMED3PLAY automatisch muziek te laten spelen dient u deze speciale map aan te maken als u de CMED3PLAY verbonden heeft met uw computer.

NEDERLANDS

- 1) Maak in deze map nieuwe mappen aan met 3 getallen, zoals "001", "002", "003", enz. (max. 10 mappen, 000-009)
- 2) Kopieer muziekbestanden naar deze mappen.
- 3) Om muziek af te spelen, druk op 2,  /PLAY voor het afspelen van map "002" (in plaats van de volledige naam in te voeren – "002"), druk op 9 en  /PLAY voor het afspelen van map "009" (als de map bestaat).

Instellen van de map "MUSICDIR" voor snelle toegang

Om uw CMED3PLAY geschikt te maken voor het automatische afspelen van muziek, moet je een special map aanmaken wanneer de CMED3PLAY verbonden is met uw computer.

- 1) Maak de map "MUSICDIR" aan in de root van de eerste partitie.
- 2) Maak een sub-map aan aangeduid met drie digits, bijvoorbeeld, "001", "002", "003", etc. (Maximaal tot "999").
- 3) Kopieer muziek bestanden naar deze map

Om de voorgedefinieerde muziekmap te gebruiken met een scherm aangesloten, volg de volgende stappen als het apparaat operationeel is:







- 1) Geef de eerste digits van de map in en wacht totdat het volgende bericht op het scherm verschijnt: "AUTO PLAY: MP3 -> ____"
- 2) Geef de andere 2 digits van de submap welke afgespeeld moet worden.

Het is ook mogelijk om muziek af te spelen uit de voor gedefinieerde mappen, wanneer het scherm uit is. We adviseren alleen mappen 000 – 009 te gebruiken voor dit onderdeel. Om muziek uit deze mappen af te spleen, geef de digit van de map (0 – 9) en druk op de ENTER knop. De muziek zal automatische starten met spelen.

Opmerking:

De tijd tussen het invoeren van de eerste digit en de melding op je scherm kan toenemen, wanneer er meer data op de hardeschijf staat.

Van partitie wisselen:

Als het apparaat is voorzien van meerdere partities kunt u met de MENU knop op de afstandsbediening de partitielijst oproepen. Selecteer de gewenste partitie door op  / en vervolgens de  /PLAY knop te drukken. Druk op de  / knoppen om de selectie te veranderen en vervolgens op  /PLAY om uw selectie te activeren.

Direct afspelen van muziekbestanden via de nummers op de afstandsbediening:

Muziek kan afgespeeld worden zonder dat er een TV of monitor is aangesloten door middel van het instellen van muziekmappen. (In deze stand start de Conceptronic Grab 'n' Go mediaspeler met het eerste muziekbestand in de geselecteerde map).

Directe toegang knop naar de "music" map

U kunt 1 video map, welke direct benaderd kan worden door te drukken op MUSIC-knop op de afstandsbediening. Maak een map genaamd "MUSIC ***" (Waar *** verandert kan worden naar wat u zelf wilt) in de root van de harde schijf en plaats muziek bestanden in deze map. Wanneer de media speler gestart is en de MUSIC-knop wordt ingedrukt, dan wordt de map automatisch geopend.

OPMERKING:

Wanneer u meer dan 1 map aanmaakt welke begint met "VIDEO ***", zal het apparaat alleen de eerste map openen.

NEDERLANDS



9.3 Opties bij het afspelen en bekijken van foto's

Als u foto's aan het bekijken bent kunt u de ROTATE knop gebruiken om de foto's te draaien. Standaard wordt deze instelling per foto onthouden tot u het apparaat uitzet. Als u geen gebruik wilt maken van het opslaan van deze informatie kunt u dit uitschakelen via SETUP MENU->GENERAL SETUP-> ORIENTATION->OFF.

De standaard overgangsinstelling kan ingesteld worden via SETUP MENU->SLIDESHOW SETUP->TRANSITION.

- MODE 01:** FULL SCREEN
- MODE 02:** RANDOM
- MODE 03:** ROLL: TOP TO BOTTOM
- MODE 04:** ROLL: BOTTOM TO TOP
- MODE 05:** ROLL: TOP/BOTTOM TO CENTER
- MODE 06:** ROLL: CENTER TO TOP/BOTTOM
- MODE 07:** BLIND: TOP TO BOTTOM
- MODE 08:** ROLL: LEFT TO RIGHT
- MODE 09:** ROLL: RIGHT TO LEFT
- MODE 10:** ROLL: LEFT/RIGHT TO CENTER
- MODE 11:** ROLL: CENTER TO LEFT/RIGHT
- MODE 12:** ROLL: IMplode
- MODE 13:** BLIND: LEFT TO RIGHT
- MODE 14:** CROSS FADE


Foto's Inzoomen

Druk op de ZOOM knop om ZOOM mode in of uit te schakelen, of om de ZOOM factor te wijzigen. Als een foto is vergroot kunt u met de / knoppen uw foto bekijken.





Muziek Slide-show (het bekijken van foto's met achtergrondmuziek)

Selecteer de beginfoto en druk op SLIDE om te starten.

Als u niet op 'SLIDE' drukt zal er geen muziek worden afgespeeld en worden de foto's in een slideshow zonder muziek weergegeven. Als er geen muziek aanwezig is in de foto-map, zal de SLIDE knop niet werken. U dient in dat geval de PLAY knop in te drukken om een slideshow van foto's te bekijken.

In de SLIDE stand kunnen alleen foto's en muziek afgespeeld worden als deze in dezelfde map staan. U kunt het bekijken van foto's pauzeren door op de PAUSE knop te drukken (de muziek zal doorspelen). Druk nogmaals op PAUSE om ook de muziek stop te zetten. Druk op de /PLAY knop om het afspelen te hervatten. U kunt de tussentijd tussen 2 foto's instellen met de DELAY knop. De standaard tussentijd kan ingesteld worden via SETUP MENU->PREFERENCES->DELAY. Druk op de TRANS knop om de overgang van de foto's te kunnen wijzigen. Druk op de REPEAT knop om de foto's in de map herhaald te laten zien. In deze stand zijn ROTATE en ZOOM niet bruikbaar.

- Als het apparaat in STOP stand staat kunt u de **FUNC** knop gebruiken om een menu te openen met de volgende opties:

COPY: gebruik het COPY commando in het menu om de COPY stand in te schakelen. Gebruik eerst de  knop om de selectie naar de rechterkant te verplaatsen. Selecteer de locatie en druk op  om de locatie te kiezen. Druk vervolgens op de  knop om terug naar de linkerkant te gaan en kies uw bronbestand. Druk op de  knop om het kopieerproces te starten.

DELETE: Verwijder de geselecteerde map of bestand.

RENAME: Hernoem de geselecteerde map of bestand.

NEDERLANDS

NEW FOLDER: Maak een nieuwe map aan.

PROPERTIES: geef de bestandsinformatie weer, zoals grootte, datum en bestandsformaat.



Directe toegangsknop naar de uw photo map:

U kunt 1 video map, welke direct benaderd kan worden door te drukken op PHOTO-knop op de afstandsbediening. Maak een map genaamd "PHOTO ***" (Waar *** verandert kan worden naar wat u zelf wilt) in de root van de harde schijf en plaats video bestanden in deze map. Wanneer de media speller gestart is en de PHOTO-knop wordt ingedrukt, dan wordt de map automatisch geopend.

OPMERKING:



Wanneer u meer dan 1 map aanmaakt welke begint met "PHOTO ***", zal het apparaat alleen de eerste map openen.

9.4 Opties in de bestandslijst

- Gebruik de  knop om een bestand of map te selecteren; de PREV/NEXT knop kan gebruikt worden om naar de volgende pagina te gaan. Als een foto of film is geselecteerd zal een preview en de informatie worden weergegeven aan de rechterkant van uw scherm. Als een muziekbestand is geselecteerd zal deze automatisch beginnen met spelen, terwijl de informatie van het bestand aan de rechterkant wordt weergegeven.
- Druk op de TOP knop om de selectie direct naar de bovenkant van de map te verplaatsen om makkelijk naar een andere map te navigeren.
- Druk op de /PLAY knop om een foto of film in volledig scherm te openen (bij het afspelen van muziekbestanden zal de muziek equalizer worden weergegeven). Druk op de STOP knop om terug te keren uit het volledige scherm.
- Druk op de REPEAT knop om een herhalings-stand in te schakelen. De volgende keuzes zijn mogelijk: SINGLE/FOLDER/REP-ONE/FOLDER REPEAT.
- Slide show overgangen (foto bestanden)
Bij het bekijken van foto's kunt u de TRANS knop gebruiken om verschillende overgangen te selecteren. Er zijn 14 mogelijkheden (zie sectie 9.3).

10. SETUP MENU




Druk op de /PLAY knoppen om de selectie te wijzigen en druk op de /PLAY knop om een selectie te bevestigen. Druk nogmaals op SETUP als u klaar bent met de instellingen.

NEDERLANDS

10.1 General setup – Algemene Setup


- **ORIENTATION:** Onthoudt rotatie informatie.
Mogelijkheden: ON, OFF
Standaard: ON
- **TV DISPLAY**
Mogelijkheden: NORMAL/PS, NORMAL/LB, WIDE
Standaard: NORMAL/PS
- **TV SYS:** Selecteer een beeldinstelling.
Mogelijkheden: MULTI. SYSTEM, NTSC, PAL
Standaard: MULTI. SYSTEM
- **SPDIF OUTPUT**
Mogelijkheden: OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM
Standaard: OFF
- **SCREEN SAVER:** start de schermbeveiliging; de schermbeveiliging zal verschijnen als het apparaat een paar minuten niet gebruikt wordt. Deze screensaver zal voorkomen dat uw scherm wordt beschadigd.
Mogelijkheden: ON, OFF
Standaard: ON

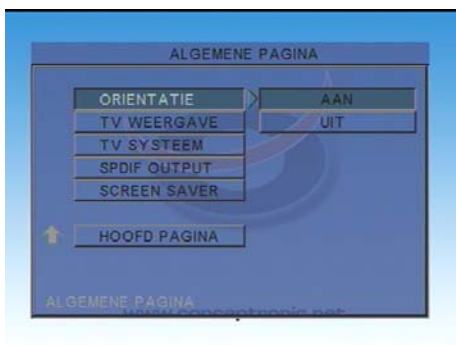

10.2 Slideshow setup

- **SLIDESHOW MODE**
Mogelijkheden: MANUAL; AUTO
Standaard: AUTO

INTERVAL TIME: Selecteer de tussentijd tussen 2 foto's.
Mogelijkheden: ONE SECOND, THREE SECONDS, FIVE SECONDS, TEN SECONDS
Standaard: THREE SECONDS
- **TRANS SPEED**
Mogelijkheden: FAST, SLOW
Standaard: FAST
- **TRANSITION**
Mogelijkheden: FULL SCREEN, RANDOM, TOP- >BOTTOM, BOTTOM- >TOP, T/B- >CENTER, CENTER- >T/B, BLIND: T- >B, LEFT- >RIGHT, RIGHT- >LEFT, L/R- >CENTER, CENTER- >L/R, IMplode, BLIND: L- >R, CROSS FADE
Standaard: RANDOM

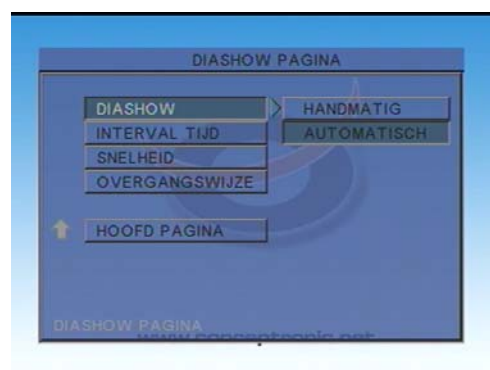

NEDERLANDS

10.3 Preferences

- **OSD LANG:** Selecteer een OSD taal.
Mogelijkheden: ENGLISH, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, PORTUGUESE, SPANISH, DUTCH
Standaard: ENGLISH
- **OSD MESSAGE:** Selecteer of OSD Berichten worden weergegeven tijdens het afspelen van een bestand.
Mogelijkheden: ON, OFF
Standaard: ON
- **DEFAULT:** gebruik de standaard fabrieksinstellingen.
- **AUTO START:** Speel de bestanden op de harde schijf automatisch af.
Mogelijkheden: ON; OFF
Standaard: OFF
- **FILE SORT:** Selecteer de sorteerstand van de bestanden op de harde schijf.
Mogelijkheden: BY NAME; BY SIZE; BY TIME; BY TYPE
Standaard: BY NAME




11. SPECIFICATIES

Power	:	100~240VAC, 50/60HZ
Power Consumption	:	11W(typisch)
Dimensions	:	200×135×49 (T×B×H mm)
Colour System	:	PAL/NTSC
Frequency Response	:	±3dB(20HZ~20KHZ)
Signal/Noise Ratio	:	≥80dB
Audio Cross talk	:	≥70dB
Audio Output	:	2,0±0,2V(rms)
Video Output	:	1,0±0,2Vp-p, 75Ω
USB Date Transfer Rate	:	USB 2.0-OTG
File Format Supported	:	AVI/MPG/DAT/VOB/WAV/MP3/WMA/JPG
HDD File System	:	FAT in primary partition, supports multi-partitions

Dit onderdeel kan veranderen zonder voorafgaande melding hiervan.

OVERZICHT SETUP MENU

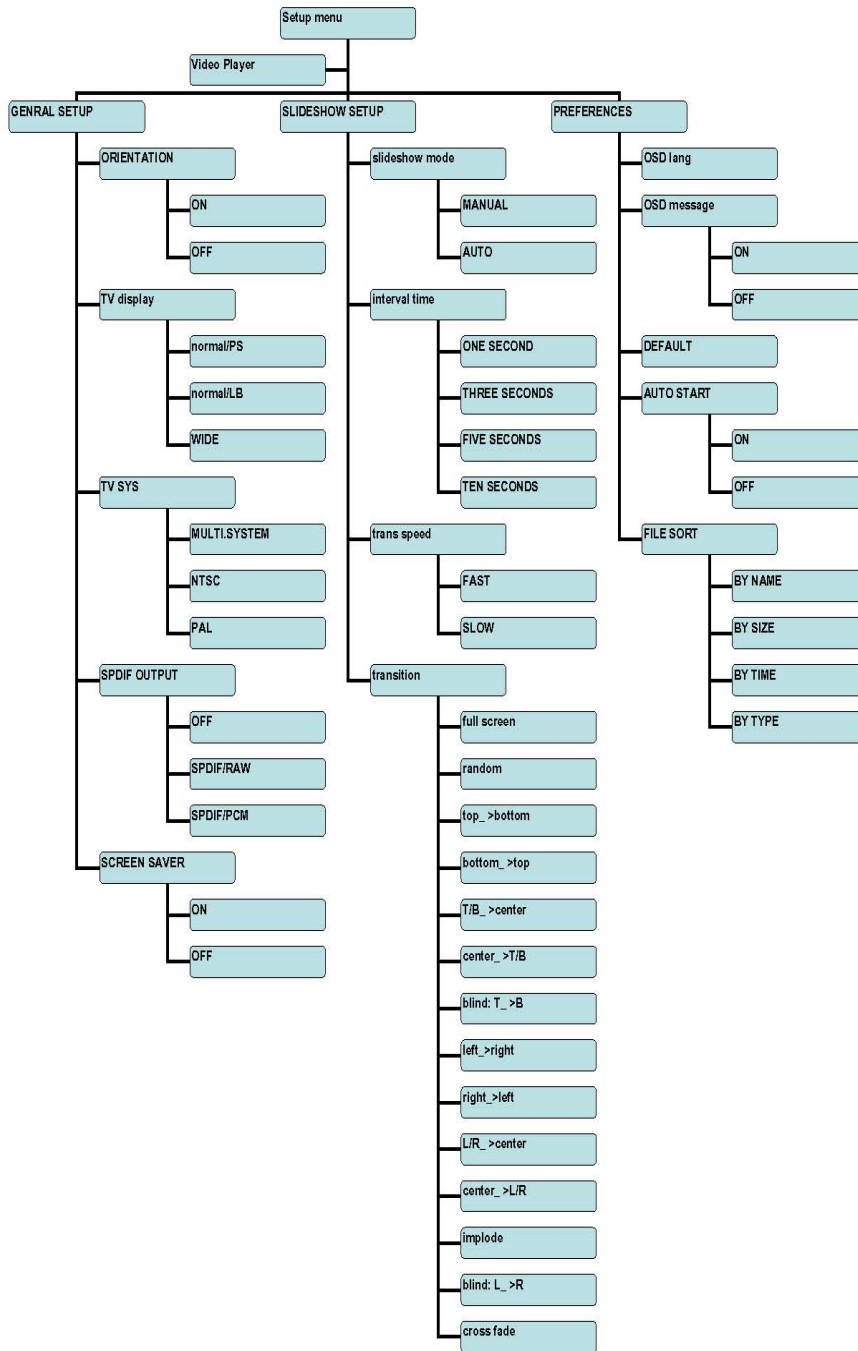

ENGLISH

Conceptronic CMED3PLAY Quick Installation Guide

Congratulations on the purchase of your Conceptronic CMED3PLAY.

The enclosed Hardware Installation Guide gives you a step-by-step explanation of how to install the Conceptronic Grab 'n' Go media player.

When problems occur, we advise you to go to our **support-site** (go to www.conceptronic.net and click 'Support'. Here you will find the Frequently Asked Questions Database.

When you have other questions about your product and you cannot find it at our website, then contact us by e-mail: support@conceptronic.net

For more information about Conceptronic products, please visit the Conceptronic Web Site: www.conceptronic.net

The Software installation as described below, may be slightly different from the installation on your computer. This depends on the Windows version you are using.

1. OPERATING INSTRUCTIONS

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

ENGLISH

1.1 Contents of the package

Before connecting the device to your TV or computer/monitor please check if the contents of the package are:

- 1x Conceptronic Grab 'n' Go media player
- 2x Batteries (AAA, 1,5V)
- 1x USB OTG Cable
- 1x USB Cable
- 1x Audio/Video Cable (Composite)
- 1x SCART to S-Video Cable
- 1x SPDIF cable
- 1x Power adapter
- 1x CD-ROM (Including Driver Win98SE, xx xx xx) & Manual (need Acrobat Reader)
- 1x Multi language printed short installation guide

2. INTRODUCTION

2.1 Features

- PC/OTG (On-The-Go)/Player mode auto-switched: when the device is connected to a PC via a USB cable, it works as a USB storage device; When the USB OTG cable is connected, the device turns into OTG mode; the device performs as a player when it is not connected with USB or OTG cable.
- In PC mode:
 - Supports Plug-n-Play.
 - Compliant with High Speed USB 2.0/1.1, 480Mb/s maximum data transfer rate.
- In OTG mode:
 - The device works as a USB Host: data from other USB devices (i.e. digital camera, flash disk, MP3 player and card reader) can be directly transferred to the device without using a PC by pressing the OTG copy button (by pushing the copy button)
- In Player mode
 - Multiple languages support:
English, Dutch, Spanish, French, Italian, German, Portuguese
 - Supports multiple HDD partitions.
 - Media files previewing.
 - Supports text subtitle (.SMI/.SRT/.SUB).
 - Supports AVI (MPEG4), MPG (MPEG1, MPEG2), DAT (VCD), VOB (DVD), WAV, WMA, MP3, OGG, JPG.
 - Inputs/Outputs: Composite video/audio/VGA/S-video/Optical Digital.
 - Compliant with PAL/NTSC.
 - Multiple sound tracks support.
 - Versatile repeat modes.
 - Stand-alone music player function: play music without connecting a TV/monitor. Direct access media files by number pad.
 - File operations (COPY/DELETE/RENAME/NEW FOLDER/PROPERTIES).
 - Screen Saver.
 - Viewing photos in various ways
 - Slide show (slide photo play back) with background music.

ENGLISH

- 14 transition modes; display interval changeable.
- Zoom, rotation, move functions.
- Files can be sorted by name/size/time/type.

3. CAUTIONS

- Do not attempt to disassemble the included power adapter. This may cause high-voltage injuries. If the adapter needs to be fixed, please contact the helpdesk of Conceptronic.
- Keep the device away from excessive moisture.
- Do not immerse or expose the device to liquids.
- Disconnect the power adapter if you do not intend to use the device for an extended period of time.
- Avoid using the device in a location near combustibles.
- Change the batteries of the remote control with the same kind when they are weak or dead. Dispose of the old batteries safely. Recycle them where possible. To avoid corrosion, remove the batteries if the remote is not to be used for a long time.
- NEVER drop, shake or bump the device.
- To prevent overheating, do not cover the device.
- When entering or exiting standby mode, the POWER LED flashes. Please wait until it stops before you proceed with other operations.
- The OTG cable is exclusively designed for the device. Do not attempt to use it on other devices.
- Hard disk must be set as master. When the device is used as a player, make sure that all partitions are primary (not extended); file system is FAT32 (NTFS is not supported). When used as a USB storage device, extended partitions are supported, so is NTFS.
- Hard disk may be fragmented. This affects movies play back. It is recommended that you assign a partition for files storage while another is for movies. Alternatively, you may defragment the hard disk.

4. FUNCTIONALITIES OF THE GRAB 'N' GO MEDIA PLAYER

4.1 Identify the parts of the CMED3PLAY

- Main body



① Remote Control Receiver

② Power LED

③ HDD LED

④ OTG ERR LED

⑤ OTG LED

⑥ COPY Button

ENGLISH

- Rear view



- ① MIC In
- ② MIC Volume
- ③ Optical Digital Out
- ④ Power Jack
- ⑤ AV Out
- ⑥ VGA Out
- ⑦ S-video - out
- ⑧ USB Jack

Note:

Some parts are not identified. This means that they have no function for this device!

4.2 Accessories



- 1 Remote control with battery
- 2 Mini USB to USB Cable
- 3 OTG Cable
- 4 AV Cable
- 5 AC Adapter
- 6 Scart cable
- 7 SPDIF cable


ENGLISH

5. HOW TO USE THE GRAB 'N' GO MEDIA PLAYER

5.1 OTG (On-The-Go) Mode

The HDD Video Player can be used as a USB host that allows you to transfer data on USB slave devices (digital cameras, flash disk/MP3, memory card readers, etc) directly to the player without using a PC.

Connecting with USB devices (illustrated with digital camera).

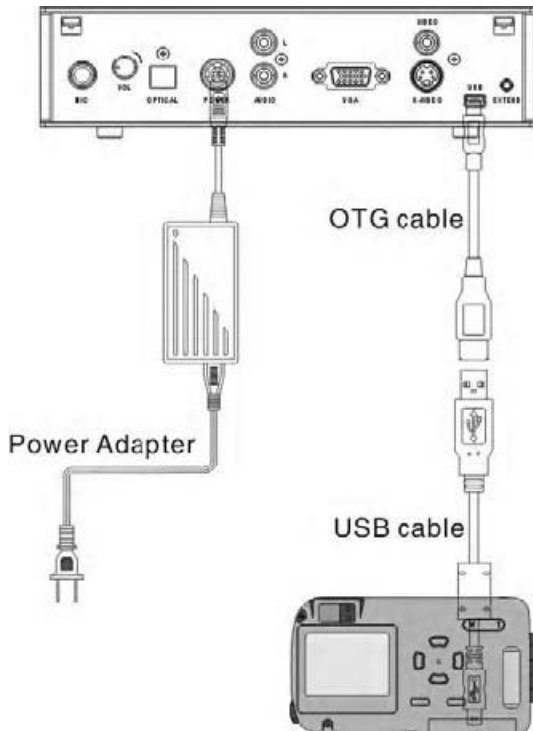

Instructions:


- 1 Plug the power adapter into a working electrical outlet and connect the other end of the adapter to the device, switch the device on.
- 2 Connect the OTG cable to the device, the OTG LED on the front panel blinks once indicating it is in OTG mode.
- 3 Connect the other end of the OTG cable to slave USB devices (i.e. Digital Camera); some slave USB devices may need to be turned on manually. In general, the slave USB device has an indicator to show that it is connected properly to the host (the device).
- 4 Press the COPY button to start file transmission. Files on the slave USB device are copied to an auto-created folder (i.e. DSK00000) within the first partition of the device. While the file transmission is in progress, HDD LED & OTG LED is blinking. The process is successfully completed when HDD LED is off. When the ERR LED blinks red it means that the file transmission failed or the slave USB device is not compliant with the device. If the ERR LED turns green, the first partition may be low on disk space.
- 5 Disconnect the USB device and OTG cable after file transmission is complete.

If your camera does not need drivers when you connect it to your computer and can retrieve images than it is almost certain you can use your camera together with our Conceptronic Grab 'n' Go media player. (Camera must support Real USB Specification what is USB1.1 or USB2.0 Mass storage Specification).

ENGLISH

5.2 PC Mode

Connecting with a PC (illustrated as follows)

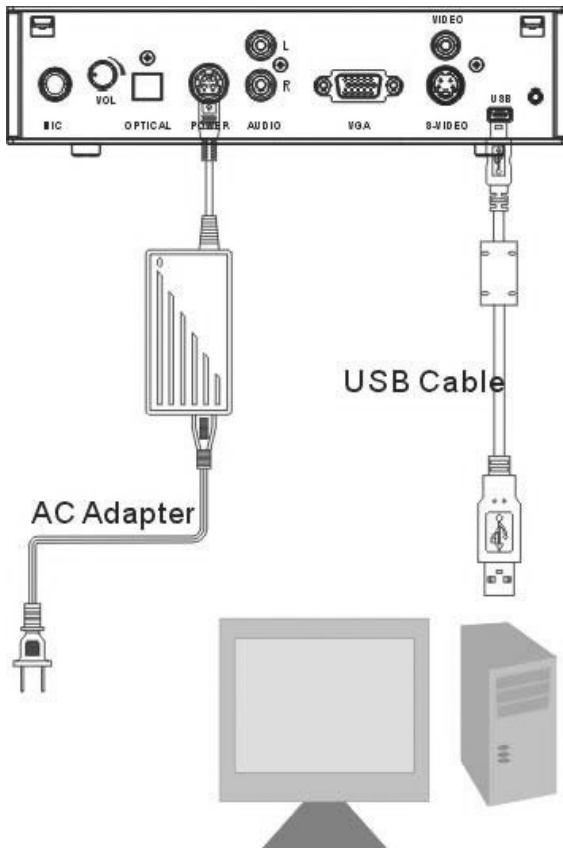

- 1 Connect the device to a computer running Microsoft Windows system. (If you are using win98, please refer to USB driver installation to install the USB driver).
- 2 The computer will automatically detect and configure the device, assign new drive letter(s), and then use it as a mass storage device. (Your drive is pro-formatted in FAT32 file system).

USB driver installation

1. In Windows ME, 2000 and XP, it is not necessary to install USB driver.

Uninstall the device


- 1 Right click USB icon on the taskbar, select stop USB device when prompted.
- 2 Disconnect USB cable.

ENGLISH

6. HOW TO CONNECT THE GRAB 'N' GO MEDIA PLAYER

6.1 Connection to your Television

Connecting the device with a TV (illustrated as follows)

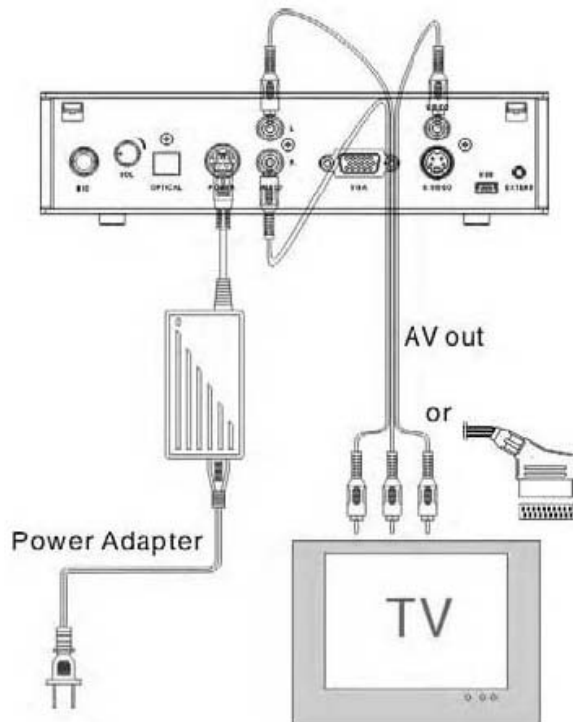

The three RCA connectors (yellow, red, white color) of the AV cable should match with the corresponding input jacks on your TV. (dit ervoor in de plaats) If your TV has no Composite input available, use the included SCART to Composite/Audio cable.

NOTE:


The Conceptronic CMED3PLAY can be used with a television or with a monitor. When using a TV you have to use the S-Video, Composite or Composite to SCART cable. Please check the manual of your TV to select to correct input channel to display the video output of the CMED3PLAY. If you have used the CMED3PLAY in VGA mode, please press the VGA button on your remote control to change the VIDEO output again to your TV.

When using a monitor you have to use a monitor VGA cable and connect it to the VGA OUT (6) connector. Press the VGA button on the remote control (a number of times) until the monitor is switched on automatically (out of Stand-By mode).

To switch between the various modes available (VGA, TV, S-VIDEO) you need to press the VGA button on the remote control.

ENGLISH

7.0 EXPLANATION OF THE REMOTE CONTROL

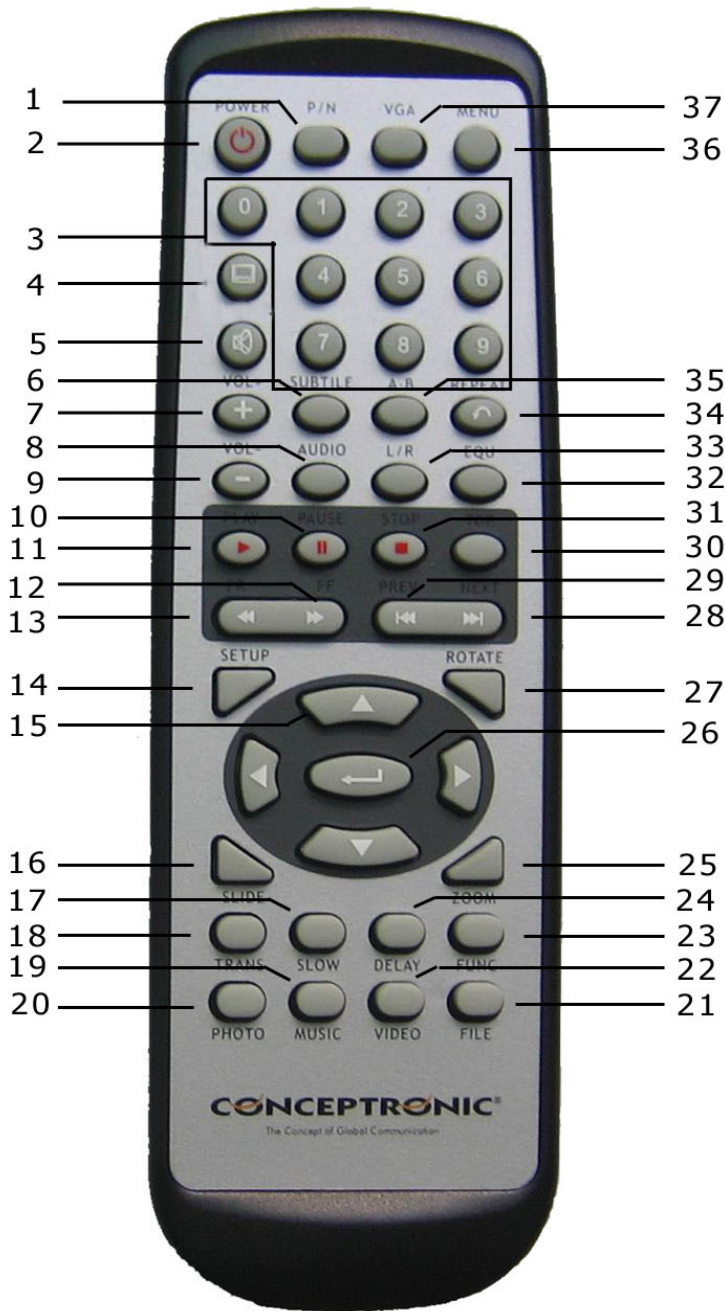


ENGLISH

Nr.	Description
1	P/N Select video system. (PAL / NTSC)
2	POWER Enter or exit Standby mode. (ON/OFF)
3	NUMBER Pad Music can be played without a display device (TV, monitor) by pre-setting the music folders (explained further in the manual)
4	Reserved (no use)
5	MUTE Mute or cancel mute.
6	SUBTITLE Select MPEG4 subtitle.
7	VOL+ Increase volume level
8	AUDIO Select audio stream.
9	VOL- Decrease volume level
10	Pause a playback
11	PLAY Start to play back or confirm a selection
12	FF Fast forward.
13	FR Fast Rewind.
14	SETUP Function setup.
15	DIRECTION Move cursor.
16	SLIDE Enter Music-slide-show mode or step-play.
17	SLOW Play back slowly.
18	TRANS Select a transition mode.
19	MUSIC Direct Acces button to music

Nr.	Description
20	PHOTO Direct Acces button to photos
21	FILE Refresh FILE menu.
22	VIDEO Direct Acces button to videos
23	FUNC Show file information or file operations menu.
24	DELAY Select slide show (include music-slide-show) interval time.
25	ZOOM Zoom in/out photos.
26	ENTER Confirm selection.
27	ROTATE Rotate photos.
28	NEXT Switch to next file or page down.
29	PREV Switch to previous file or page up.
30	TOP Go to the top of directory.
31	STOP Stop playing.
32	EQU Change equalizer settings.
33	L/R Select the audio output: right, left and stereo.
34	REPEAT Select a repeat mode.
35	A-B Play a selected interval repeatedly. Press the button once to select the beginning <A> Point; Press the button again to select the ending Point; A-B interval will be repeated; Press the button again to cancel. Only valid for video mode not music mode.
36	MENU Show PARTITION LIST or MEDIA MAIN MENU (if there s only one partition in the HDD).
37	VGA Select output: VGA/Component/S-video.

ENGLISH

8. IMPORTANT REMARKS

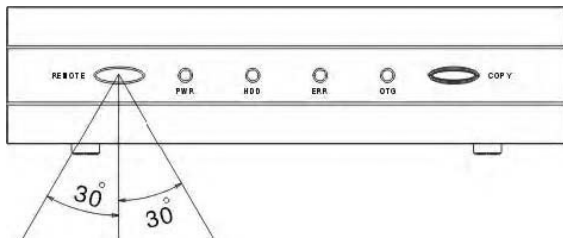



The operational range of the remote control is about 5 meters.

1. Point the remote to the receiver on the front panel of the device.
The receiving angle is about ± 30 degrees in the range of 5 meters.
2. Keep the remote away from excessive moisture; do not drop it.
2. Do not operate the remote under intense sunlight.
3. Change the batteries when they are weak or dead.

8.1 Basic Operation

1. Plug the power adapter into a working electrical outlet and connect the other end of the adapter to the device, switch the device on. The Power LED will blink once and turn into standby mode; it will become solid red (no blinking) afterwards.
2. Press the POWER button and the POWER LED will turn blinking green. After a while, the power LED will stop blinking, and PARTITION LIST/FILE LIBRARY will appear on the TV screen.

Notices



- Usually, it is not necessary to change your video system (PAL/NTSC). But if the TV only supports NTSC or PAL, you should use the P/N button to select a colour system to match your TV system.
- If there is no signal on the TV screen available make sure that you do not have a USB cable inserted into the USB Jack (8), When using USB the device will automatically switch itself to PC/Computer mode.
- If "AUTO START" is ON (press the SETUP button->SETUP MENU->PREFERENCES->AUTO START->ON), all files on the HDD will be played automatically; Pressing the STOP button can stop auto-playing and display a full file list of the selected partition.
- Press one of the  buttons to move the cursor, and use the /PLAY button to confirm selection (enters media library, enters file folder, or starts playing files).
- Press the STOP button to stop playing and go back to FILE LIBRARY.
- Press the MENU button to show the PARTITION LIST or FILE LIBRARY (if there is only one partition on the HDD).
- Press the POWER button to enter/exit standby mode.
- Disconnect the device from power or batteries if the device will not to be used for a long time.

ENGLISH

8.2 Detailed Operations

File Library

If there is only one partition on the HDD, the FILE LIBRARY will appear on the TV screen when you press POWER button to enter working state (illustrated as follows).

If there are multi-partitions on the HDD, the PARTITION LIST will appear on the TV screen first when you press POWER button to enter working mode. Use  button to move the cursor, and pressing the /PLAY button will go to the FILE LIBRARY.

NOTICE:

It is possible that it will take a while until you can browse through the menu. Before the menu is displayed your Hard Disk will be indexed. On screen you will see: SEARCHING. This means that all suitable files will be indexed and displayed in your menu.



PARTITION LIST



FILE LIBRARY

NOTICE:

Press the MENU button while the device is not in standby mode to get into the PARTITION LIST or FILE LIBRARY.

9. MOVIES, MUSIC AND PHOTO SET UP

There are 3 main functions for the Conceptronic CMED3PLAY

- *Play & watch movies*
- *Play & listen to Music*
- *Play & watch Photos*

9.1 Options how to play & watch a movie

Playing movies

The CMED3PLAY is supporting various video formats: MPEG2/1, MPEG 4 including (XVID, DIVX, VOB format) including support for playing MP3, AC3, AAC and MPG1/2 audio tracks within video).

When using SPDIF for sound output you can fully enjoy 5.1 signals when it's available in your movie file.

Extra options for playing video

Support for playing MPEG4 video with text subtitles

The Conceptronic CMED3PLAY can support .SMI, .SRT or .SUB subtitle files.

ENGLISH

If the subtitle file has the same name (only extension is different) the subtitle file will be loaded automatically when the MPEG4 file is played

When the subtitle file has a different name than you need to select the subtitle file, press the SUBTITLE button on the remote control and then select the MOVIE file to be played. (The two files are associated). Press Play to play the movie.

Repeat interval

To play a selected video interval repeatedly, press A/B.

Sound Channels

Press the L/R button on the remote control to play Mono Left, Mono Right or Stereo Sound

Playing back videos

playing back videos, press the SLIDE button to perform video step-play.
In this mode the Photos will be played continuously.

Direct access button to your video folder

You can create 1 video folder, which can be directly accessed by pressing the VIDEO-button on the remote control. Create a folder called "VIDEO ***" (Where *** can be changed to whatever you want) on the root of the hard disk and place video files in this folder. When the media player is started and you press the MUSIC-button, the media player will automatically open the folder.

NOTE:

If you create more than 1 folder beginning with "VIDEO ***", the device will only open the first folder.

9.2 Options how to play & listen to the music

Playing Music

The Conceptronic CMED3PLAY has various modes in which you can play music (WAV, MP3 and WMA is supported)

To Play Music files:

Press Menu and select the correct folder to play music files from. The song is displayed and you can select an equalizer setting (by pressing the EQU button of your remote control)

If you want to repeat a song you can select:

Single: Play only this song one time

Folder: Play only the selected folder



REP-one: repeat the selected song until you stop

Folder repeat: repeat the selected folder until you stop.

To set up the music folders, please follow the below procedure:

Create a new folder named "MUSICDIR" at the first partition of the HDD;

To prepare your CMED3PLAY to play music automatically you have to create a special folder when you have connected your CMED3PLAY to your computer.

- 1) Create sub-folders named by three digital numbers, for example, "001", "002", "003", etc.
- 2) Copy music files into these folders (max. 10 folders, 000-009)
- 3) To play the music, press 2,  /PLAY as "002" (instead of inputting the full name – "002"), press 9 and  /PLAY as 09 (if the folder exists).

ENGLISH

Setting up the folder "MUSICDIR" for quick access

To prepare your CMED3PLAY to play music automatically you have to create a special folder when you have connected your CMED3PLAY to your computer.

- 1) Create the folder "MUSICDIR" on the root of the first partition.
- 2) Create sub-folders named by three digital numbers, for example, "001", "002", "003", etc. (You can create folders upto "999").
- 3) Copy music files into these folders

To use the predefined musicfolder with a screen connected, follow the next steps when the device is in use:

- 1) Press the first digit of the folder and wait for the following message in your screen: "AUTO PLAY: MP3 -> ____"
- 2) Press the other 2 digits of the subfolder you want to play.

It is also possible to play the music from the predefined folders if you screen is off. We advise to use only the folders 000 - 009 for this feature. To play the music from these folders, press the digit of the folder (0 – 9) and press the ENTER button. The music will start playing automatically.

Note:

The time between entering the first digit and the message on your screen will increase when you have more data on your harddisk.

To change partition:

If the device has multiple partitions, you can press MENU button to go to the partition list and select a partition by pressing ▲/▼ button and ←/→ /PLAY button. As shown below, press ▲/▼ button to move cursor and press ←/→ /PLAY button to confirm a selection.

Direct access media files by number pad:

Music can be played without a display device (e.g. TV, monitor) by pre-setting the music folders (In this mode, your Conceptronic Grab 'n' Go media player starts with the first audio file within the music folder).

Direct access button to music folder

You can create 1 music folder, which can be directly accessed by pressing the MUSIC-button on the remote control. Create a folder called "MUSIC ***" (Where *** can be changed to whatever you want) on the root of the hard disk and place music files in this folder. When the media player is started and you press the MUSIC-button, the media player will automatically open the folder.

NOTE:

If you create more than 1 folder beginning with "MUSIC ***", the device will only open the first folder.

ENGLISH

9.3 Options how to play & watch photos

While playing back photos, you can use the ROTATE button to turn around photos. By default the rotation message of the photos is kept until you turn off the device or switch to standby mode. If you do not want to keep the rotation message, you can disable this function via SETUP MENU->GENERAL SETUP-> ORIENTATION->OFF.

Default transition mode can be set via SETUP MENU->SLIDESHOW SETUP->TRANSITION.

- MODE 01:** FULL SCREEN
- MODE 02:** RANDOM
- MODE 03:** ROLL: TOP TO BOTTOM
- MODE 04:** ROLL: BOTTOM TO TOP
- MODE 05:** ROLL: TOP/BOTTOM TO CENTER
- MODE 06:** ROLL: CENTER TO TOP/BOTTOM
- MODE 07:** BLIND: TOP TO BOTTOM
- MODE 08:** ROLL: LEFT TO RIGHT
- MODE 09:** ROLL: RIGHT TO LEFT
- MODE 10:** ROLL: LEFT/RIGHT TO CENTER
- MODE 11:** ROLL: CENTER TO LEFT/RIGHT
- MODE 12:** ROLL: IMplode
- MODE 13:** BLIND: LEFT TO RIGHT
- MODE 14:** CROSS FADE

Photo zoom

Press the ZOOM button to enter or exit ZOOM mode or change zoom ratio. When a photo is enlarged, you can use the ▲/▼/◀/▶ buttons to move it.

Music-slide-show (viewing photos with background music)

Select a photo and press SLIDE to start.

When you do not press 'SLIDE' the music is not played and the images will be displayed in a non music slideshow. When there is no music in the folder available the SLIDE functionality does not work. You need to press the PLAY button to have a slideshow of images.

In SLIDE mode, only photo and music files in the same folder will be played back. You can stop viewing the photo by press PAUSE button once (music is still playing). Press PAUSE again, the music will stop. Press the ⏪/PLAY button to resume playing. You can set the interval display time between two photos by pressing the DELAY button. Default interval time is set via SETUP MENU->PREFERENCES->DELAY. Press the TRANS button to change a transition. Press the REPEAT button to play back photos repeatedly. In this mode, ROTATE/ZOOM are not accessible.

- In STOP state, press the **FUNC** button to show or close a floating menu of the file operation.

COPY: use the COPY command in the floating menu to enter COPY mode. First, use the ▶ button to move the cursor to the right column, use the ⏪ button to locate the target folder. Second, use the ◀ button to move the cursor back to the left column, and locate the source file. Press the ⏪ button to go into COPY mode.

DELETE: directly delete a selected file or folder.

RENAME: rename a selected file or folder.

NEW FOLDER: create a new folder.

ENGLISH

PROPERTIES: show/close file information such as size, date, and format.

Direct access button to your photo folder

You can create 1 Photo folder, which can be directly accessed by pressing the PHOTO-button on the remote control. Create a folder called "PHOTO ***" (Where *** can be changed to whatever you want) on the root of the hard disk and place photo's in this folder.

When the media player is started and you press the PHOTO-button, the media player will automatically open the folder.


NOTE:

If you create more than 1 folder beginning with "PHOTO ***", the device will only open the first folder.

9.4 Operations in file library

- Use ▲/▼ button to select a file or folder; PREV/NEXT button to page up/page down. If a photo or a video is selected, its preview and information will be shown on the right hand side of the TV screen. If a music file is selected, music will start playing while showing its information on the right of the screen.
- You can press TOP button to move cursor straight to the top of file list and change to another folder easily.
- Press ◀/▶/PLAY button to enter full screen mode (if playing music files, MUSIC EQUALIZER screen will appear). Press STOP button to escape full screen mode.
- Press REPEAT button to select a repeat mode: SINGLE/FOLDER/REP-ONE/FOLDER REPEAT.
- Slide show transitions (photo files)
While viewing photos, you can press TRANS button to change transition modes. There are 14 modes (see section 9.3).

10. SETUP MENU

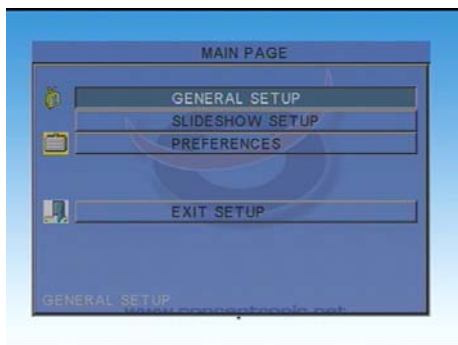


Press ▲/▼/▶ button to move cursor, and press ◀/▶/PLAY button to confirm selection, press SETUP button when finished.

ENGLISH


10.1 General setup

- **ORIENTATION:** keep rotation information.
Options: ON, OFF
Default: ON
- **TV DISPLAY**
Options: NORMAL/PS, NORMAL/LB, WIDE
Default: NORMAL/PS
- **TV SYS:** Select a video system.
Options: MULTI. SYSTEM, NTSC, PAL
Default: MULTI. SYSTEM
- **SPDIF OUTPUT**
Options: OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM
Default: OFF
- **SCREEN SAVER:** start the screen saver, the screen saver image appears when the unit stops or the image is frozen for a few minutes. This saver can keep the screen from being damaged.
Options: ON, OFF
Default: ON

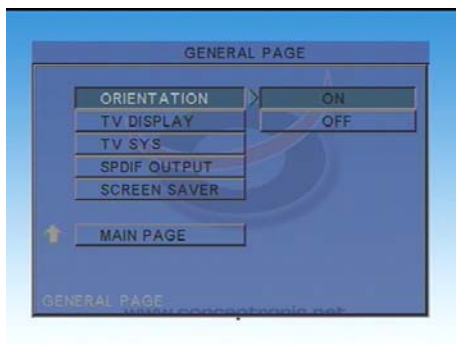

10.2 Slideshow setup

- **SLIDESHOW MODE**
Options: MANUAL; AUTO
Default: AUTO
- **INTERVAL TIME:** select the interval time between two photos.
Options: ONE SECOND, THREE SECONDS, FIVE SECONDS, TEN SECONDS
Default: THREE SECONDS
- **TRANS SPEED**
Options: FAST, SLOW
Default: FAST
- **TRANSITION**
Options: FULL SCREEN, RANDOM, TOP- >BOTTOM, BOTTOM- >TOP, T/B- >CENTER, CENTER- >T/B, BLIND: T- >B, LEFT- >RIGHT, RIGHT- >LEFT, L/R- >CENTER, CENTER- >L/R, IMplode, BLIND: L- >R, CROSS FADE
Default: RANDOM

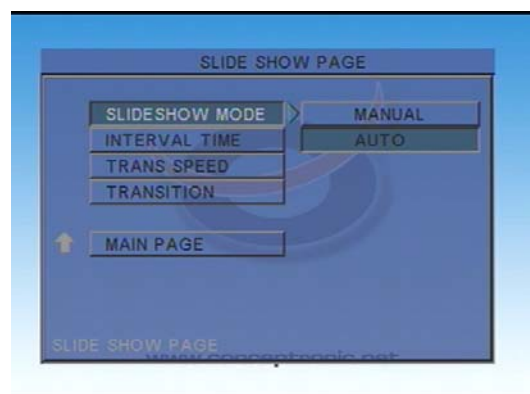

ENGLISH

10.3 Preferences

- **OSD LANG:** select OSD languages.
Options: ENGLISH, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, PORTUGUESE, SPANISH, DUTCH
Default: ENGLISH
- **OSD MESSAGE:** select OSD message during playing back a file.
Options: ON, OFF
Default: ON
- **DEFAULT:** use the manufacturer's default settings.
- **AUTO START:** Play all the files in a HDD automatically.
Options: ON; OFF
Default: OFF
- **FILE SORT:** select file sorts in a HDD.
Options: BY NAME; BY SIZE; BY TIME; BY TYPE
Default: BY NAME




11. SPECIFICATIONS

Power	:	100~240VAC, 50/60HZ
Power Consumption	:	11W(typisch)
Dimensions	:	200×135×49 (T×B×H mm)
Colour System	:	PAL/NTSC
Frequency Response	:	±3dB(20HZ~20KHZ)
Signal/Noise Ratio	:	≥80dB
Audio Cross talk	:	≥70dB
Audio Output	:	2,0±0,2V(rms)
Video Output	:	1,0±0,2Vp-p, 75Ω
USB Date Transfer Rate	:	USB 2.0-OTG
File Format Supported	:	AVI/MPG/DAT/VOB/WAV/MP3/WMA/JPG
HDD File System	:	FAT in primary partition, supports multi-partitions

Subject to change without prior notice.

OVERVIEW SET UP MENU

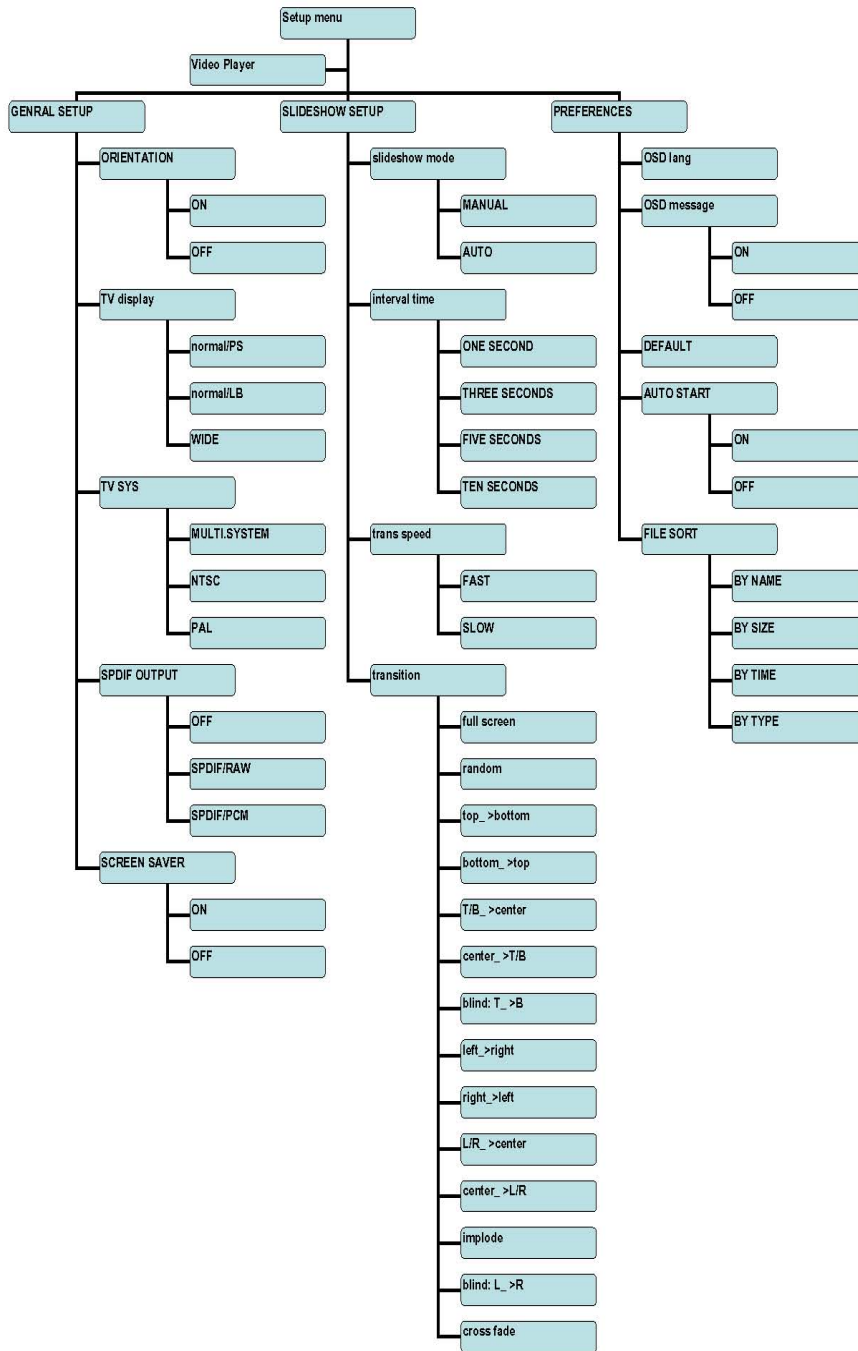

CMED3PLAY Guía de iniciación rápida

Enhorabuena por la compra de su CMED3PLAY de Conceptronic.

La Guía de instalación del hardware incluida le ofrece una explicación paso a paso de cómo instalar el CMED3PLAY de Conceptronic.

Si encuentra problemas, le aconsejamos que se dirija a nuestra página web www.conceptronic.net y haga clic en «Support». Aquí encontrará la base de datos de las preguntas más frecuentes o FAQ.

Si tiene otras preguntas sobre su producto y no las encuentra en nuestro sitio web, póngase en contacto con nuestro servicio técnico por correo electrónico: support@conceptronic.net

Para obtener más información acerca de productos de Conceptronic por favor visite el lugar Web de Conceptronic: www.conceptronic.net

La instalación de software, tal y como se describe a continuación, puede ser algo diferente de la instalación en su ordenador. Eso depende de la versión de Windows que esté usando.

1. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Antes de poner en funcionamiento el dispositivo, lea minuciosamente este manual y guárdelo para consultarlo en el futuro.

ESPAÑOL

1.1 Contenidos del paquete

Antes de conectar el dispositivo a su TV u ordenador/ monitor, verifique que el paquete contiene

- 1 reproductor de medios Conceptronic Grab 'n' Go
- 2 pilas (AAA, 1,5V)
- 1 cable USB OTG
- 1 cable USB
- 1 cable de audio/ vídeo (mixto)
- 1 cable de vídeo SCART para S-Vídeo
- 1 cable SPDIF
- 1 adaptador de potencia
- 1 CD-ROM (que incluye Driver Win98SE, xx xx xx) y Manual (que requiere Acrobat Reader)
- 1 guía de instalación rápida impresa en varios idiomas

2. INTRODUCCIÓN

2.1. Características

- Modo de Reproductor PC/OTG (On-The-Go) de autoconexión: cuando se conecta el dispositivo al PC a través de un cable USB, funciona como un dispositivo de almacenamiento USB. Cuando se conecta el cable USB OTG, el dispositivo se convierte en el modo OTG; el dispositivo se comporta como un reproductor cuando no está conectado con un cable USB u OTG.
- En modo PC:
 - Soporta Plug-n-Play (función de fácil conexión)
 - Conforme al índice máximo de transferencia de datos de alta velocidad con USB 2.0/1.1, 480Mb/s.
- En modo OTG:
 - El dispositivo funciona como Servidor (Host) USB: los datos de otros dispositivos USB (por ejemplo: cámara digital, disco de flash, reproductor MP3 y lector de tarjeta) pueden transferirse directamente al dispositivo sin utilizar un PC presionando el botón de copia OTG (presionando el botón de copia)
- En modo Reproductor
 - Soporte en varios idiomas: inglés, holandés, español, francés, italiano, alemán, portugués
 - Soporte varias particiones HDD.
 - Visualización previa de los archivos de medios.
 - Soporta subtítulos de textos (.SMI/.SRT/.SUB).
 - Soporta AVI (MPEG4), MPG (MPEG1, MPEG2), DAT (VCD), VOB (DVD), WAV, WMA, MP3, OGG, JPG.
 - Entradas (Inputs) / Salidas (Outputs): Mixto vídeo/ audio/ vídeo VGA/ S/ Digital Óptico.
 - Conforme a PAL/ NTSC.
 - Soporte de varias bandas sonoras.
 - Modos versátiles de repetición.
 - Función independiente de reproductor de música: reproduce música sin conexión a un TV/ monitor. Acceso directo a los archivos de medios mediante una almohadilla numeral.
 - Operaciones con archivos (COPIAR/ SUPRIMIR/ CAMBIAR DE NOMBRE/ CARPETA NUEVA/ PROPIEDADES).
 - Salvapantallas.

ESPAÑOL

- Visualización de fotos de varias maneras
 - Muestra diapositivas (reproducción de fotografías de diapositivas) con música de fondo.
 - 14 modos de transición; intervalo de visualización variable.
 - Zoom, rotación, funciones de movimiento.
- Los archivos pueden clasificarse por nombre/ tamaño/ hora/ tipo.

3. ADVERTENCIAS

- No intente desmontar el adaptador de potencia que se incluye. Puede causar daños de alta tensión. Si debe fijarse el adaptador, póngase en contacto con el departamento de ayuda de Conceptronic.
- Mantenga el dispositivo alejado de un exceso de humedad.
- No sumerja ni esponga el dispositivo a líquidos.
- Desconecte el adaptador de potencia si no pretende utilizar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado.
- Evite utilizar el dispositivo en un lugar cerca de combustibles.
- Cambia las pilas del mando a distancia por otras de la misma clase cuando estén débiles o agotadas. Elimine las pilas viejas de forma segura. Recíclelas cuando sea posible. Para evitar la corrosión, quite las pilas si no va a utilizarse el mando durante un tiempo largo.
- NUNCA tire, sacuda ni golpee el dispositivo.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el dispositivo.
- Al entrar o salir del modo de espera, el LED DE POTENCIA emite destellos. Espere hasta que se detenga antes de proceder a realizar otras operaciones.
- El cable OTG cable está exclusivamente diseñado para el dispositivo. No intente utilizarlo en otros dispositivos.
- El disco duro debe instalarse como maestro. Cuando se utiliza el dispositivo como reproductor, asegúrese de que todas las particiones son primarias (no ampliadas); el sistema de archivos es FAT32 (NTFS no tiene soporte). Cuando se utiliza como dispositivo de almacenamiento USB, las particiones ampliadas tienen soporte, por lo que es NTFS.
- Puede fragmentarse el disco duro. Esto afecta a la reproducción de películas. Se recomienda asignar una partición para el almacenamiento de archivos mientras hay otro para las películas. Como alternativa, puede desfragmentar el disco duro.

4. FUNCIONALIDADES DEL REPRODUCTOR DE MEDIOS GRAB 'N' GO

4.1 Identificación de las partes del CMED3PLAY

- Estructura principal



ESPAÑOL

- ① Receptor de control remoto
- ② LED de potencia
- ③ LED HDD
- ④ LED OTG ERR
- ⑤ LED OTG
- ⑥ Botón COPY (COPIAR)

- Vista posterior



- ① MIC conectado
- ② Volumen MIC
- ③ Digital Óptico desconectado
- ④ Toma de corriente desconectado
- ⑤ AV desconectado
- ⑥ VGA desconectado
- ⑦ Vídeo S desconectado
- ⑧ Toma USB

Nota:

Algunas partes no están identificadas. Esto significa que no tienen función para este dispositivo.

4.2 Accessories




- 1 Mando a distancia con pilas
- 2 Mini USB para Cable USB
- 3 Cable OTG
- 4 Cable AV
- 5 Adaptador CA
- 6 Cable Scart
- 7 Cable SPDIF

5. CÓMO UTILIZAR EL REPRODUCTOR DE MEDIOS GRAB 'N' GO

5.1 Modo OTG (On-The-Go)

El Reproductor de Vídeo HDD puede utilizarse como servidor (host) USB que le permite transferir datos en dispositivos esclavos USB (cámaras digitales, disco de flash/ MP3, lectores de memoria de tarjetas, etc) directamente al reproductor sin utilizar un PC.

Conexión con dispositivos USB (ilustrada con cámara digital).

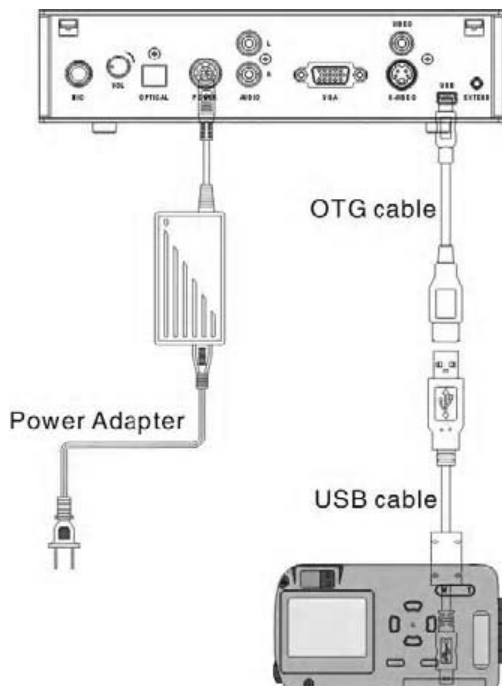

Instrucciones:


1. Enchufe el adaptador de corriente en el enchufe eléctrico y conecte el otro extremo del adaptador al dispositivo; encienda el dispositivo.
2. Conecte el cable OTG al dispositivo; el LED OTG del panel frontal parpadea una vez indicando que está en modo OTG.
3. Conecte el otro extremo del cable OTG a los dispositivos esclavos USB (por ejemplo, cámara digital); algunos dispositivos esclavos USB pueden requerir que se conecten manualmente. En general, el dispositivo esclavo USB tiene un indicador que muestra que está conectado adecuadamente al servidor (el dispositivo).
4. Presione el **botón COPY (COPIAR)** para iniciar la transmisión de archivos. Los archivos del dispositivo esclavo USB se copian a una carpeta de autocreada (por ejemplo, DSK00000) dentro de la primera partición del dispositivo. Mientras se está efectuando la transmisión de archivos, el LED HDD parpadea. El proceso se ha completado con éxito cuando el LED HDD & OTG LED está desconectado. Cuando el LED ERR se vuelve rojo, significa que la transmisión no se realizó o que el dispositivo esclavo USB no es conforme al dispositivo. Si el LED ERR se vuelve verde, puede que la primera partición del espacio del disco sea baja.
5. Desconecte el dispositivo USB y el cable OTG una vez se haya completado la transmisión de archivos.

ESPAÑOL

Si su cámara no necesita drivers cuando usted la conecta a su ordenador y puede recuperar imágenes, entonces es casi seguro que usted puede utilizar su cámara junto con nuestro Conceptronic. Reproductor de medios Grab 'n' Go (La cámara debe soportar la Especificación Real USB que es la Especificación de almacenamiento auxiliar USB1.1 o USB 2.0).

5.2 Modo PC

Conexión con un PC (ilustrada como sigue)

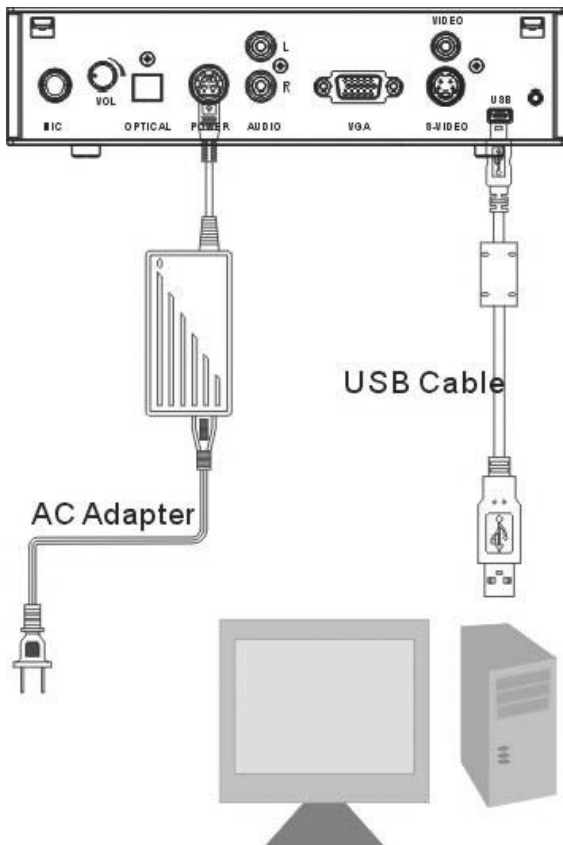

1. Conecte el dispositivo a un ordenador que opere con el sistema Microsoft Windows. (Si usted utiliza win98, consulte la instalación de drivers USB para instalar el driver USB).
2. El ordenador detectará y configurará automáticamente el dispositivo, asignará una nueva letra(s) drive, y posteriormente la utilizará como dispositivo de almacenamiento auxiliar. (Su drive está proformateado en el sistema de archivos FAT32).

Instalación de drivers USB

- 1 En Windows ME, 2000 y XP, no es necesario instalar el driver USB.

Desinstalación del dispositivo


1. Haga clic con el botón derecho en el icono USB de la barra de tareas; seleccione detener el dispositivo USB cuando se reciba el aviso.
2. Desconecte el cable USB.

ESPAÑOL

6. CÓMO CONECTAR EL REPRODUCTOR DE MEDIOS GRAB 'N' GO

6.1 Conexión a su Televisor

Conexión del dispositivo a un TV (ilustrada como sigue)

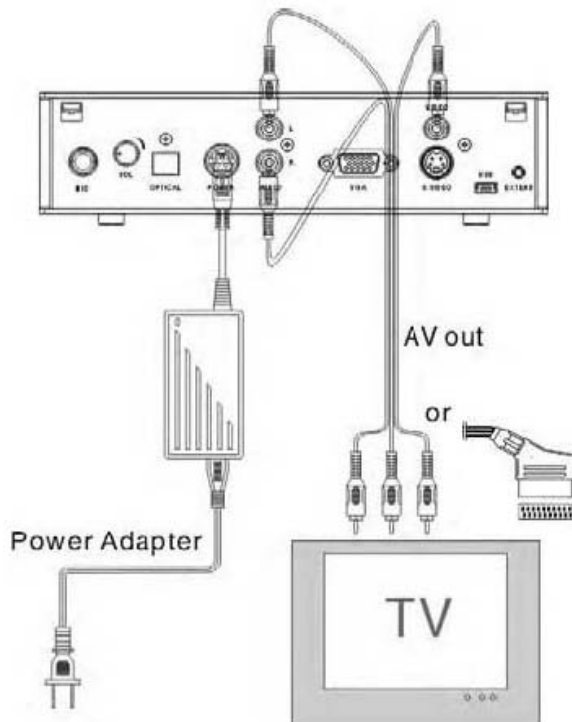

Los tres conectores RCA (de color amarillo, rojo y blanco) del cable AV deben coincidir con las correspondientes tomas de entrada de su TV. Si su TV no dispone de entrada mixta, utilice el SCART que se incluye para el cable Mixto/ Audio.

NOTA:


El CMED3PLAY de Conceptronic puede utilizarse con un televisor o con un monitor. Al utilizar un TV, debe utilizar el Vídeo S, con cable mixto o cable mixto para SCART. Compruebe el manual de su TV para seleccionar el canal de entrada para mostrar la salida de vídeo del CMED3PLAY. Si usted ha utilizado el CMED3PLAY en modo VGA, presione el botón VGA en su mando a distancia para cambiar de nuevo la salida de VÍDEO al Sistema de su TV.

Cuando utilice un monitor, debe utilizar un cable VGA para monitor y conectarlo al conector VGA OUT (6). Presione el botón VGA del mando a distancia (varias veces) hasta que el monitor se encienda automáticamente (fuera del modo en Espera).

Para encender los distintos modos disponibles (VGA, TV, VÍDEO S), debe presionar el botón VGA del mando a distancia.

ESPAÑOL

7.0 EXPLICACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

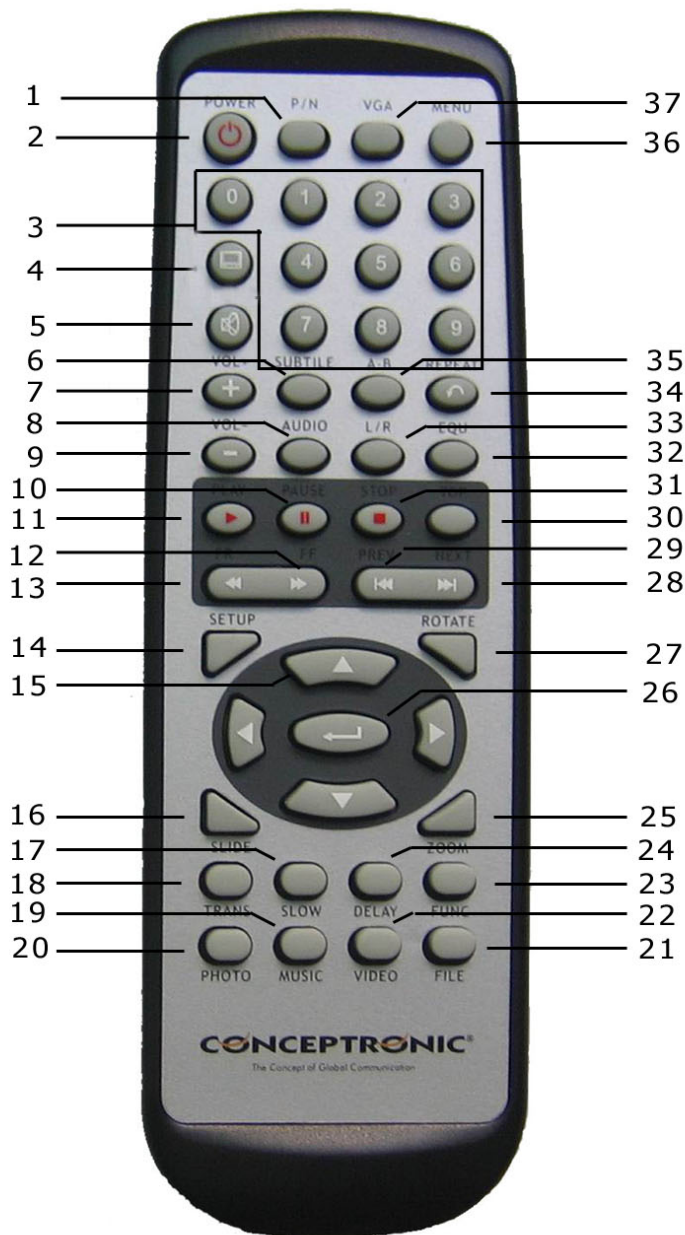


ESPAÑOL

N.º	Descripción
1	P/ N Selecciona el sistema de vídeo(PAL/NTSC)
2	POWER (POTENCIA) Introduce o sale del modo de espera. (ON/OFF)
3	Almohadilla NUMBER (CON NÚMERO) Puede reproducirse música sin dispositivo de visualización (TV, monitor) preinstalando las carpetas de música (que también se explica en el manual)
4	Reservado (sin uso)
5	MUTE (MUDO) Mudo o cancela la función "mudo".
6	SUBTITLE (SUBTÍTULO) Selecciona el subtítulo MPEG4.
7	VOL+ Aumenta el nivel de volumen
8	AUDIO Selecciona la función audio.
9	VOL- Disminuye el nivel de volumen
10	Detiene la reproducción
11	PLAY Empieza a reproducir o confirmar una selección
12	FF Avance rápido.
13	FR Rebobinado rápido.
14	SETUP (INSTALAR)(Función de instalación.
15	DIRECTION (DIRECCIÓN) Mueve el cursor.
16	SLIDE (DIPOSITIVA) Introduce el modo de mostrar diapositivas con música o reproducción por pasos.
17	SLOW (LENTO) Reproduce lentamente.
18	TRANS Selecciona un modo de transición.
19	MÚSICA MUSIC Botón de Acceso Directo a música

N.º	Descripción
20	FOTO Botón de Acceso Directo a fotos
21	FILE (ARCHIVO) Refresca el menú FILE (ARCHIVO).
22	VIDEO Botón de Acceso Directo a vídeos
23	FUNC Muestra la información sobre el archivo o el menú de operaciones con archivos.
24	DELAY (RETRASAR) Selecciona mostrar el intervalo de tiempo de las diapositivas (incluye mostrar las diapositivas con música).
25	ZOOM Activa/ desactiva el Zoom de fotos
26	ENTER (INTRODUCIR) Confirma la selección.
27	ROTATE (ROTAR) Rota fotos.
28	NEXT (SIGUIENTE) Pasa al siguiente archivo o página.
29	PREV Pasa al archivo o página anterior.
30	TOP (SUPERIOR) Va a la parte superior del directorio.
31	STOP (DETENER) Detiene la reproducción.
32	EQU Cambia las configuraciones del ecualizador.
33	L/R Selecciona la salida audio: derecha, izquierda y estéreo.
34	REPEAT (REPETIR) Selecciona un modo de repetición.
35	A-B Reproduce repetidamente un intervalo seleccionado. Presione una vez el botón para seleccionar el inicio del Punto <A>; presione de nuevo el botón para seleccionar el final del Punto ; el intervalo A-B se repetirá; presione de nuevo el botón para cancelar. Sólo válido para el modo de vídeo, no para el modo de música.
36	MENU (MENÚ) Muestra la LISTA DE PARTICIÓN o MENÚ PRINCIPAL DE MEDIOS (si sólo existe una partición en el HDD).
37	VGA Selecciona la salida: VGA/ Componente /Vídeo S.

8. COMENTARIOS IMPORTANTES

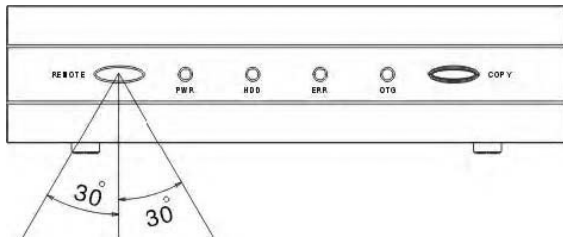

El campo operativo del mando a distancia es de aproximadamente 5 metros.

1. Apunte el mando hacia el receptor del panel frontal del dispositivo.
El ángulo de recepción es de aproximadamente ± 30 grados en un campo de 5 metros.
2. Mantenga el mando alejado de un exceso de humedad; no lo deje caer.
3. No ponga en funcionamiento el mando bajo una intensa luz solar.
4. Cambie las pilas cuando estén débiles o agotadas.

8.1 Funcionamiento básico

1. Enchufe el adaptador de corriente a la toma eléctrica y conecte el otro extremo del adaptador al dispositivo; encienda el dispositivo. El LED de Potencia parpadeará una vez y pasará al modo de espera; posteriormente se pondrá rojo sólido (sin parpadear).
2. Presione el botón POWER y el LED DE POTENCIA se pondrá verde y parpadeará. Después de un rato, el LED de potencia dejará de parpadear, y en la pantalla del TV aparecerá PARTITION LIST/ FILE LIBRARY (LISTA DE PARTICIONES/ BIBLIOTECA DE ARCHIVOS).

Avisos

- Normalmente, no es necesario que cambie el sistema de vídeo (PAL/ NTSC). Pero, si el TV sólo soporta NTSC o PAL, debe utilizar el botón P/ N para seleccionar un sistema de color que se corresponda con su sistema de TV.
- Si no se dispone de señal en la pantalla de TV, asegúrese de que no tiene un cable USB insertado en la toma USB (8), al utilizar USB, el dispositivo se conectará automáticamente con el modo PC/ Ordenador.
- Si está activada la función "AUTO START" (AUTOINICIO) (presione el botón SETUP (CONFIGURACIÓN)->SETUP MENU-(MENÚ DE CONFIGURACIÓN>PREFERENCES-(PREFERENCIAS)>AUTO START-(AUTOINICIO)>ON (CONEXIÓN)), se reproducirán automáticamente todos los archivos en el HDD; presionando el botón STOP (DETENER) se puede detener la autoreproducción y mostrar una lista completa de la partición seleccionada.
- Presione uno de los botones para mover el cursor, y utilice el botón PLAY (REPRODUCIR) para confirmar la selección (introduce la biblioteca de medios, introduce la carpeta de archivos, o empieza a reproducir archivos).
- Presione el botón STOP (DETENER) para detener la reproducción y volver a FILE LIBRARY (BIBLIOTECA DE ARCHIVOS).
- Presione el botón MENU para mostrar la LISTA DE PARTICIÓN o la BIBLIOTECA DE ARCHIVOS (si sólo existe una partición en el HDD).
- Presione el botón POWER (POTENCIA) para introducir/ salir del modo de espera.
- Desconecte el dispositivo de la corriente o las pilas si el dispositivo no va a utilizarse durante mucho tiempo.

ESPAÑOL

8.2 Operaciones detalladas

Biblioteca de archivos

Si sólo existe una partición en el HDD, la opción FILE LIBRARY (BIBLIOTECA DE ARCHIVOS) aparecerá en la pantalla del TV cuando usted presione el botón POWER (POTENCIA) para introducir el estado de funcionamiento (ilustrado como sigue).

Si existen varias particiones en el HDD, aparecerá primero la opción PARTITION LIST (LISTA DE PARTICIONES) en la pantalla del TV cuando presione el botón POWER (POTENCIA) para introducir el modo de funcionamiento. Utilice el botón ▲/▼ para mover el cursor, y presionando el botón ←/▶/PLAY (REPRODUCIR) irá a FILE LIBRARY (BIBLIOTECA DE ARCHIVOS).

AVISO:

Puede que tarde un poco hasta que usted pueda explorar el menú. Antes de que aparezca el menú, se pondrá índice a su Disco Duro. En la pantalla usted verá: SEARCHING (BUSCANDO). Esto significa que se está poniendo índice a todos los archivos adecuados y se muestran en su menú.



LISTA DE PARTICIONES



BIBLIOTECA DE ARCHIVOS

AVISO:

Presione el botón MENU mientras el dispositivo no está en el modo de espera para entrar en la LISTA DE PARTICIONES (PARTITION LIST) o en la BIBLIOTECA DE ARCHIVOS (FILE LIBRARY).

9. CONFIGURACIÓN DE PELÍCULAS, MÚSICA Y FOTOS

Existen 3 funciones principales para el CMED3PLAY de Conceptronic.

- Reproducción y visualización de películas
- Reproducción y audición de música
- Reproducción y visualización de fotos

9.1 Opciones para reproducir y visualizar una película

Reproducción de películas

El CMED3PLAY soporta varios formatos de vídeo: MPEG2/1, MPEG 4 (formatos XVID, DIVX, VOB) que incluyen el soporte para reproducir pistas auditivas MP3, AC3, AAC y MPG1/2 dentro de vídeo).

Al utilizar SPDIF para la salida de sonido, usted puede disfrutar por completo de señales 5.1 cuando se disponga de ellas en su archivo de película.

ESPAÑOL

Opciones extras para reproducir vídeo

Soporte para reproducir vídeo MPEG4 con subtítulos de texto

El CMED3PLAY de Conceptronic puede soportar archivos de subtítulos .SMI, .SRT o .SUB.

Si el archivo de subtítulos tiene el mismo nombre (sólo es diferente la extensión), el archivo de subtítulos se cargará automáticamente cuando se reproduzca el archivo MPEG4.

Cuando el archivo de subtítulos tenga un nombre diferente al que usted necesita para seleccionar el archivo de subtítulos, presione el botón SUBTITLE (SUBTÍTULO) del mando a distancia y luego seleccione el archivo MOVIE (PELÍCULA) que debe reproducirse. (Los dos archivos están relacionados). Presione Play para reproducir la película.

Intervalo de repetición

Para reproducir repetidamente un intervalo de vídeo seleccionado, presione A/ B.

Canales de sonido

Presione el botón L/ R del mando a distancia para reproducir con sonido Mono a la Izquierda, Mono a la Derecha o Estéreo

Archivos de medios de acceso directo mediante almohadilla numeral:

Puede reproducirse música sin un dispositivo de visualización (por ejemplo, TV, monitor) preinstalando las carpetas de música (En este modo, su reproductor de medios Conceptronic Grab 'n' Go empieza con el primer archivo de audio de la carpeta de música).

Al reproducir vídeos

Al reproducir vídeos, presione el botón SLIDE para reproducir el vídeo en pasos. En este modo las Fotos se reproducirán de forma continua.

Botón de acceso directo a su carpeta de vídeo

Usted puede crear 1 carpeta de vídeo a la que se puede acceder directamente presionando el botón VIDEO del mando a distancia. Cree una carpeta con el nombre de "VIDEO ***" (Donde *** puede cambiarse por lo que usted desee) en la raíz del disco duro y coloque archivos de vídeo en esta carpeta.

Cuando se inicie el reproductor media y usted presione el botón VIDEO, el reproductor media abrirá automáticamente la carpeta.

NOTA:

Si usted crea más de 1 carpeta cuyo nombre empiece por "VIDEO ***", el dispositivo sólo abrirá la primera carpeta.

9.2 Opciones parareproducir y escuchar música

Reproducción de música

El CMED3PLAY de Conceptronic dispone de varios modos en los que usted puede reproducir música

(Existe soporte de WAV, MP3 y WMA)

Para reproducir archivos de música:

Presione Menú y seleccione la carpeta correcta para reproducir los archivos de música. Se visualiza la canción y usted puede seleccionar una configuración del ecualizador (presionando el botón EQU de su mando a distancia)

Si desea repetir una canción, puede seleccionar:

Single (único): reproducir sólo una vez esta canción



Folder (carpeta): reproducir sólo la carpeta seleccionada

ESPAÑOL

REP-one: repite la canción seleccionada hasta que usted la detiene
Folder repeat : repite la carpeta seleccionada hasta que usted la detiene.
Para instalar las carpetas de música, siga el procedimiento siguiente:

Creación de una nueva carpeta llamada “MUSICDIR” en la primera partición del HDD:

Para preparar su CMED3PLAY para reproducir música automáticamente, debe crear una carpeta especial cuando haya conectado su CMED3PLAY a su ordenador.

- 1) Cree subcarpetas cuyos nombres sean tres números digitales; por ejemplo, “001”, “002”, “003”, etc (max. 10 carpetas, 000-009).
- 2) Copie los archivos de música en estas carpetas.
- 3) Para reproducir la música teclee 2,  /PLAY como “002” (en vez de introducir el nombre completo – “002”), teclee 9 y  /PLAY como 9 (si existe la carpeta).

Configuración de la carpeta “MUSICDIR” para acceso rápido

Para preparar su CMED3PLAY con el fin de que reproduzca música automáticamente, usted debe crear una carpeta especial cuando haya conectado su CMED3PLAY a su ordenador.

- 1) Cree la carpeta ”MUSICDIR” en la raíz de la primera partición.
- 2) Cree subcarpetas cuyos nombres sean números de tres dígitos; por ejemplo, “001”, “002”, “003”, etc. (Puede crear carpetas hasta “999”).
- 3) Copie los archivos de música a estas carpetas

Para utilizar la carpeta de música predefinida con una pantalla conectada, siga los pasos indicados a continuación cuando se esté utilizando el dispositivo:





- 1) Pulse el primer dígito de la carpeta y espere a que aparezca el mensaje siguiente en su pantalla: “AUTO PLAY: MP3 -> ____”
- 2) Pulse los otros 2 dígitos de la carpeta que desee reproducir.

También se puede reproducir la música de las carpetas predefinidas si su pantalla está desconectada. Recomendamos utilizar sólo las carpetas 000 - 009 para esta opción. Para reproducir la música de estas carpetas, pulse el dígito de la carpeta (0 – 9) y presione el botón ENTER. Se empezará a reproducir la música automáticamente.

Nota:

Cuando más datos tenga en su disco duro, más tiempo tardará el mensaje en aparecer en pantalla después de pulsar el primer dígito.

Para cambiar la partición:

Si el dispositivo tiene varias particiones, puede presionar el botón MENU para ir a la lista de particiones y seleccionar una partición presionando el botón  y el botón  /PLAY. Como se muestra a continuación, presione el botón  para mover el cursor y presione el botón  /PLAY para confirmar la selección.

Botón de acceso directo a su carpeta de música

Usted puede crear 1 carpeta de música a la que puede accederse directamente presionando el botón MUSIC de su mando a distancia. Cree una carpeta con el nombre “MUSIC ***” (Donde *** puede cambiarse por lo que usted desee) en la raíz del disco duro y coloque archivos de música en esta carpeta.

Cuando se inicie el reproductor media y usted presione el botón MUSIC, el reproductor media abrirá automáticamente la carpeta.

NOTA:

Si crea más de 1 carpeta cuyo nombre empieza por “MUSIC ***”, el dispositivo sólo abrirá la primera carpeta.

ESPAÑOL

9.3 Opciones para reproducir y visualizar fotos

Mientras se reproducen fotos, usted puede utilizar el botón ROTATE (ROTAR) para girar las fotos. Por defecto, el mensaje de rotación de las fotos se mantiene hasta que apague el dispositivo o lo deje en el modo de espera. Si no desea mantener el mensaje de rotación, puede incapacitar esta función mediante SETUP MENU-> GENERAL SETUP-> ORIENTATION->OFF.

Puede instalarse el modo de transición por defecto mediante SETUP MENU->SLIDESHOW SETUP->TRANSITION.

MODO 01: PANTALLA COMPLETA

MODO 02: ALEATORIO

MODO 03: GIRAR: DE LA PARTE SUPERIOR A LA PARTE INFERIOR

MODO 04: GIRAR: DE LA PARTE INFERIOR A LA PARTE SUPERIOR

MODO 05: GIRAR: DE LA PARTE SUPERIOR/ INFERIOR AL CENTRO

MODO 06: GIRAR: DEL CENTRO A LA PARTE SUPERIOR/ INFERIOR

MODO 07: CIEGO: DE LA PARTE SUPERIOR A LA PARTE INFERIOR

MODO 08: GIRAR: DE IZQUIERDA A DERECHA

MODO 09: GIRAR: DE DERECHA A IZQUIERDA

MODO 10: GIRAR: DE IZQUIERDA/ DERECHA AL CENTRO

MODO 11: GIRAR: DEL CENTRO A LA IZQUIERDA/ DERECHA

MODO 12: GIRAR: IMPLOSIÓN

MODO 13: CIEGO: DE IZQUIERDA A DERECHA

MODO 14: COLOR CRUZADO

Zoom fotográfico

Presione el botón ZOOM para introducir o salir del modo ZOOM o cambiar la proporción del zoom. Cuando se amplía una foto, usted puede utilizar los botones ▲/▼/◀/▶ para moverla.

Demstración de diapositivas con música (visualización de fotos con música de fondo)

Seleccione una foto y presione el botón SLIDE (DIAPOSITIVA) para iniciar la operación.

Cuando usted no presiona 'SLIDE', no se reproduce música y las imágenes aparecerán en una demostración de diapositivas sin música. Cuando no se dispone de música en la carpeta, la funcionalidad SLIDE no funciona. Usted debe presionar el botón PLAY para visualizar una demostración de diapositivas de imágenes.

En el modo SLIDE, sólo se reproducirán archivos de fotos y música de la misma carpeta.

Usted puede detener la visualización de la foto presionando una vez el botón PAUSE (PAUSA) (la música sigue reproduciéndose). Presione de nuevo PAUSE, y se detendrá la música.

Presione el botón ◀/▶/PLAY para reanudar la reproducción. Usted puede determinar el tiempo del intervalo de visualización entre dos fotos presionando el botón DELAY (RETRASAR). El tiempo del intervalo por defecto se determina mediante SETUP MENU->PREFERENCES->DELAY. Presione el botón TRANS para cambiar una transición. Presione el botón REPEAT (REPETIR) para reproducir fotos repetidamente. En este modo, no son accesibles las funciones ROTATE/ZOOM.

- En el estado STOP, presione el botón **FUNC** para mostrar o cerrar un menú flotante de la operación con archivos

COPY (COPIAR): utilice la orden COPY (COPIAR) del menú flotante para introducir el modo COPY. Primero, utilice el botón ▶ para mover el cursor hacia la columna derecha; utilice el botón ◀ para localizar la carpeta objetivo. En segundo lugar, utilice el botón ◀ para mover el cursor hacia la columna izquierda, y localice el archivo fuente. Presione el botón ◀ para introducirse en el modo COPY.

DELETE (SUPRIMIR): suprime directamente un archivo o carpeta seleccionados.

ESPAÑOL

RENAME (CAMBIAR DE NOMBRE): cambia el nombre de un archivo o carpeta seleccionados.

NEW FOLDER (CARPETA NUEVA): crea una carpeta nueva.

PROPERTIES (PROPIEDADES): muestra/ cierra información como la referente al tamaño, fecha y formato.

Botón de acceso directo a su carpeta de fotos:

Puede crear 1 carpeta de fotos a la que puede accederse directamente presionando el botón PHOTO del mando a distancia. Cree una carpeta con el nombre "PHOTO ***" (Donde *** puede cambiarse por lo que usted desee) en la raíz del disco duro y coloque fotos en esta carpeta.

Cuando se inicie el reproductor media y usted presione el botón PHOTO, el reproductor media abrirá automáticamente la carpeta.

NOTA:

Si crea más de 1 carpeta cuyo nombre empieza por "PHOTO ***", el dispositivo sólo abrirá la primera carpeta.

9.4 Operaciones en la biblioteca de archivos

- Utilice el botón ▲/▼ para seleccionar un archivo o carpeta; presione el botón PREV/ NEXT para avanzar o retroceder en la página. Si se selecciona una foto o un vídeo, su visualización previa e información aparecerán en la parte derecha de la pantalla del TV. Si se selecciona un archivo de música, la música empezará a reproducirse mientras se muestra su información en la parte derecha de la pantalla.
- Usted puede presionar el botón TOP (PARTE SUPERIOR) para mover el cursor hacia la parte superior de la lista de archivos y pasar a otra carpeta fácilmente.
- Presione el botón ◀/PLAY para introducir el modo de pantalla completa (si se reproducen archivos de música, aparecerá la pantalla MUSIC EQUALIZER (ECUALIZADOR DE MÚSICA). Presione el botón STOP para salir del modo de pantalla completa.
- Presione el botón REPEAT (REPETIR) para seleccionar un modo de repetición: SINGLE/ FÓLDER / REP-ONE /FOLDER REPEAT.
- Transiciones de demostraciones de diapositivas (archivos de fotos)
Mientras se visualizan las fotos, usted puede presionar el botón TRANS para cambiar los modos de transición. Hay 14 modos (vea la sección 9.3).

10. MENÚ DE CONFIGURACIÓN




Presione el botón ▲/▼/▶ para mover el cursor, y presione el botón ◀/PLAY para confirmar la selección; presione el botón SETUP (CONFIGURACIÓN) cuando haya acabado.

ESPAÑOL


10.1 Configuración general

- **ORIENTATION (ORIENTACIÓN):** conserva la información referente a la rotación.
Opciones: ON (CONEXIÓN), OFF (DESCONEXIÓN)
Por defecto: ON (CONEXIÓN)
- **TV DISPLAY (PANTALLA TV)**
Opciones: NORMAL/ PS, NORMAL/ LB, WIDE (ANCHA)
Por defecto: NORMAL/ PS
- **TV SYS:** Selecciona un sistema de vídeo.
Opciones: MULTI. SYSTEM, NTSC, PAL
Por defecto: MULTI. SYSTEM
- **SPDIF OUTPUT (SALIDA SPDIF)**
Opciones: OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM
Por defecto: OFF (DESCONEXIÓN)
- **SCREEN SAVER (SALVAPANTALLAS):** inicie la opción de salvapantallas; aparece la imagen del salvapantallas cuando la unidad se detiene o la imagen se congela durante unos minutos. Este salvapantallas puede evitar que se dañe la pantalla.
Opciones: ON, OFF
Por defecto: ON

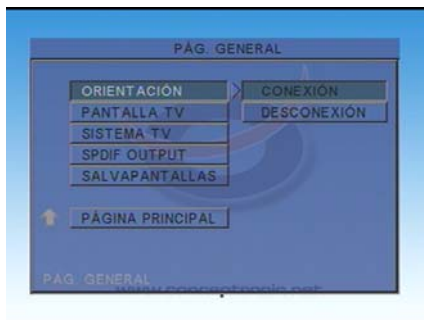

10.2 Configuración de demostración de diapositivas


- **MODO SLIDESHOW (DEMOSTRACIÓN DE DIAPOSITIVAS)**
Opciones: MANUAL; AUTO
Por defecto: AUTO
- **INTERVAL TIME (TIEMPO DE INTERVALO):** seleccione el tiempo del intervalo entre dos fotos. Opciones: one second (UN SEGUNDO), Tree seconds (TRES SEGUNDOS), five seconds (CINCO SEGUNDOS), TEN SECONDS (DIEZ SEGUNDOS)
Por defecto: THREE SECONDS (TRES SEGUNDOS)
- **TRANS SPEED (VELOCIDAD TRANS)**
Opciones: FAST (RÁPIDO), SLOW (LENTO)
Por defecto: FAST (RÁPIDO)
- **TRANSITION (TRANSICIÓN)**
Opciones: FULL SCREEN, RANDOM, TOP- >BOTTOM, BOTTOM- >TOP, T/ B- >CENTER, CENTER- >T/ B, BLIND: T- >B, LEFT- >RIGHT, RIGHT- >LEFT, L/ R- >CENTER, CENTER- >L/ R, IMplode, BLIND: L- >R, CROSS FADE
Por defecto: RANDOM

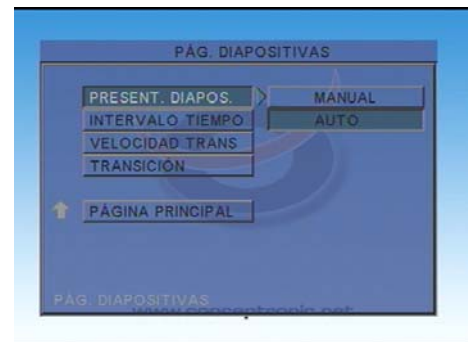

ESPAÑOL

10.3 Preferencias

- OSD LANG: selecciona los idiomas OSD.
Opciones: ENGLISH, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, PORTUGUESE, SPANISH, DUTCH
Por defecto: ENGLISH

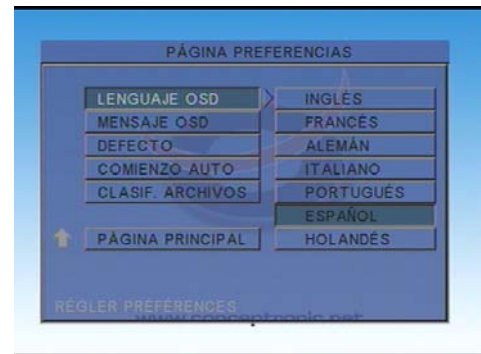


- OSD MESSAGE: selecciona el mensaje OSD durante la reproducción de un archivo.
Opciones: ON, OFF
Por defecto: ON
- DEFAULT: utiliza las configuraciones por defecto del fabricante.
- AUTO START : reproduce automáticamente todos los archivos de un HDD.
Opciones: ON; OFF
Por defecto: OFF
- FILE SORT: selecciona las clasificaciones de archivos de un HDD.
Opciones: BY NAME; BY SIZE; BY TIME; BY TYPE
Por defecto: BY NAME

11. ESPECIFICACIONES

Potencia	:	100~240VAC, 50/60HZ
Consumo de potencia	:	11W(typisch)
Dimensiones	:	200×135×49 (T×B×H mm)
Sistema de color	:	PAL/NTSC
Respuesta de frecuencia	:	±3dB(20HZ~20KHZ)
Proporción de señal/ ruido	:	≥80dB
Conversación cruzada audio	:	≥70dB
Salida audio	:	2,0±0,2V(rms)
Salida video	:	1,0±0,2Vp-p, 75Ω
Índice de transferencia de datos USB	:	USB 2.0-OTG
Soporte de formato de archivos	:	AVI/MPG/DAT/VOB/WAV/MP3/WMA/JPG
Sistema de archivos HDD	:	FAT en partición primaria, soporta varias particiones

Sujeto a cambios sin previo aviso.

VISIÓN GENERAL DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

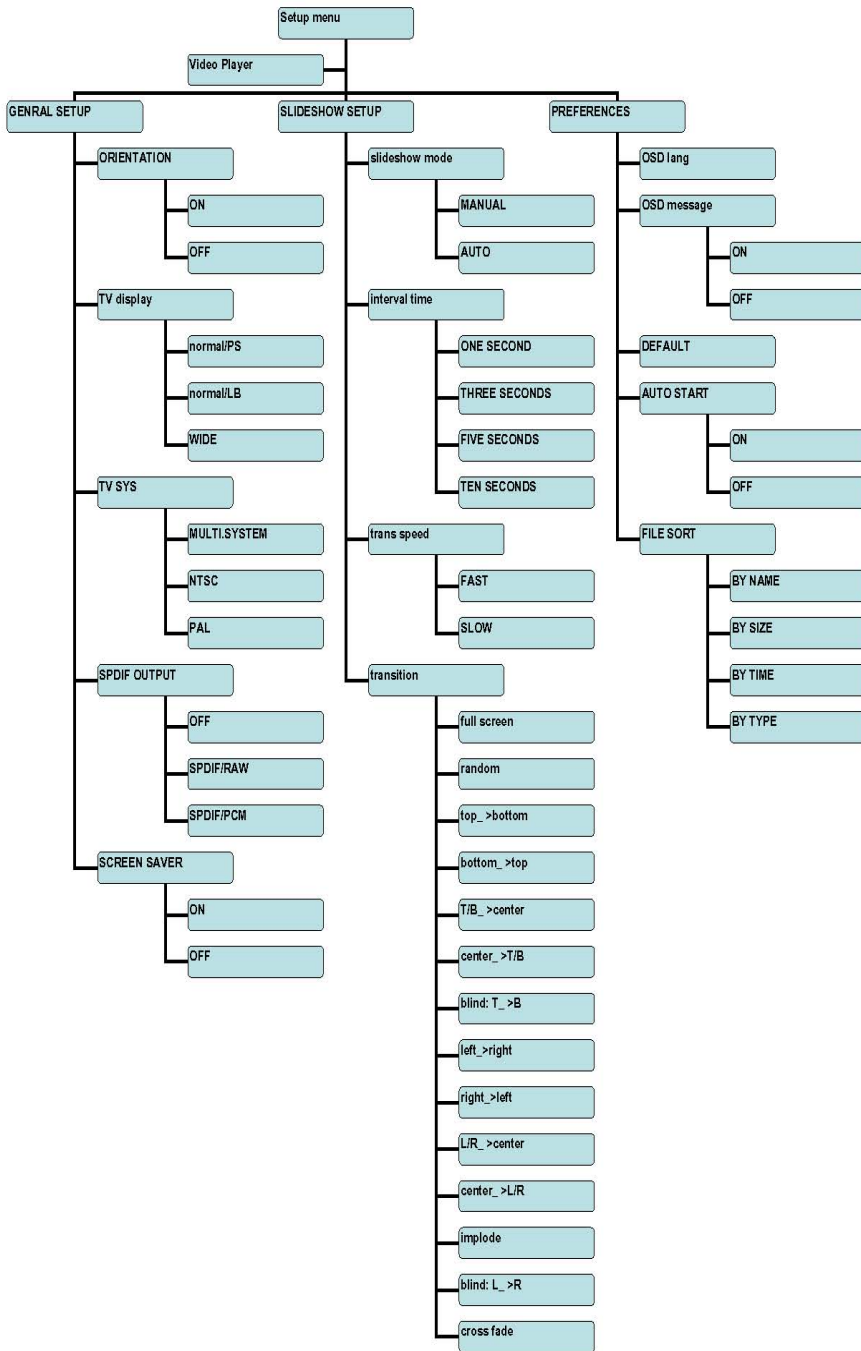

Conceptronic CMED3PLAY
Schnellstart Anleitung

**Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des
Conceptronic CMED3PLAY.**

In der beigefügten Intallationsanweisung für die Hardware finden Sie schrittweise Erklärungen für die Installation ihres Grab 'n'Go media player Conceptronic.

Sollten irgendwelche Probleme auftreten, empfehlen wir ihnen, auf unsere **Support-Seite** im Internet zu gehen (www.conceptronic.net) und auf 'Support' zu klicken. Dort werden sie die "Frequently Asked Questions" Datenbank finden.

Falls sie andere Fragen zu ihrem Produkt haben und sie diese nicht auf unserer Website finden können, kontaktieren sie uns bitte per E-Mail: support@conceptronic.net

Weitere Informationen zu den Conceptronic Produkte finden Sie auf der Website von Conceptronic: www.conceptronic.net

Die nachstehend beschriebene Software-Installation kann sich bei Ihrem Rechner aufgrund des verwendeten Windows-Version leicht unterscheiden.

1. BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Geräts dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es als zukünftiges Nachschlagewerk auf.

DEUTSCH

1.1 Packungsinhalt

Überprüfen Sie bitte vor dem Anschluss des Geräts an den Fernseher oder Computer/Bildschirm den Packungsinhalt. Dieser sollte Folgendes enthalten:

- 1x Conceptronic Grab 'n' Go Media Player
- 2x Batterien (AAA, 1,5V)
- 1x USB OTG-Kabel
- 1x USB-Kabel
- 1x Audio-/Videokabel (Composite)
- 1x SCART S-Video Kabel
- 1x SPDIF Kabel
- 1x Netzteil
- 1x CD-ROM (mit Treiber für Win98SE, xx xx xx) & Handbuch (Acrobat Reader erforderlich)
- 1x gedruckte Schnellinstallationsanleitung in mehreren Sprachen

2. EINLEITUNG

2.1. Eigenschaften

- PC/OTG (On-The-Go)/Player, automatischer Umschaltmodus: Wenn das Gerät über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen ist, dient es als USB-Speichergerät. Wenn das USB-OTG-Kabel angeschlossen ist, schaltet das Gerät in den OTG-Modus um. Das Gerät hat die Funktion eines Players, wenn es weder mit einem USB- noch mit einem OTG-Kabel angeschlossen wird.
- Im PC-Modus:
 - Unterstützt Plug-n-Play.
 - Kompatibel mit High Speed USB 2.0/1.1, maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit 480 Mb/s
- Im OTG-Modus:
 - Das Gerät hat die Funktion eines USB-Hosts: Daten von anderen USB-Geräten (d.h. von digitalen Kameras, Flash Disks, MP3-Playern und Kartenlesern) können direkt ohne PC auf das Gerät übertragen werden, indem die Taste OTG-Copy betätigt wird.
- Im Player-Modus
 - Unterstützt mehrere Sprachen: Englisch, Niederländisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Portugiesisch
 - Unterstützt mehrere Festplatten-Partitionen.
 - Voransicht von Mediadateien.
 - Unterstützt Text-Untertitel (.SMI/.SRT/.SUB).
 - Unterstützt AVI (MPEG4), MPG (MPEG1, MPEG2), DAT (VCD), VOB (DVD), WAV, WMA, MP3, OGG, JPG.
 - Eingänge / Ausgänge: Composite-Video/Audio/VGA/S-Video/optisch-digital.
 - PAL/NTSC-kompatibel.
 - Unterstützt mehrere Titel.
 - Vielseitige Wiederholfunktionen.
 - Funktion als selbständiger Musik-Player: Musikwiedergabe ohne Anschluss an Fernseher/Bildschirm. Direkter Zugriff auf Mediadateien über numerisches Tastenfeld.
 - Dateioperationen (COPY [KOPIEREN]/DELETE [LÖSCHEN] /RENAME [UMBENENNEN]/NEW FOLDER [NEUER ORDNER]/PROPERTIES [EIGENSCHAFTEN]).
 - Bildschirmschoner.

DEUTSCH

- Verschiedene Anzeigarten von Fotos
 - Diashow (Slide Photo Play Back) mit Hintergrundmusik.
 - 14 Übergangsmodi; einstellbares Anzeigeintervall.
 - Funktionen Zoom, Drehen, Verschieben.
- Dateien können nach Namen/Größe/Zeit/Typ geordnet werden.

3. WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, das mitgelieferte Netzteil zu zerlegen. Dies könnte zu Verletzungen aufgrund von Hochspannung führen. Wenn das Netzteil repariert werden muss, kontaktieren Sie bitte das Helpdesk von Conceptronic.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten und setzen Sie es keinen Flüssigkeiten aus.
- Trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät möglichst nicht in der Nähe von Brennstoffen.
- Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung mit Batterien des gleichen Typs, wenn diese schwach oder leer sind. Entsorgen Sie die alten Batterien auf sichere Weise. Führen Sie diese, wenn möglich, der Wiederverwertung zu. Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien, um Korrosion zu verhindern.
- Lassen Sie das Gerät NIEMALS fallen und setzen Sie es keinen Stößen oder Erschütterungen aus.
 - Decken Sie das Gerät nicht zu, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Wenn der Standby-Modus aktiviert oder deaktiviert wird, blinkt die POWER LED-Anzeige. Warten Sie bitte, bis diese Anzeige erlischt, bevor Sie das Gerät weiter verwenden.
- Das OTG-Kabel ist speziell für dieses Gerät bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.
- Die Festplatte muss auf ‚Master‘ eingestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Partitionen primär (nicht erweitert) sind, wenn das Gerät als Player verwendet wird; das Dateisystem ist FAT32 (NTFS wird nicht unterstützt). Wenn Sie das Gerät als USB-Speicher verwenden, werden erweiterte Partitionen und NTFS unterstützt.
- Die Festplatte kann fragmentiert werden. Dies hat eine Auswirkung auf die Wiedergabe von Filmen. Wir empfehlen Ihnen, eine Partition als Dateispeicher und eine weitere für Filme zu bestimmen. Als Alternative können Sie jedoch auch die Festplatte fragmentieren.

4. FUNKTIONEN DES GRAB ‘N’ GO MEDIA PLAYERS

4.1 Bedienungselemente des CMED3PLAY

- Gerätansicht



DEUTSCH

- ① Fernbedienungsempfänger ② Power LED ③ Festplatten-LED
- ④ OTG-ERR-LED ⑤ OTG LED ⑥ COPY-Taste

- Rückseite



- ① Mikrofon-Eingang ② Mikrofon-Lautstärke ③ Optisch-digitaler Ausgang ④ Netzteilanschluss
- ⑤ AV-Ausgang ⑥ VGA-Ausgang ⑦ S-Video Ausgang ⑧ USB-Anschluss

Hinweis:

Einige Komponenten werden nicht beschrieben. Das bedeutet, dass sie bei diesem Gerät keine Funktion haben!

4.2 Accessories




- 1 Fernbedienung mit Batterie
- 2 Mini-USB-USB-Kabel
- 3 OTG-Kabel
- 4 AV-Kabel
- 5 Netzadapter
- 6 Scart-Kabel
- 7 SPDIF-Kabel

5. BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN GRAB 'N' GO MEDIA PLAYER

5.1 OTG (On-The-Go)-Modus

Der Festplatten-Videoplayer kann als USB-Host verwendet werden, d.h. es können Daten von USB-Nebengeräten (Digitalkameras, Flash Disks, MP3, Speicherkartenleser usw.) direkt ohne PC auf den Player übertragen werden.

Anschluss an USB-Geräte (in diesem Fall an eine Digitalkamera).

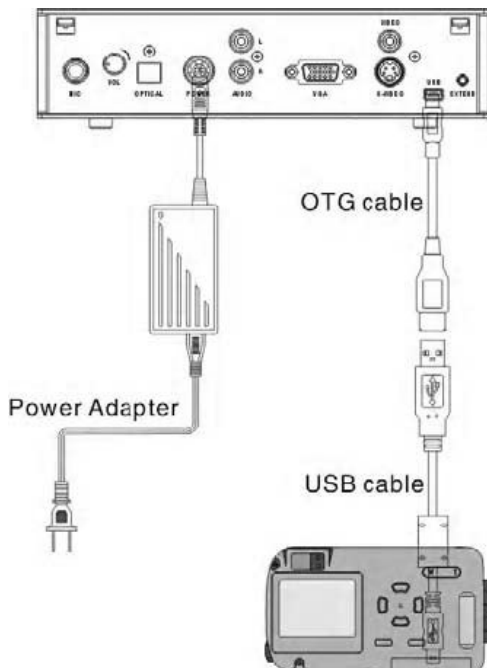

Anleitung:


1. Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung und das andere Ende des Kabels am Gerät an. Schalten Sie dann das Gerät ein.
2. Schließen Sie das OTG-Kabel am Gerät an. Die OTG-LED-Anzeige blinkt einmal um anzuzeigen, dass sich das Gerät im OTG-Modus befindet.
3. Schließen Sie das andere Ende des OTG-Kabels am USB-Nebengerät an (z.B. Digitalkamera). Einige USB-Geräte müssen manuell eingeschaltet werden. Im Allgemeinen verfügen USB-Nebengeräte über eine Anzeige, die bestätigt, dass das Gerät ordnungsgemäß an den Host angeschlossen ist.
4. Betätigen Sie die Taste COPY, um mit der Datenübertragung zu beginnen. Die Dateien auf dem USB-Nebengerät werden in einen automatisch erzeugten Ordner (z.B. DSK00000) in der ersten Partition des Geräts übertragen. Während dem Prozess der Datenübertragung blinkt die Festplatten-LED-Anzeige. Der Prozess ist erfolgreich abgeschlossen, sobald die Festplatten-LED-Anzeige & OTG LED erlischt. Leuchtet die ERR-LED-Anzeige rot, bedeutet dies, dass die Datenübertragung gescheitert ist oder das USB-Nebengerät nicht mit diesem Gerät kompatibel ist. Leuchtet die ERR-LED-Anzeige grün, verfügt möglicherweise die erste Partition über zu wenig Festplattenspeicher.
5. Sobald die Datenübertragung beendet ist, trennen Sie das USB-Nebengerät und das OTG-Kabel von diesem Gerät.

Wenn Ihre Kamera beim Anschluss an den Computer ohne Treiber die Bilder überträgt, ist es höchstwahrscheinlich, dass Sie Ihre Kamera mit dem Conceptronic Grab ,n' Go Media-Player verwenden können. (Die Kamera muss Real USB unterstützen, d.h. USB 1.1 oder USB 2.0 Massenspeicherspezifikationen.)

DEUTSCH

5.2 PC-Modus

Anschluss an einen PC (siehe folgende Abbildung)

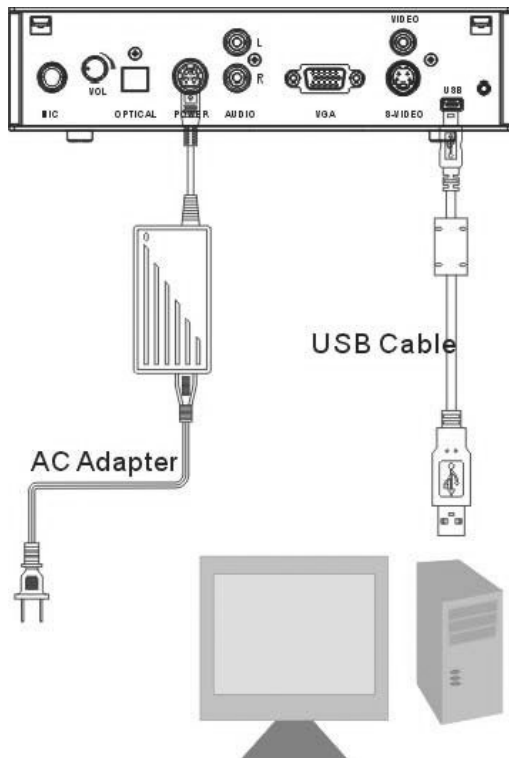

- 1 Schließen Sie das Gerät an einen Computer mit einem Microsoft Windows Betriebssystem an. (Wenn Sie Windows98 verwenden, lesen Sie bitte unter ‚USB-Treiberinstallation‘ nach, wie der USB-Treiber installiert werden muss.)
- 2 Der Computer entdeckt und konfiguriert das Gerät automatisch. Er ordnet ihm als Massenspeichergerät einen neuen Laufwerksbuchstaben zu. (Ihr Laufwerk ist mit Dateisystem FAT32 vorformatiert.)

USB-Treiberinstallation

- 1 Bei den Betriebssystemen Windows ME, 2000 und XP müssen keine USB-Treiber installiert werden.

Deinstallation des Geräts


- 1 Rechtsklicken Sie auf ‚Hardware sicher entfernen‘ in der Taskleiste, wählen Sie das USB-Gerät und entfernen Sie dieses.
- 2 Trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät.

DEUTSCH

6. ANSCHLUSS DES GRAB 'N' GO MEDIA PLAYERS

6.1 Anschluss an den Fernseher

Anschluss an einen Fernseher (siehe folgende Abbildung)

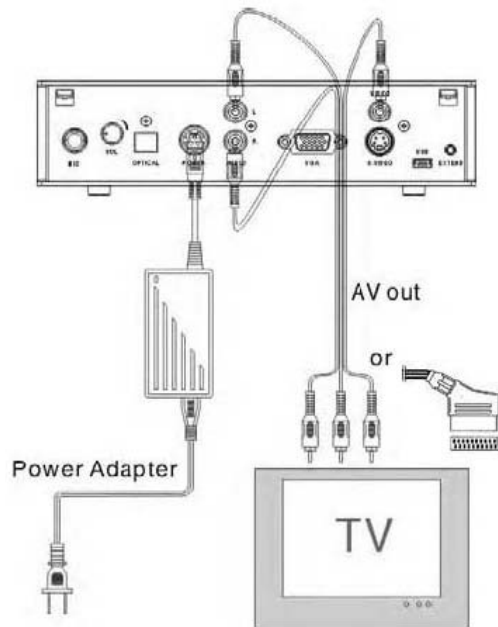


Es muss darauf geachtet werden, dass die drei RCA-Anschlüsse (in den Farben gelb, rot, weiß) des AV-Kabels mit den entsprechenden Eingangsbuchsen des Fernsehers verbunden werden. (dit ervoor in de plaats) Wenn Ihr Fernseher keinen freien Composite-Eingang hat, verwenden Sie das mitgelieferte SCART-Kabel für den Anschluss an Composite/Audio.

HINWEIS:

Der Conceptronic CMED3PLAY kann mit einem Fernseher oder mit einem Bildschirm verwendet werden. Bei der Verwendung mit einem Fernseher benötigen Sie für den Anschluss das S-Video-, Composite- oder Composite-SCART-Kabel. Sehen Sie bitte im Handbuch Ihres Fernsehers nach, welches der korrekte Eingangskanal für die Videoausgabe des CMED3PLAY ist. Wenn Sie den CMED3PLAY im VGA-Modus verwendet haben, betätigen Sie bitte die VGA-Taste auf der Fernbedienung, um die VIDEO-Ausgabe wieder auf das Fernsehsystem umzuschalten. Bei der Verwendung mit einem Bildschirm benötigen Sie ein VGA-Kabel, das an den VGA-Ausgang (6) angeschlossen werden muss. Betätigen Sie die Taste VGA auf der Fernbedienung (mehrere Male), bis der Bildschirm automatisch eingeschaltet wird (aus dem Standby-Modus). Um zwischen den verschiedenen verfügbaren Modi umzuschalten (VGA, TV, S-VIDEO), müssen Sie die Taste VGA auf der Fernbedienung betätigen.

DEUTSCH

7.0 BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG

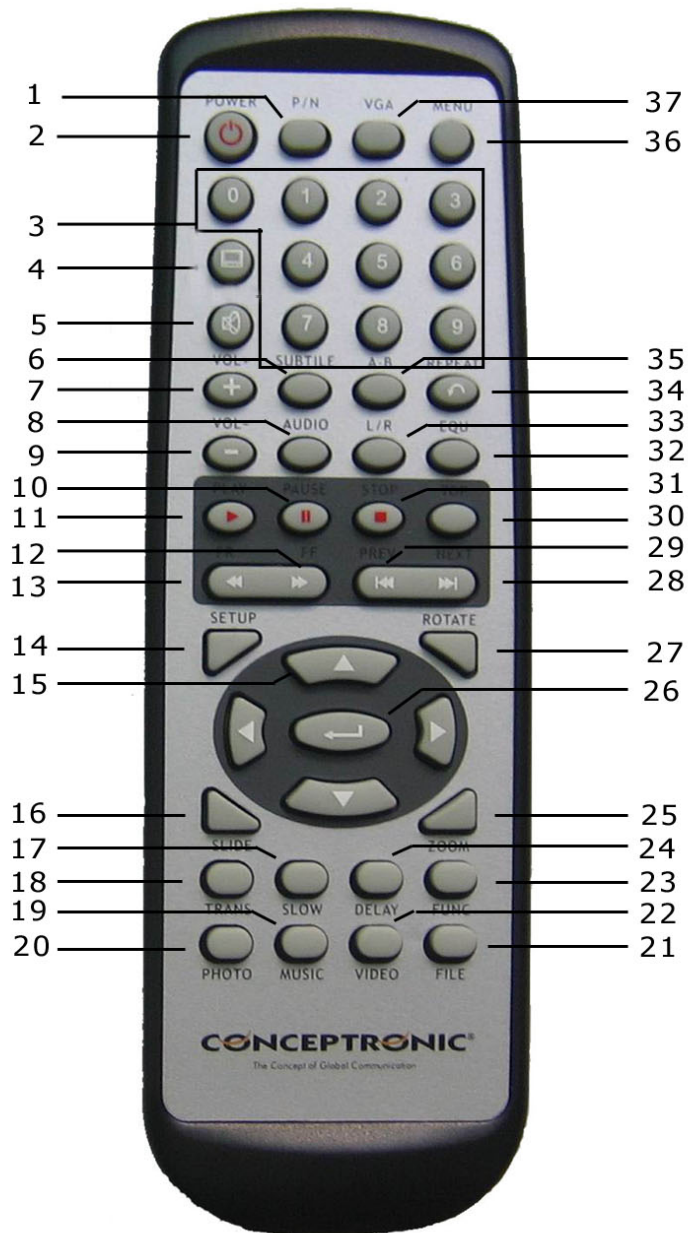


DEUTSCH

Nr.	Beschreibung
1	P/N Auswahl des Videosystems. (PAL/NTSC)
2	POWER Standby-Modus aktivieren/deaktivieren. (EIN/AUS)
3	Numerisches Tastenfeld Musik kann ohne Anzeigegerät (TV, Bildschirm) wiedergegeben werden, indem die Musikordner voreingestellt werden (nähere Erklärungen finden Sie in diesem Handbuch)
4	Reserviert (keine Verwendung)
5	MUTE Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
6	SUBTITLE Auswahl MPEG4-Untertitel.
7	VOL + Erhöhen der Lautstärke.
8	AUDIO Auswahl Audiostrom.
9	VOL - Lautstärke reduzieren.
10	Wiedergabe anhalten
11	PLAY Wiedergabe beginnen oder eine Auswahl bestätigen
12	FF Schnellvorlauf
13	FR Schnellrücklauf
14	SETUP Funktion Einstellungen.
15	NAVIGATIONSTASTEN Cursor bewegen.
16	SLIDE Aufrufen des Modus Musik-Diashow oder Step-Play [schrittweises Abspielen].
17	SLOW Langsame Wiedergabe.
18	TRANS Auswahl eines Übergangsmodus.
19	MUSIC Taste für Direktzugriff auf Musik

Nr.	Beschreibung
20	PHOTO Taste für Direktzugriff auf Fotos
21	FILE Neuanzeige des DATEI-Menüs.
22	VIDEO Taste für Direktzugriff auf Videos
23	FUNC Anzeige von Dateinformationen oder Menü für Dateoperationen.
24	DELAY Auswahl Intervallzeit für Diashow (inklusive Musik-Diashow).
25	ZOOM Fotos vergrößern/verkleinern.
26	ENTER Auswahl bestätigen.
27	ROTATE Fotos drehen.
28	NEXT Auf nächste Datei wechseln oder weiterblättern.
29	PREV Auf vorherige Datei wechseln oder zurückblättern.
30	TOP Zurück zum Anfang des Verzeichnisses.
31	STOP Wiedergabe stoppen.
32	EQU Equalizer-Einstellungen ändern.
33	L/R Auswahl der Audioausgabe: rechts, links und Stereo.
34	REPEAT Auswahl eines Wiederholmodus.
35	A-B Wiederholte Wiedergabe eines ausgewählten Abschnitts. Taste einmal drücken zur Auswahl des Anfangspunkts <A>; Taste erneut drücken zu Auswahl des Endpunkts ; der Abschnitt A-B wird wiederholt; zum Löschen Taste erneut drücken. Nur im Video-Modus, nicht im Musik-Modus verfügbar.
36	MENU Anzeige der PARTITION LIST [PARTITIONSLISTE] oder des MEDIA MAIN MENU [HAUPTMENÜ] (bei nur einer Partition auf der Festplatte).
37	VGA Ausgang wählen: VGA/Composite/S-Video.

DEUTSCH

8. WICHTIGE HINWEISE

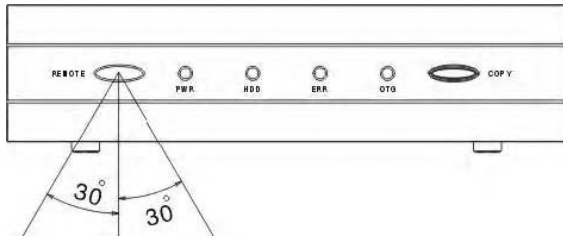

Die Fernbedienung hat einen Betriebsbereich von ca. 5 Metern.

- 1 Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger auf der Vorderseite des Gerätes. Der Empfangswinkel beträgt ± 30 Grad im Bereich von 5 Metern.
- 2 Setzen Sie die Fernbedienung nicht extremer Feuchtigkeit aus und lassen Sie sie nicht fallen.
- 3 Verwenden Sie die Fernbedienung nicht bei intensiver Sonnenbestrahlung.
- 4 Ersetzen Sie die Batterien, wenn diese schwach oder leer sind.

8.1 Grundbetrieb

- 1) Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung und das andere Ende des Kabels am Gerät an. Schalten Sie dann das Gerät ein. Die Power-LED-Anzeige blinkt einmal und wechselt dann in den Standby-Modus über. Jetzt leuchtet die Anzeige rot (kein Blinken).
- 1) Betätigen Sie die POWER-Taste. Jetzt blinkt die POWER-LED-Anzeige grün. Nach einer kurzen Zeit hört die POWER-LED-Anzeige auf zu blinken und auf dem Bildschirm des Fernsehers erscheint die Anzeige PARTITION LIST [PARTITIONSLISTE]/FILE LIBRARY [DATEIBIBLIOTHEK].

Hinweise

- Im Allgemeinen muss das Videosystem (PAL/NTSC) nicht geändert werden. Wenn Ihr Fernseher jedoch nur NTSC oder PAL unterstützt, können Sie mit der Taste P/N ein Farbsystem wählen, das für Ihr TV-System geeignet ist.
- Wenn auf dem Fernschirmschirm kein Signal erscheint, vergewissern Sie sich, dass kein USB-Kabel im USB-Anschluss (8) eingesteckt ist. Wenn ein USB-Kabel angeschlossen ist, wechselt das Gerät automatisch in den PC/Computer-Modus über.
- Wenn „AUTO START“ auf ON [EIN] ist (dazu drücken Sie die Tastenfolge SETUP [EINSTELLUNGEN] ->SETUP MENU [EINSTELLUNGSMENÜ]->PREFERENCES [PRÄFERENZEN]->AUTO START->ON [EIN]), werden alle Dateien auf der Festplatte automatisch wiedergegeben. Wenn Sie die Taste STOP betätigen, wird die automatische Wiedergabe angehalten und es erscheint eine vollständige Dateiliste der ausgewählten Partition.
- Drücken Sie eine der Tasten ///, um den Cursor zu bewegen, und verwenden Sie die Taste /PLAY, um die Auswahl zu bestätigen (Media-Bibliothek/Dateiordner werden aufgerufen oder die Wiedergabe von Dateien beginnt).
- Drücken Sie die Taste STOP, um die Wiedergabe anzuhalten und zur FILE LIBRARY [DATEIBIBLIOTHEK] zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste MENU, um die PARTITION LIST [PARTITIONSLISTE] oder FILE LIBRARY [DATEIBIBLIOTHEK] (bei nur einer Partition auf der Festplatte) anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste POWER, um den Standby-Modus zu aktivieren/deaktivieren.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung oder entfernen Sie die Batterien, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.

DEUTSCH

8.2 Erweiterter betrieb

File Library [Dateibibliothek]

Wenn nur eine Partition auf der Festplatte ist, wird die FILE LIBRARY [DATEIBIBLIOTHEK] auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, wenn Sie für den Betrieb des Gerätes die Taste POWER drücken (siehe folgende Abbildung).

Wenn mehrere Partitionen auf der Festplatte sind, wird zuerst die PARTITION LIST [PARTITIONSLISTE] auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, wenn Sie für den Betrieb des Gerätes die Taste POWER drücken. Bewegen Sie den Cursor über die Tasten $\blacktriangle/\blacktriangledown$ und drücken Sie die Taste \leftarrow /PLAY, um die FILE LIBRARY [DATEIBIBLIOTHEK] aufzurufen.

HINWEIS:

Möglicherweise dauert es eine Weile, bis Sie das Menü durchsuchen können. Vor der Anzeige des Menüs wird Ihre Festplatte indiziert. Auf dem Bildschirm erscheint: SEARCHING [SUCHT]. Das bedeutet, dass alle betreffenden Dateien indiziert und in Ihrem Menü angezeigt werden.



PARTITIONSLISTE



DATEIBIBLIOTHEK

HINWEIS:

Wenn sich das Gerät nicht im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Taste MENU, um die PARTITION LIST [PARTITIONSLISTE] oder FILE LIBRARY [DATEIBIBLIOTHEK] aufzurufen.

9. EINSTELLUNGEN FÜR FILME, MUSIK UND FOTOS

Der Conceptronic CMED3PLAY hat 3 Hauptfunktionen:

- Filme wiedergeben/anschauen
- Musik wiedergeben/hören
- Fotos wiedergeben/anschauen

9.1 Optionen für die filmwiedergabe

Wiedergabe von Filmen

Der CMED3PLAY unterstützt verschiedene Videoformate: MPEG2/1, MPEG 4 einschließlich XVID-, DIVX-, VOB-Format und Wiedergabe von MP3-, AC3-, AAC- und MPG1/2-Audiotitel in der Videofunktion.

Wenn Sie SPDIF für die Tonausgabe verwenden, werden die eventuell in Ihren Filmdateien vorhandenen 5.1-Signale für einen besseren Klang vollständig übertragen.

DEUTSCH

Weitere Optionen für die Videowiedergabe

Unterstützt die Wiedergabe von MPEG4-Videos mit Text-Untertiteln
Der Conceptronic CMED3PLAY unterstützt .SMI-, .SRT- oder .SUB-Untertiteldateien.

Wenn die Untertiteldatei den selben Namen hat (nur die Endung ist anders), wird diese bei der Wiedergabe der MPEG4-Datei automatisch geladen.

Wenn die Untertiteldatei einen anderen Namen hat, müssen Sie diese auswählen, auf der Fernbedienung auf die Taste SUBTITLE drücken und dann die MOVIE [FILM]-Datei auswählen, die wiedergegeben werden soll. (Die beiden Dateien werden verbunden.) Drücken Sie die Taste PLAY, um den Film wiederzugeben.

Wiederholte Wiedergabe eines ausgewählten Abschnitts

Um einen ausgewählten Abschnitt erneut wiederzugeben, drücken Sie die Taste A/B.

Klangkanäle

Drücken Sie die Taste L/R auf der Fernbedienung für Mono links, Mono rechts oder Stereoklang.

Direkter Zugriff auf Mediadateien über numerisches Tastenfeld:

Musik kann ohne Anzeigegerät (TV, Bildschirm) wiedergegeben werden, indem die Musikordner voreingestellt werden. (In dieser Betriebsart beginnt der Conceptronic Grab ‚n‘ Go Media Player mit der Wiedergabe bei der ersten Audiodatei im Musikordner.)

Wiedergabe von Videos

Bei der Wiedergabe von Videos kann über die Taste SLIDE ein schrittweises Abspielen des Videos bewirkt werden. In diesem Modus werden die Fotos kontinuierlich angezeigt

Taste für Direktzugriff auf Video-Ordner

Sie können einen Video-Ordner erstellen, auf den Sie durch Drücken der Taste VIDEO auf der Fernbedienung direkt zugreifen können. Erstellen Sie einen Ordner mit dem Namen „VIDEO ***“ (wobei die Eingabe für *** frei wählbar ist) im Root der Festplatte und speichern Sie Ihre Video-Dateien in diesem Ordner.

Wenn der Media Player gestartet und die Taste VIDEO gedrückt wird, öffnet der Media Player automatisch diesen Ordner.

HINWEIS:

Wenn Sie mehr als einen Ordner erstellen, der mit „VIDEO ***“ beginnt, öffnet das Gerät nur den ersten Ordner.

9.2 Optionen für die musikwiedergabe

Wiedergabe von Musik

Der Conceptronic CMED3PLAY hat verschiedene Betriebsarten, in denen Musik wiedergegeben werden kann.
(WAV, MPW und WMA werden unterstützt.)

Für die Wiedergabe von Musikdateien:

Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie den Ordner, aus dem die Musikdatei wiedergegeben werden soll. Der Titel wird angezeigt und Sie können über die Taste EQU auf der Fernbedienung eine Equalizer-Einstellung wählen.

Wenn Sie einen Titel wiederholen möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Single [Einzelner]: ein bestimmter Titel wird einmal wiedergegeben



Folder [Ordner]: der ausgewählte Ordner wird wiedergegeben

DEUTSCH

REP-one: der ausgewählte Titel wird wiederholt, bis die Taste STOP betätigt wird
Folder repeat : der ausgewählte Ordner wird wiederholt, bis die Taste STOP betätigt wird
Für die Einrichtung der Musikordner verfahren Sie wie folgt:

Erstellen Sie einen neuen Ordner mit dem Namen „MUSICDIR“ in der ersten Partition der Festplatte:

Um den CMED3PLAY so einzurichten, dass er automatisch Musik abspielt, müssen Sie einen speziellen Ordner erstellen, sobald Sie Ihren CMED3PLAY an den Computer angeschlossen haben.

- 1) Erstellen Sie Unterordner mit drei Zahlen als Namen, zum Beispiel „001“, „002“, „003“ usw. (max. 10 folders, 000-009).
- 2) Kopieren Sie Musikdateien in diese Ordner.
- 3) Um mit der Wiedergabe der Musik zu beginnen Presse „002“ die Tastenkombination 2->  /PLAY oder statt „ 9“ die Tastenkombination 9 ->  /PLAY eingeben.

Erstellen des Ordners „MUSICDIR“ für den schnellen Zugriff

Um Ihren CMED3PLAY so einzurichten, dass er automatisch Musik abspielt, muss ein spezieller Ordner erstellt werden, während der CMED3PLAY am Computer angeschlossen ist.

- 1) Erstellen Sie den Ordner „MUSICDIR“ im Root der ersten Partition.
- 2) Erstellen Sie Unterordner mit drei Zahlen als Namen, zum Beispiel „001“, „002“, „003“ usw. (Es können bis zu „999“ Ordner erstellt werden).
- 3) Kopieren Sie Musikdateien in diese Ordner.

Um den vordefinierten Musikordner mit einem angeschlossenen Bildschirm verwenden zu können, müssen folgende Schritte ausgeführt werden, während das Gerät in Betrieb ist:







- 1) Drücken Sie die erste Zahl des Ordners und warten Sie, bis folgende Meldung auf Ihrem Bildschirm erscheint: „AUTO PLAY: MP3 -> ____“
- 2) Drücken Sie die anderen zwei Zahlen des Unterordners, den Sie abspielen möchten.

Es kann auch Musik aus den vordefinierten Ordnern abgespielt werden, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Wir empfehlen, nur die Ordner 000 – 009 für diese Funktion zu verwenden. Um Musik aus diesen Ordnern wiederzugeben, drücken Sie die Zahl des Ordners (0 – 9) und die Taste ENTER. Daraufhin beginnt automatisch die Wiedergabe der Musik.

Hinweis:

Je mehr Daten Ihre Festplatte enthält, umso länger dauert es, bis nach Eingabe der ersten Zahl die Meldung auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird

Für das Ändern der Partitionen:

Wenn das Gerät mehrere Partitionen hat, können Sie über die Taste MENU die Partitionsliste aufrufen und durch Drücken der Tasten / und  /PLAY eine Partition auswählen. Drücken Sie die Taste /, um den Cursor zu bewegen und die Taste  /PLAY, um eine Auswahl zu bestätigen.

Taste für Direktzugriff auf Musik-Ordner

Sie können einen Musik-Ordner erstellen, auf den Sie durch Drücken der Taste MUSIC auf der Fernbedienung direkt zugreifen können. Erstellen Sie einen Ordner mit dem Namen „MUSIC ***“ (wobei die Eingabe für *** frei wählbar ist) im Root der Festplatte und speichern Sie Ihre Musik-Dateien in diesem Ordner. Wenn der Media Player gestartet und die Taste MUSIC gedrückt wird, öffnet der Media Player automatisch diesen Ordner.

DEUTSCH

HINWEIS:

Wenn Sie mehr als einen Ordner erstellen, der mit „MUSIC ***“ beginnt, öffnet das Gerät nur den ersten Ordner.

9.3 Optionen für die Fotowiedergabe

Über die Taste ROTATE können Sie Fotos während der Anzeige drehen. Standardmäßig werden Drehinformationen der Fotos aufbewahrt, bis das Gerät ausgeschaltet oder in den Standby-Modus geschaltet wird. Wenn Sie die Drehinformationen nicht beibehalten möchten, können Sie diese Funktion über SETUP MENU [EINSTELLUNGSMENÜ]-> GENERAL SETUP [ALGEMEINEINSTELLUNGEN]-> ORIENTATION [RICHTUNG]->OFF [AUS] deaktivieren.

Sie können den Übergangsmodus über SETUP MENU [EINSTELLUNGSMENÜ]->SLIDESHOW SETUP [DIASHOW EINSTELLUNGEN]->TRANSITION [ÜBERGANG] auswählen.

MODE 01: FULL SCREEN [VOLLBILD]

MODE 02: RANDOM [ZUFALLSWIEDERGABE]

MODE 03: ROLL: TOP TO BOTTOM [VON OBEN NACH UNTEN ÜBERBLENDEN]

MODE 04: ROLL: BOTTOM TO TOP [VON UNTEN NACH OBEN ÜBERBLENDEN]

MODE 05: ROLL: TOP/BOTTOM TO CENTER [VON OBEN/UNTEN ZUR MITTE ÜBERBLENDEN]

MODE 06: ROLL: CENTER TO TOP/BOTTOM [VON DER MITTE NACH OBEN/UNTEN ÜBERBLENDEN]

MODE 07: BLIND: TOP TO BOTTOM [ROLLOEFFEKT VON OBEN NACH UNTEN]

MODE 08: ROLL: LEFT TO RIGHT [VON LINKS NACH RECHTS ÜBERBLENDEN]

MODE 09: ROLL: RIGHT TO LEFT [VON RECHTS NACH LINKS ÜBERBLENDEN]

MODE 10: ROLL: LEFT/RIGHT TO CENTER [VON LINKS/RECHTS ZUR MITTE ÜBERBLENDEN]



MODE 11: ROLL: CENTER TO LEFT/RIGHT [VON DER MITTE NACH LINKS/RECHTS ÜBERBLENDEN]

MODE 12: ROLL: IMplode [VON ALLEN SEITEN ZUR MITTE ÜBERBLENDEN]

MODE 13: BLIND: LEFT TO RIGHT [ROLLOEFFEKT VON LINKS NACH RECHTS]

MODE 14: CROSS FADE [SANFTE ÜBERBLENDUNG VON EINEM FOTO ZUM ANDEREN]


Fotozoom

Drücken Sie die Taste ZOOM, um den ZOOM-Modus zu aktivieren/deaktivieren und den Zoombereich einzustellen. Sie können über die Tasten   ein vergrößertes Foto verschieben.

Musik-Diashow (Anzeige von Fotos mit Hintergrundmusik)

Wählen Sie ein Foto aus und drücken Sie die Taste SLIDE.





Wenn Sie die Taste SLIDE nicht drücken, wird die Musik nicht abgespielt und die Bilder als normale Diashow ohne Musik wiedergegeben. Wenn in dem betreffenden Ordner keine Musikdateien vorhanden sind, kann die Funktion SLIDE nicht verwendet werden. Um die Bilder in einer Diashow anzuzeigen, müssen Sie die Taste PLAY drücken.

Im SLIDE-Modus werden nur Foto- und Musikdateien im selben Ordner wiedergegeben. Sie können die Diashow anhalten, indem Sie einmal auf die Taste PAUSE drücken (die Musik spielt weiter). Wenn Sie die Taste PAUSE erneut drücken, wird die Wiedergabe der Musik angehalten. Wenn die Wiedergabe der Musik wieder aufgenommen werden soll, drücken Sie die Taste /PLAY. Über die Taste DELAY können Sie das Anzeigintervall zwischen zwei Fotos einstellen (Pfad SETUP MENU [EINSTELLUNGSMENÜ]->PREFERENCES [PRÄFERENZEN]->DELAY [ANZEIGEINTERVALL]). Über die Taste TRANS können Sie den

DEUTSCH

Übergang wählen. Über die Taste REPEAT können Sie Fotos wiederholt anzeigen. In diesem Modus können die Funktionen ROTATE [DREHEN] und ZOOM nicht verwendet werden.

- Drücken Sie im STOP-Status die Taste **FUNC**, um ein schwebendes Menü der Dateioperation aufzurufen oder zu beenden.

COPY: Verwenden Sie den Befehl COPY im schwebenden Menü, um den COPY-Modus zu aktivieren. Bewegen Sie zuerst den Cursor mithilfe der Taste  in die rechte Spalte und wählen Sie mit der Taste  den Zielordner. Bewegen Sie dann mithilfe der Taste  den Cursor in die linke Spalte und wählen Sie die Quelldatei. Drücken Sie die Taste , um den COPY-Modus zu aktivieren.

DELETE [LÖSCHEN]: Direktes Löschen eines ausgewählten Ordners oder einer ausgewählten Datei.

RENAME [UMBENENNEN]: Umbenennen eines ausgewählten Ordners oder einer ausgewählten Datei.

NEW FOLDER [NEUER ORDNER]: Erstellen eines neuen Ordners.

PROPERTIES [EIGENSCHAFTEN]: Dateiinformationen wie Größe, Datum und Format anzeigen/schließen.

Taste für Direktzugriff auf Ihren Foto-Ordner:



Sie können einen Foto-Ordner erstellen, auf den Sie durch Drücken der Taste PHOTO auf der Fernbedienung direkt zugreifen können. Erstellen Sie einen Ordner mit dem Namen „PHOTO ***“ (wobei die Eingabe für *** frei wählbar ist) im Root der Festplatte und speichern Sie Ihre Foto-Dateien in diesem Ordner.

Wenn der Media Player gestartet und die Taste PHOTO gedrückt wird, öffnet der Media Player automatisch diesen Ordner.

HINWEIS:

Wenn Sie mehr als einen Ordner erstellen, der mit „PHOTO ***“ beginnt, öffnet das Gerät nur den ersten Ordner.


9.4 Operationen in der file library

- Wählen Sie über die Taste  eine Datei oder einen Ordner. Über die Tasten PREV/NEXT können Sie vor-/zurückblättern. Sobald ein Foto oder ein Video ausgewählt wurden, erscheint eine Voranzeige davon auf der rechten Seite des Fernsehbildschirms. Wenn eine Musikdatei ausgewählt wurde, wird die Musikwiedergabe gestartet und die entsprechenden Informationen werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.
- Sie können über die Taste TOP den Cursor zum Anfang der Dateiliste bewegen und auf einfache Weise einen anderen Ordner aufrufen.
- Über die Taste /PLAY kann auf Vollbildanzeige gewechselt werden (bei Musikwiedergabe erscheint die Anzeige EQUALIZER. Drücken Sie die Taste STOP, um die Vollbildanzeige rückgängig zu machen.
- Über die Taste REPEAT können Sie einen Wiederholmodus wählen: SINGLE/FOLDER/REP-ONE/FOLDER REPEAT.
- Diashow-Übergänge (Fotodateien)
Während der Anzeige von Fotos können Sie über die Taste TRANS den Übergangsmodus ändern. Es stehen 14 Modi zur Auswahl (Siehe Abschnitt 9.3).

DEUTSCH


10.2 Diashow-einstellungen

- SLIDESHOW MODE [DIASHOW-MODUS]
Optionen: MANUAL; AUTO
Grundeinstellung: AUTO
- INTERVAL TIME [INTERVALLZEIT]:
Festlegung der Intervallzeit zwischen zwei Fotos. Optionen: EINE SEKUNDE, DREI SEKUNDEN, FÜNF SEKUNDEN, ZEHN SEKUNDEN
Grundeinstellung: DREI SEKUNDEN
- TRANS SPEED [ÜBERGANGSGESCHWINDIGKEIT]
Optionen: FAST [SCHNELL], SLOW [LANGSAM]
Grundeinstellung: FAST [SCHNELL]
- TRANSITION [ÜBERGANG]
Optionen: FULL SCREEN [VOLLBILD], RANDOM [ZUFALLSWIEDERGABE], TOP->BOTTOM [OBEN -> UNTEN], BOTTOM->TOP [UNTEN -> OBEN], T/B->CENTER [O/U -> MITTE], CENTER->T/B [MITTE -> O/U], BLIND: T->B [ROLLOEFFEKT O -> U], LEFT->RIGHT [LINKS -> RECHTS], RIGHT->LEFT [RECHTS -> LINKS], L/R->CENTER [L/R -> MITTE], CENTER->L/R [MITTE -> L/R], IMplode [VON ALLEN SEITEN ZUR MITTE], BLIND: L->R [ROLLOEFFEKT L -> R], CROSS FADE [SANFTE ÜBERBLENDUNG]
Grundeinstellung: RANDOM [ZUFALLSWIEDERGABE]

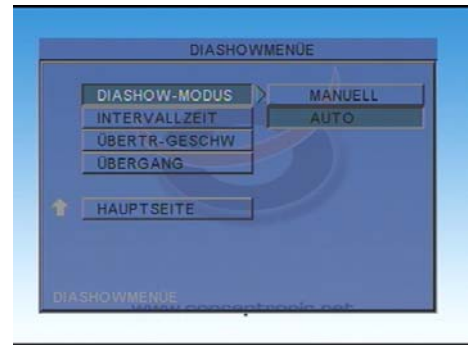

10.3 Präferenzen

- OSD LANG [ON-SCREEN-DISPLAY SPRACHE]: Auswahl der OSD-Sprache.
Optionen: ENGLISH, FRANZÖSISCH, DEUTSCH, ITALIENISCH, PORTUGIESISCH, SPANISCH, NIEDERLÄNDISCH
Grundeinstellung: ENGLISH
- OSD MESSAGE [OSD-MITTEILUNGEN]:
OSD-Mitteilung während der Wiedergabe einer Datei auswählen. Optionen: ON [EIN], OFF [AUS]
Grundeinstellung: ON [EIN]
- DEFAULT [GRUNDEINSTELLUNGEN]: Die Werkseinstellungen des Herstellers verwenden.
- AUTO START: Alle Dateien auf einer Festplatte automatisch wiedergeben.
Optionen: ON [EIN], OFF [AUS]
Grundeinstellung: OFF [AUS]
- FILE SORT [DATEISORTIERUNG]: Dateisortierung auf einer Festplatte auswählen.
Optionen: BY NAME [NACH NAMEN]; BY SIZE [NACH GRÖSSE]; BY TIME [NACH ZEIT]; BY TYPE [NACH TYP]
Grundeinstellung: BY NAME [NACH NAMEN]

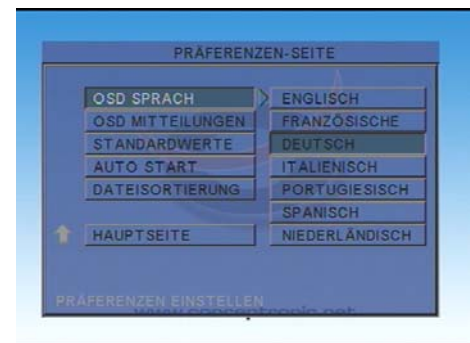


DEUTSCH

11. EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	:	100~240VAC, 50/60HZ
Leistung	:	11W(typisch)
Abmessungen	:	200×135×49 (T×B×H mm)
Farbsystem	:	PAL/NTSC
Frequenzgang	:	±3dB(20HZ~20KHZ)
Signal/Stör-Verhältnis	:	≥80dB
Nebensprechen	:	≥70dB
Audioausgabe	:	2,0±0,2V(rms)
Videoausgabe	:	1,0±0,2Vp-p, 75Ω
USB-Datenübertragungsrate	:	USB 2.0-OTG
Unterstützte Dateiformate	:	AVI/MPG/DAT/VOB/WAV/MP3/WMA/JPG
Festplatten-Dateisystem	:	FAT in primären Partitionen, unterstützt mehrere Partitionen

Diese können ohne Benachrichtigung geändert werden.

ÜBERBLICK EINSTELLUNGSMENÜ

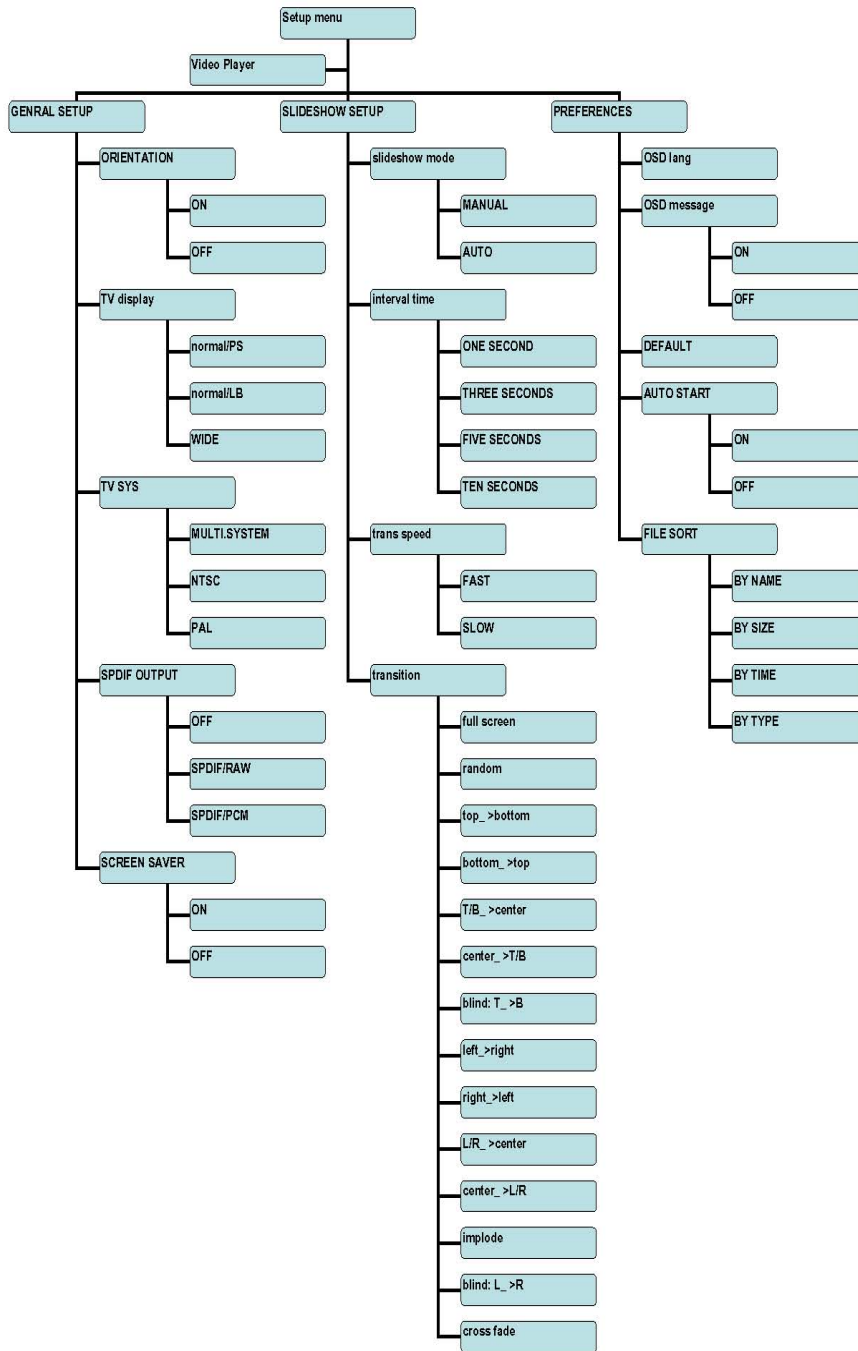

Conceptronic CMED3PLAY
Guide d'installation rapide

**Nous vous félicitons d'avoir acheté votre
Conceptronic CMED3PLAY**

Le Guide d'Installation de Hardware livré avec votre appareil vous expliquera pas à pas comment installer le lecteur média Conceptronic Grab 'n' Go.

En cas de problème, nous vous conseillons de vous rendre sur notre **site de support technique** (rendez-vous sur le site de www.conceptronic.net et cliquez sur « Support »). Vous trouverez ici la Base de données de la Foire aux Questions.

En cas de questions concernant votre produit et si vous n'obtenez pas de réponse sur notre site web, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail : support@conceptronic.net

Pour plus d'informations concernant produits Conceptronic, veuillez consulter notre site web : www.conceptronic.net

L'installation du Software décrite ci-après peut être légèrement différente de l'installation sur votre ordinateur. Cela dépendra de la version Windows que vous utilisez.

1. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Avant de faire fonctionner l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et conservez-le pour pouvoir le consulter plus tard.

FRANÇAIS

1.1 Contenus du coffret

Avant de connecter le dispositif sur votre écran de TV ou d'ordinateur, veuillez vérifier que le paquet contient bien les éléments suivants :

- 1 lecteur média Conceptronic Grab'n'Go.
- 2 Piles (AAA, 1,5 V)
- 1 câble USB OTG
- 1 câble USB
- 1 Câble audio/vidéo (Composite)
- 1 Câble SCART à S-Video
- 1 câble SPDIF
- 1 Adaptateur Électrique
- 1 Cd-Rom (comprenant le lecteur pour Win98SE, xx xx xx) & Manuel (nécessite Acrobat Reader)
- 1 guide d'installation imprimé en plusieurs langues

2. INTRODUCTION

2.1. Caractéristiques

- Connexion automatique du Mode lecture PC/OTG (On-The-Go). lorsque le dispositif est relié à un PC par un câble USB, il fonctionne comme un dispositif de stockage de données USB. Lorsque le câble USB OTG est connecté, le dispositif passe en mode OTG ; l'appareil fonctionne comme un lecteur lorsqu'il n'est pas connecté avec le câble USB ou OTG.
- En mode PC :
 - Supporte la fonction Plug-n-Play.
 - Support USB 2.0*1.1 à Grande Vitesse, vitesse de transfert des données maximum de 480 Mb/s maximum.
- En mode OTG :
 - Le dispositif fonctionne comme hôte USB. les données d'autres dispositifs (par ex. appareil photo numérique, disque flash, lecteur MP3 et lecteur de carte) peuvent être directement transférées sur le dispositif sans passer par un PC en appuyant sur le bouton de copie OTG (appuyez sur le bouton copie).
- En mode Lecture
 - Support en plusieurs langues : Anglais, Hollandais, Espagnol, Français, Italien, Allemand, Portugais.
 - Supporte les participations de disque dur multiples.
 - Prévisualisation de fichiers médias.
 - Supporte les sous-titres (.SMI / SRT / SUB).
 - Supporte AVI (MPEG4), MPG (MPEG1, MPEG2), DAT (VCD), VOB (DVD), WAV, WMA, MP3, OGG, JPG.
 - Entrées / Sorties : Composite video/audio/VGA/S-video/Numérique Optique.
 - Conforme PAL / NTSC.
 - Supporte les pistes audio multiples :
 - Modes répétition versatile.
 - Fonction de lecture de musique autonome. reproduit la musique sans connexion sur une TV / écran. Accès direct aux fichiers média par clavier numérique.
 - Opérations de fichier (COPY/DELETE/RENAME/NEW FOLDER/PROPERTIES).
 - Économiseur d'Écran

FRANÇAIS

- Visualisation de photos de plusieurs manières
 - Présentation de diapositives (reproduction de photos en diapositives) avec musique de fond.
 - 14 modes de transition ; fréquence d'affichage modifiable.
 - Fonctions zoom, rotation, déplacement.
- Les fichiers peuvent être classés par nom / taille / date / type.

3 AVERTISSEMENTS

- N'essayez pas de démonter l'adaptateur électrique fourni. Vous pourriez provoquer des électrocutions à haute tension. Si vous devez réparer l'adaptateur, veuillez prendre contact avec le service technique de Conceptronic.
- Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité excessive.
- Ne plongez pas et n'exposez pas l'appareil dans du liquide.
- Débranchez l'adaptateur électrique si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant longtemps.
- Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de combustibles.
- Remplacez les piles de la télécommande par des piles du même type lorsqu'elles sont usées ou épuisées. Débarrassez-vous des anciennes piles en respectant l'environnement. Recyclez-les si possible. Pour éviter la corrosion, enlevez les piles si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant longtemps.
- Ne faites JAMAIS tomber l'appareil ; protégez-le des coups ou chocs.
- Pour empêcher la surchauffe, ne couvrez pas le dispositif.
- Lorsque le dispositif entre ou sort du mode standby, la LED d'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE clignote. Veuillez patienter jusqu'à ce qu'elle arrête de clignoter avant d'utiliser l'appareil.
- Le câble OTG a été exclusivement conçu pour le dispositif. N'essayez pas de l'utiliser sur d'autres appareils.
- Le disque dur doit être réglé comme disque principal. Lorsque le dispositif est utilisé comme lecteur, vérifiez que toutes les partitions sont primaires (non étendues) ; le système de fichier est FAT 32 (NTFS n'est pas supporté). Lorsque vous utilisez un dispositif de stockage USB, les partitions étendues sont supportées, tout comme NTFS.
- Le disque dur peut être fragmenté. Ceci concerne la reproduction de films. Il est conseillé d'affecter une partition au stockage de fichiers et une autre aux films. Vous pouvez aussi défragmenter le disque dur.

4. FONCTIONS DU LECTEUR MÉDIA GRAB 'N'GO.

4.1 Identifier les parties du CMED3PLAY

- Corps principal



FRANÇAIS

- ① Récepteur de Télécommande
- ② Led d'Alimentation
- ③ LED Disque dur
- ④ LED ERR OTG
- ⑤ LED OTG
- ⑥ Bouton COPY

- Vue de la partie arrière.



- ① Entrée de MIC
- ② Volume MIC
- ③ Sortie Numérique Optique
- ④ Prise alimentation
- ⑤ Sortie AV
- ⑥ Sortie VGA
- ⑦ S-video optique
- ⑧ Prise USB

Remarque :

Certaines parties ne sont pas identifiées. Ceci signifie qu'elles n'ont aucune fonction pour cet appareil !

4.2 Accessories



- 1 Télécommande avec piles
- 2 mini USB > câble USB
- 3 Câble OTG
- 4 Câble AV
- 5 Adaptateur AC
- 6 Câble Scart
- 7 Câble SPDIF


FRANÇAIS

5. COMMENT UTILISER LE LECTEUR MÉDIA GRAB'N'GO

5.1 Mode OTG (On-The-Go)

Le disque dur de Lecteur Vidéo peut être utilisé comme hôte USB qui vous permettra de transférer des données sur les dispositifs esclaves USB (appareils photos numérique, disques flash/MP3, lecteurs de cartes de mémoire, etc.) directement sur le lecteur sans passer par un PC.

Connexion avec les dispositifs USB (illustrée avec un appareil photo numérique).

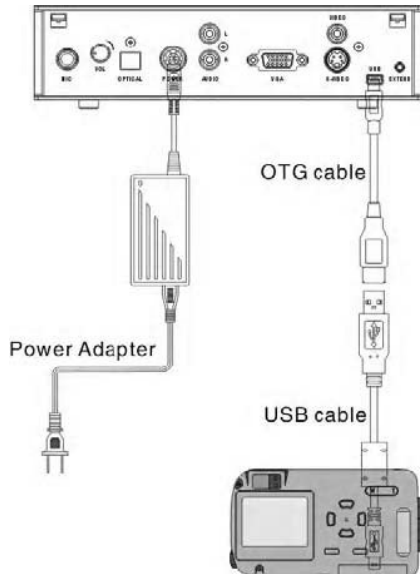

Instructions :


1. Branchez l'adaptateur électrique sur une prise électrique et reliez l'autre extrémité de l'adaptateur sur le dispositif, allumez l'appareil.
2. Branchez le câble OTG sur l'appareil, la LED OTG du panneau avant s'éclaire une fois pour indiquer que l'appareil est en mode OTG.
3. Branchez l'autre extrémité du câble OTG sur les dispositifs USB esclaves (par ex. Appareil Photo numérique) ; certains dispositifs USB esclaves peuvent avoir besoin d'être allumés manuellement. En général, le dispositif USB esclave dispose d'un indicateur qui signale qu'il est correctement connecté à l'hôte (l'appareil).
4. Appuyez sur le bouton COPY pour commencer à transmettre les fichiers. Les fichiers sur l'appareil USB esclave sont copiés dans un répertoire automatiquement créé (par ex. i.e. DSK00000) dans la première partition de l'appareil. Lorsque la transmission de fichier est en cours, la LED HDD & OTG LED clignote. L'opération est terminée correctement lorsque la LED HDD s'arrête. Lorsque la LED ERR devient rouge, cela signifie que la transmission de fichiers n'a pas été réalisée correctement ou que le dispositif USB esclave n'est pas compatible avec l'appareil. Si la LED ERR devient verte, cela peut signifier l'espace libre sur la première partition est insuffisant.
5. Débranchez le dispositif USB et le câble OTG lorsque la transmission de fichiers est terminée.

Si votre appareil photo n'a pas besoin de drivers lorsque vous le connectez à votre ordinateur et peut récupérer des images, il est pratiquement certain que vous pouvez utiliser votre appareil photo avec notre lecteur média Conceptronic Grab'n'Go. (L'appareil photo doit supporter les Spécifications USB Real qui est la Spécification de Stockage de Masse USB1.1 ou USB 2.0).

FRANÇAIS

5.2 Mode PC

Connexion avec un PC (illustrée ci-après)

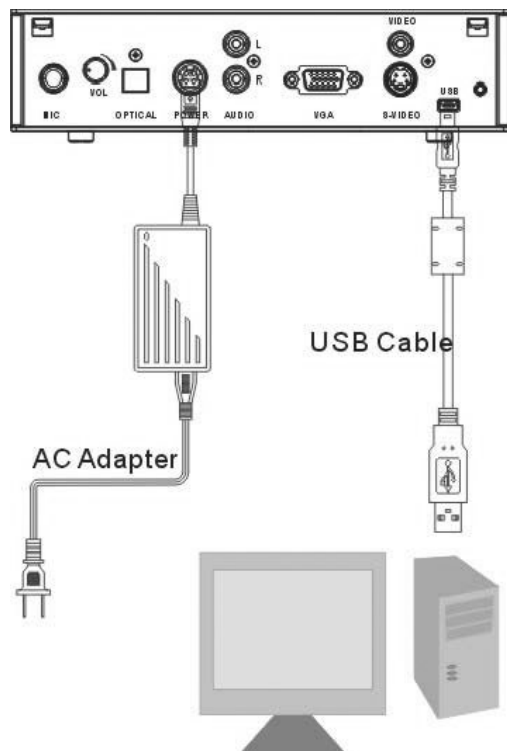

- 1 Branchez le dispositif sur un ordinateur fonctionnant avec Microsoft Windows. (Si vous utilisez Win 98, consultez le manuel d'installation du pilote USB pour installer le pilote USB).
- 2 L'ordinateur détecte automatiquement l'appareil et le configure, lui attribue une lettre correspondant à un nouveau lecteur, puis l'utilise comme système de stockage de données. (Votre lecteur est formaté avec le système de fichier FAT 32).

Installation du pilote USB

- 1 Sous Windows ME, 2000 et XP, il n'est pas nécessaire d'installer le pilote USB.

Désinstallation du périphérique


1. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône USB de la barre d'outils, sélectionnez Arrêt du dispositif USB lorsque s'affiche une fenêtre de dialogue.
2. Débranchez le câble USB

FRANÇAIS

6. COMMENT CONNECTER LE LECTEUR MÉDIA GRAB'N'GO

6.1 Connexion sur votre Télévision

Connexion avec un poste de TV (illustrée ci-après)

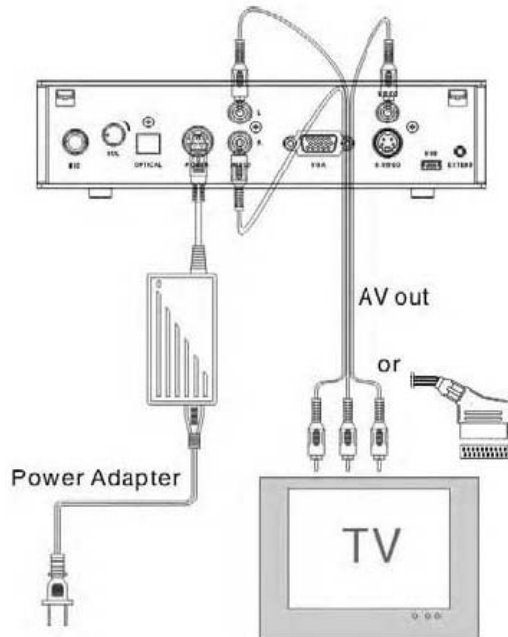

Les trois connecteurs RCA (jaune, rouge et blanc) du câble AV doivent être connectés aux prises Jack correspondantes de votre télévision. Si votre télévision ne dispose d'aucune entrée Composite, utilisez le câble SCART > Composite/Audio.


REMARQUE :

Le CMED3PLAY de Conceptronic peut être utilisé avec une télévision ou avec un écran. Lorsque vous utilisez une TV vous devez utiliser le câble S-Video, Composite ou Composite to SCART. Veuillez consulter le manuel de votre TV pour sélectionner le canal d'entrée correct pour afficher la sortie vidéo du CMED3PLAY. Si vous avez utilisé le CMED3PLAY en mode VGA, veuillez appuyer sur le bouton Vga de votre télécommande pour modifier de nouveau la sortie VIDÉO sur votre Système TV.

Lorsque vous utilisez un écran, vous devez utiliser un câble VGA d'écran et le brancher sur le connecteur de sortie VGA (6). Appuyez sur le bouton VGA sur la télécommande (plusieurs fois) jusqu'à ce que l'écran s'allume automatiquement (sort du mode Stand-by). Pour naviguer entre les différents modes disponibles (VGA, TV, S-VIDEO), appuyez sur le bouton VGA de la télécommande.

FRANÇAIS

7.0 EXPLICATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

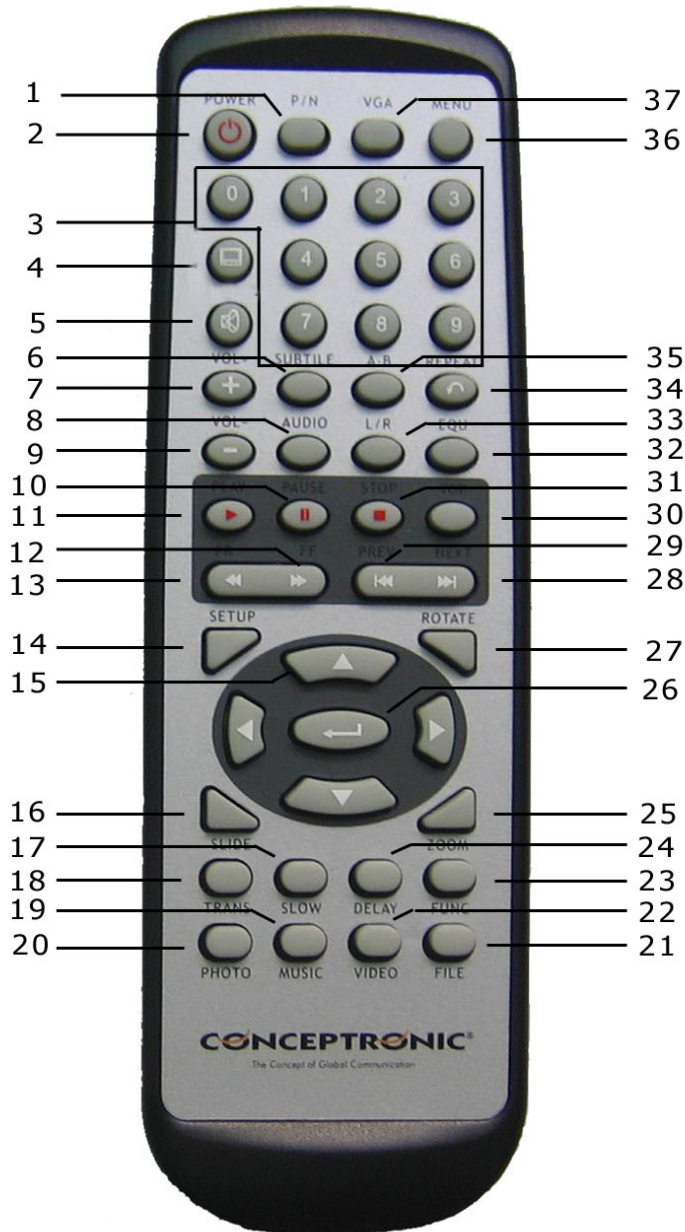


FRANÇAIS

N°	Description
1	P/N Sélectionne le système vidéo. (PAL/NTSC)
2	POWER Entrer ou sortir du mode Standby. (ON/OFF)
3	Clavier NUMBER La musique peuvent être reproduite sans dispositif d'affichage (TV, écran) en sélectionnant au préalable les répertoires de musique (expliqué ci-après dans ce manuel).
4	Réservé (non utilisé)
5	MUTE Passe en mode muet ou annule le mode muet.
6	SUBTITLE Sélectionne le sous-titre MPEG4.
7	VOL+ Augmente le volume
8	AUDIO Sélectionne le courant audio.
9	VOL- Réduit le volume
10	Interruption de la lecture.
11	PLAY Commencer une lecture ou confirmer une sélection.
12	FF Avance rapide.
13	FR Retour rapide.
14	SETUP Fonction réglages
15	DIRECTION Déplace le curseur
16	SLIDE Entre en mode présentation de diapositives en musique ou en mode lecture pas à pas.
17	SLOW Reproduction lente
18	TRANS Sélectionne un mode de transition.
19	MUSIC Touche d'accès direct aux fichiers de musique

N°	Description
20	PHOTO Touche d'accès direct aux fichiers d'images
21	FILE Rafraîchit le menu FILE.
22	VIDEO Touche d'accès direct aux fichiers vidéos
23	FUNC Présente les informations sur le fichier ou le menu de fonctions du fichier.
24	DELAY Sélectionne le débit de la présentation de diapositives (y compris la présentation de diapositives en musique)
25	ZOOM Zoom + ou – des photos.
26	ENTER Confirme la sélection.
27	ROTATE Faire tourner les photos.
28	NEXT Passe au fichier suivant ou à la page suivante.
29	PREV Passe au fichier précédent ou à la page précédente.
30	TOP Passe en haut du répertoire.
31	STOP Arrêt de la reproduction.
32	EQU Modifie les réglages de l'égalisateur.
33	L/R Sélectionne la sortie audio. droite, gauche et stéréo.
34	REPEAT Sélectionne un mode de répétition.
35	A-B Reproduit un intervalle de manière répétée. Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner le Point de départ <A> ; Appuyez de nouveau sur le bouton pour sélectionner le Point de fin ; l'intervalle A-B sera répété ; Appuyez de nouveau sur le bouton pour annuler. Seulement valable en mode vidéo, pas en mode musique.
36	MENU Présente la LISTE DE PARTITION ou LE MENU PRINCIPAL DE MÉDIA (s'il n'y a qu'une partition sur le disque dur).
37	VGA Sélectionner sortie : VGA/Component/S-video.

8. REMARQUES IMPORTANTES

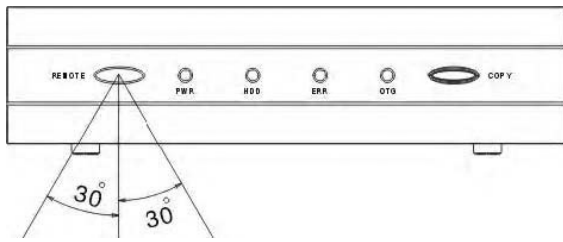

La plage de fonctionnement de la télécommande est d'environ 5 mètres.

- 1 Dirigez la télécommande vers le récepteur en direction du panneau avant du dispositif.
L'angle de réception est d'environ +/- 30 degrés dans une plage de 5 mètres.
- 2 Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité excessive ; ne le faites pas tomber.
- 3 Ne faites pas fonctionner la télécommande dans des conditions d'ensoleillement intenses.
- 4 Remplacez les piles lorsqu'elles sont usées ou épuisées.

8.1 Fonctionnement de base

- Branchez l'adaptateur électrique sur une prise électrique et reliez l'autre extrémité de l'adaptateur sur le dispositif, allumez l'appareil. La LED d'alimentation clignote une fois et passe en mode standby ; elle s'allume en rouge fixe (non clignotante) ensuite.
- Appuyez sur le bouton POWER ; la LED d'Alimentation clignote en vert. Au bout d'un certain temps, la LED d'alimentation arrête de clignoter et le RÉPERTOIRE DE LISTE DE PARTITION / FICHER apparaît à l'écran de TV.

Remarques

- Il n'est généralement pas nécessaire de modifier votre système vidéo (PAL/NTSC). Mais si la TV ne supporte que NTSC ou PAL, vous devez utiliser le bouton P/N pour sélectionner un système de couleur supporté par votre TV.
- S'il n'y a pas de signal sur l'écran de TV disponible, assurez-vous qu'aucun câble USB n'est inséré dans la prise USB (8). Lorsque vous utilisez un USB, le dispositif passe automatiquement en mode PC/Ordinateur.
- Si « AUTO START » est ALLUMÉ (appuyez sur le bouton SETUP -> MENU SETUP -> PREFERENCES > AUTO START -> ON), tous les fichiers du disque dur seront automatiquement lus ; Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter la lecture automatique et afficher la liste entière de la partition sélectionnée.
- Appuyez sur l'un des boutons ▲▼◀▶ pour déplacer le curseur et utilisez le bouton ◀/▶ /PLAY pour confirmer la sélection (entrer dans la bibliothèque de média, entre dans le répertoire de fichiers, ou commence à reproduire les fichiers).
- Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter la lecteur et revenir à la Bibliothèque de fichiers.
- Appuyez sur le bouton MENU pour voir la LISTE DE PARTITION ou la BIBLIOTHÈQUE DE FICHIERS (s'il n'y a qu'une partition sur le disque dur).
- Appuyez sur le bouton POWER pour entrer / sortir du mode standby.
- Débranchez l'appareil ou enlevez les piles si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant longtemps.

FRANÇAIS

8.2 Fonctions détaillées

Bibliothèque de Fichiers

S'il n'y a qu'une partition sur le disque dur, la BIBLIOTHÈQUE DE FICHIERS s'affiche à l'écran de TV lorsque vous appuyez sur le bouton POWER pour entrer en mode de fonctionnement (illustré ci-après).

S'il y a plusieurs partitions sur le disque dur, la LISTE DE PARTITIONS s'affiche à l'écran de TV lorsque vous appuyez sur le bouton POWER pour entrer en mode de fonctionnement. Utilisez le bouton ▲▼ pour déplacer le curseur, et appuyez sur le bouton ◀▶/PLAY pour aller dans la BIBLIOTHÈQUE DE FICHIERS.

REMARQUE :

il est possible que vous deviez patienter un peu avant de pouvoir naviguer dans le menu. Avant que le menu s'affiche, votre Disque Dur doit être indexé. Vous verrez à l'écran : SEARCHING. Ceci signifie que tous les fichiers supportés seront indexés et affichés dans votre menu.



LISTE DE PARTITIONS



BIBLIOTHÈQUE DE FICHIERS

REMARQUE :

Appuyez sur le bouton MENU lorsque le dispositif n'est pas en mode standby pour entrer dans la LISTE DE PARTITIONS ou dans la BIBLIOTHÈQUE DE FICHIERS.

9. RÉGLAGES DE FILMS, MUSIQUE ET PHOTOS

Vous disposez de 3 fonctions principales sur votre Conceptronic CMED3PLAY.

- Reproduire et voir des films
- Reproduire et écouter de la Musique
- Reproduire et voir des Photos.

9.1 Options comment reproduire et voir un film

Reproduction de films

Le CMED3PLAY supporte plusieurs formats de vidéos : MPEG2/1, MPEG 4 (format XVID, DIVX, VOB) y compris un support pour la reproduction pistes audio en MP3, AC3, AAC et MPG1/2 dans la vidéo).

Lorsque vous utilisez SPDIF pour la sortie de son, vous pouvez profiter en toute commodité des signaux 5.1 s'ils sont disponibles sur votre fichier de film.

FRANÇAIS

Options supplémentaires pour reproduire des fichiers vidéo

Supporte la lecture de vidéo MPEG4 avec des sous-titres.

Le CMED3PLAY de Conceptronic peut supporter les fichiers de sous-titres en format .SMI, .SRT ou .SUB.

Si le fichier de sous-titre a le même nom (seule l'extension change), le fichier de sous-titre sera automatiquement chargé lorsque le fichier MPEG4 sera reproduit.

Lorsque le fichier de sous-titre a un nom différent, vous devez sélectionner le fichier de sous-titre, appuyer sur le bouton SUBTITLE sur la télécommande puis sélectionnez le fichier de FILM à reproduire. (Les deux fichiers sont associés). Appuyez sur « Play » pour reproduire le film.

Répéter intervalle

Pour reproduire un intervalle de manière répétée dans une vidéo, appuyez sur A/B.

Canaux de Sons

Appuyez sur le bouton L/R de la télécommande pour avoir un son Mono à Gauche, Mono à Droite, ou Stéréo.

Lorsque vous reproduisez des vidéos

Lorsque vous reproduisez des vidéos, appuyez sur le bouton SLIDE pour voir la vidéo en pas à pas. Dans ce mode les Photos seront reproduites en continu.

Touche d'accès direct au répertoire des fichiers vidéos

Vous pouvez créer un répertoire de fichiers vidéos auquel vous pourrez accéder directement en appuyant sur la touche VIDEO de la télécommande. Créez un répertoire avec le nom « VIDEO *** » (où *** peut être changé par ce que vous voulez) dans la racine du disque dur et gardez des fichiers vidéos dans ce répertoire.

Lorsque le lecteur Média est allumé et que la touche VIDÉO est activée, le lecteur accédera automatiquement au répertoire.

REMARQUE :

Si vous créez plus d'un répertoire commençant par « VIDEO *** », l'application n'ouvrira que le premier répertoire.

9.2 Options comment reproduire et écouter la musique

Reproduire de la Musique

Le Conceptronic CMED3PLAY a plusieurs modes dans lesquels vous pouvez reproduire de la musique.

(Les extensions WAV, MP3 et WMA sont supportés).

Pour Reproduire des Fichiers de Musique :

Appuyez sur Menu et sélectionnez le bon fichier à partir duquel vous voulez reproduire des fichiers de musique. La chanson est affichée et vous pouvez sélectionner un réglage d'égalisateur (en appuyant sur le bouton EQU de votre télécommande).

Si vous voulez reproduire une chanson, vous pouvez sélectionner :

Chanson unique : Appuyez une seule fois sur cette chanson.

Répertoire : Ne reproduit que le répertoire sélectionné.

REP-one: Répète la chanson sélectionnée jusqu'à ce que vous arrêtiez.

Répétition répertoire : répète le répertoire sélectionné jusqu'à ce que vous arrêtiez.



Pour régler les répertoires de musique, procédez comme suit :

Créez un nouveau répertoire intitulé « MUSICDIR » sur la première partition du disque

FRANÇAIS

dur :

Pour préparer votre CMED3PLAY pour reproduire de la musique automatiquement vous devez créer un répertoire spécial lorsque vous avez connecté votre CMED3PLAY sur votre ordinateur.

- 1) Créer les sous-répertoires dont les noms commencent par trois chiffres, par exemple « 001 », « 002 », « 003 », etc (max. 10 folders, 000-009)
- 2) Copiez les fichiers de musique dans ces répertoires.
- 3) Pour reproduire la musique appuyez sur 2,  /PLAY, au lieu de « 002 » (au lieu de saisir le nom complet –« 002 »), appuyez sur 9 et sur  /PLAY au lieu de 9 (si le répertoire existe).

Configuration du répertoire « MUSICDIR » pour accès rapide

Pour configurer votre CMED3PLAY de sorte qu'il reproduise automatiquement de la musique, vous devez créer un répertoire spécial après avoir branché votre CMED3PLAY à votre ordinateur.

- 1) Créez le répertoire « MUSICDIR » sur la racine de la première partition.
- 2) Créez des sous-répertoires dont le nom doit être composé de 3 chiffres. Par exemple : 001, 002, 003, etc. (vous pouvez aller jusqu'au répertoire « 999 »).
- 3) Copiez les fichiers de musique dans ces répertoires.

Pour utiliser un répertoire musical prédéfini depuis une fenêtre ouverte, procédez comme suit après avoir ouvert l'application :

- 1) Appuyez sur le premier caractère du répertoire et attendez que le message « AUTO PLAY: MP3 -> ___ » apparaisse à l'écran.
- 2) Appuyez sur les 2 autres caractères du sous-répertoire que vous voulez lire.



Vous pouvez également reproduire la musique de répertoires prédéfinis même avec la fenêtre fermée. Nous vous recommandons d'utiliser les répertoires 000 - 009 pour cela. Pour reproduire la musique de ces répertoires, Appuyez sur le caractère du répertoire (0 – 9) et appuyez sur ENTRÉE.

La musique commencera automatiquement.

Remarque :

Plus vous aurez de fichiers sur votre disque dur, plus le message tardera à apparaître à l'écran après avoir sélectionné le premier caractère.

Pour changer de partition :

Si le dispositif a des partitions multiples, vous pouvez appuyer sur le bouton MENU pour aller dans la liste de partitions et sélectionnez une partition en appuyant sur le bouton ▲▼ et sur le bouton  /PLAY. Comme indiqué ci-après, appuyez sur le bouton ▲▼ pour déplacer le curseur et appuyez sur le bouton  /PLAY pour confirmer votre sélection.

Accès direct aux fichiers média par clavier numérique :

La musique peuvent être reproduite sans dispositif d'affichage (TV, écran) en sélectionnant au préalable les répertoires de musique (Dans ce mode, votre lecteur média Conceptronic Grab'n'Go commence par le premier fichier audio dans le fichier de musique.

Touche d'accès direct au répertoire contenant les fichiers de musique

Vous pouvez créer un répertoire de fichiers de musique auquel vous pourrez accéder directement en appuyant sur la touche MUSIC de la télécommande. Créez un répertoire avec

FRANÇAIS

le nom « MUSIC *** » (où *** peut être changé par ce que vous voulez) dans la racine du disque dur et gardez des fichiers musicaux dans ce répertoire.

Lorsque le lecteur Media est allumé et que la touche MUSIC est activée, le lecteur accédera automatiquement au répertoire.

REMARQUE :

Si vous créez plus d'un répertoire commençant par « MUSIC *** », l'application n'ouvrira que le premier répertoire.

9.3 Options comment reproduire et regarder des photos

Lorsque vous reproduisez des photos, vous pouvez utiliser le bouton ROTATE pour faire tourner des photos. Par défaut le message de rotation des photos est conservé jusqu'à ce que vous arrêtez le dispositif ou que vous passiez en mode standby. Si vous ne souhaitez pas conserver le message de rotation, vous pouvez désactiver cette fonction par SETUP MENU -> GENERAL SETUP --> ORIENTATION -> OFF.

Le mode de transition par défaut peut être réglé par SETUP MENU -> SLIDESHOW SETUP->TRANSITION.

MODE 01: PLEIN ÉCRAN

MODE 02: AU HASARD

MODE 03: DÉFILEMENT : DU HAUT VERS LE BAS

MODE 04: DÉFILEMENT : DU BAS VERS LE HAUT

MODE 05: DÉFILEMENT : HAUT/BAS VERS LE CENTRE

MODE 06: DÉFILEMENT : CENTRE VERS HAUT/BAS

MODE 07: BORGNE : DU HAUT VERS LE BAS

MODE 08: DÉFILEMENT : GAUCHE À DROITE

MODE 09: DÉFILEMENT : DROITE À GAUCHE

MODE 10: DÉFILEMENT : GAUCHE/DROITE VERS LE CENTRE

MODE 11: DÉFILEMENT : CENTRE VERS GAUCHE / DROITE

MODE 12: DÉFILEMENT : CONDENSER

MODE 13: BORGNE : GAUCHE À DROITE

MODE 14: FONDU ENCHAÎNÉ

Zoom de photo

Appuyez sur le bouton ZOOM pour entrer ou sortir du mode ZOOM pour changer le rapport de zoom. Lorsqu'une photo est agrandie, vous pouvez utiliser les boutons ▲ ▼ ◀ ▶ pour la déplacer.

Présentation diapositives en musique (reproduction de diapositives avec musique) de fond. Sélectionnez une photo et appuyez sur SLIDE pour démarrer.

Lorsque vous n'appuyez pas sur « SLIDE » la musique n'est pas reproduite et les images sont reproduites dans une présentation sans musique de fond. Lorsqu'il n'y a pas de musique dans le répertoire disponible, la fonction SLIDE ne fonctionne pas. Vous devez appuyer sur le bouton PLAY pour avoir une présentations en diapositives des images.

En mode SLIDE, seuls les fichiers de photos et de musique dans le même répertoire seront reproduits. Vous pouvez arrêter de visualiser les photos en appuyant sur le bouton PAUSE une fois (la musique est toujours reproduite). Appuyez de nouveau sur PAUSE, la musique s'arrête. Appuyez sur le bouton ◀/PLAY pour reprendre la reproduction. Vous pouvez régler l'intervalle d'affichage entre deux photos en appuyant sur le bouton DELAY. L'intervalle par défaut est réglé par SETUP MENU -> PREFERENCES -> DELAY. Appuyez sur le bouton TRANS pour modifier une transition. Appuyez sur le bouton REPEAT pour reproduire les photos de manière répétée. Dans ce mode, les fonctions ROTATE/ZOOM ne sont pas accessibles.

- En état STOP, appuyez sur le bouton **FUNC** pour voir ou fermer un menu flottant concernant le fonctionnement du fichier.

FRANÇAIS

COPY : Utilisez la commande COPY dans le menu flottant pour entrer en mode COPY. Utilisez d'abord le bouton ► pour déplacer le curseur vers la colonne de droite, utilisez le bouton ◀ pour localiser le répertoire de destination. Puis utilisez le bouton ◀ pour déplacer le curseur vers la colonne de gauche, et localisez le fichier source. Appuyez sur le bouton ◀ pour accéder au mode COPY.

DELETE : efface directement un fichier ou un répertoire sélectionné.

RENAME : modifie le nom d'un fichier ou un répertoire sélectionné.

NEW FOLDER : créer un nouveau répertoire.

PROPERTIES : présente/ ferme l'information du fichier tel que la taille, la date et le format.

Touche d'accès direct au répertoire contenant les fichiers d'images :

Vous pouvez créer un répertoire de fichiers d'images auquel vous pourrez accéder directement en appuyant sur la touche PHOTO de la télécommande. Créez un répertoire avec le nom « PHOTO *** » (où *** peut être changé par ce que vous voulez) dans la racine du disque dur et gardez des fichiers d'images dans ce répertoire.

Lorsque le lecteur Média est allumé et que la touche PHOTO est activée, le lecteur accédera automatiquement au répertoire.

REMARQUE :


Si vous créez plus d'un répertoire commençant par « PHOTO *** », l'application n'ouvrira que le premier répertoire.


9.4 Fonctionnement dans la bibliothèque de fichiers

- Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner un fichier ou un répertoire ; bouton PREV / NEXT vers la page suivante/précédente. Si une photo ou une vidéo est sélectionnée, sa prévisualisation et les informations seront présentées sur la partie droite de l'écran TV. Si un fichier de musique est sélectionné, lorsque la musique démarre le système présente ses informations sur la partie droite de l'écran.
- Vous pouvez appuyer sur le bouton TOP pour déplacer le curseur vers le haut de la liste de fichiers et passer facilement à un autre répertoire.
- Appuyez sur le bouton ◀ /PLAY pour entrer dans le mode « tout l'écran » (si vous reproduisez des fichiers de musique, l'écran d'ÉGALISATEUR DE MUSIQUE apparaît). Appuyez sur le bouton STOP pour sortir du mode plein écran.
- Appuyez sur le bouton STOP pour sortir du mode plein écran. SINGLE/FOLDER/REP-ONE/FOLDER REPEAT.
- Transitions de présentation de diapositives (fichiers de photos). Lorsque vous reproduisez des photos, vous pouvez appuyer sur le bouton TRANS pour changer les modes de transition. Il y a 14 modes (voir la section 9.3).

FRANÇAIS


10. MENU RÉGLAGE

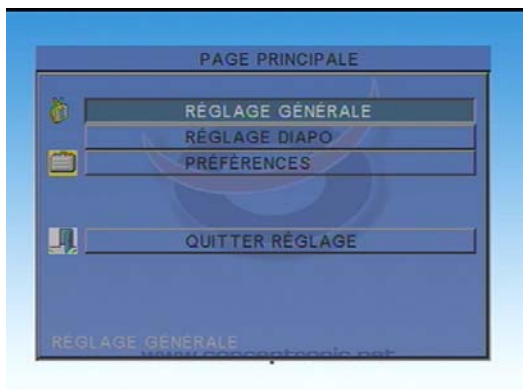

Appuyez sur ▲ ▼ ◀ ▶ pour déplacer le curseur et appuyez sur le bouton  /PLAY pour confirmer votre sélection, appuyez sur le bouton SETUP lorsque vous avez terminé.

10.1 Reglage général


- ORIENTATION : conserve les informations sur la rotation.
Options : ON, OFF
Par défaut : ON
- TV DISPLAY
Options : NORMAL/PS, NORMAL/LB, WIDE
Par défaut : NORMAL/PS
- TV SYS : Sélectionne le système vidéo.
Options : MULTI. SYSTEM, NTSC, PAL
Par défaut : MULTI. SYSTEM
- SORTIE SPDIF
Options : OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM
Par défaut : OFF
- SCREEN SAVER: fait démarrer l'économiseur d'écran, l'image de l'économiseur d'écran apparaît lorsque l'unité démarre ou l'image est gelée pendant quelques minutes. Cet économiseur protège l'écran.
Options : ON, OFF
Par défaut : ON

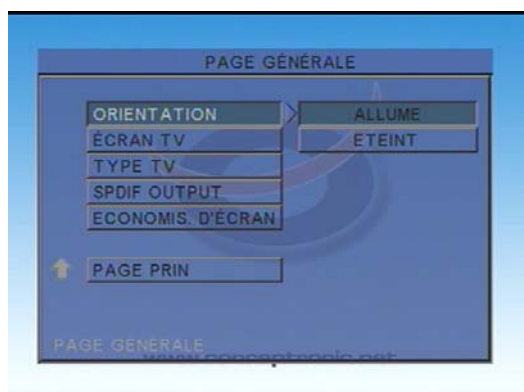

FRANÇAIS


10.2 Réglage présentation de diapositives

- SLIDESHOW MODE - MODE PRESENTATION DE DIAPOSITIVES
Options : MANUAL; AUTO
Par Défaut : AUTO
- INTERVAL TIME: sélectionne l'intervalle entre deux photos
Options : ONE SECOND, THREE (UNE SECONDE, TROIS SECONDES), FIVE SECONDS, (CINQ SECONDES), TEN SECONDS (DIX SECONDES)
Par défaut : THREE SECONDS (TROIS SECONDES)
- TRANS SPEED
Options : FAST, SLOW (RAPIDE, LENT)
Par défaut : RAPIDE
- TRANSITION Options : FULL SCREEN, RANDOM, TOP- >BOTTOM, BOTTOM- >TOP, T/B- >CENTER, CENTER- >T/B, BLIND (PLEIN ÉCRAN, AU HASARD, HAUT- >BAS, BAS- >HAUT, B/H- >CENTRE, CENTRE- >B/H , BORGNE) : T- >B, LEFT- >RIGHT, RIGHT- >LEFT, L/R- >CENTER, CENTER- >L/R, IMplode, BLIND: (H- >B, GAUCHE- >DROITE, DROITE- >GAUCHE, G/D- >CENTRE, CENTRE- >G/D, CONDENSER, BORGNE) : (L- >R, CROSS FADE) G- >D, FONDU
Par défaut : RANDOM (AU HASARD)

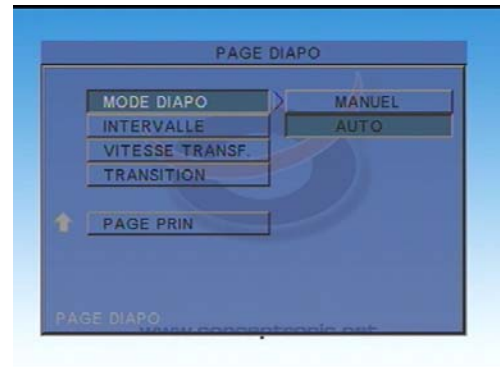

10.3 Préférences

- OSD LANG : Sélectionne les langues OSD
Options : ANGLAIS, FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN, PORTUGAIS, ESPAGNOL, HOLLANDAIS
Par défaut : ANGLAIS
- OSD MESSAGE : Sélectionnez OSD message pendant la reproduction d'un fichier.
Options : ON, OFF
Par défaut : ON
- PAR DÉFAUT : utilisez les paramètres par défaut du fabricant.
- AUTO START: Reproduit tous les fichiers d'un disque dur automatiquement.
Options : ON, OFF
Par défaut : OFF
- TRI DE FICHIERS : sélectionne un tri de fichiers dans un disque dur.
Options : BY NAME; BY SIZE; BY TIME; BY TYPE (PAR NOM, PAR TAILLE, PAR DATE, PAR TYPE)
Par défaut : PAR NOM

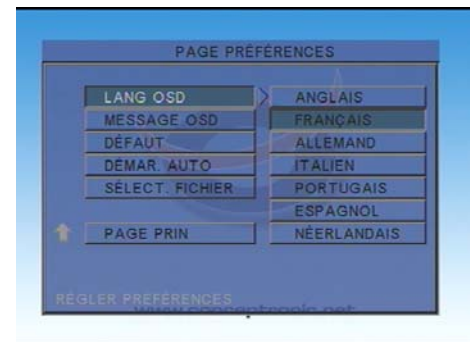


FRANÇAIS

11. SPÉCIFICATIONS

Alimentation électrique	:	100~240VAC, 50/60HZ
Consommation Électrique	:	11W(typisch)
Dimensions	:	200×135×49 (T×B×H mm)
Système Couleur	:	PAL/NTSC
Réponse de Fréquence	:	±3dB(20HZ~20KHZ)
Rapport Signal / Bruit	:	≥80dB
Diaphonie audio	:	≥70dB
Sortie Audio	:	2,0±0,2V(rms)
Sortie Vidéo	:	1,0±0,2Vp-p, 75Ω
Vitesse de Transfert des Données USB	:	USB 2.0-OTG
Format de Fichier Supporté	:	AVI/MPG/DAT/VOB/WAV/MP3/WMA/JPG
Fichier de Système disque dur	:	FAT dans partition primaire, supporte les multi-partitions.

Pourront être modifiées sans préavis.

APERÇU DU MENU DE RÉGLAGES

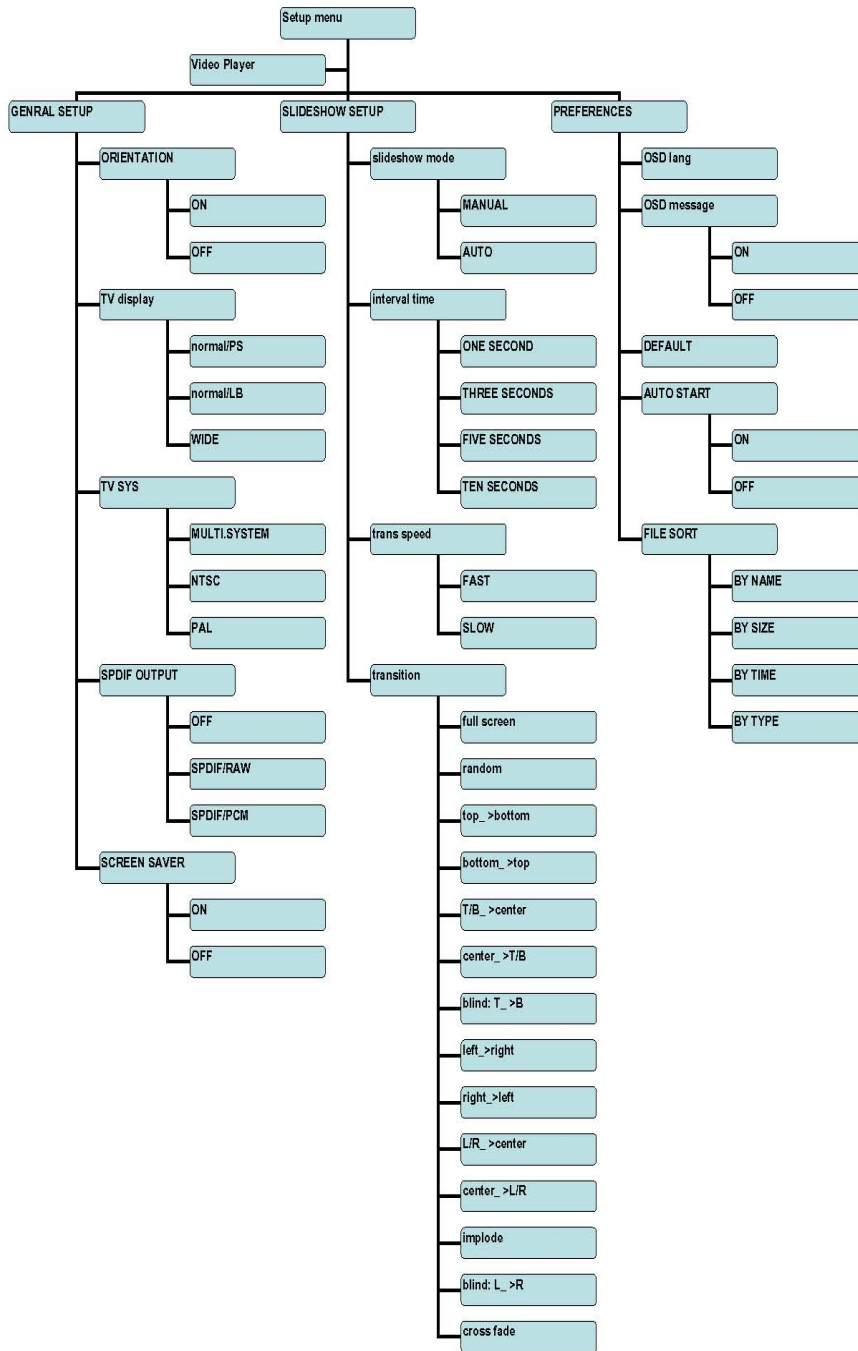

ITALIAN

CMED3PLAY
Guida d'installazione rapida

Grazie per l'acquisto del CMED3PLAY Conceptronic.

La guida per l'installazione dell'hardware acclusa spiegherà passo a passo del Grab 'n'Go media player Conceptronic.

Se dovessero esserci dei problemi, vi consigliamo di visitare il nostro sito di supporto (andate su www.conceptronic.net e cliccate 'support'), dove potrete trovare il Database delle Risposte alle Domande più Frequenti (FQA).

Se doveste avere altre domande riguardanti il prodotto che non trovate sul nostro sito Web vi preghiamo di contattarci attraverso l'e-mail: support@conceptronic.net

Per ulteriori informazioni dei prodotti Conceptronic, la preghiamo di visitare il sito Web della Conceptronic: www.conceptronic.net

La successiva descrizione relativa all'installazione del software potrebbe essere leggermente diversa dall'installazione sul vostro computer. Ciò dipende della versione di Windows in uso.

1. ISTRUZIONI OPERATIVE

Prima di utilizzare il prodotto, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale e di conservarlo per una successiva consultazione.

ITALIAN

1.1 Contenuto della confezione

Prima di collegare il dispositivo alla TV o al computer/monitor, è necessario controllare che nella confezione vi siano tutti i seguenti elementi:

- 1 lettore multimediale Grab 'n' Go Conceptronic
- 2 batterie (AAA, 1,5V)
- 1 cavo USB OTG
- 1 cavo USB
- 1 cavo audio/video (composito)
- 1 cavo SCART per S-Video
- 1 cavo SPDIF
- 1 adattatore di corrente
- 1 CD-ROM (compreso il driver Win98SE, xx xx xx) e un manuale (per aprirlo è necessario disporre dell'Acrobat Reader)
- 1 breve guida d'installazione multilingue su supporto cartaceo

2 INTRODUZIONE

2.1 Caratteristiche

- Commutazione automatica fra le modalità PC / OTG (On-The-Go) / Lettore: quando il dispositivo viene collegato a un PC mediante un cavo USB, esso funge da dispositivo di memoria USB; se invece viene collegato il cavo USB OTG, la periferica entra nella modalità OTG; quando invece non vengono utilizzati né il cavo USB né quello OTG, il dispositivo funziona come un lettore.
- In modalità PC:
 - Supporta Plug-n-Play.
 - Conforme a USB 2.0 / 1.1 ad alta velocità, velocità di trasferimento dati massima di 480 Mb al secondo.
- In modalità OTG:
 - Il dispositivo funge da Host USB: premendo il pulsante di copia OTG è possibile trasferire qualsiasi dato contenuto in altri dispositivi USB (come ad esempio fotocamere digitali, flash disk, lettori MP3 e lettori di schede di memoria), direttamente sul dispositivo, senza l'uso di un PC.
- In modalità Lettore
 - Supporta diverse lingue: inglese, olandese, spagnolo, francese, italiano, tedesco e portoghese
 - Supporta molteplici partizioni dell'unità disco rigido
 - Anteprima dei file multimediali
 - Supporta l'opzione di sottotitolazione (.SMI / .SRT / .SUB)
 - Supporta AVI (MPEG4), MPG (MPEG1, MPEG2), DAT (VCD), VOB (DVD), WAV, WMA, MP3, OGG, JPG
 - Ingressi / Uscite: composita video / audio / VGA / S-video / digitale ottica
 - Conforme con PAL / NTSC
 - Supporta molteplici tracce audio
 - Modalità di ripetizione versatili
 - Funzione di lettore audio autonomo: riproduce tracce audio senza bisogno di collegarlo a una TV o a un monitor. Accesso diretto ai file multimediali mediante il tastierino numerico
 - Operazioni di file (COPIA / ELIMINA / RINOMINA / NUOVA CARTELLA / PROPRIETÀ)

ITALIAN

- Salvaschermo
- Le immagini possono essere visualizzate in diverse maniere:
 - Presentazione (riproduzione di diapositive) con musica di fondo
 - 14 modalità di transizione; intervallo del display variabile
 - Funzioni di zoom, rotazione, spostamento
- I file possono essere organizzati in base al nome, alle dimensioni, al tempo o al tipo

3 AVVERTENZE

- Non cercare di smontare l'adattatore di corrente accluso, poiché ciò potrebbe provocare danni dovuti all'alto voltaggio. Nel caso in cui sia necessario riparare l'adattatore, rivolgersi al servizio di assistenza clienti di Conceptronic.
- Mantenere il dispositivo lontano da fonti di estrema umidità
- Non immergere il dispositivo o esporlo a liquidi
- Nel caso in cui il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare l'adattatore di corrente.
- Astenersi dall'usare il dispositivo in luoghi nelle vicinanze di combustibili.
- Quando non più funzionanti, sostituire le batterie del telecomando con altre pile dello stesso tipo. Smaltire opportunamente le batterie scariche, e se possibile riciclarle. Per evitare problemi di corrosione, estrarre le batterie dal telecomando nel caso in cui questo venga utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- NON far cadere, urtare o colpire MAI il dispositivo.
- Per evitarne il surriscaldamento, non coprire mai il dispositivo.
- Quando si entra o si esce dalla modalità di standby, il LED di ALIMENTAZIONE lampeggia. Prima di realizzare altre operazioni, attendere fino a quando smetterà di lampeggiare.
- Il cavo OTG è stato concepito esclusivamente per questa unità; non utilizzarlo con altri dispositivi.
- Il disco rigido deve essere impostato come master. Quando il dispositivo viene utilizzato come lettore, assicurarsi che tutte le partizioni siano primarie (non estese); il file system è FAT32 (NTFS non è supportato). Quando viene utilizzato come dispositivo di memoria USB, vengono supportate sia le partizioni estese che NTFS.
- È possibile frammentare il disco rigido, cosa che potrebbe influire sulla riproduzione di filmati. Si consiglia di assegnare una partizione di file alla memoria di file, e un'altra ai filmati. In alternativa, è possibile deframmentare il disco rigido.

4. FUNZIONALITÀ DEL LETTORE MULTIMEDIALE OF THE GRAB 'N'GO

4.1 Descrizione delle parti del CMED3PLAY

- Struttura principale



ITALIAN

- ① Ricevitore telecomando
- ② LED di alimentazione
- ③ LED unità disco rigido
- ④ LED ERR OTG
- ⑤ LED OTG
- ⑥ Pulsante di COPIA

- Pannello posteriore



- ① Ingresso MIC
- ② Volume MIC
- ③ Uscita digitale ottica
- ④ Presa di alimentazione
- ⑤ Uscita AV
- ⑥ Uscita VGA
- ⑦ S-video ottica
- ⑧ Presa USB

Nota:

Non vengono descritte tutte le parti, poiché esse non hanno nessuna funzione su questo dispositivo!

4.2 Accessories



- 1 Telecomando con batteria
- 2 Cavo USB > USB
- 3 Cavo OTG
- 4 Cavo AV
- 5 Adattatore AC
- 6 Cavo scart
- 7 Cavo SPDIF


5. COME USARE IL LETTORE MULTIMEDIALE GRAB 'N' GO

5.1 Modalità OTG (On-The-Go)

L'unità disco rigido del lettore video si può utilizzare come Host USB, per poter così trasferire dati contenuti in qualsiasi dispositivo USB slave (fotocamere digitali, flash disk o lettori MP3, lettori di schede di memoria, ecc.) direttamente sul lettore senza bisogno di usare un PC.

Per maggiori informazioni sul sistema USB OTG, consultare il sito web <http://www.usb.org/developers/onthego>

Come realizzare la connessione con altri dispositivi USB (l'illustrazione fa riferimento a una fotocamera digitale).

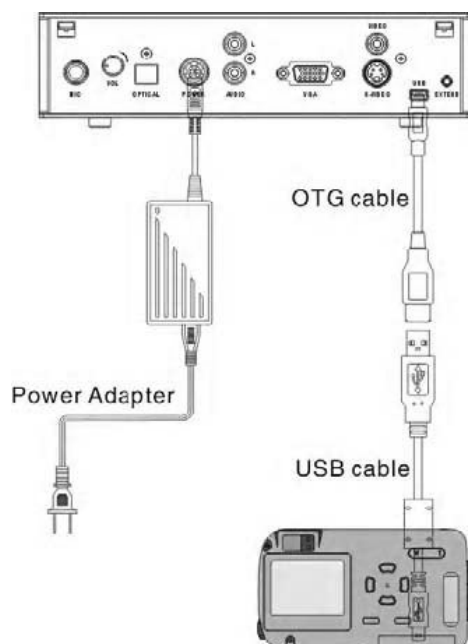

Istruzioni:


1. Inserire l'adattatore di corrente in una presa elettrica funzionante e collegare l'altra estremità dell'adattatore al dispositivo, dopo di che accendere il dispositivo.
2. Collegare il cavo OTG al dispositivo; il LED OTG posto sul pannello frontale lampeggerà una volta, stando a indicare che il dispositivo è ora in modalità OTG.
3. Collegare l'altra estremità del cavo OTG ai dispositivi USB slave (in questo caso, una fotocamera digitale); nel caso di alcuni dispositivi USB slave potrebbe essere necessario accenderli manualmente. Di solito il dispositivo USB slave possiede un indicatore che mostra la corretta connessione all'host (il dispositivo).
4. Premere il pulsante di COPIA per iniziare la trasmissione dei file. I file contenuti nel dispositivo USB slave verranno copiati su una cartella creata automaticamente (chiamata ad esempio DSK00000) contenuta nelle prime partizioni del dispositivo. Mentre è in corso la trasmissione dei file, il HDD LED & OTG LED dell'unità disco rigido lampeggerà; quando esso smetterà di lampeggiare, ciò significherà che la trasmissione è stata realizzata con successo. Se il LED ERR è rosso, ciò significa che la trasmissione dei file non è stata realizzata correttamente o che il dispositivo USB slave non è compatibile con il CMED3PLAY. Se invece il LED ERR appare in verde, la prima partizione del disco potrebbe non avere abbastanza spazio libero.
5. Una volta portata a termine la trasmissione, scollegare il dispositivo USB e il cavo OTG.

ITALIAN

Se la fotocamera non ha bisogno di driver dopo averla collegata sul computer, ed è in grado di recuperare immagini, in tal caso è quasi sicuro che essa si potrà utilizzare con il lettore multimediale Grab 'n' Go Conceptronic (le fotocamere devono poter supportare la specifica USB, sia essa la memoria di massa USB 1.1 o USB 2.0)

5.2 Modalità PC

Come collegare il dispositivo a un PC (come da illustrazione)

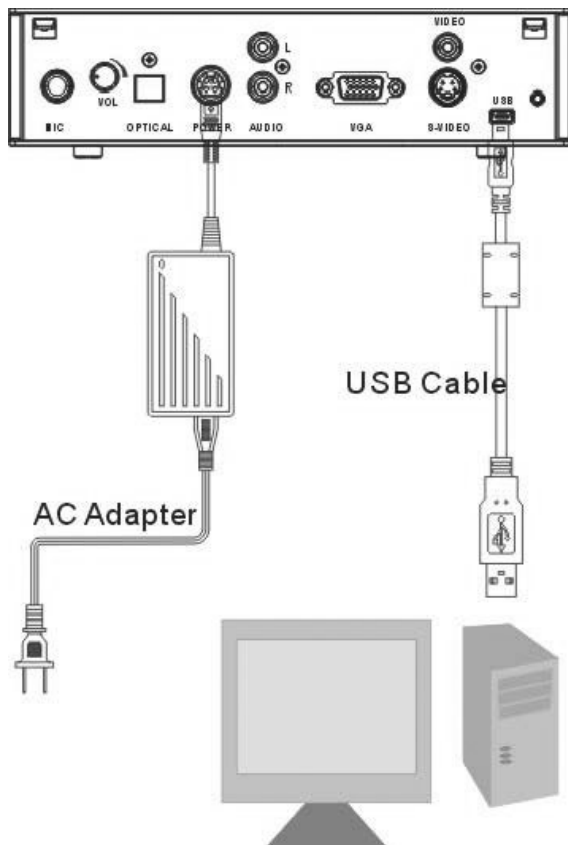

- 1 Collegare il dispositivo a un computer dotato di sistema operativo Windows (nel caso in cui si stia utilizzando win98, consultare l'installazione del driver USB per installare il driver USB).
- 2 Il computer rileverà automaticamente il dispositivo e lo configurerà, gli assegnerà una nuova lettera, e lo utilizzerà come unità di memoria di massa (l'unità è preformattata in modalità di file system FAT32)

Installazione del driver USB

- 1 Nel caso di Windows ME, 2000 e XP non è necessario installare il driver USB.

Disinstallazione del dispositivo


- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona USB posta nella barra delle applicazioni, e selezionare "Stop USB" quando verrà richiesto.
- 2 Scollegare il cavo USB.

ITALIAN

6. COME COLLEGARE IL LETTORE MULTIMEDIALE GRAB 'N' GO

6.1 Connessione su TV

Come collegare il dispositivo a una TV (come da illustrazione)

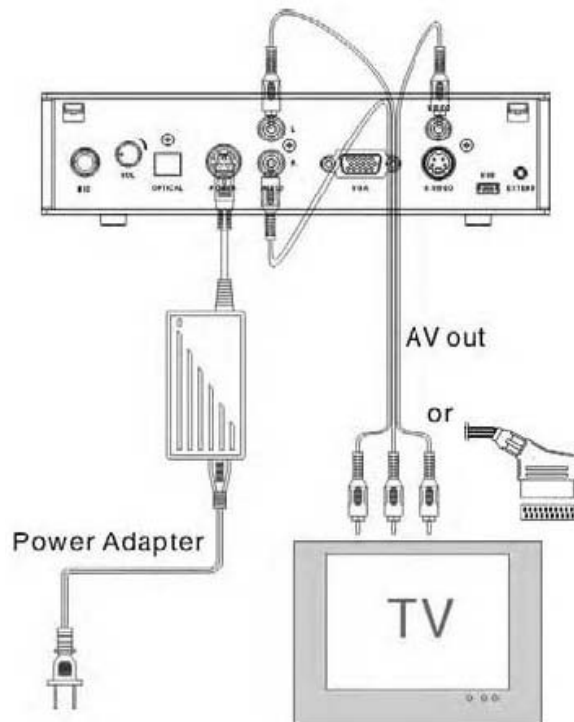

I tre connettori RCS (giallo, rosso e bianco) del cavo AV devono essere collegati alle prese jack corrispondenti dell'apparecchio televisivo. Nel caso in cui la TV utilizzata non disponga di nessun ingresso composito, servirsi del cavo Scart > Composito/Audio.

NOTA:


Il CMED3PLAY Conceptronic si può utilizzare con una TV o con un monitor.

Quando viene usata una TV, sarà necessario il cavo S-Video, composito, o composito su SCART. Consultare il manuale della TV per selezionare il canale d'ingresso corretto per mostrare l'uscita video del CMED3PLAY. Se il CMED3PLAY è stato utilizzato in modalità VGA, premere il pulsante VGA del telecomando per impostare di nuovo l'uscita VIDEO sull'impianto televisivo.

Quando viene usato un monitor, sarà necessario un cavo VGA per monitor da collegare al connettore di uscita VGA (6). Premere il pulsante VGA del telecomando (diverse volte) fino a quando il monitor si accenderà automaticamente (dopo essere uscito dalla modalità di standby). Per saltare da una modalità all'altra (VGA, TV, S-VIDEO) sarà necessario premere il pulsante VGA del telecomando.

ITALIAN

7.0 DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

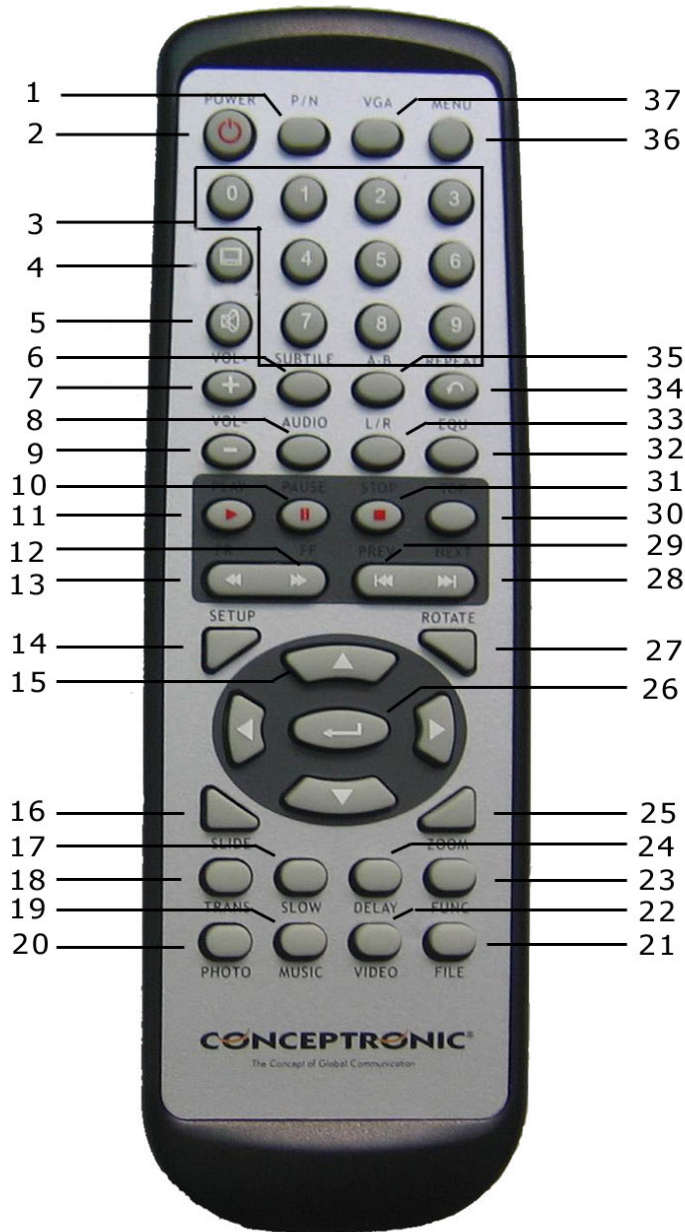


ITALIAN

N.	Descrizione
1	P/N Serve per selezionare il sistema video (PAL / NTSC)
2	POWER (Alimentazione) Entra o esce dalla modalità standby (ON/OFF)
3	Tastierino numerico È possibile riprodurre tracce audio senza bisogno di un dispositivo di visualizzazione (TV, monitor), reimpostando le cartelle audio (spiegato più avanti in questo manuale)
4	Non assegnato (non serve)
5	MUTE Attiva o disattiva l'audio
6	SUBTITLE (Sottotitolo) Seleziona i sottotitoli MPEG4
7	VOL+ Aumenta il livello del volume
8	AUDIO Seleziona il flusso audio
9	VOL- Riduce il livello del volume
10	Mette in pausa una riproduzione
11	PLAY Inizia la riproduzione o conferma una selezione
12	FF Avanzamento veloce
13	FR Riavvolgimento veloce
14	SETUP (Configurazione) Configurazione delle funzioni
15	DIREZIONE Sposta il cursore
16	SLIDE (Presentazione) Entra in modalità di presentazione con musica o fermo immagine
17	SLOW (Lento) La riproduzione viene realizzata lentamente
18	TRANS Seleziona una modalità di transizione
19	MUSIC Pulsante di accesso diretto ai file audio

N.	Descrizione
20	PHOTO Pulsante di accesso diretto alle immagini
21	FILE Aggiorna il menu dei FILE
22	VIDEO Pulsante di accesso diretto ai video
23	FUNC Mostra le informazioni relative ai file o il menu operativo dei file
24	DELAY (Ritardo) Serve per selezionare l'intervallo di tempo fra una diapositiva (in modalità presentazione con musica) e l'altra
25	ZOOM Serve per ingrandire o ridurre le foto
26	INTRO Serve per confermare la selezione
27	ROTATE (Scorrimento) Serve per far scorrere le foto
28	AVANTI Va al file successivo o alla pagina in basso
29	INDIETRO Va al file precedente o alla pagina in alto
30	TOP (Alto) Va all'inizio della directory
31	STOP Interrompe la riproduzione
32	EQU Serve per modificare la configurazione dell'equalizzatore
33	L/R (Sinistra / Destra) Serve per selezionare l'uscita audio: destra, sinistra e stereo.
34	REPEAT (Ripetizione) Serve per selezionare una modalità di ripetizione
35	A-B Riproduce continuamente un intervallo selezionato. Premere una sola volta il pulsante per selezionare il punto di partenza <A>, premerlo di nuovo per selezionare il punto di arrivo ; inizierà la ripetizione dell'intervallo A-B; premere di nuovo il pulsante per cancellare la ripetizione. alido solo in modalità video e non in modalità audio
36	MENU Mostra l'ELENCO di PARTIZIONI o il MENU PRINCIPALE MULTIMEDIALE (nel caso in cui ci sia solo una partizione nell'unità disco rigido)
37	VGA Seleziona l'uscita: VGA / Component / S-video.

8. INFORMAZIONI IMPORTANTI

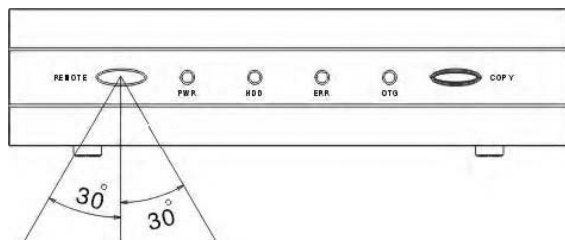




Il range operativo del telecomando è di circa cinque metri.

- 1 Dirigere il telecomando verso il ricevitore, posto sul pannello anteriore del dispositivo. L'angolo di ricezione è di ± 30 gradi, a una distanza massima di cinque metri.
- 2 Mantenere il telecomando lontano da fonti di umidità estrema; non farlo cadere.
- 3 Non utilizzare il telecomando in presenza di un'intensa illuminazione solare.
- 4 Sostituire le batterie quando sono deboli o non funzionano più.

8.1 Operazioni di base

- Inserire l'adattatore di corrente in una presa elettrica funzionante e collegare l'altra estremità dell'adattatore al dispositivo, dopo di che accendere il dispositivo. Il LED di alimentazione lampeggerà una sola volta ed entrerà in modalità standby, dopo di che resterà acceso in rosso (senza lampeggiare).
- Premere il pulsante POWER e il LED di alimentazione lampeggerà in verde per alcuni istanti, dopo di che smetterà di lampeggiare e sullo schermo della TV apparirà l'ELENCO delle PARTIZIONI / la BIBLIOTECA FILE.

Avviso

- Di solito non è necessario cambiare il sistema video usato (PAL/NTSC); se però la TV supporta solo il sistema NTSC o PAL, sarà necessario ricorrere al pulsante P/N per selezionare un sistema cromatico compatibile con il sistema televisivo utilizzato.
- Nel caso in cui sul video TV non vi sia segnale disponibile, assicurarsi che il cavo USB non sia inserito nella presa USB (8); infatti quando viene utilizzato il cavo USB, il dispositivo salta automaticamente alla modalità PC/Computer.
- Se è attivata l'opzione di "AUTO START" (Avvio automatico), (si attiva premendo il pulsante SETUP, entrando nel SETUP MENU, poi PREFERENCES, AUTO START e ON), tutti i file dell'unità disco rigido verranno automaticamente visualizzati. Premendo il pulsante di STOP verrà interrotta la riproduzione automatica e apparirà un elenco di tutti i file contenuti nella partizione selezionata.
- Premere uno dei pulsanti   per spostare il cursore, e usare il pulsante /PLAY per confermare la selezione (si può accedere alla biblioteca multimediale, alla cartella dei file o si può avviare la riproduzione dei file).
- Premere il pulsante STOP per interrompere la riproduzione e tornare alla BIBLIOTECA FILE.
- Premere il pulsante MENU per mostrare l'ELENCO delle PARTIZIONI o la BIBLIOTECA FILE (nel caso in cui vi sia una sola partizione nell'unità disco rigido).
- Premere il pulsante POWER per entrare o uscire dalla modalità standby.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione o estrarne le batterie se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo

ITALIAN

8.2 Operazioni dettagliate

Biblioteca file

Nel caso in cui nell'unità disco rigido vi sia una sola partizione, non appena verrà premuto il pulsante POWER per accedere alla modalità operativa, sullo schermo televisivo apparirà la BIBLIOTECA FILE (come da illustrazione).

Nel caso di partizioni multiple presenti nell'unità disco rigido, non appena verrà premuto il pulsante POWER per accedere alla modalità operativa, sullo schermo televisivo apparirà l'ELENCO delle PARTIZIONI. Usare i pulsanti ▲/▼ per spostare il cursore; premendo il tasto ←/▶/PLAY sarà possibile accedere alla BIBLIOTECA FILE.

AVVISO:

Potrebbe essere necessario un po' di tempo prima di poter sfogliare il menu; prima di visualizzarlo, il disco rigido verrà indicizzato. Sullo schermo apparirà la scritta: RICERCA IN CORSO. Ciò significa che tutti i file disponibili verranno indicizzati e visualizzati nel menu.



ELENCO delle PARTIZIONI



BIBLIOTECA FILE

AVVISO:

Premendo il pulsante MENU quando il dispositivo non si trova in modalità standby, è possibile accedere all'ELENCO delle PARTIZIONI o alla BIBLIOTECA FILE.

9. CONFIGURAZIONE FILM, MUSICA E FOTO

Il CMED3PLAY Conceptronic è dotato di tre funzioni principali:

- *Consente di riprodurre e vedere film*
- *Consente di riprodurre e ascoltare musica*
- *Consente di riprodurre e visualizzare foto*

9.1 Come riprodurre e vedere un film: opzioni

Riproduzione film

Il CMED3PLAY supporta diversi formati video: MPEG2/1, MPEG4 (XVID, DIVX, VOB format) ed è in grado di supportare anche i formati MP3, AC3, AAC e MPG1/2 per la riproduzione delle tracce audio contenute nel filmato).

Quando viene usato il sistema SPDIF per l'uscita audio, e sempre nel caso in cui tale opzione sia disponibile nel file del film, potrete godere dell'effetto surround 5.1.

ITALIAN

Opzioni extra per la riproduzione di video

Supporto per la riproduzione di video MPEG4 con sottotitoli
Il CMED3PLAY Conceptronic supporta i file di sottotitolazione .SMI, .SRT o .SUB.

Se il file di sottotitolazione possiede lo stesso nome dell'archivio (con l'unica differenza nell'estensione) il file di sottotitolazione verrà caricato automaticamente durante la riproduzione del file MPEG4

Quando invece il file di sottotitolazione possiede un nome diverso, in tal caso sarà necessario selezionare il file desiderato, premere il pulsante SUBTITLE del telecomando, dopo di che selezionare il file del FILM da riprodurre (così verranno associati i due file). Premere PLAY per iniziare la riproduzione del film.

Ripetizione dell'intervallo

Per riprodurre continuamente un intervallo video selezionato, premere A/B.

Canali audio

Premere il pulsante L/R del telecomando per attivare l'opzione audio Mono Sinistra, Mono Destra o Stereo.

Durante la riproduzione di video

Durante la riproduzione di video, premere il pulsante SLIDE per ottenere un fermo immagine. In questa modalità le foto verranno riprodotte ininterrottamente.

Pulsante di accesso diretto alla cartella contenente video

È possibile creare una cartella per video, alla quale si potrà accedere direttamente premendo il pulsante VIDEO del telecomando. Creare una cartella dal nome "VIDEO ***" (in cui *** può essere sostituito da qualsiasi altra cosa) nella radice del disco rigido e introdurre i file video. Quando viene acceso il media player e viene premuto il pulsante VIDEO, questo aprirà automaticamente la cartella.

NOTA:

Se viene creata più una sola cartella dal nome "VIDEO ***", il dispositivo aprirà solo la prima cartella.

9.2 Come riprodurre e ascoltare musica: opzioni

Riproduzione della musica

Il CMED3PLAY Conceptronic è dotato di diverse modalità per riprodurre la musica (vengono supportati i sistemi WAV, MP3 e WMA)

Come riprodurre file musicali:

Premere Menu e selezionare la cartella nella quale sono contenuti i file con la musica desiderata. Verrà visualizzata la traccia audio, dopo di che sarà possibile selezionare un'impostazione di equalizzatore (premendo il pulsante EQU del telecomando). Se si desidera ripetere una canzone, è possibile selezionare:

Singola: per riprodurre solo la canzone ancora una volta



Cartella: per riprodurre solo la cartella selezionata

REP-one: continua a ripetere la canzone selezionata fino a quando verrà premuto Stop.

Ripetizione cartella: continua a ripetere la cartella selezionata fino a quando verrà premuto Stop. Per configurare le cartelle musicali, attenersi alla procedura descritta qui di seguito:

Creare una nuova cartella chiamata "MUSICDIR" nella prima partizione dell'unità disco rigido;

Per far sì che il CMED3PLAY riproduca musica automaticamente è necessario creare una cartella speciale dopo averlo collegato al computer.

- 1) Creare sottocartelle il cui nome è rappresentato da tre numeri, come ad esempio, "001", "002", "003", ecc (max. 10 cartelle, 000-009).
- 2) Copiare i file audio in tali cartelle
- 3) Per riprodurre la musica, premere su esempio 2 e poi  /PLAY per "002" (invece di introdurre il nome completo – "002"), premere 9 e poi  /PLAY per "9" (nel caso in cui esista la cartella).

Configurazione della cartella "MUSICDIR" per un rapido accesso

Per far sì che il CMED3PLAY riproduca automaticamente i file musicali, è necessario collegare il dispositivo al computer e creare una cartella specifica.

- 1) Creare la cartella "MUSICDIR" sulla radice della prima partizione
- 2) Creare sottocartelle il cui nome deve essere formato da tre numeri digitali, come ad esempio "001", "002", "003", ecc. (è possibile creare cartelle fino a "999").
- 3) Copiare i file musicali in tali cartelle

Per utilizzare la cartella musicale predefinita con uno schermo collegato, attenersi ai seguenti passi, mentre il dispositivo è in uso:

- 1) Premere il primo carattere della cartella e attendere fino a quando verrà visualizzato sullo schermo il seguente messaggio: "AUTO PLAY: MP3 -> ____"
- 2) Premere gli altri due caratteri della sottocartella che si desidera riprodurre





È possibile riprodurre file musicali contenuti nelle cartelle predefinite anche nel caso in cui lo schermo non sia in uso. Si consiglia di utilizzare solo le cartelle 000 - 009 a tale fine. Per riprodurre la musica contenuta in tali cartelle, premere il carattere della cartella (0 – 9) seguito dal tasto ENTER.

Il dispositivo inizierà la riproduzione automatica dei file musicali.

Nota:

Il tempo che intercorre fra il momento in cui verrà introdotto il primo carattere e quando apparirà il messaggio sullo schermo aumenterà proporzionalmente alla quantità di dati contenuti nel disco rigido.

Per cambiare di partizione:

Nel caso in cui il dispositivo disponga di più di una partizione, premendo il pulsante MENU si potrà accedere all'elenco delle partizioni e selezionarne una premendo il pulsante  e poi  /PLAY. Come mostrato qui di seguito, premere i pulsanti  per spostare il cursore, dopo di che premere  /PLAY per confermare una scelta.

Accesso diretto ai file multimediali mediante tastierino numerico:

È possibile riprodurre tracce audio senza bisogno di un display (ad esempio una TV o un monitor); basta preconfigurare le cartelle audio (in questa modalità il lettore multimediale Grab 'n' Go Conceptronic inizierà con il primo file audio contenuto nella cartella audio).

Pulsante di accesso diretto alla cartella contenente file musicali:

È possibile creare una cartella per file musicali, alla quale si potrà accedere direttamente premendo il pulsante MUSIC del telecomando. Creare una cartella dal nome "MUSIC ***" (in

ITALIAN

cui *** può essere sostituito da qualsiasi altra cosa) nella radice del disco rigido e introdurre i file musicali.

Quando viene acceso il media player e viene premuto il pulsante MUSIC, questo aprirà automaticamente la cartella.

NOTA:

Se viene creata più una sola cartella dal nome "MUSIC ***", il dispositivo aprirà solo la prima cartella.

9.3 Come riprodurre e vedere foto: opzioni

Quando vengono visualizzate le foto, è possibile utilizzare il pulsante ROTATE per farle scorrere. Per default il messaggio di scorrimento resta attivo fino a quando viene spento il dispositivo o entra in modalità standby. Se si preferisce disattivare l'opzione di scorrimento, si dovrà procedere nella maniera seguente: entrare in SETUP MENU -> GENERAL SETUP -> ORIENTATION -> OFF.

La modalità di transizione, impostata per default, può essere configurata entrando in SETUP MENU -> SLIDESHOW -> SETUP -> TRANSITION.

MODALITÀ 01: TUTTO SCHERMO

MODALITÀ 02: CASUALE

MODALITÀ 03: SCORRIMENTO: DALL'ALTO IN BASSO

MODALITÀ 04: SCORRIMENTO: DAL BASSO IN ALTO

MODALITÀ 05: SCORRIMENTO: DALL'ALTO/BASSO AL CENTRO

MODALITÀ 06: SCORRIMENTO: DAL CENTRO IN ALTO/BASSO

MODALITÀ 07: BLIND: DALL'ALTO IN BASSO

MODALITÀ 08: SCORRIMENTO: DA SINISTRA A DESTRA

MODALITÀ 09: SCORRIMENTO: DA DESTRA A SINISTRA

MODALITÀ 10: SCORRIMENTO: DA SINISTRA/DESTRA AL CENTRO



MODALITÀ 11: SCORRIMENTO: DAL CENTRO A SINISTRA/DESTRA

MODALITÀ 12: SCORRIMENTO: IMPLOSIONE

MODALITÀ 13: BLIND: DA SINISTRA A DESTRA

MODALITÀ 14: DISSOLVENZA INCROCIATA


Zoom foto

Premere il pulsante ZOOM per entrare o uscire dalla modalità ZOOM o per modificare la percentuale di ingrandimento desiderata. Quando una foto viene ingrandita, è possibile usare i pulsanti   per spostarsi da un alto all'altro della stessa.

Presentazione con musica (visualizzazione delle foto con musica di fondo)

Selezionare una foto e premere SLIDE per avviare la presentazione.

Se non viene premuto "SLIDE" la musica non verrà riprodotta e le immagini verranno mostrate come presentazione senza traccia audio associata. Se non vi è nessuna traccia audio nella cartella disponibile, la funzione di SLIDE non sarà operativa. Sarà quindi necessario premere il pulsante PLAY per ottenere presentazioni o immagini.

In modalità SLIDE è possibile riprodurre solo foto e file musicali contenuti nella stessa cartella. Sarà possibile visualizzare le foto premendo una sola volta il pulsante PAUSE (la musica continuerà a funzionare). Premere di nuovo PAUSE per interrompere la traccia audio. Premere il pulsante /PLAY per riprendere la riproduzione. È possibile impostare l'intervallo di tempo fra una foto e l'altra premendo il pulsante DELAY. L'intervallo di default viene configurato entrando in SETUP MENU -> PREFERENCES -> DELAY. Premere il pulsante TRANS per cambiare una transizione. Premere il pulsante REPEAT per riprodurre continuamente le immagini. In questa modalità, non è possibile accedere alle funzioni di ROTATE e ZOOM.

- Quando il dispositivo è in Stop, se viene premuto il pulsante **FUNC** appare o scompare il menu fluttuante dell'operazione del file.

ITALIAN

COPIA: si può utilizzare il comando COPY (Copia) del menu fluttuante per entrare nella modalità di COPIA. In primo luogo, usare il pulsante ► per spostare il cursore lungo la colonna a destra, dopo di che usare il tasto ◀ per localizzare la cartella di destinazione. Subito dopo, utilizzare di nuovo il pulsante ◀ per spostare il cursore lungo la colonna a sinistra, e localizzare il file sorgente. Premere il pulsante ◀ per entrare nella modalità di COPIA.

ELIMINA: elimina direttamente un file o una cartella selezionati

RINOMINA: rinomina un file o una cartella selezionati

NUOVA CARTELLA: crea una nuova cartella

PROPRIETÀ: mostra/nasconde le informazioni relative al file, quali le dimensioni, la data e il formato.

Pulsante di accesso diretto alla cartella contenente immagini

È possibile creare una cartella per immagini, alla quale si potrà accedere direttamente premendo il pulsante PHOTO del telecomando. Creare una cartella dal nome "PHOTO ***" (in cui *** può essere sostituito da qualsiasi altra cosa) nella radice del disco rigido e introdurre tutte le immagini desiderate.

Quando viene acceso il media player e viene premuto il pulsante PHOTO, questo aprirà automaticamente la cartella.

NOTA:

Se viene creata più una sola cartella dal nome "PHOTO ***", il dispositivo aprirà solo la prima cartella.

9.4 Operazioni in biblioteca file

Usare il pulsante ▲/▼ per selezionare un file o una cartella e il pulsante PREV/NEXT per andare una pagina in alto o una pagina in basso. Nel caso in cui vengano selezionati una foto o un video, l'anteprima e le informazioni relative verranno mostrate sul lato destro dello schermo TV. Se viene selezionato un file musicale, la traccia audio inizierà la riproduzione, mentre sul lato destro dello schermo appariranno tutte le informazioni relative.

- È possibile premere il pulsante TOP per spostare il cursore direttamente all'inizio dell'elenco dei file e passare facilmente a un'altra cartella.
- Premere il pulsante ◀/PLAY per entrare nella modalità a tutto schermo (nel caso in cui vengano riprodotti file musicali, apparirà la vieta relativa all'EQUALIZZATORE MUSICALE). Premendo il pulsante STOP si uscirà dalla modalità a tutto schermo.
- Premere il pulsante REPEAT per selezionare una modalità di ripetizione: SINGEL / FOLDER/REP-ONE/FOLDER REPEAT.
- Transizioni diapositive (file foto)
Durante la visualizzazione delle foto è possibile premere il pulsante TRANS per cambiare di modalità di transizione. Esistono 14 modalità differenti (vedere la sezione 9.3).


10. MENU DI CONFIGURAZIONE



Premere il pulsante /// per spostare il cursore, dopo di che premere il tasto /PLAY per confermare la selezione; una volta terminato, premere il pulsante SETUP.

10.1 Configurazione generale

- ORIENTATION (ORIENTAZIONE): contiene le informazioni sullo scorrimento
Opzioni: ON, OFF
Default: ON
- TV DISPLAY (DISPLAY TV)
Opzioni: NORMALE/PS, NORMALE/LB, AMPIO
Default: NORMALE/PS
- TV SYS (SISTEMA TV): serve per selezionare un sistema video
Opzioni: SISTEMA MULTI, NTSC, PAL
Default: SISTEMA MULTI.
- SPDIF OUTPUT (USCITA SPDIF)
Opzioni: OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM
Default: OFF
- SCREEN SAVER (SALVASCHERMO): attiva il salvaschermo, l'immagine del salvaschermo appare ogni volta che l'unità si interrompe o che si blocca l'immagine per alcuni minuti. Grazie al salvaschermo lo schermo può evitare eventuali danni.
Opzioni: ON, OFF
Default: ON

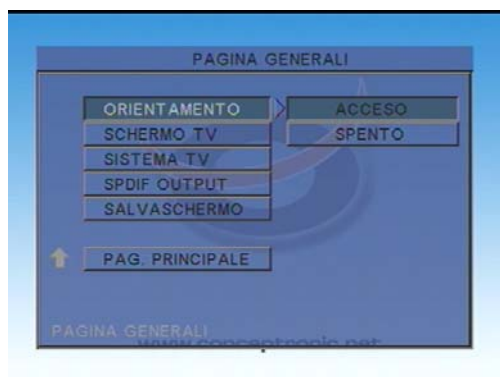

ITALIAN

10.2 Configurazione presentazione

- SLIDESHOW MODE
(MODALITÀ PRESENTAZIONE)
OPZIONI: MANUALE; AUTO
Default: AUTO
- INTERVAL TIME
(INTERVALLO DI TEMPO): serve per selezionare l'intervallo di tempo che intercorre fra una foto e un'altra.
Opzioni: UN SECONDO, TRE SECONDI, CINQUE SECONDI, DIECI SECONDI
Default: TRE SECONDI
- TRANS SPEED (VELOCITÀ DI TRANSIZIONE)
Opzioni: VELOCE, LENTO
Default: VELOCE
- TRANSIZIONE
OPZIONI: TUTTO SCHERMO, CASUALE, DALL'ALTO IN BASSO, DAL BASSO IN ALTO, DALL'ALTO/BASSO AL CENTRO, DAL CENTRO IN ALTO/BASSO, BLIND: DALL'ALTO IN BASSO, DA SINISTRA A DESTRA, DA DESTRA A SINISTRA, DA SINISTRA/DESTRA AL CENTRO, DAL CENTRO A SINISTRA/DESTRA, IMPLOSIONE, BLIND: DA SINISTRA A DESTRA, DISSOLVENZA INCROCIATA
Default: CASUALE



10.3 Preferenze

- OSD LANG: serve per selezionare la lingua del dispositivo.
Opzioni: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, ITALIANO, PORTOGHESE, SPAGNOLO, OLANDESE.
Default: INGLESE
- OSD MESSAGE: serve per selezionare il messaggio che appare durante la riproduzione di un file.
Opzioni: ON, OFF
Default: ON
- DEFAULT: utilizza le impostazioni di default stabilite in fabbrica
- AUTO START: riproduce automaticamente tutti i file contenuti nell'unità disco rigido
Opzioni: ON; OFF
Default: OFF
- FILE SORT: seleziona la classificazione dei file contenuti nell'unità disco rigido.
Opzioni: PER NOME, PER DIMENSIONI, PER TEMPO O PER TIPO
Default: PER NOME




ITALIAN

11. SPECIFICHE

Alimentazione	:	100~240VAC, 50/60HZ
Consumo energetico	:	11W(typisch)
Dimensioni	:	200×135×49 (T×B×H mm)
Sistema cromatico	:	PAL/NTSC
Risposta di frequenza	:	±3dB(20HZ~20KHZ)
Rapporto segnale / rumore	:	≥80dB
Separazione audio	:	≥70dB
Uscita audio	:	2,0±0,2V(rms)
Uscita video	:	1,0±0,2Vp-p, 75Ω
Velocità di trasferimento dati USB	:	USB 2.0-OTG
Formati file supportati	:	AVI/MPG/DAT/VOB/WAV/MP3/WMA/JPG
Sistema file unità disco rigido	:	FAT in partizione primaria, supporta molteplici partizioni

Soggetto a modifiche senza previo avviso.

MENU DI CONFIGURAZIONE IN GENERAL

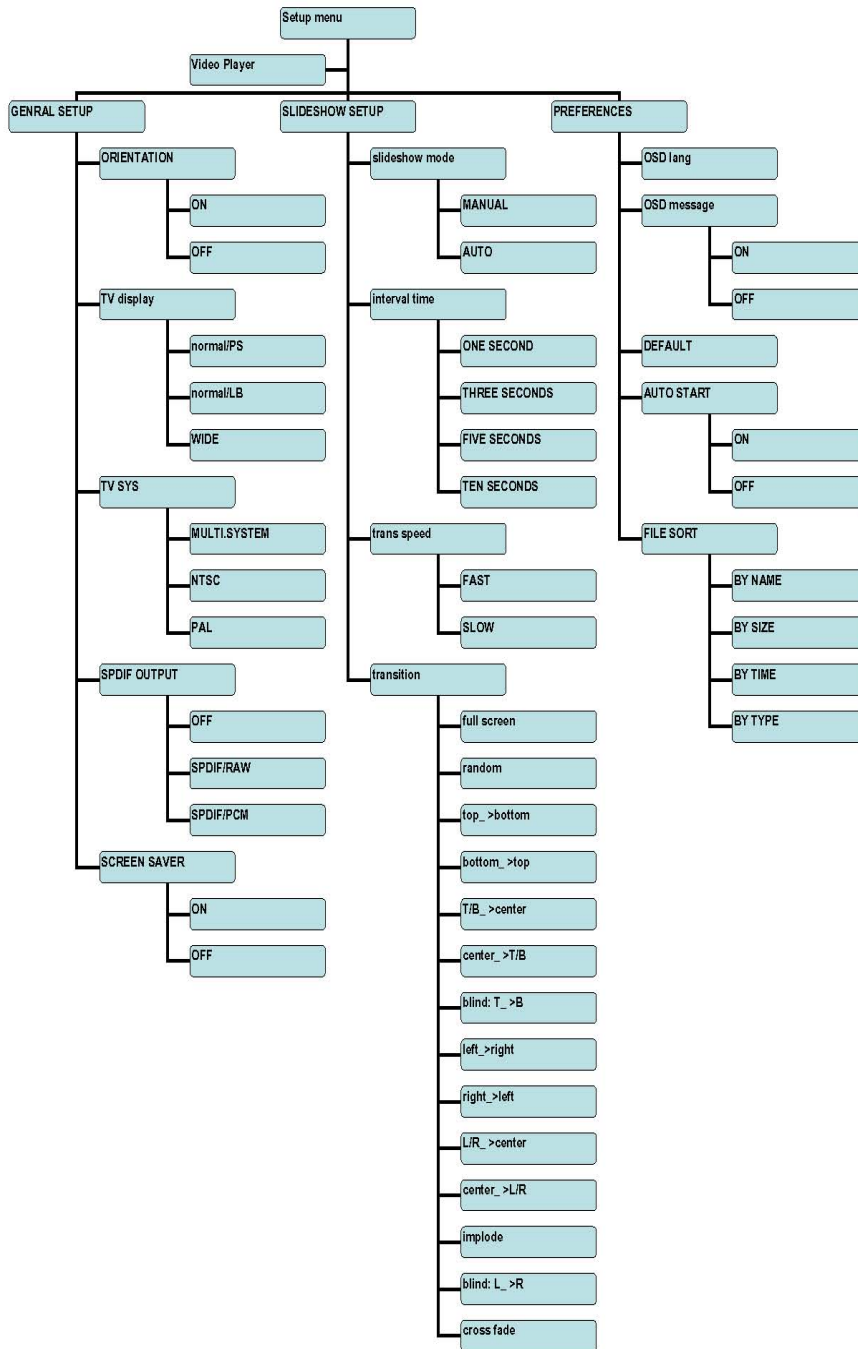

PORTUGUÊS

Conceptronic CMED3PLAY **Iniciação Rápida**

**Os nosso parabéns pela compra do seu
CMED3PLAY Conceptronic.**

O Guia de Instalação do Hardware que se inclui fornece-lhe uma explicação passo a passo de como instalar seu Grab 'n' Go media player Conceptronic.

Se tiver algum problema, aconselhamos consultar o nosso **site de assistência** (vá a www.conceptronic.net e clique em 'assistência' Aqui pode encontrar a Base de Dados das Perguntas Mais Frequentes.

Se tiver outras questões relativas ao nosso produto e não as conseguir encontrar no nosso webiste, pode-nos contactar através do e-mail: support@conceptronic.net

Para mais informações sobre produtos de Conceptronic, por favor visite o Web Site da Conceptronic: www.conceptronic.net

A instalação do Software conforme se encontra descrita abaixo pode ser ligeiramente diferente da instalação do seu computador. Isso depende da versão do Windows que está a utilizar.

1. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar a unidade, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.

PORTUGUÊS

1.1 Conteúdo do pacote

Antes de ligar o dispositivo ao seu televisor, computador ou monitor, verifique se o conteúdo do pacote é o seguinte:

- 1x Leitor multimédia Grab 'n' Go da Conceptronic
- 2x Pilhas (AAA, 1,5V)
- 1x Cabo OTG/USB
- 1x Cabo USB
- 1x Cabo Áudio/Vídeo (Composto)
- 1x SCART para Cabo S-Vídeo
- 1x Cabo SPDIF
- 1x Adaptador de corrente
- 1x CD-ROM (Incluindo Driver Win98SE, xx xx xx) e Manual (é necessário o Acrobat Reader)
- 1x Manual de instalação rápida em diversos idiomas

2 INTRODUÇÃO

2.1 Características

- Leitor/(On-The-Go) PC/OTG em modo de ligação automática: quando o dispositivo é ligado a um PC através de um cabo USB, funciona como dispositivo de armazenamento USB; quando é ligado o cabo OTG/USB, o dispositivo passa a modo OTG; o dispositivo funciona como leitor quando não está ligado a um cabo USB ou OTG.
- Em modo PC:
 - o Suporta Plug-n-Play.
 - o Conformidade com USB 2.0/1.1 de alta velocidade, taxa máxima de transferência de dados 480Mb/s.
- Em modo OTG:
 - o O dispositivo funciona como anfitrião USB: os dados a partir de outros dispositivos USB (p.ex., câmara digital, *flash disk*, leitor MP3 e leitor de cartão) podem ser transferidos directamente para o dispositivo sem utilizar um PC, premindo o botão de cópia OTG (pressionando o botão COPY)
- Em modo Leitor
 - o Suporta diversos idiomas:
 - o Inglês, Holandês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão, Português
 - o Suporta várias partições no HDD.
 - o Pré-visualização de ficheiros multimédia.
 - o Suporta subtítulos de texto (.SMI/.SRT/.SUB).
 - o Suporta AVI (MPEG4), MPG (MPEG1, MPEG2), DAT (VCD), VOB (DVD), WAV, WMA, MP3, OGG, JPG.
 - o Entradas/Saídas: Composto de vídeo/áudio/VGA/S-Vídeo/Digital Óptico.
 - o Conformidade com PAL/NTSC.
 - o Suporta múltiplas faixas de som.
 - o Modos de repetição versáteis.
 - o Função de leitor de música independente: reproduz música sem ligação a um televisor/monitor. Acesso directo a ficheiros multimédia através de teclado numérico.
 - o Operações de ficheiros (COPY/DELETE/RENAME/NEW FOLDER/PROPERTIES).
 - o Protecção de ecrã.
 - o Diversas formas de visualizar fotografias
 - Apresentação de diapositivos (reprodução de diapositivos) com música de fundo.

PORTUGUÊS

- 14 modos de transição; visualização com intervalos variáveis.
- Funções de zoom, rotação, movimento.
- o Os ficheiros podem ser armazenados por nome/tamanho/hora/tipo.

3 PRECAUÇÕES

- Nunca desmonte o adaptador de corrente. Isto pode causar danos de alta tensão. Se o adaptador precisar de ser reparado, contacte o centro de assistência da Conceptronic.
- Mantenha o dispositivo afastado de humidade excessiva.
- Não mergulhe nem coloque o dispositivo em contacto com líquidos.
- Desligue o adaptador de corrente quando não tencionar utilizar o dispositivo durante um período de tempo prolongado.
- Evite utilizar o dispositivo num local perto de combustíveis.
- Substitua as pilhas do controlo remoto por outras idênticas, quando já estiverem fracas ou gastas. Elimine as pilhas usadas de forma segura. Recicle-as, se possível. Para evitar a corrosão, retire todas as pilhas se o comando não for utilizado durante um longo período.
- NUNCA deixe cair o dispositivo, não o agite nem atire.
- Para prevenir o sobreaquecimento nunca tape o dispositivo.
- Quando entrar ou sair do modo em espera (*standby*), o LED DE ALIMENTAÇÃO fica intermitente. Aguarde até o indicador parar, antes de continuar outras operações.
- O cabo OTG é concebido exclusivamente para este dispositivo. Não o utilize noutros dispositivos.
- O disco rígido deve ser configurado como disco principal. Quando o dispositivo for utilizado como leitor, certifique-se de que todas as partições são primárias (sem extensões); o sistema de ficheiros é o FAT32 (o NTFS não é suportado. Quando é utilizado como dispositivo de armazenamento USB, são suportadas partições ampliadas, bem como o NTFS.
- O disco rígido pode ser fragmentado. Isto afecta a reprodução de filmes. Recomendamos-lhe que atribua uma partição para armazenamento de ficheiros e outra para filmes. Em alternativa, pode desfragmentar o disco rígido.

4. Funcionalidades do leitor multimédia Grab 'n' Go

4.1 Identificação dos components do

- Corpo principal



PORTUGUÊS

- ① Receptor do Controlo Remoto
- ② LED de Alimentação
- ③ LED do HDD
- ④ LED ERR OTG
- ⑤ LED OTG
- ⑥ Botão COPIAR

- Vista de trás



- ① MIC In (ligado)
- ② Volume MIC
- ③ Saída Digital Óptica
- ④ Tomada de Alimentação
- ⑤ Saída AV
- ⑥ Saída VGA
- ⑦ Vídeo-S Óptica
- ⑧ Tomada USB

Nota:

Algumas peças não estão identificadas. Isto significa que não têm qualquer função neste dispositivo!

4.2 Accessories




- 1 Controlo remoto com pilha
- 2 Minicabo USB a USB
- 3 Cabo OTG
- 4 Cabo AV
- 5 Adaptador CA
- 6 Cabo SCART
- 7 Cabo SPDIF

PORTUGUÊS

5. COMO UTILIZAR O LEITOR MULTIMÉDIA GRAB 'N' GO

5.1 Modo OTG (On-The-Go)

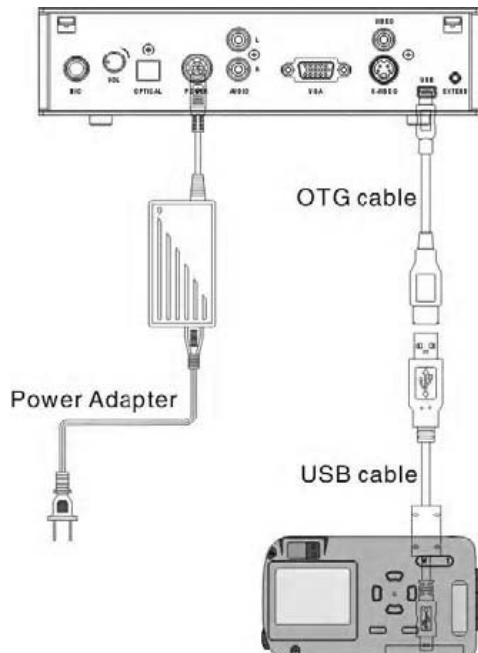

O Leitor de Vídeo HDD pode ser utilizado como anfitrião USB, o que permite transferir dados de dispositivos secundários USB (câmaras digitais, *flash disk*/MP3, leitores de cartões de memória, etc.) directamente para o leitor sem ter de utilizar um PC.

Ligação a dispositivos USB (ilustrada com câmara digital).

Instruções:

1. Ligue o adaptador de corrente a uma tomada eléctrica que funcione e a outra extremidade do adaptador ao dispositivo, comute o dispositivo em ON.
2. Ligue o cabo OTG ao dispositivo, o LED OTG no painel frontal fica intermitente indicando assim que está em modo OTG.
3. Ligue a outra extremidade do cabo OTG a dispositivos secundários USB (p.ex., uma câmara digital); alguns dispositivos secundários USB podem precisar de ser ligados manualmente. De um modo geral, o dispositivo secundário USB tem um indicador que mostra se está ligado correctamente ao anfitrião (ao dispositivo).
4. Prima o botão COPY para iniciar a transmissão de ficheiros. No dispositivo secundário USB, os ficheiros são copiados para uma pasta que é criada automaticamente (p.ex., DSK00000) dentro da primeira partição do dispositivo. Enquanto a transmissão de ficheiros está em curso, o LED HDD & OTG LED permanece intermitente. O processo é concluído com sucesso quando o LED HDD se desliga. Quando o LED ERR passa a vermelho, isto significa que a transmissão do ficheiro falhou ou que o dispositivo secundário USB não é compatível com o dispositivo. Se o LED ERR passar a verde, a primeira partição pode estar quase cheia no espaço do disco.
5. Desligue o dispositivo USB e o cabo OTG após a conclusão da transmissão.


Se a sua câmara não necessitar de controladores quando a liga ao computador e tiver capacidade de recuperar as imagens, neste caso, é quase certo que pode utilizar a câmara

PORTUGUÊS

em conjunto com o seu leitor multimédia Grab 'n' Go da Conceptronic. (A câmara deve suportar a Especificação Real USB, ou seja, a Especificação de armazenamento de massa USB1.1 ou USB2.0)

5.2 Modo PC

Ligação a um PC (ilustrada conforme segue)

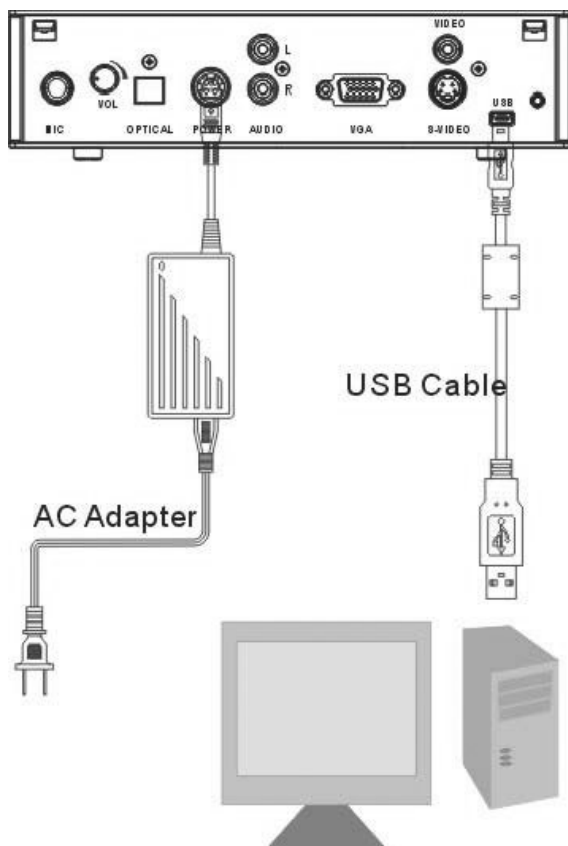

- 1 Ligue o dispositivo a um computador que opere no sistema Microsoft Windows. (Se utilizar o Win98, consulte a instalação de controladores USB para instalar o controlador USB).
- 2 computador detectará e configurará automaticamente o dispositivo e atribui uma letra ou letras a uma nova unidade de disco; a seguir, pode utilizá-lo como dispositivo de armazenamento de massa. (A sua unidade de disco é previamente formatada no sistema de ficheiros FAT32).

Instalação do controlador USB

1. Em Windows ME, 2000 e XP, não é necessário instalar o controlador USB.

Desinstalação do dispositivo


- 1 Na barra de tarefas, clique no botão direito do rato no ícone USB e seleccione “stop USB device” quando for pedido.
- 2 Desligue o cabo USB.

PORTUGUÊS

6. COMO LIGAR O LEITOR MULTIMÉDIA GRAB 'N' GO

6.1 Ligação ao seu Televisor

Ligação do dispositivo a um televisor (ilustrada conforme segue)

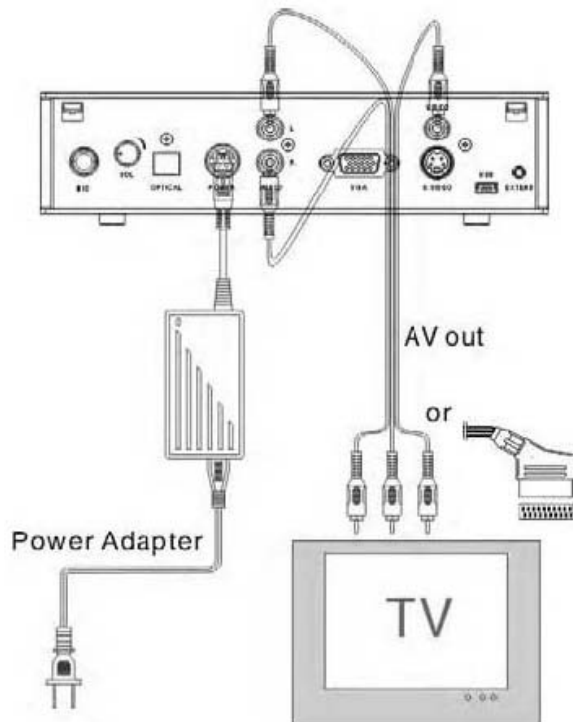

Os três conectores RCA (amarelo, vermelho e branco) do cabo AV devem ser ligados às correspondentes entradas do televisor. Se o seu televisor não tiver nenhuma entrada composta disponível, utilize o cabo SCART fornecido para áudio composto.

NOTA:


O CMED3PLAY da Conceptronic pode ser utilizado com um televisor ou com um monitor. Quando utilizar um televisor, tem de usar o cabo S-Video, Composto ou Composto para cabo SCART. Leia o manual do seu televisor para seleccionar o canal de entrada correcto e visualizar a saída de vídeo do CMED3PLAY. Se utilizou o CMED3PLAY em modo VGA, no controlo remoto prima o botão VGA para a saída de VÍDEO voltar ao seu sistema de TV.

Quando utilizar um monitor, tem que usar um cabo de monitor VGA e ligá-lo ao conector de SAÍDA VGA (6). Prima o botão VGA no controlo remoto (várias vezes) até o monitor se ligar automaticamente (fora do modo Stand-By).

Para comutar entre os diversos modos disponíveis (VGA, TV, S-VIDEO), precisa de premir o botão VGA no controlo remoto.

PORTUGUÊS

7.0 EXPLICAÇÃO DO CONTROLO REMOTO

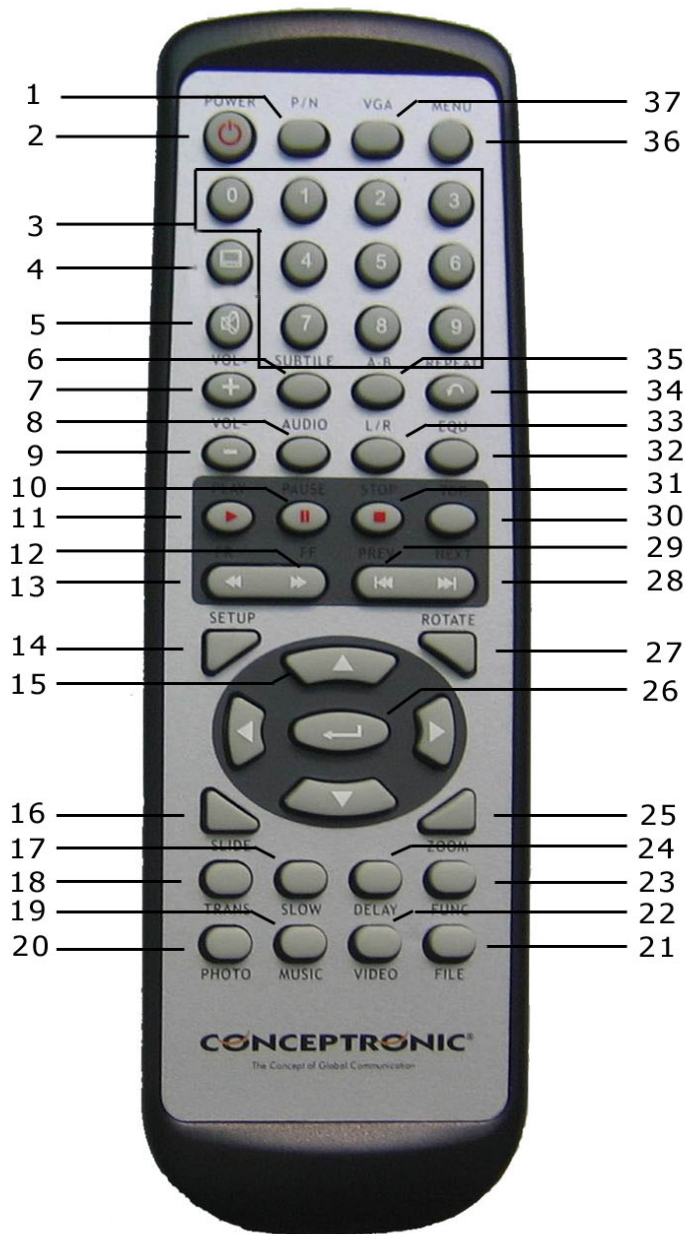


PORTUGUÊS

Nº.	Descrição
1	P/N Seleccionar sistema de vídeo. (PAL / NTSC)
2	POWER Entrar ou sair do modo Standby. (ON/OFF)
3	Teclado NUMÉRICO A música pode ser reproduzida sem um dispositivo de visualização (TV, monitor), predefinindo as pastas de música (explicação mais adiante neste manual)
4	Reservado (sem utilização)
5	MUTE Silenciar ou cancelar o modo silenciar.
6	SUBTITLE Seleccionar o subtítulo MPEG4.
7	VOL+ Aumentar o nível de volume
8	AUDIO Seleccionar sequência de áudio.
9	VOL- Diminuir o nível de volume
10	Interromper a reprodução
11	PLAY Iniciar a reprodução ou confirmar uma selecção.
12	FF Avanço rápido.
13	FR Retrocesso rápido.
14	SETUP Função de configuração.
15	DIRECTION Mover o cursor.
16	SLIDE Entrar em modo música-diapositivo-apresentação ou em reprodução a passo.
17	SLOW Reproduzir lentamente.
19	MUSIC Botão de acesso directo a musica
20	PHOTO Botão de acesso directo a fotografias

Nº.	Descrição
21	FILE Actualizar menu FILE.
22	VIDEO Botão de acesso directo a vídeos
23	FUNC Mostrar as informações de ficheiros ou o menu de operações de ficheiros.
24	DELAY Seleccionar o tempo de intervalo de apresentação de diapositivos (inclui música-dispositivos-apresentação.
25	ZOOM Saída/entrada Zoom de fotografias.
26	ENTER Confirmar selecção.
27	ROTATE Rodar fotografias.
28	NEXT Mudar para a página seguinte ou para a página abaixo.
29	PREV Mudar para a página anterior ou para uma página para cima.
30	TOP Ir para a parte superior do directório.
31	STOP Parar a reprodução.
32	EQU Alterar as configurações do sintonizador.
33	L/R Seleccionar a saída áudio: direita, esquerda e estéreo.
34	REPEAT Seleccionar um modo de repetição
35	A-B Reproduzir repetidamente um intervalo seleccionado. Premir o botão uma vez para seleccionar o Ponto de Início <A>; premir o botão novamente para seleccionar o Ponto de Terminar ; o intervalo A-B será repetido; para cancelar, premir o botão novamente. Válido apenas para o modo vídeo, não para o modo música.
36	MENU Mostrar a LISTA DE PARTIÇÕES ou o MENU PRINCIPAL MULTIMÉDIA (se houver apenas uma partição no HDD).
37	VGA Seleccionar a saída: VGA/Componente/S-Vídeo.

8. NOTAS IMPORTANTES

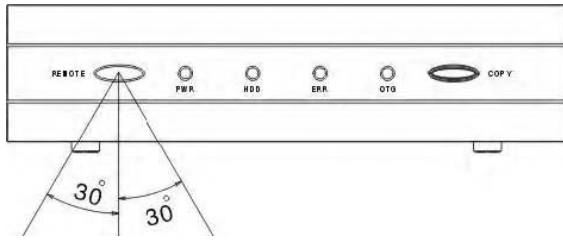

O alcance operacional do controlo remoto é de aproximadamente 5 metros.

- 1 Aponte o controlo remoto para o receptor no painel frontal do dispositivo.
O ângulo de recepção é cerca de ± 30 graus num alcance de 5 metros.
- 2 Mantenha o controlo remoto afastado de humidade excessiva; não o deixe cair.
- 3 Não utilize o controlo remoto sob luz solar intensa.
- 4 Substitua as pilhas quando estiverem fracas ou gastas.

8.1 Funcionamento básico

- Ligue o adaptador de corrente a uma tomada eléctrica que funcione e a outra extremidade do adaptador ao dispositivo e, a seguir, comute o dispositivo em ON. O LED de Alimentação piscará uma vez e passa ao modo em espera; a seguir, fica a vermelho (sem piscar).
- Prima o botão POWER e o POWER LED passará a verde intermitente. Após uns instantes, o LED de alimentação pára de piscar, e no ecrã do televisor aparecerá a mensagem PARTITION LIST/FILE LIBRARY.

Advertências

- Em geral, não é necessário alterar o seu sistema de vídeo (PAL/NTSC). Mas, se o seu televisor suportar apenas NTSC ou PAL, deve utilizar o botão P/N para seleccionar um sistema de cores que seja compatível com o sistema de TV.
- Se não aparecer nenhum sinal disponível no ecrã do televisor, certifique-se de que não tem um cabo USB inserido na Tomada USB (8); quando utilizar USB, o dispositivo ligar-se-á automaticamente em modo PC/Computador.
- No caso de "AUTO START" estar em ON (prima o botão SETUP -> SETUP MENU -> PREFERENCES-> AUTO START-> ON), todos os ficheiros no HDD serão reproduzidos automaticamente; premindo o botão STOP pode parar a reprodução automática e visualizar a lista de ficheiros completa da partição seleccionada.
- Prima um dos botões /// para mover o cursor e utilize o botão /PLAY para confirmar a selecção (introduza a biblioteca multimédia, a pasta de ficheiros ou inicie os ficheiros de reprodução).
- Prima o botão STOP para parar a reprodução e voltar a FILE LIBRARY.
- Prima o botão MENU para visualizar a PARTITION LIST ou a FILE LIBRARY (se existir apenas uma partição no HDD).
- Prima o botão POWER para entrar/sair do modo em espera.
- Desligue o dispositivo da alimentação ou retire as pilhas, se o dispositivo não for utilizado durante um período prolongado.

PORTUGUÊS

8.2 Operações detalhadas

Biblioteca de Ficheiros

Se existir apenas uma partição no HDD, o FILE LIBRARY aparecerá no ecrã do televisor quando premir o botão POWER para entrar no modo de funcionamento (conforme abaixo ilustrado).

Se houver várias partições no HDD, a PARTITION LIST aparecerá primeiro no ecrã do televisor assim que premir o botão POWER para iniciar o modo de funcionamento. Utilize o botão ▲/▼ para mover o cursor, e se premir o botão ◀/▶/PLAY irá para a FILE LIBRARY.

ADVERTÊNCIA:

É possível que demore alguns segundos até poder navegar através do menu. Antes de o menu ser visualizado o seu Disco Rígido será indexado. No ecrã aparecerá: SEARCHING. (Procurar) Isto significa que todos os ficheiros adequados serão indexados e apresentados no seu menu.



LISTA DE PARTIÇÕES



BIBLIOTECA DE FICHEIROS

ADVERTÊNCIA:

Para obter a PARTITION LIST ou a FILE LIBRARY, prima o botão MENU quando o dispositivo não estiver em modo de espera.

9. CONFIGURAÇÃO DE FILMES, MÚSICA E FOTOGRAFIA

Existem 3 funções principais no CMED3PLAY da Conceptronic

- *Play & watch movies (Reproduzir e ver filmes)*
- *Play & listen to Music (Reproduzir e ouvir músicas)*
- *Play & watch movies (Reproduzir e ver fotografias)*

9.1 OPÇÕES PARA REPRODUZIR E VER UM FILME

Reprodução de filmes

O CMED3PLAY suporta vários formatos de vídeo: MPEG2/1, MPEG 4 incluindo (os formatos XVID, DIVX, VOB) e o suporte para reprodução de faixas áudio MP3, AC3, AAC e MPG1/2 no vídeo).

Quando utilizar o SPDIF para saída de som pode desfrutar completamente dos sinais 5.1 se estiverem disponíveis nos seus ficheiros de filmes.

PORTUGUÊS

Opções adicionais para reprodução de vídeo

Suporte para reprodução vídeo de MPEG4 com subtítulos de texto

O CMED3PLAY da Conceptronic pode suportar ficheiros de subtítulos .SMI, .SRT ou .SUB.

Se o ficheiro do subtítulo tiver o mesmo nome (apenas a extensão é diferente), o ficheiro de subtítulos será carregado automaticamente quando é reproduzido o ficheiro MPEG4.

Quando o ficheiro de subtítulos tiver um nome diferente, neste caso, precisa de seleccionar o ficheiro de subtítulos; prima o botão SUBTITLE no controlo remoto e a seguir seleccione o ficheiro MOVIE a ser reproduzido. (São associados os dois ficheiros). Prima Play para reproduzir o filme.

Intervalo de repetição

Para reproduzir repetidamente um intervalo de vídeo seleccionado, prima A/B.

Canais de som

Prima o botão L/R no controlo remoto para reproduzir o som em Mono Esquerdo-Mono Direito-Estéreo.

Quando reproduzir vídeos

Quando reproduzir vídeos, prima o botão SLIDE para executar uma reprodução a passo. Neste modo, as fotografias serão reproduzidas de forma contínua.

Botão de acesso directo à pasta de vídeos

Pode criar uma pasta de vídeos, a qual poderá aceder directamente mediante o botão VÍDEO do controlo remoto. Crie uma pasta denominada "VIDEO ***" (onde *** pode ser substituído por quaisquer dígitos) no directório raiz do disco rígido e guarde nela os ficheiros de vídeo. Depois de ligado, se o botão VIDEO for premido, o reproduzidor multimédia abrirá automaticamente essa pasta.

NOTA:

Se forem criadas mais de uma pasta com o nome baseado no modelo "VIDEO ***", o dispositivo abrirá apenas a primeira pasta.

9.2 Opções para reproduzir e ouvir música

Reprodução de música

O CMED3PLAY da Conceptronic tem vários modos em que pode reproduzir música (são suportados os formatos WAV, MP3 e WMA)

Para reproduzir ficheiros de música:

Prima em Menu e, a partir daqui, seleccione a pasta correcta para reproduzir ficheiros de música. É visualizado o nome da canção e pode seleccionar uma configuração para o sintonizador (premindo o botão EQU no seu remoto controlo)

Se desejar repetir uma canção pode seleccionar:

Single: Reproduz apenas uma vez essa canção

Folder: Reproduz apenas a pasta seleccionada

REP-one: repete a canção seleccionada até a parar



Folder repeat: repete a pasta seleccionada até a parar

Para configurar as pastas de música, siga o seguinte procedimento:

Crie uma nova pasta com o nome "MUSICDIR" na primeira partição do HDD;

Para preparar o seu CMED3PLAY para reproduzir música automaticamente, tem que criar uma pasta especial quando ligar o CMED3PLAY ao seu computador.

PORTUGUÊS

- 1) Crie subpastas em que o nome tenha três números digitais, por exemplo: “001”, “002”, “003”, etc (max. 10 pastas, 000-009).
- 2) Copie os ficheiros de música para estas pastas.
- 3) Para reproduzir a música, prima 2,  /PLAY como “002” (em vez de introduzir o nome completo – “002”), prima 9 e  /PLAY como 9 (se o ficheiro existir).

Configurar a pasta “MUSICDIR” para acesso rápido

Para que o CMED3PLAY possa reproduzir música automaticamente, é preciso criar uma pasta especial depois de ligar o CMED3PLAY ao computador.

- 1) Crie a pasta “MUSICDIR” no directório raiz da primeira partição.
- 2) Crie subpastas cujo nome seja composto por três números digitais. Por exemplo, “001”, “002”, “003”, etc.
Podem ser criadas pastas até “999”.
- 3) Copie os ficheiros de música nessas pastas.

Para utilizar a pasta de música predefinida, realize o seguinte procedimento, com um ecrã ligado e com o dispositivo a funcionar:





- 1) Prima o primeiro dígito da pasta e espere aparecer a seguinte mensagem no ecrã: “AUTO PLAY: MP3 -> ____”
- 2) Prima os outros dois dígitos da subpasta que pretende reproduzir.

Também é possível reproduzir a música das pastas predefinidas, se o ecrã estiver desligado. Utilize apenas as pastas 000 - 009 para esta função. Para reproduzir a música dessas pastas, prima o dígito da pasta (0 – 9) e prima o botão ENTER. A música começará a ser reproduzida automaticamente.

Nota:

O tempo entre a introdução do primeiro dígito e a visualização da mensagem no ecrã será proporcional à quantidade de dados do disco rígido.

ra alterar a partição:

Se o dispositivo tiver várias partições, pode premir o botão MENU para ir para a lista de partições e a seguir premir o botão  e o botão  /PLAY. Conforme abaixo indicado, prima o botão  para mover o cursor e prima o botão  /PLAY para confirmar uma selecção.

Acesso directo a ficheiros multimédia através de teclado numérico:

Pode reproduzir música sem um dispositivo de visualização (p.ex., TV, monitor), predefinindo os ficheiros de música (neste modo, o seu leitor multimédia Grab ‘n’ Go Conceptronic começa a tocar no primeiro ficheiro áudio existente na pasta de músicas).

Botão de acesso directo à pasta de música

Pode criar uma pasta de música, a qual poderá aceder directamente mediante o botão MUSIC do controlo remoto. Crie uma pasta denominada “MUSIC ***” (onde *** pode ser substituído por quaisquer dígitos) no directório raiz do disco rígido e guarde nela os ficheiros de música. Depois de ligado, se o botão MUSIC for premido, o reproduutor multimédia abrirá automaticamente essa pasta.

NOTA:

Se forem criadas mais de uma pasta com o nome baseado no modelo “MUSIC ***”, o dispositivo abrirá apenas a primeira pasta.

PORTUGUÊS

9.3 Opções para reproduzir e ver fotografias

Quanto estiver a reproduzir fotografias, pode utilizar o botão ROTATE para passar as fotografias em sequência. Por defeito, a mensagem de rotação das fotografias mantém-se até o dispositivo ser desligado ou passar para o modo em espera. Se não desejar manter a mensagem de rotação, pode desactivar esta função utilizando a opção SETUP MENU->GENERAL SETUP->ORIENTATION->OFF.

A predefinição do modo de transição pode ser efectuada através de SETUP MENU->SLIDESHOW
SETUP->TRANSITION.

MODO 01: ECRÃ INTEIRO

MODO 02: ALEATÓRIO

MODO 03: RODAR: DA PARTE SUPERIOR PARA A INFERIOR

MODO 04: RODAR: DA PARTE INFERIOR PARA A SUPERIOR

MODO 05: RODAR: DA PARTE SUPERIOR/INFERIOR PARA O CENTRO

MODO 06: RODAR: DO CENTRO PARA A PARTE SUPERIOR/INFERIOR

MODO 07: OCULTAR: DA PARTE SUPERIOR PARA A INFERIOR

MODO 08: RODAR: ESQUERDA PARA A DIREITA

MODO 09: RODAR: DIREITA PARA A ESQUERDA

MODO 10: RODAR: ESQUERDA/DIREITA PARA O CENTRO



MODO 11: RODAR: CENTRO PARA A ESQUERDA/DIREITA

MODO 12: RODAR: ACTIVAR

MODO 13: OCULTAR: ESQUERDA PARA A DIREITA

MODO 14: DESVANECER GRADUALMENTE


Zoom de fotografias

Prima o botão ZOOM para entrar ou sair do modo ZOOM ou para alterar a taxa do zoom. Quando uma fotografia está ampliada, pode utilizar os botões   para a mover.





Música-diapositivo-apresentação (visualizar fotografias com música de fundo)

Selecione uma fotografia e prima SLIDE para iniciar.

Quando não premir "SLIDE", a música não é reproduzida e as imagens serão visualizadas numa apresentação sem música. Quando não existir uma música disponível na pasta, a opção SLIDE não funciona. Precisa de premir o botão PLAY para ter uma apresentação de diapositivos de imagens.

Em modo SLIDE, serão reproduzidos apenas os ficheiros de fotografias e de música que estão na mesma pasta. Pode parar a visualização da fotografia, premindo uma vez o botão PAUSE (a música continua a tocar). Prima PAUSE novamente para a música parar. Prima o botão /PLAY para retomar a reprodução. É possível configurar o intervalo de visualização entre duas fotografias, premindo o botão DELAY. A predefinição do intervalo de tempo é efectuada através de SETUP MENU->PREFERENCES->DELAY. Prima o botão TRANS para alterar uma transição. Prima o botão REPEAT para reproduzir as fotografias repetidamente. Neste modo, a opção ROTATE/ZOOM não está acessível.

- Em modo STOP, prima o botão **FUNC** para apresentar ou fechar um menu flutuante da operação de ficheiros.

COPIAR: utilize o comando COPY no menu flutuante para entrar em modo COPY. Primeiro, utilize o botão  para mover o cursor para a coluna da direita, e utilize o botão  para localizar a pasta de destino. A seguir, utilize o botão  para mover o cursor para a coluna da direita e localizar o ficheiro de origem. Prima o botão  para ir para o modo COPY.

ELIMINAR: elimina directamente uma pasta ou ficheiro seleccionado.

MUDAR DE NOME: muda o nome de uma pasta ou ficheiro seleccionado.

PORTUGUÊS

NOVA PASTA: cria uma pasta nova.

PROPRIEDADES: apresenta/fecha a informação de ficheiros, tais como o tamanho, data e formato.

Botão de acesso directo à pasta de fotografias:

Pode criar uma pasta de fotografias, a qual poderá aceder directamente mediante o botão PHOTO do controlo remoto. Crie uma pasta denominada "PHOTO ***" (onde *** pode ser substituído por quaisquer dígitos) no directório raiz do disco rígido e guarde nela os ficheiros de fotografias.

Depois de ligado, se o botão PHOTO for premido, o reprodutor multimédia abrirá automaticamente essa pasta.


NOTA:

Se forem criadas mais de uma pasta com o nome baseado no modelo "PHOTO ***", o dispositivo abrirá apenas a primeira pasta.

9.4 Operações na biblioteca de ficheiros

- Utilize o botão ▲/▼ para seleccionar um ficheiro ou pasta; o botão PREV/NEXT serve para deslocar uma página para cima ou para baixo. Se for seleccionada uma fotografia ou um vídeo, a sua pré-visualização e informação será apresentada no lado direito do ecrã do televisor. Se for seleccionado um ficheiro de música, a música começará a tocar ao mesmo tempo que a sua informação é apresentada no lado direito do ecrã.
- Pode premir o botão TOP para mover o cursor directamente para a parte superior da lista de ficheiros e alterar para outra pasta com mais facilidade.
- Prima o botão ◀/▶/PLAY para entrar em modo de ecrã inteiro (se estiverem a ser reproduzidos ficheiros de música, aparecerá o ecrã MUSIC EQUALIZER). Prima o botão STOP para cancelar o modo ecrã inteiro.
- Prima o botão REPEAT para seleccionar um modo de repetição: SINGLE/FOLDER/REP-ONE/FOLDER REPEAT.
- Transições de apresentação de diapositivos (ficheiros de fotografias)
Durante a visualização de fotografias, pode premir o botão TRANS para alterar os modos de transição. Existem 14 modos (veja seção 9.3).

10 MENU DE CONFIGURAÇÃO

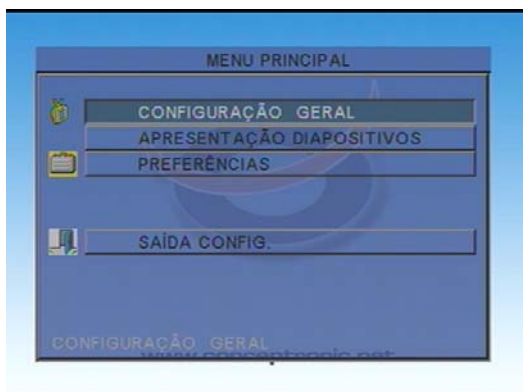


Prima o botão ▲/▼/▶ para mover o cursor, prima o botão ◀/▶/PLAY para confirmar a selecção e prima o botão SETUP quando terminar.

PORTUGUÊS

10.1 Configuração geral

- **ORIENTAÇÃO:** mantém a informação de rotação.
Opções: ON, OFF
Predefinição: ON
- **ECRÃ DE TV**
Opções: NORMAL/PS, NORMAL/LB, LARGURA
Predefinição: NORMAL/PS
- **SISTEMA DE TV:** Selecciona um sistema de vídeo.
Opções: MULTI-SISTEMA, SYSTEM, NTSC, PAL
Predefinição: MULTI-SISTEMA
- **SAÍDA SPDIF**
Opções: OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM
Predefinição: OFF
- **PROTECÇÃO DE ECRÃ:** início da protecção de ecrã, a imagem da protecção de ecrã aparece quando a unidade pára ou a imagem fica fixa durante alguns minutos. Esta protecção pode proteger o ecrã contra danos.
Opções: ON, OFF
Predefinição: ON

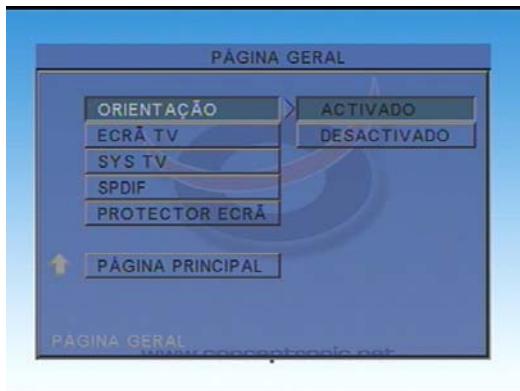

10.2 Configuração de apresentação de diapositivos

- **MODO APRESENTAÇÃO DIAPOSITIVOS**
Opções: MANUAL; AUTO
Predefinição: AUTO
- **TEMPO DE INTERVALO:** selecciona o tempo de intervalo entre duas fotografias.
Opções: UM SEGUNDO, TRÊS SEGUNDOS, CINCO SEGUNDOS, DEZ SEGUNDOS
Predefinição: TRÊS SEGUNDOS
- **VELOCIDADE TRANS**
Opções: RÁPIDA, LENTA
Predefinição: RÁPIDA



PORTUGUÊS

- **TRANSIÇÃO**
Opções: FULL SCREEN, RANDOM, TOP- >BOTTOM, BOTTOM- >TOP, T/B- >CENTER, CENTER- >T/B, BLIND: T- >B, LEFT- >RIGHT, RIGHT- >LEFT, L/R- >CENTER, CENTER- >L/R, IMplode, BLIND: L- >R, CROSS FADE
Default: ALEATÓRIO

10.3 Preferências

- **IDIOMA DO OSD:** selecciona os idiomas no OSD.
Opções: INGLÊS, FRANCÊS, ALEMÃO, ITALIANO, PORTUGUÊS, ESPANHOL, HOLANDÊS
Predefinição: INGLÊS
- **MENSAGEM NO OSD:** selecciona a mensagem no OSD durante a reprodução de um ficheiro.
Opções: ON, OFF
Predefinição: ON
- **Predefinição:** utiliza as predefinições do fabricante.
- **INÍCIO AUTO:** Para reproduzir todos os ficheiros automaticamente no HDD.
Opções: ON, OFF
Predefinição: OFF
- **ORDENAR FICHEIROS:** selecciona a ordem dos ficheiros num HDD.
Opções: POR NOME; POR TAMANHO; POR HORA; POR TIPO
Predefinição: POR NOME



11. ESPECIFICAÇÕES

Alimentação	:	100~240VAC, 50/60HZ
Consumo de Energia	:	11W(typisch)
Dimensões	:	200×135×49 (T×B×H mm)
Sistema de Cores	:	PAL/NTSC
Resposta de Frequência	:	±3dB(20HZ~20KHZ)
Fracção Sinal/Ruído	:	≥80dB
Ruído Cruzado Áudio	:	≥70dB
Saída Áudio	:	2,0±0,2V(rms)
Saída Vídeo	:	1,0±0,2Vp-p, 75Ω
Taxa Transferência Dados USB	:	USB 2.0-OTG
Formatos de Ficheiros Suportados	:	AVI/MPG/DAT/VOB/WAV/MP3/WMA/JPG
Sistema de Ficheiros HDD	:	FAT na partição primária suporta várias partições

VISÃO GERAL DO MENU DE CONFIGURAÇÃO

